



Profiler 8

BEMÆRK

Tegningerne i dette katalog er ikke målfaste. Alle mål er i mm, hvis ikke andet er opgivet.

Visse profiler lagerføres ikke men hjemtages kun på bestilling og ud fra mængde. Afklippede profiler tages ikke retur.

NOTE

The drawings in this catalog are not dimensionally accurate. All dimensions are in mm unless otherwise stated. Some profiles are not kept in stock, but are only available on order and based on quantity. Cut profiles are not returnable.

Indholdsfortegnelse Table of content

Kantlister Edge trims	5
Rustfri Stainless steel edge trims	16
Brandhæmmende Flame retardent edge trims	17
Silikonkantlister Silicone edge trims	19
POM-profiler POM-profiles	23
Gummisnor Rubber cord	25
Specialprofiler Special profiles	26
Silikonprofiler (skaffevarer) Silicone profiles (special order items)	35
Co-ekstruderede plastprofiler Co-extruded plastic profiles	39
U-profiler U-profiles	42
P-profiler P-profiles	47
Rudeprofiler Glazing sections	49
Låsekiler Filler strips	52
Svampegummi Sponge rubber	53
Glasbånd Window seals	62
Cellegummi Cellular rubber	63
Fenderlister Fender lists	64
Sico trim Sico trim	67
Gummibuffer Rubber buffer	70
Vibrationsdæmpere Vibration muffler	76
Fendere Fenders	85
Børste- og flocklister Brush sections	88
Lydisolering Soundproofing	91
Gummiplader fra Kina Rubber sheets from China	94
Gummimåtter Rubber mats	103
Gummistropper Rubber straps	110
Bumpers Bumpers	113
Poliall Poliall	114
Oppustelige tætninger Inflatable seals	115
Tilbehør Equipment	117
Egenskaber Properties	119
Varenummerindeks Item number index	122

Velkommen

Velkommen

BIBUS SINDBY A/S er et solidt og velkonsolideret import- og handelsfirma, der har industrien og opbyggere som de to største kundegrupper. I de mere end 100 år firmaet har eksisteret, er en videnbank bygget op omkring indkøb og udvikling af kvalitetsprodukter primært til industrien. Sund fornuft og kvalitet er nøgleordene for al handling i virksomheden. Vi har været i konstant udvikling siden starten og har skabt en virksomhed, der er rustet til de stigende udfordringer og muligheder i industriens utallige niches.

Adm. direktør Keld Hansen er i dag manden bag BIBUS SINDBY. I 2007 overtog BIBUS AG virksomheden efter den tidligere ejer og Sindby-familien, der siden 1918 har drevet firmaet over tre generationer. Virksomheden har løbende udviklet sig med kundeklientellet.

Energioptimering

BIBUS SINDBY A/S iværksatte i september 2022 en proces, hvor vi gennemgik vores el- og gasforbrug. Med en ny investering i belysning samt en simpel adfærdsændring, lykkedes vi med at reducere vores elforbrug med over 40%. Vi offentliggør vores forbrug internt hver gang der er mærkbare ændringer, pt er vi fokuseret på at vise vores opstart med solceller og forbrugsoptimering.

Det gør vi for konstant at holde hinanden op på bedre forbrugsvaner. Vil du høre mere om vores tiltag, så er du altid velkommen til at kontakte os.

We care about nature

Hos BIBUS SINDBY A/S har vi taget et aktivt valg for at mindske tab af biodiversiteten. Helt konkret har vi etableret et stort udendørsområde med vandhul, insekthoteller, sandbade, tørvestabler og frugttræer til bestøvning. Du kan følge udviklingen på vores hjemmeside eller gøre som vores medarbejdere – gå med på en tur rundt på de naturlige stier, kig dig omkring eller hold en pause ved bålstedet og lad sanserne få en anderledes oplevelse i en travl hverdag. Vores "have" er et fælles projekt, og derfor er det naturligt, at vores jubilare udvælger det træ eller den busk, de ønsker at have stående i fremtiden.

Udadtil prøver vi at få vores leverandører til at tage aktivt stilling til, hvad lige netop de kan gøre. Alene kan vi ikke redde alverden – men sammen en god del. Vi vil altid gerne inspireres og udfordres, så har i nogen bud på, hvordan vi bliver endnu bedre så sig endelig til.

Vores vigtigste ressource

Det er vores medarbejdere! Vi ønsker at dyrke det hele menneske. Det gør vi ved at interessere os for hinanden.

Vi ønsker, at vores medarbejdere har et sundt familieliv, et aktivt fritidsliv og et meningsfyldt arbejdsliv.

Kort sagt: Døgnet har 24 timer – så en tredjedel med fuld fokus på firmaet bør og skal være nok. Så er der også energi til at løfte i fælles flok, når det indimellem kræves. Vi ønsker at tiltrække alle slags mennesker, og vi ønsker, at alle skal have lige rettigheder for at få en uddannelse og karriere, uanset etnicitet, religion, handicaps eller køn.

For tiden gøres dette ved, at vi støtter håndbold og fodbold spilleres mulighed for at kombinere elitesport og uddannelse. Firmaets børn samt psykisk handicappede. Det kan du læse mere på vores hjemmeside under sponsrater.

Vores værdisæt med få ord

Hos BIBUS SINDBY A/S tager vi ordet ORDENTLIGHED meget alvorligt.

Vi ved at det er et ældre og lidt støvet ord, men det dækker over den måde, vi ser på verden.

- Vi ønsker kun at samarbejde med leverandører, der overholder gældende miljøregler
- Vi tager kraftigt afstand fra tvangs- og børnearbejde
- Vi aflægger jævnligt besøg hos vores leverandører, for at sikre og præge, at vi deler et fælles værdigrundlag
- Vi sikrer, at de medarbejdere vi vælger følger og efterlever disse værdier

Vi prioriterer vores værdier højere end kortsigtet profitjagt, da det på den lange bane har vist sig, at udmønte i bedre resultater

Du kan læse vores [Code of Conduct](#) for at få mere information om vores retningslinjer.

Vi finder en løsning
















Som nævnt arbejder vores medarbejdere ofte tæt sammen med kunden for at finde den ideelle løsning. Gennem deltagelse på messer over hele verden sikres det, at vi altid er opdateret på den nyeste viden og de nyeste produkter. På den måde opbygger vi et stort og globalt net af forbindelser til producenter.

















Hvert år udvikles +400 nye produkter i samarbejde med kunderne, enten som eksklusive produkter eller som nye lagervarer hos os. Dette aftales fra projekt til projekt og kommer an på, hvad der er mest fordelagtigt for begge parter.

Vi ser frem til vores samarbejde!
















Med venlig hilsen

















Keld Hansen

















33.306  Material: PVC, black + bi Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 75 / 65 Insert: 15 x 0,3 mm steel	33.409 / 33.401G  Material: PVC, black / grey Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 78 Insert: 16 x 0,3 mm steel 33.401G: Grey	33.307 / 33.307A  Material: PVC, black Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 75 Insert: 17,5 x 0,3 mm steel 33.307A: On cardboard coil	33.410X / 33.410XG  Material: PVC, black / grey Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 75 Insert: 17,5 x 0,3 mm steel 33.410XG: Grey
33.310X  Material: PVC, black Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 75 Insert: 26 x 0,47 mm steel	33.422  Material: TPE, flexible, black Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 82 Insert: 25 x 0,48 mm steel	33.310SS304  Material: PVC, black Grip range: 1,5 - 2,5 mm (1-3) Hardness: SH 70 Insert: 25,8 x 0,4 mm Stainless steel SS 304	33.310SS316  Material: PVC, black Grip range: 1,5 - 2,5 mm (1-3) Hardness: SH 70 Insert: 25,8 x 0,4 mm Stainless steel SS 316, Acid-proof
33.308 / 33.308A  Material: PVC, black Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 75 Insert: 26 x 0,47 mm steel 33.308A: On cardboard coil	33.432  Material: EPDM Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 65 Insert: 27 mm wire	33.438  Material: EPDM Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 65 Insert: 29 x 0,5 mm steel	
33.420X  Material: PVC, black Grip range: 1 - 4 mm (3-5) Hardness: SH 75 Insert: 27 x 0,47 mm steel	33.420H  Material: PVC, white Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 76 Insert: XX	33.419  Material: PVC, black Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 78 Insert: 31 x 0,5 mm steel	33.411  Material: PVC, grey Grip range: 2,5 - 4 mm Hardness: SH 78 Insert: 29 x 0,48 mm steel

















33.418X  Material: PVC, black + bi Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 75 / 75 Insert: 26 x 0,5 mm steel White lips	33.434  Material: EPDM Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 65 Insert: 30 mm wire	33.419A  Material: PVC, black Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 75 Insert: 30 x 0,5 mm steel	33.427X  Material: PVC, black + bi Grip range: 1,5 - 4,5 mm Hardness: SH 75 / 75 Insert: 30 x 0,47 mm steel Yellow lips
33.094X  Material: PVC, black + bi Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 75 / 75 Insert: 30 x 0,47 mm steel Yellow lips	33.414  Material: PVC, black + bi Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 75 / 60 Insert: 30 x 0,48 mm steel	33.1153  Material: PVC, black Grip range: 6 - 8 mm Hardness: SH 78 Insert: 31 x 0,5 mm steel	33.1153A  Material: PVC, black Grip range: 6 - 8 mm Hardness: SH 78 Insert: 32 x 0,47 mm steel
33.1153GA  Material: PVC, grey Grip range: 6 - 8 mm Hardness: SH 78 Insert: 32 mm steel	33.415  Material: PVC, black Grip range: 5 - 7 mm Hardness: SH 78 Insert: 29 x 0,48 mm steel	33.435X  Material: EPDM Grip range: 5 - 8 mm Hardness: SH 70 Insert: 31 x 0,5 mm steel	33.426XA *  Material: PVC, black Hardness: SH 78 Grip range: 4,5 - 7 mm Insert: 32 mm Min. order: 1.000 m
33.426A / 33.426GA *  Material: PVC+bi, black/grey Hardness: SH 78 / 65 Grip range: 4,5 - 7 mm Insert: 32 mm 33.426GA: Grey Min. order: 1.000 m	33.426X  Material: PVC, black Grip range: 4,5 - 7 mm Hardness: SH 75 Insert: 30 x 0,8 mm steel	33.426  Material: PVC, black + bi Grip range: 4,5 - 7 mm Hardness: SH 78 / 65 Insert: 29 x 0,48 mm steel	33.433  Material: EPDM Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 70 Insert: 33 x 0,47 mm steel

















33.1154 Material: PVC, black Grip range: 6 - 8 mm Hardness: SH 75 / 75 Insert: 30 x 0,47 mm steel White lips	33.430A Material: PVC Grip range: 8 - 10 mm Hardness: SH 75 / 60 Insert: 35 x 0,48 steel	33.428 / 33.428G Material: PVC+bi, black/grey Grip range: 10 - 12 mm Hardness: SH 78 Insert: 36 x 0,5 mm steel 33.428G: Grey	33.430 Material: PVC, black + bi Grip range: 10 - 12 mm Hardness: SH 75 / 60 Insert: 35 x 0,48 steel
33.1157 Material: PVC, black Grip range: 12 - 14 mm Hardness: SH 75 Min. order: 100 m	33.1158A Material: PVC, black Grip range: 13 - 15 mm Hardness: SH 70 Insert: 45 x 0,48 mm steel Min. order: 500 m	33.1159 Material: PVC, black Grip range: 14 - 16 mm Hardness: SH 75 Min. order: 100 m	33.1160 Material: PVC, black Grip range: 17 - 19 mm Hardness: SH 75 Min. order: 100 m
33.1161 Material: PVC, black Grip range: 20 - 23 mm Hardness: SH 75 Min. order: 100 m	33.1162 Material: PVC, black Grip range: 25 - 27 mm Hardness: SH 75 Min. order: 100 m	33.1163 Material: PVC, black Grip range: 28 - 32 mm Hardness: SH 75 Min. order: 100 m	33.1155 Material: PVC, black Grip range: 15 - 16 mm Hardness: SH 85 Insert: Steel
33.1156 Material: PVC, black Grip range: 18 - 19 mm Hardness: SH 85 Insert: Steel	33.371 Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 25 mm wire Tynd blød ballon	33.371X Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm (1-3) Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 mm wire	33.370NBR Material: NBR co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: Wire Oil resistant

















33.354  Material: PVC, black+bi / sponge rubber Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 78 / 57 Density: 0,55 Insert: 16 x 0,3 mm steel	33.354A  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 2 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 17,5 mm steel	33.358A *  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 mm wire Min. order: 3.000 m	33.358D  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 25 mm wire
33.354B  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 22 mm wire	33.468B  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 22 mm wire	33.358E  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 mm wire	33.358X  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 26 x 0,5 mm unbroken
33.358B  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,0 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 mm	33.351A  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 mm wire	33.469X  Material: PVC, black+bi / sponge rubber Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 75 / 63 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 26 x 0,47 mm steel	33.021  Material: EPDM co-ex Grip range: 0,8 - 2 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 25 mm wire
33.357X  Material: PVC, black / sponge rubber Grip range: 5 - 7 mm Hardness: SH 78 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,5 mm	33.371E EMV - EMC - EMI *  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: Wire Electrically conductive	33.360X  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm (1-3) Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 27 x 0,74 mm wire	

















33.353NBR *  Material: NBR co-ex + slip-coat Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 31 x 0,5 mm Oil resistant Min. order: 3.000 m	33.353  Material: EPDM co-ex Grip range: 3 - 5 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: 32 mm steel	33.360NBR *  Material: NBR co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 x 0,75 wire Oil resistant Min. order: 4.000 m	33.360  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 60 Density: 0,6 Insert: 27 x 0,75 mm wire
33.365X  Material: PVC, black + bi / sponge rubber Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 75 / 63 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 26 x 0,47 mm steel	33.481A  Material: PVC, black Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 75 Density: 0,55 Insert: 26 mm steel	33.481 *  Material: PVC, black + bi / sponge rubber Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 57 / 78 Density: 0,55 Insert: Steel Min. order: 100 m	33.362X  Material: Epdm co-ex Grip range: 2 - 3,5 mm (2-4) Hardness: SH 70 Density: 0,60 Insert: 26 x 0,47 mm steel
33.362D *  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: 27 x 0,75 mm wire Min. order: 51 m	33.359X  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 25 wire	33.377  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,75 Insert: 27 mm wire	33.376  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,75 Insert: 27 mm steel
33.369  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: Wire	33.353X  Material: EPDM co-ex Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: 33 mm steel	33.351  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 33 mm steel	33.374  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 x 0,47 mm steel

















33.362K  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3,0 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: 26 x 0,47 mm Rustfri stål	33.362E *  Material: EPDM co-ex Grip range: 3 - 5 mm Hardness: SH 65 Density: 0,65 Insert: 26 x 0,5 mm steel Min. order: 1.000 m	33.362I *  Material: EPDM co-ex Grip range: 5-6 mm Hardness: SH 65 Density: 0,65 Insert: 26 x 0,5 mm steel Min. order: 1.000 m	33.362  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 26 x 0,76 mm wire Discontinued when sold
33.362C *  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 65 Density: 0,65 Insert: 26 x 0,5 mm steel Min. order: 1.500 m	33.025  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 x 0,47 mm steel	33.367 *  Material: EPDM, solid balloon Grip range: 16 mm Hardness: SH 60 Insert: 52 x 0,76 mm wire Min. order: 3.030 m	33.380  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 29 mm wire
33.379  Material: EPDM co-ex Grip range: 2,5 - 5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 33 mm wire	33.378  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 33 mm wire	33.375  Material: EPDM co-ex Grip range: 4 - 5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 27 mm wire	33.367X  Material: PVC/sponge rubber, black Grip range: 15 - 16 mm Hardness: SH 85 Insert: Steel
33.463  Material: PVC, black + bi / sponge rubber Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 78 / 57 Density: 0,55 Insert: 31 x 0,5 mm steel	33.463A *  Material: EPDM co-ex Grip range: 9 - 10,5 mm Hardness: SH X Density: X Insert: Wire Min. order: 50 m	33.355B  Material: EPDM, solid balloon Grip range: 3 - 5 mm Hardness: SH 60 Insert: 31 x 0,5 mm steel, Unbroken	33.408A *  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 1,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 18 mm wire

33.407A  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 22 x 0,75 mm wire	33.408B  Material: PVC, black + bi Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 75 / 65 Density: 0,55 Insert: 17,5 mm steel Transparente læber Transparent lips	33.408X  Material: PVC, black + bi / sponge rubber Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 78 / 57 Density: 0,55 Insert: 16 x 0,3 mm steel	33.9779  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm (1-3) Hardness: SH 70 Density: 0,65 Insert: 25 x 0,5 mm steel
33.395X  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: Wire	33.395XA  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: Wire	33.398  Material: NBR co-ex Grip range: 2 mm Hardness: SH 60 Density: 0,55 Insert: 27 x 0,76 mm wire Oil resistant	33.398X  Material: NBR co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Oil resistant Min. order: 2.500 m
33.381  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: Wire	33.444A  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: Wire Min. order: 1.000 m	33.372X  Material: PVC, black / sponge rubber Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 75 / 75 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 22 x 0,47 mm steel	33.506  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 30 x 0,47 mm steel Min. order: 4.000 m
33.480  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: Steel 33.480-1435: Fixed length: 1.435 mm Min. order: 2.200 m	33.396  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 27 mm wire	33.444X  Material: PVC, black + bi / sponge rubber Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 75 / 75 Density: 0,6 - 0,86 Insert: 26 x 0,47 mm steel Red lips	33.319  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: Wire


33.323  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 27 mm	33.324CR  Material: CR co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 29 mm wire Conditional oil resistant	33.450NBR  Material: NBR co-ex Grip range: 4 - 6 mm (3-6) Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 34 x 0,5 mm steel Oil resistant	33.457  Material: EPDM co-ex Grip range: 5 - 6 mm Hardness: SH 60 Density: 0,6 Insert: 32 x 0,6 mm steel, Unbroken
33.457ST  Material: EPDM co-ex Grip range: 5 - 6 mm Hardness: SH 60 Density: 0,55 Insert: 31 x 0,76 mm wire	33.449  Material: PVC, black +bi / sponge rubber Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 78 / 57 Density: 0,55 Insert: 26 x 0,5 mm steel	33.321  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 27 mm wire	33.457S-5  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 4 (1,5-5 mm) Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 32 x 0,47 steel
33.457S-6  Material: EPDM co-ex Grip range: 3 - 6 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 32 x 0,47 steel	33.451E  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 30 mm steel	33.024  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm (2-5) Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 33 mm wire	33.454X  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 x 0,76 mm wire
33.335  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55-0,85 Insert: 27 mm wire	33.457S-4 *  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: Steel Min. order: 3.000 m	33.020  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 27 x 0,47 mm steel	33.020NBR *  Material: NBR co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm Oil resistant Min. order: 2.000 m

33.332X  Material: EPDM co-ex Grip range: 5 - 6 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 33 x 0,5 steel	33.470  Material: EPDM co-ex Grip range: 5 - 8 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 36 x 0,5 mm steel	33.339X  Material: PVC, black+bi / sponge rubber Grip range: 2,5 - 4 mm Hardness: SH 78 / 65 Insert: Steel	33.12116 *  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 29 mm wire Min. order: 3.000 m
33.022  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm (1,5 - 4) Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 33 mm wire	33.332B *  Material: EPDM co-ex Grip range: 3 - 6 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 32 x 0,47 mm Steel Min. order: 1.000 m	33.453X  Material: PVC, black + sponge rubber Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH75 / 75 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 26 x 0,47 mm steel	33.019  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: Steel
33.455  Material: EPDM co-ex Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: Steel, unbroken	33.452X  Material: PVC, black + bi / sponge rubber Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 78 / 65 Density: 0,65 - 0,75 Insert: 29 x 0,48 mm	33.340  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Insert: 29 x 0,74 mm steel	33.326  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 - 0,85 Insert: 33 mm wire
33.464  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,75 mm wire	33.466  Material: EPDM co-ex Hardness: SH 70 + - 5 Grip range: 1,5 - 3 mm Density: 1,3 + - 0,03	33.331 *  Material: PVC, black + sponge rubber Grip range: 6 - 8 mm Hardness: SH75 / 75 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 30 x 0,47 mm steel Hvide læber White lips	33.452B  Material: PVC, black + bi / spon-gerubber Grip range: 10 - 12mm Hardness: SH 75/60 Density: 0,65 - 0,75 Insert: 35 x 0,48 steel

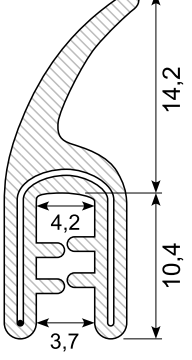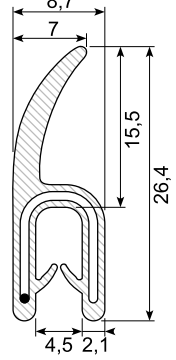33.478  Material: EPDM co-ex Grip range: 16 mm Hardness: SH 60 Density: 0,6 Insert: 52 x 0,76 mm wire Min. order: 3.000 m	33.473  Material: EPDM solid lip Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 26 x 0,76 mm wire	33.458A  Material: Epdm solid lip Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Insert: Wire	33.465C  Material: EPDM solid lip Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Insert: 27 x 0,76 wire
33.465A  Material: EPDM, solid lip Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Insert: 27 x 0,74 wire	33.479  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: Steel	33.465B  Material: EPDM, solid lip Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 70 Insert: 27 x 0,5 mm steel Unbroken Min. order: 3.000 m	33.459P  Material: PVC, solid lip Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 57 Insert: 24 x 0,5 mm steel, Unbroken
33.459A  Material: EPDM solid lip Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Insert: 27 x 0,74 wire	33.459XB  Material: CR solid lip Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Insert: 26 x 0,74 wire Conditional oil resistant Min. order: 3.000 m	33.459B  Material: EPDM solid lip Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 70 Insert: Wire	33.475  Material: PVC + bi / sponge rubber Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 78 / 57 Density: 0,55 Insert: Steel
33.382  Material: Epdm solid lip Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 70 Insert: Steel	33.483  Material: Epdm solid lip Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Insert: 30 x 0,47 mm steel	33.482  Material: Epdm solid lip Grip range: 2 - 4,5 mm Hardness: SH 70 Insert: 30 x 0,47 mm steel	33.460-6K  Material: PVC / sponge rubber Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,5 mm steel, Unbroken Min. order: 2-4.000 m

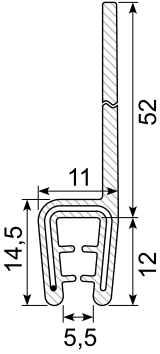
33.460-2C  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,5 mm steel, No gluing, Unbroken	33.460-4C  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,5 mm steel, No gluing, unbroken	33.460-6A  Material: PVC+bi / sponge rubber Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 78/57 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,5 mm steel Min. order: 2-4.000 m	33.460-6C  Material: EPDM co-ex Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,5 mm steel No gluing, unbroken Min. order: 2-3.000 m
33.471  Material: EPDM, solid lip Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 60 solid lip Insert: 29 x 0,76 mm wire	33.472  Material: EPDM, solid lip Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Insert: 29 x 0,5 mm Unbroken	33.460-6XL  Material: PVC+bi / sponge rubber Grip range: 3 - 6 mm Hardness: SH 75 / 57 Density: 0,6 Insert: Steel	33.443X  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 60 Density: 0,6 Insert: Wire
33.383  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 30 x 0,5 steel	33.474  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 5 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 - 0,85 Insert: 27 mm steel	33.439A  Material: PVC+bi / sponge rubber Grip range: 1 - 4 mm Hardness: SH 78 / 57 Density: 0,6 Insert: 26 x 0,5 mm steel Yellow lips	33.026  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 2 mm (1 - 3,5) Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 26 x 0,76 mm wire
33.026XA  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 3 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 26 x 0,76 mm wire	33.026X  Material: EPDM co-ex Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,55 Insert: 26 x 0,76 mm wire	33.436  Material: EPDM co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Insert: 33 mm wire	33.386 *  Material: EPDM co-ex Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 70 Density: 0,6 Steel: 31x0,5 Min. order: 500 m

33.410SS304




Material: PVC, black
Grip range: 0.8 - 2.0 mm
Hardness: SH 70
Insert: 17.5 x 0,4 mm
 Stainless steel SS 304

33.410SS316




Material: PVC, black
Grip range: 0.8 - 2 mm
Hardness: SH 70
Insert: 17.5 x 0,4 mm
Rustfrit stål SS 316
 Stainless steel SS 316
Syrefast Acid-proof

33.308SS304




Material: PVC, black
Grip range: 1.5 - 3 mm
Hardness: SH 70
Insert: 27 x 0,4 mm
 Stainless steel SS 304

33.308SS316




Material: PVC, black
Grip range: 1.5 - 3 mm
Hardness: SH 70
Insert: 27 x 0,4 mm
 Stainless steel SS 316
Acid-proof

33.418SS304




Material: PVC, black
Grip range: 1.5 - 3 mm (2-4)
Hardness: SH 75/60
Insert: 27 x 0,4 mm
Rustfrit stål SS 304
 Stainless steel SS 304

33.418SS316




Material: PVC, black
Grip range: 1.5 - 3 mm (2-4)
Hardness: SH 75/60
Insert: 27 x 0,4 mm
Rustfrit stål SS 316
 Stainless steel SS 316
Syrefast Acid-proof

33.410SS304




Material: PVC, black
Grip range: 0.8 - 2.0 mm
Hardness: SH 70
Insert: 17.5 x 0,4 mm
 Stainless steel SS 304

33.410SS316




Material: PVC, black
Grip range: 0.8 - 2 mm
Hardness: SH 70
Insert: 17.5 x 0,4 mm
Rustfrit stål SS 316
 Stainless steel SS 316
Syrefast Acid-proof

33.310SS304




Material: PVC, black
Grip range: 1.5 - 2.5 mm (1-3)
Hardness: SH 70
Insert: 25.8 x 0,4 mm
 Stainless steel SS 304

33.310SS316




Material: PVC, black
Grip range: 1.5 - 2.5 mm (1-3)
Hardness: SH 70
Insert: 25.8 x 0,4 mm
 Stainless steel SS 316
Acid-proof

33.360R




Material: PVC, black /
 sponge rubber
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 77
Density: 0,65 - 0,75
Insert: 26 x 0,5 mm
 Stainless steel **304**

33.452R




























Material: PVC, black + bi /
 sponge rubber
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 65
Density: 0,65 - 0,75
Insert: 29 x 0,48 mm
 Stainless steel

















33.462R



































Material: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78
Density: 0,65 - 0,75
Insert: 25 x 0,48 mm
Rustfri stål Stainless steel



33.409F  Material: EPDM Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 60 Insert: Steel Flame retardant EN 45545	33.420FX  Material: EPDM Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 60 Insert: 26 x 0,5 mm steel Flame retardant EN 45545	33.376F  Material: EPDM Grip range: 8-10mm Hardness: SH 60 Insert: 31x0,5 mm steel Flame retardant EN 45545	
33.468F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 60 Density: 0,8 Insert: 22 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545	33.371FX  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 60 Density: 0,8 Insert: 26 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545	33.358F  Material: PDM co-ex Grip range: 1-4mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 26 x 0,45 mm steel Flame retardant EN 45545-2	33.362FX  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 60 Density: 0,8 Insert: 26 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545
33.677F  Material: EPDM co-ex Grip range: 2,0-3,0mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 31 x 0,50 mm steel Flame retardant EN 45545-2	33.355F  Material: EPDM co-ex Grip range: 2-4mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 31 x 0,50 mm steel Flame retardant EN 45545-2	33.403F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 60 Density: 0,8 Insert: 22 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545	33.395F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 60 Density: 0,8 Insert: 26 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545
33.678F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1-3mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 26 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545	33.338F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 65 Density: 0,60 Insert: 30 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545	33.679F  Material: EPDM co-ex Grip range: 2-3,5mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 30 x 0,60 mm steel Flame retardant EN 45545-2	33.681F  Material: PDM co-ex Grip range: 1-4mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 26 x 0,45 mm steel Flame retardant EN 45545-2

33.680F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1–4mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 29 x 0,50 mm steel Flame retardant EN 45545	33.682F  Material: EPDM co-ex Grip range: 3–4,5mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 34 x 0,50 mm steel Flame retardant EN 45545–2	33.458F  Material: EPDM solid lip Grip range: 1–2,5mm Hardness: SH 60 Insert: 26 x 0,76 mm wire Flame retardant EN 45545–2	33.683F  Material: EPDM solid lip Grip range: 1–2,5mm Hardness: SH 60 Insert: 26 x 0,75 mm wire Flame retardant EN 45545–2
33.383F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1,25–2,0mm Hardness: SH 60 Density: 0,60 Insert: 29 x 0,50 mm steel Flame retardant EN 45545–2			
			33.310SS-316EPDM  Material: EPDM, black Grip range: 1–2,5 mm Hardness: SH 80 Insert: 26 x 0,5 mm Flame retardant UL94V0 + Din 5510–2 Min. order: 20.000 m
33.360F  Material: EPDM co-ex Grip range: 2–4 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: 27 x 0,76 mm wire Flame retardant NNF 16101 (Certificate valid only 2016) Min. order: 3.000 m	33.362F  Material: EPDM co-ex Grip range: 2–4 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: 29 x 0,5 mm steel Flame retardant NNF 16101 (Certificate valid only 2016) Min. order: 1.000 m	33.456F  Material: EPDM co-ex Grip range: 2–4 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,75 mm wire Flame retardant NNF 16101 (Certificate valid only 2016) Min. order: 3.000 m	33.460–2F  Material: EPDM co-ex Grip range: 1–2,5 mm Hardness: SH 65 Density: 0,6 Insert: 31 x 0,5 mm steel Flame retardant ref. NNF 16101 (Certificate valid only 2016) Min. order: 3.000 m














33.311  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 60 Insert: Wire 18 x 0,76 mm Heat resistant 200° C	33.510  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 65 Insert: Wire 26 x 0,76 mm Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.312  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 60 Insert: Wire Heat resistant 200° C	33.429  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2,5 - 5 mm (5 - 7) Hardness: SH 60 Insert: Wire 39 x 0,76 mm Heat resistant 200° C
33.534  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 5 - 8 mm Hardness: SH 70 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.537  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 60 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.531  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2,5 - 5 mm Hardness: SH 70 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.532  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 4 - 6 mm Hardness: SH 65 Insert: Wire Heat resistant 200° C
33.538  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 60 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.536  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 2,5 mm Hardness: SH 60 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.541  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3,5 mm Hardness: SH 68 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.540  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 60 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m
33.527  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 65 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.539  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 3,5 - 4,5 mm Hardness: SH 60 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.529  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 80 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.530  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 4,5 - 6 mm Hardness: SH 70 Insert: Wire Heat resistant 200° C








33.528 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 2 mm Hardness: SH 50 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 350 m	33.526 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 62 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.535 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3 mm Hardness: SH 70 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.552 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 50 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m
33.555 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 2,5 mm Hardness: SH 55 + - 5 Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.554 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 2,5 Hardness: SH 65 + - 5 Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.513 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 50 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.512 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 60 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m
33.511 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 3,5 mm Hardness: SH 50 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.556 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 1,5 mm Hardness: SH 65 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.431A  Material: Silicone, grey RAL 7035, FDA conform Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 60/60, solid balloon Insert: Wire Heat resistant 200° C	33.550 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 2,5 Hardness: SH 50 + 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m
33.553 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3 mm Hardness: SH 60 + - 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.514 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3 mm Hardness: SH 75 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.533 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 40 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.515 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 75 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m

33.548 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3 mm Hardness: SH 60 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.551 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 2,5 mm Hardness: SH 70 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.516 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3 mm Hardness: SH 75 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.518 *  Material: Silicone, white FDA conform Grip range: 2 - 3 mm Hardness: SH 60 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m
33.517 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 2 mm Hardness: SH 50 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.519  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 2,5 mm Hardness: SH 45 Insert: Wire Heat resistant 200° C	33.542 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 Hardness: SH 65 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.544 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 3 mm Hardness: SH 65 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m
33.547 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3,5 mm Hardness: SH 60 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.546 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1 - 3 Hardness: SH 60 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.520 *  Material: Silicone co-ex, black and redbrown, FDA conform Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 60 Density: 0,4 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.543 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 3,5 mm Hardness: SH 75 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m
33.524 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 3 - 4,5 mm Hardness: SH 55 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.521  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 3 - 4,5 mm Hardness: SH 50 Insert: Wire Heat resistant 200° C	33.523 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 2 mm Hardness: SH 60 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	33.545 *  Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 60 +- 5 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m

33.525	33.848		
			
Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 3 - 4 mm Hardness: SH 50 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m	Material: Silicone, black, FDA conform Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 60 Insert: Wire Heat resistant 200° C Min. order: 500 m		

Alle silikonkantlister kan laves med rustfri stålindlæg ved min. ordre 500 m
All silicone edge trims can be done with stainless insert at min. order. 500 m

33.409POM* (33.409POMX)  Material: PVC + bi Grip range: 1 - 2,5 mm (0,5 - 2 mm) Hardness: SH 75 / 65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.410POMX  Material: PVC + bi Grip range: 0,8 - 1,5 mm Hardness: SH 75 / 65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting Udgår: fejlleverance Discontinued: misdelivery	33.308POM  Material: PVC + bi Grip range: 1 - 3,5 mm Hardness: SH 75 / 65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.308POMG* (33.308POMXG)  Material: PVC + bi grey Grip range: 1 - 3,5 mm (2 - 4,5 mm) Hardness: SH 75 / 65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting
33.200POM* (33.200POMX)  Material: PVC + bi Grip range: 2 - 5 mm (1 - 4 mm) Hardness: SH 75 / 65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.201POM  Material: PVC + bi Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 75 / 65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.203POM  Material: PVC + bi Grip range: 6 - 8 mm Hardness: SH 75 / 65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.210POM  Material: TPE co-ex Grip range: 1,5 - 2,5 mm (1 - 2 mm) Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting Min. order: 1.000 m
33.211POM  Material: TPE co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.212POM  Material: TPE co-ex Grip range: 2 - 4 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting		
33.214POM  Material: TPE co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.213POMX2  Material: TPE co-ex Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	33.215POM  Material: TPE co-ex Grip range: 1 - 2 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	

33.216POM	33.217POM *	33.218POM *	33.220POM
 Material: TPE co-ex Grip range: 1,5 - 3 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting	 Material: TPE co-ex Grip range: 1,5 - 4 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting Min. order: 2.000 m	 Material: TPE co-ex Grip range: 1,5 - 4 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting Min. order: 2.000 m	 Material: TPE Grip range: 1,5 - 2,5 mm Hardness: SH 75 Density: 0,65 Insert: POM plastic No rust, easy cutting
33.424	33.424TPEX (33.424TPE) *	33.417TPEX (33.417TPE) *	
 Material: TPE + bi Grip range: 0,8 - 1,5 mm Hardness: SH 87 / 65 - 70 Insert: None Alternative: 33.424TPEX	 Material: TPE + bi Grip range: 1 - 2 mm (0,5 - 1,5 mm) Hardness: SH 90 / 50 Insert: None	 Material: TPE + bi Grip range: 1 - 4 mm (0,5 - 2 mm) Hardness: SH 90 / 50 Insert: None	

* Skaffevare Special order item

Energioptimering

BIBUS SINDBY A/S iværksatte i september 2022 en proces, hvor vi gennemgik vores el- og gasforbrug. Med en ny investering i belysning samt en simpel adfærdssændring, lykkedes vi med at reducere vores elforbrug med over **40%.**

Vi offentliggør vores forbrug internt en gang i måneden for konstant at holde hinanden op på bedre forbrugsvaner. På vores hjemmeside kan du se hvordan vores energiforbrug har udviklet sig.

Vil du høre mere om vores tiltag, så er du altid velkommen til at kontakte os.


In September 2022, BIBUS SINDBY A/S initiated a process to review our electricity and gas consumption. With investment in new lighting and a simple behavioural change we managed to reduce our electricity consumption by over **40%.**

We publish our consumption internally once a month to constantly keep each other to better consumption habits. On our website you can see how our energy consumption has evolved.

If you want to know more about our initiatives, please feel free to contact us.



Gummisnor Rubber cord



EPDM, sort black Shore A 65 – 70

Varenr. Item no.	Ø
30.101 *	1 mm
30.101.25 *	1,25 mm
30.101.5	1,5 mm
30.102	2 mm
30.102E *	2 mm Single cord
30.103E	3 mm
30.103EX *	3 mm
30.104E *	4 mm
30.104.5E *	4,5 mm
30.105E	5 mm
30.106E	6 mm
30.107E	7 mm
30.108E	8 mm
30.109E	9 mm
30.110E	10 mm
30.112E *	12 mm
30.113E	13 mm
30.114E *	14 mm
30.115E *	15 mm
30.116E *	16 mm
30.117E	17 mm
30.118E	18 mm
30.119E	19 mm
30.120E	20 mm
30.121E *	21 mm
30.122E	22 mm
30.124E	24 mm
30.125E *	25 mm
30.135E *	35 mm (SH 75)

CR, sort black Shore A 60

Varenr. Item no.	Ø
30.103CR *	3 mm
30.103.5CR *	3,5 mm
30.104CR	4 mm
30.104.5CR *	4,5 mm
30.105CR *	5 mm
30.105.3CR *	5,3 mm
30.105.7CR *	5,7 mm
30.106CR *	6 mm
30.106.5CR *	6,5 mm
30.107CR *	7 mm
30.107.5CR *	7,5 mm
30.108CR *	8 mm
30.108.4CR *	8,4 mm
30.109CR *	9 mm
30.109.5CR *	9,5 mm
30.110CR *	10 mm
30.111CR *	11 mm
30.112CR *	12 mm
30.113CR *	13 mm
30.114CR *	14 mm
30.115CR *	15 mm
30.116CR *	16 mm
30.118CR	18 mm
30.120CR *	20 mm
30.122CR *	22 mm
30.125CR *	25 mm
30.130CR *	30 mm
30.132CR *	32 mm
30.140CR *	40 mm
30.150CR *	50 mm

NBR, sort black Shore A 65


Varenr. Item no.	Ø
30.102NBR *	2 mm
30.103NBR	3 mm
30.103.5NBR *	3,5 mm
30.104NBR *	4 mm
30.104.5NBR *	4,5 mm
30.105NBR *	5 mm
30.105.3NBR *	5,3 mm
30.105.7NBR *	5,7 mm
30.106NBR *	6 mm
30.106.5NBR *	6,5 mm
30.107NBR *	7 mm
30.107.5NBR *	7,5 mm
30.108NBR *	8 mm
30.108.4NBR *	8,4 mm
30.109NBR *	9 mm
30.109.5NBR *	9,5 mm
30.110NBR *	10 mm
30.111NBR *	11 mm
30.112NBR *	12 mm
30.113NBR *	13 mm
30.114NBR *	14 mm
30.116NBR *	16 mm
30.118NBR *	18 mm
30.120NBR *	20 mm
30.122NBR *	22 mm
30.125NBR *	25 mm
30.130NBR *	30 mm
30.132NBR *	32 mm
30.135NBR *	35 mm
30.140NBR *	40 mm


Silicone, gennemsigtig translucent Shore A 60

Varenr. Item no.	Ø
30.103SIH *	3 mm
30.104SIH *	4 mm
30.105SIH	5 mm
30.106SIH	6 mm
30.108SIH *	8 mm
30.108SIHX *	8 mm

Elastiksnor Elastic cord

Varenr. Item no.	Ø
50.260-4	4 mm
50.260-5	5 mm
50.260-6	6 mm
50.260-8	8 mm
50.260-10	10 mm
50.260-10T Trampoline cord, black	10 mm

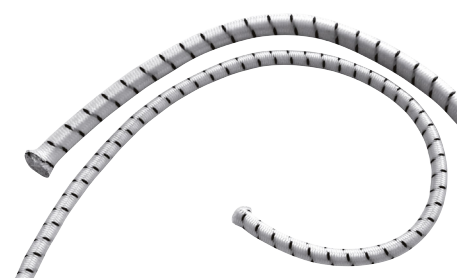

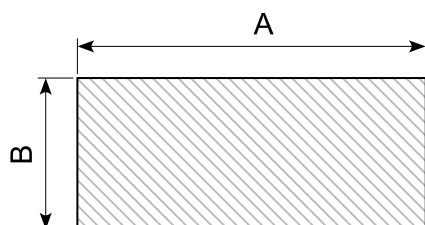

Flere størrelser kan skaffes.
På vores hjemmeside finder du
den komplette liste af
firkant/retangulærprofiler.

More sizes are available. On our
website you will find the complete
list of square/rectangular profiles.
































Scan QR-koden for at gå
direkte til listen.

















Scan the QR code to go directly
to the list.

















Varenr. Item no.	Materiale Material	A	B	Hårdhed Hardness	Klæb Adhesive	Min. order
30.1201KE *	EPDM	12 mm	1 mm	SH 65	Ja Yes	2.000 m
30.2005E *	EPDM	20 mm	5 mm	SH 65	Nej No	3.000 m
30.2310E *	EPDM	23 mm	10 mm	SH 60	Nej No	500 m
30.2505E *	EPDM	25 mm	5 mm	SH 65	Nej No	3.000 m
30.3003E	EPDM	30 mm	3 mm	SH 65	Nej No	
30.3006E *	EPDM	30 mm	6 mm	SH 65	Nej No	3.000 m
30.3305E *	EPDM	33 mm	5 mm	SH 65	Nej No	3.000 m
30.3310E *	EPDM	33 mm	10 mm	SH 65	Nej No	2.000 m
30.4003E	EPDM	40 mm	3 mm	SH 65	Nej No	
30.5003E	EPDM	50 mm	3 mm	SH 65	Nej No	
30.5003K	SBR	50 mm	3 mm	SH 70	Ja Yes	
30.5004E	EPDM	50 mm	4 mm	SH 60	Nej No	600 m
30.5005E *	EPDM	50 mm	5 mm	SH 65	Nej No	2.000 m
30.5010E *	EPDM	50 mm	10 mm	SH 65	Nej No	1.500 m
30.5808E *	EPDM	58 mm	8 mm	SH 65	Nej No	1.500 m
30.6502.5E *	EPDM	65 mm	2,5 mm	SH 65	Nej No	500 m
30.6705E *	EPDM	67 mm	5 mm	SH 65	Nej No	2.000 m
30.6710E *	EPDM	67 mm	10 mm	SH 65	Nej No	1.000 m
30.7505E *	SBR	75 mm	5 mm	SH 65	Nej No	1.500 m
30.10003K *	EPDM	100 mm	3 mm	SH 70	Ja Yes	
30.10005E	EPDM	100 mm	5 mm	SH 65	Nej No	1.500 m
30.15005E *	EPDM	150 mm	5 mm	SH 65	Nej No	1.000 m
30.15005KE *	EPDM	150 mm	5 mm	SH 65	Ja Yes	
















30.262S Material: EPDM, black Hardness: SH 65 - 75	30.WI660 Material: EPDM Hardness: SH 60 External: 40 x 45 x 5 mm	30.7367 Material: CR, black Hardness: SH 65 <i>Conditional oil resistant</i>	30.9691-5500 * Material: EPDM, white Hardness: SH 65 Fixed length: 5.500 mm Min. order: 1.100 m
30.7696 Material: CR, black Hardness: SH 65 <i>Conditional oil resistant</i>	30.12759 Material: EPDM, black Hardness: SH 60	30.OT1024* / 30.OT1024B Material: Silicone Hardness: SH 60 With adhesive 30.OT1024*: White 30.OT1024B: Black	30.216S Material: EPDM, black Hardness: SH 65





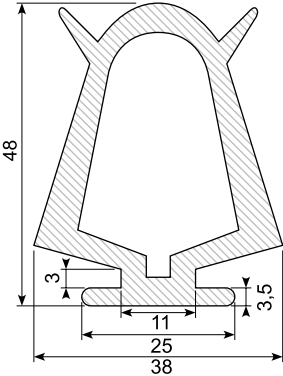





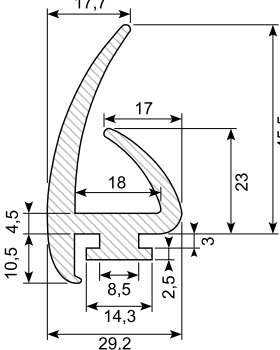
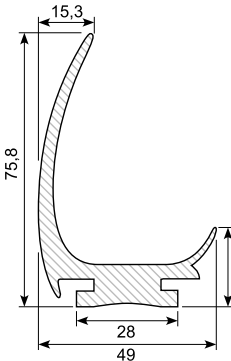

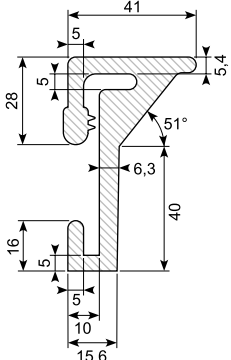


30.218S  Material: EPDM, black Hardness: SH 75 - 81	30.220L  Material: CR, black Hardness: SH 65 Length: 6,5 m <i>Conditional oil resistant</i>	30.331  Material: EPDM, black Hardness: SH 70	30.9996-10  Material: EPDM Hardness: SH 70
41.675A / 41.674A  Material: Aluminium 41.674A: 5 m anodiseret <i>anodized</i> 41.675A: 5,2 m ubehandlet <i>untreated</i>	39.1208P  Fenderprofil med kanal <i>Fender profile with channel</i> Material: PE Length: 3 m		30.7933  H-profil til aluminiumsskinne <i>H-profile for aluminium rail</i> Material: EPDM Hardness: SH 70
30.12957-2  Material: EPDM Hardness: SH 65 Length: 4,3 m		30.7932  Gummiprofil til alu-skinne <i>Rubber profile for alu-track</i> Material: EPDM Hardness: SH 70	30.7935  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 2,8 m Min. order: 22,4 m
30.7652  Material: EPDM Hardness: SH 65	30.333X  L-profile Material: EPDM Hardness: SH 70 Rulle med <i>Roll of</i> 50 m	41.333S  Stålprofil til montering af gummiprofil 30.333 <i>Steel profile for mounting of rubber profile 30.333</i> Length: 2,6 m	30.8469  Læsebagsmækprofil med vandnæse, alu. <i>Rubber profile with drip cap. For loading tail board</i> Material: EPDM Hardness: SH 67 Length: 8 m Min. order: 80 m

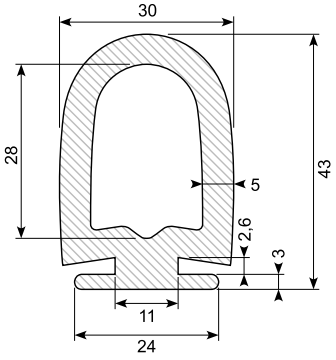








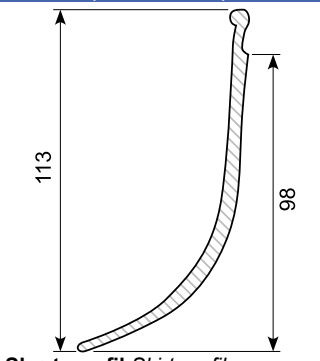

41.678  Alu C-profil Length: 5,2 m Passer til Fits 30.8469	30.325X  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 5 m	30.324S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 5 m	30.324SB  Material: EPDM, black Hardness: SH 45 (blød soft) Length: 5 m
30.7649-8  D-tætningsprofil <i>D-weatherstrip</i> Material: EPDM, black Hardness: SH 60 Min. order: 1.000 m	30.7649  D-tætningsprofil <i>D-weatherstrip</i> Material: EPDM, black Hardness: SH 60	30.7649-12  D-tætningsprofil <i>D-weatherstrip</i> Material: EPDM, black Hardness: SH 60 Min. order: 1.000 m	30.12957-3  Material: EPDM Hardness: SH 60
30.14098-2  Material: EPDM Hardness: SH 60	30.9691-3  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.7650  D-tætningsprofil <i>D-weatherstrip</i> Material: EPDM Hardness: SH 70	30.5881  Material: CR, black Hardness: SH 65 Betinget oliebestandig <i>Conditional oil resistant</i>
30.2151  Skørteprofil Skirt profile Material: PVC, white Rulle med Roll of 14 m Min. order: 560 m	30.6648 / 30.6648G / 30.6648S  Skørteprofil Skirt profile Hardness: SH 75 30.6648: EPDM black 30.6648G*: TPE grey 30.6648S*: TPE black	30.2151S  Material: PVC, black Hardness: SH 75 - 80 Min. order: 280 m	30.2566  Skørteprofil Skirt profile Material: PVC, black Hardness: SH 80 Height: 125 mm Rulle med Roll of 64 m
























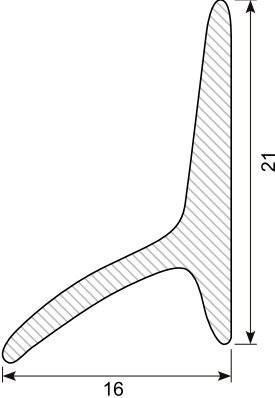









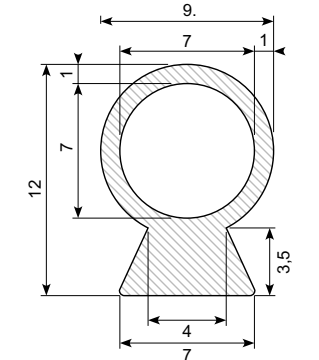
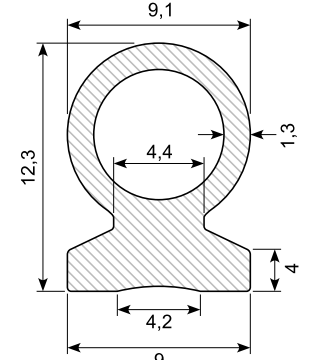




30.257S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.7780/4  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 4 m	30.7300 / 30.7300/4  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 30.7300: length: 3 m 30.7300/4: length: 4 m	30.7300/4Y *  Material: EPDM, yellow Hardness: SH 65 Min. order: 64 m
30.6944 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 200 m	30.5550M  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.2653 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 1.000 m	30.5981  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
30.8199  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 4 m	30.8199W *  Material: EPDM, white Hardness: SH 65 Length: 4 m Min. order: 223 m	30.314S  Gummiprofil Rubber profile Material: EPDM Hardness: SH 60 / 65	30.7651  Ballonprofil Balloon profile Material: EPDM Hardness: SH 65
30.313  Co-ex profile Material: EPDM / sponge rubber Hardness: SH 80 Med klæb With adhesive	30.7648  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.7106 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 1.000 m	30.315S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 10 m

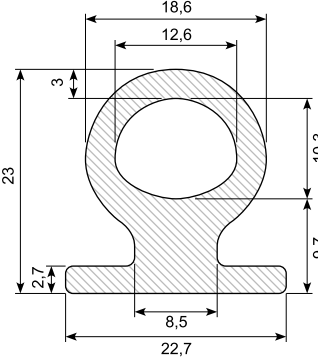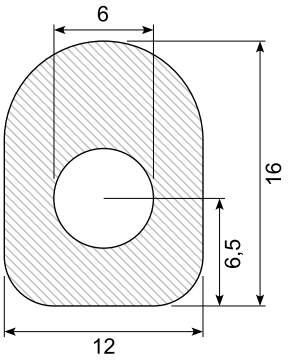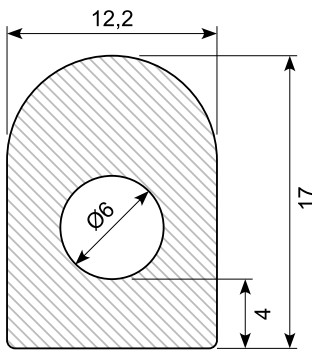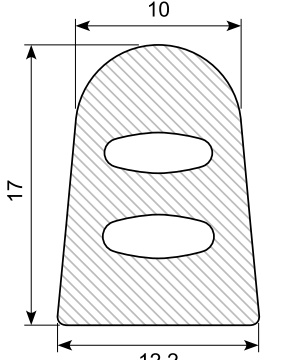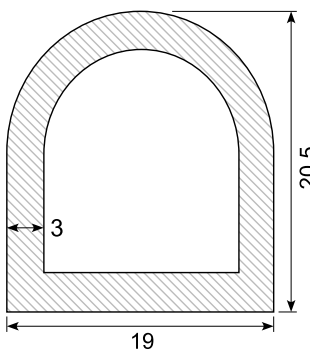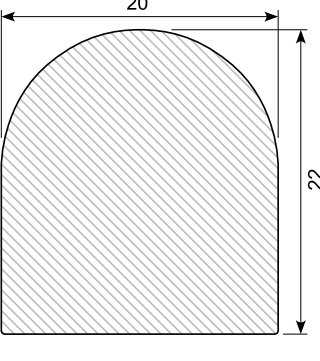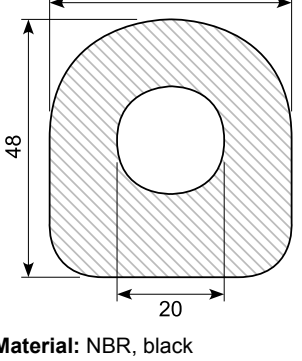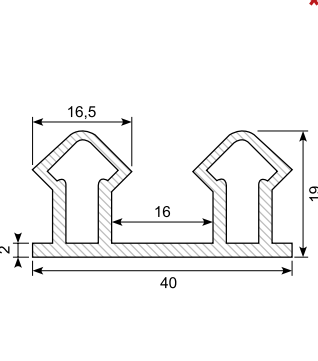30.315SB  Material: EPDM, black Hardness: SH 45 Length: 10 m	30.50967 *  Material: NBR, black Hardness: SH 65 Oliebestandig Oil resistant Min. order: 500 m	30.13841  Material: NBR, black Hardness: SH 45 Oliebestandig Oil resistant	30.14053  Material: NBR, black Hardness: SH 50 Oliebestandig Oil resistant
30.OT3354  Material: Silicone, white Hardness: SH 60	30.7645 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 45 Min. order: 50 m	30.13421  Material: EPDM Hardness: SH 65	30.7559 *  Material: NBR, black Hardness: SH 60 Oliebestandig Oil resistant Min. order: 30 m
30.14130  Co-ex profile Material: EPDM Hardness: SH 70 Density: 85 - 95	30.190  Material: PVC Hardness: SH 57	30.OT10644  Material: Silicone, light grey Ø10 mm balloon	30.OT1387 *  Material: Silicone, grey Hardness: SH 60 Min. order: 40 m
30.OT3272 *  Material: Silicone, blue Hardness: SH 60 Min. order: 50 m	30.1428 *  Material: Silicone, red/brown Hardness: SH 60	30.15170  Material: PVC, black Hardness: SH 72	32.8518  Rudeprofil End-stop profile Material: EPDM Hardness: SH 65 Rulle med Roll of 50 m


























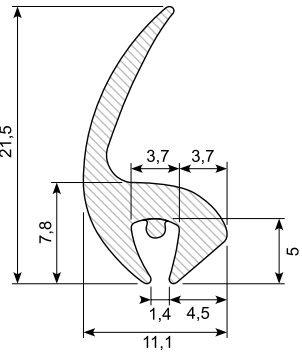
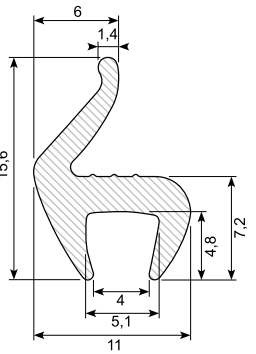
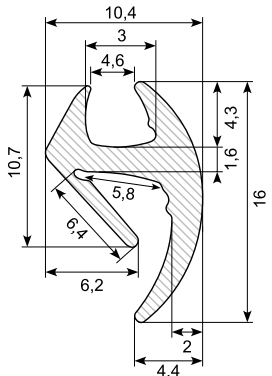









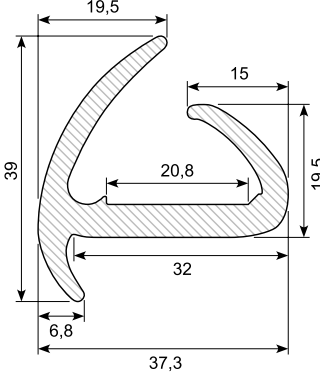


32.8517  Rudeprofil End-stop profile Material: EPDM Hardness: SH 65 Rulle med Roll of 50 m	32.8520  Rudeprofil End-stop profile Material: EPDM Hardness: SH 65 Rulle med Roll of 50 m	31.369  Rudeprofil End-stop profile Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.798  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
30.14163-1  Material: EPDM Hardness: SH 65	30.144  Material: EPDM, black Hardness: SH 60	30.5179  Material: EPDM	30.141  Material: EPDM Hardness: SH 60
30.142S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.14163  Material: EPDM Hardness: SH 65		30.145  Material: EPDM, black Hardness: SH 70 Min. order: 200 m
30.13447-8  Container profile Material: EPDM Hardness: SH 70 Length: 2,5 m Min. order: 500 m	30.7663  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 5 m	30.340  Material: EPDM, black Hardness: SH 50 Length: 3 m	30.2438  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 2,2 m





















30.4437 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 60 Min. order: 85 m	30.7411  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Grip range: 1 - 1,5 mm	34.7528-2 *  Material: PVC, grey Min. order: 1.000 m	30.21202300 *  Material: EPDM Hardness: SH 70A For 6 mm glasplade Min. order: 50 m
30.762  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.7266 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 50 m	30.12932-2 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 60 Min. order: 400 m	30.16688  Material: EPDM Hardness: SH 70
30.13049-4  Material: EPDM, black Hardness: SH 60	30.13049-2 *  Material: EPDM Hardness: SH 60 Min. order: 5.000 m	30.13049-1 *  Material: EPDM Hardness: SH 60 Min. order: 4.000 m	30.13049-5  Material: EPDM, black Hardness: SH 60
30.4469  Material: EPDM Hardness: SH 60 Silikoniseret <i>Coated with silicone</i>	30.10485  Material: EPDM Silikoniseret <i>Coated with silicone</i>	30.9387-2 *  Material: EPDM Med indvendig snor <i>With internal cord</i> Min. order: 5.000 m	31.702 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 70 Min. order: 2.000 m

30.9437-160	30.9437-200	30.9437-250	30.9437-315
 Ventilation ring Material: EPDM, black Hardness: SH 60 - 65	 Ventilation ring Material: EPDM, black Hardness: SH 60 - 65	 Ventilation ring Material: EPDM, black Hardness: SH 60 - 65	 Ventilation ring Material: EPDM, black Hardness: SH 60 - 65
30.9437-400	45.205SX	45.209BX	45.210BX
 Ventilation ring Material: EPDM, black Hardness: SH 60 - 65	 Material: PVC, silver grey Min. order: 3.000 m	 Material: PVC, black	 Material: PVC, white
45.210C / 45.210CX	45.208	41.406	
 Material: PVC, off white	 Material: PVC, blue	 Vandrende, upoleret Water gutter, unpolished Size: 17 x 24 Length: 5 m	

















Group 0010	Group 0021	Group 0023	Group 0107	Group 0030
				
Group 0011	Group 0175	Group 0201	Group 0106	Group 0120
				
Group 0012	Group 0022	Group 0024	Group 0209	Group 0124
				
Group 0020	Group 0101	Group 0025	Group 0111	Group 0126
				
Group 0121	Group 0100	Group 0109	Group 0110	Group 0125
				
Group 0139	Group 0108	Group 0153	Group 0112	Group 0160
				
Group 0150	Group 0186	Group 0169	Group 0192	Group 0159
				
Group 0178	Group 0113	Group 0208	Group 0214	Group 0119
				















Group 0102	Group 0104	Group 0129	Group 0127	Group 0171
Group 0517	Group 0145	Group 0130	Group 0191	Group 0516
Group 0102A	Group 0179	Group 0131	Group 0206	Group 0144
Group 0103	Group 0105	Group 0132	Group 0134	Group 0194
Group 0103A	Group 0172	Group 0133	Group 0211	Group 0147
Group 0146	Group 0188	Group 0181	Group 0167	Group 0128
Group 0199	Group 0158	Group 0170	Group 0140	Group 0137
Group 0155	Group 0141	Group 0207	Group 0508	Group 0148







Group 0122	Group 0176	Group 0177	Group 0143	Group 0164
				
Group 0123	Group 0197	Group 0165	Group 0117	Group 0166
				
Group 0157	Group 0173	Group 0182	Group 0187	Group 0138
				
Group 0151	Group 0189	Group 0190	Group 0115	Group 0196
				
Group 0200	Group 0152	Group 0215	Group 0210	Group 0205
				
Group 0180	Group 0168	Group 0198	Group 0213	Group 0163
				
Group 0156	Group 0142	Group 0154	Group 0512	Group 0193
				
Group 0183	Group 0202	Group 0116	Group 0510	Group 0193
				

Group 0514	Group 0195	Group 0501	Group 0174	Group 0507
				
Group 0203	Group 0502	Group 0184	Group 0212	Group 0503
				
Group 0184	Group 0118	Group 0185	Group 0504	Group 0513
				
Group 0161	Group 0204	Group 0505	Group 0136	Group 0515
				
Group 0511	Group 0506	Group 0135	Group 0509	
				

















Skaffevarer - Du kan finde de tilgængelige størrelser online på bibus-sindby.dk, eller kontakte os for yderligere information
 Sourcing items - Available sizes can be found online at bibus-sindby.dk, or you can contact us for more information

















50.083013 *  Material: PVC co-ex profile, 13 mm, black / white lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 1.000 m	50.083015GGX  Material: PVC co-ex profile, 15 mm, grey / light grey lips Length: 4 m 4 soft lips	50.083030  Material: PVC co-ex profile, 18 mm, white / black lips Length: 5 m 4 soft lips	50.083032GG *  Material: PVC co-ex profile, 18,4 mm, grey / grey lips Length: 4,8 m 4 soft lips Min. order: 1.200 m
50.083033 *  Material: PVC co-ex profile, 19 mm, light grey / black lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 2.500 m	50.083040GS  Material: PVC co-ex profile, 21 mm, black / grey lips Length: 6 m 4 soft lips	50.083040 *  Material: PVC co-ex profile, 21 mm, black / white lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 200 m	50.083040G  Material: PVC co-ex profile, 21 mm, grey / grey lips Length: 5 m 4 soft lips
50.083040GG *  Material: PVC co-ex profile, 20,8 mm, grey / grey lips Length: 6 m 4 soft lips Available in other colors Min. order: 60-120 m	50.083045X *  Material: PVC co-ex profile, 25 mm Length: 5 m 3 soft lips Available in other colors Min. order: 250 m (China)	54.710720 *  Material: PVC co-ex profile, 25 mm Hardness: Hard/soft Length: 3 m 4 soft lips Min. order: 25 m	50.083045G  Material: PVC co-ex profile, 25 mm Length: 6 m soft lips Available in other colors
50.083046 *  Material: Co-ex profile, 27 mm light grey / light grey lips Length: 5 m 2 soft lips Min. order: 500 m	50.083050GG *  Material: PVC co-ex profile, 30 mm, grey / grey lips Length: 5 m 2 soft lips Available in other colors Min. order: 100-200 m	50.083050  Material: PVC co-ex profile, 30 mm, black / white lips Length: 5 m 2 soft lips	50.083052G *  Material: PVC co-ex profile, 35 mm, grey / grey lips Length: 3 m 4 soft lips Available in other colors Min. order: 300 m

















50.083055G  Material: PVC co-ex profile, 35 mm, light grey / grey lips Length: 5 m 4 soft lips	50.083060 *  Material: PVC co-ex profile, 40 mm, white / black lips Length: 5 m 4 soft lips Available in other colors Min. order: 500 m	50.083060GG  Material: PVC co-ex profile, 40 mm, Grey/Grey lips Length: 5 m 4 soft lips	
50.083061 *  Material: PVC co-ex profile, 42 mm, white / black lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 250 m (China)	50.083065 *  Material: PVC co-ex profile, 45 mm, grey / grey lips Length: 5 m 3 soft lips Available in other colors Min. order: 250 m	50.083070G *  Material: PVC co-ex profile, 55 mm, light grey / grey lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 1.500 m	
50.083070GG *  Material: PVC co-ex profile, 55 mm, light grey / grey lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 200 m	50.083070B *  Material: PVC co-ex profile, 55 mm, white / black lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 500 m	54.710770 *  Material: PVC co-ex profile, 30 mm, grey Length: 3 m 4 soft lips Min. order: 50 m	50.083081  Material: PVC co-ex profile, 65 mm, black 5 bløde læber 5 soft lips
50.083080G  Material: PVC co-ex profile, 65 mm, grey / grey lips Length: 5 m 2 soft lips	50.083088 *  Material: PVC co-ex profile, 81 mm, black / black lips 5 soft lips Min. order: 250 m	50.083089  Material: PVC co-ex profile, 81 mm, black / black lips 5 soft lips	50.083095BB  Material: PVC, black Length: 5 m Hardness: SH 60 5 soft lips









50.083090  Material: PVC co-ex profile, 83 mm, light grey / light grey lips Length: 5 m 4 soft lips	50.083095B *  Material: PVC co-ex profile, 84 mm, white / black lips Length: 5 m 4 soft lips Min. order: 500 m	50.083095G *  Material: PVC co-ex profile, 85 mm, white / black lips Length: 5 m 4 soft lips Min order: 250 m	54.710780 *  Material: PVC co-ex profile, 85 mm, black / grey lips Hardness: Hard / soft Length: 3 m 4 soft lips Min. order: 50 pcs.
50.083000GG  Grey connection part. Soft PVC. In running meters.	50.083000SS  Grey connection part. Soft PVC. In running meters.		















31.018S * Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 4.100 m	31.018X Material: PVC, black Hardness: SH 65	34.018X Material: PVC, light grey Hardness: Soft Plate: 1 mm	30.11393 Material: Silicone, grey Hardness: SH 50
34.14334X Material: Hard PVC, black Plate: 1,5 - 2 mm	31.060S Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.041S Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.042S Material: EPDM, black Hardness: SH 65
30.OT3394 * Material: Silicone, black Min. order: 100 m	31.047 * Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 1.000 m	31.063 Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.9548 Material: PVC hard, light grey Length: 3,9 m
31.025S * Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 600 m	31.021S Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.022S Material: EPDM, black Hardness: SH 65	34.031X Material: PVC, transparent Hardness: Soft

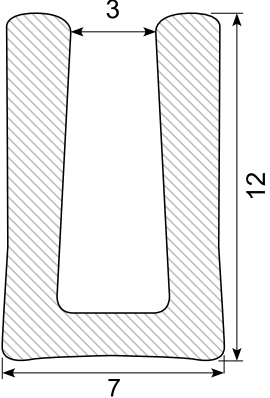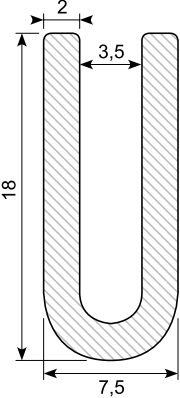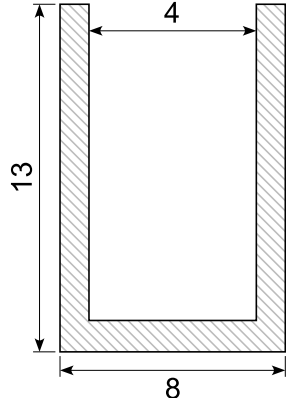




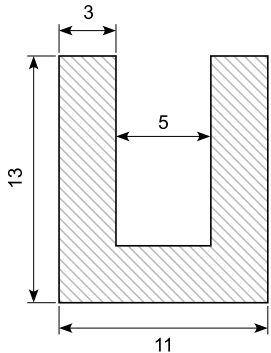
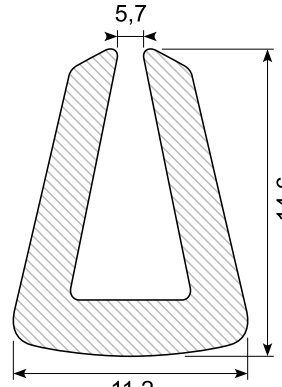
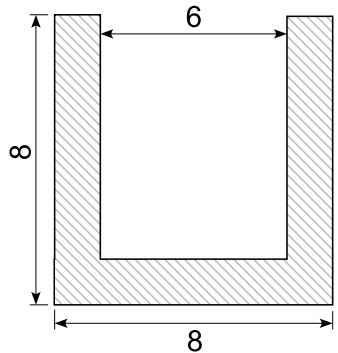
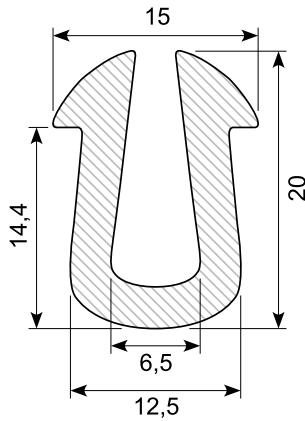



30.13086  Material: EPDM, black Hardness: SH 80	31.043S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.064  Material: EPDM, black Hardness: Hard	31.065S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
31.061S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.6622N  Material: NBR, black Hardness: SH 65 Oil resistant	30.6622 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 500 m	31.216ST  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
31.216GS  Material: Silicone, light grey Ral 7040 Hardness: SH 70	30.11459 *  Material: Transparent silicone Hardness: SH 45 Min. order: 250 m	34.035  Material: PVC, transparent Hardness: Hard	31.066  Material: Silicone, black Hardness: SH 70
30.6724  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.14507-1 *  Material: EPDM, black Min. order: 3.000 m	30.14507-2 *  Material: EPDM, black Min. order: 3.000 m	31.068S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65

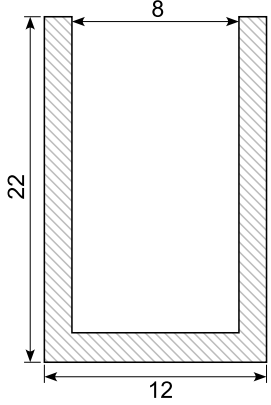
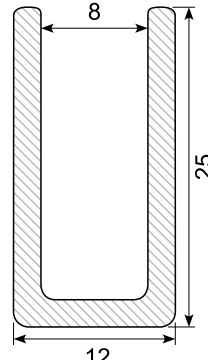
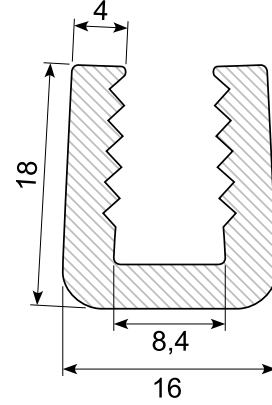

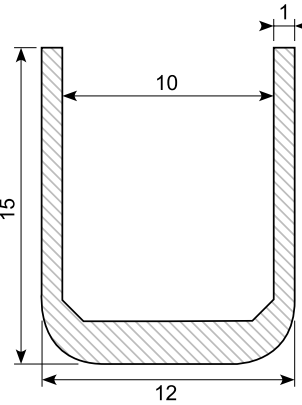
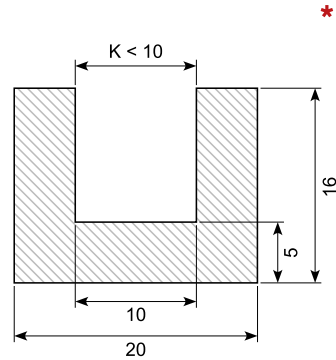
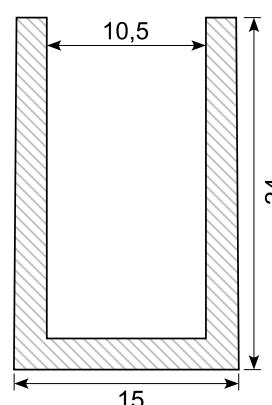
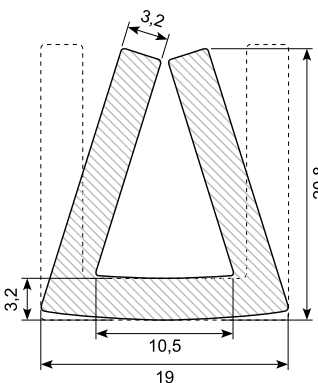

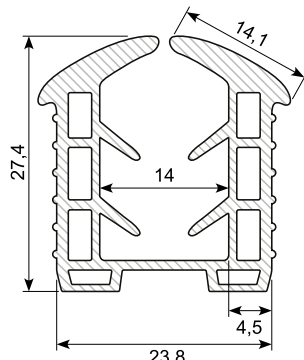


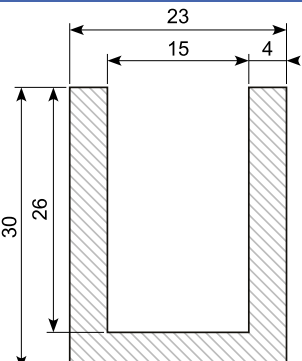

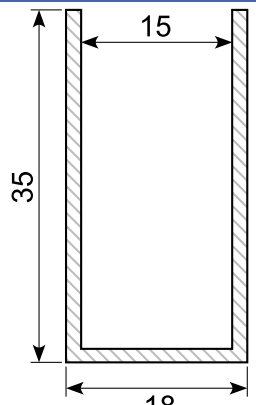
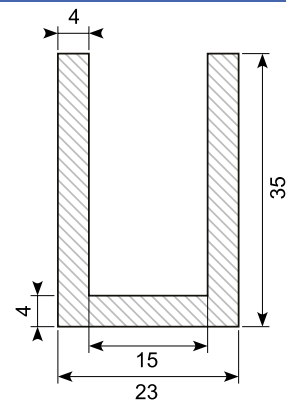
30.1386  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.OT3440 *  Material: Silicone, black Hardness: SH 60 Min. order: 100 m	30.12896  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.074S *  Material: EPDM, black Min. order: 1.000 m
30.7987  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.OT0136 *  Material: Silicone, white Min. order: 100 m	31.070S  Material: EPDM, black Hardness: SH 50	31.071S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
30.2455  Material: PVC, black Length: 3.111 m	30.11774 *  Material: EPDM Hardness: SH 65 10-13 mm glass Min. order: 1.000 m	30.7508 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 400 m	30.9519 *  Material: PVC soft, black Min. order: 7.000 m
30.12932-1 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 60 Min. order: 500 m	30.13535 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 60 Min. order: 420 m	30.7509  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.10777-1 *  Material: TPE, black Hardness: SH 60 Min. order: 100 m

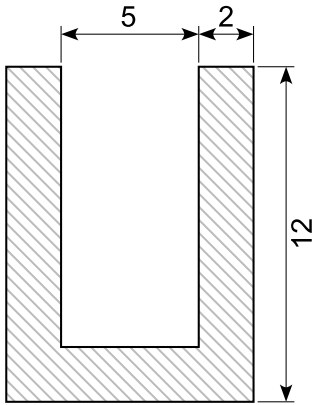

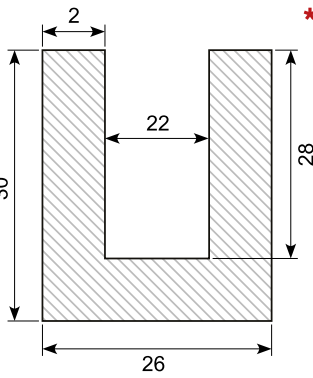


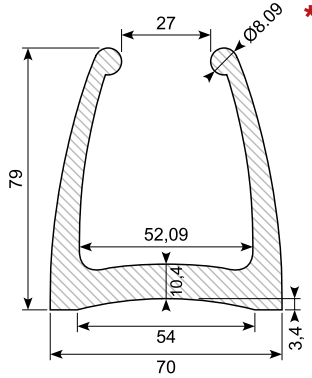
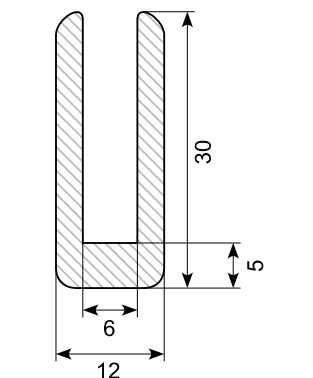
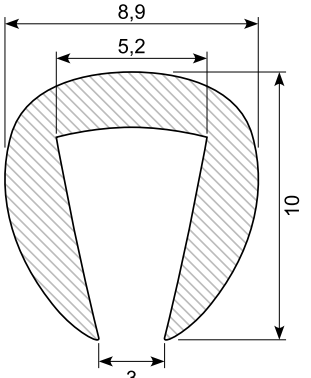


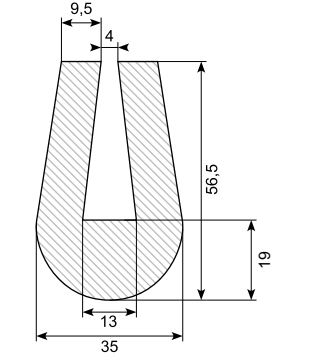
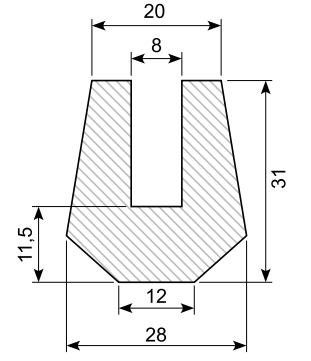


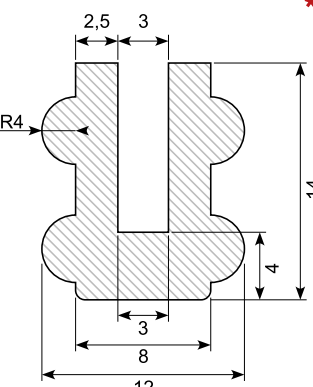
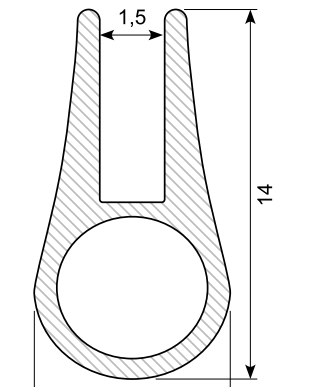
30.21101205  Material: EPDM Hardness: SH 70	30.14507-3 *  Material: EPDM Min. order: 2.000 m	31.050 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 500 m	30.14356 *  Material: TPE, black Hardness: SH 60 Min. order: 50 - 100 m
31.048 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 250 m	30.11911 *  Material: EPDM Hardness: SH 65 Min. order: 300 m	30.2984-5  U-profile Material: EPDM Hardness: SH 70	34.117/6  Material: PVC, metal grey
30.2984-6 *  U-profile Material: EPDM Hardness: SH 80 Rulle med Roll of 50 m	30.2984-1  U-profile Material: EPDM Hardness: SH 70 Rulle med Roll of 25 m	30.2984-2  U-profile Material: EPDM Hardness: SH 65 Rulle med Roll of 25 m	30.2984-3  U-profile Material: EPDM Hardness: SH 70 Rulle med Roll of 25 m
30.7519NBR *  Material: NBR, grey Hardness: SH 65 Length: 3 m Oil resistant Min. order: 500 m	30.7519 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Length: 50 m coils Min. order: 50 - 250 m	30.14227 *  Material: Silicone, transparent Min. order: 100 m	31.037SI  Material: Silicone, black








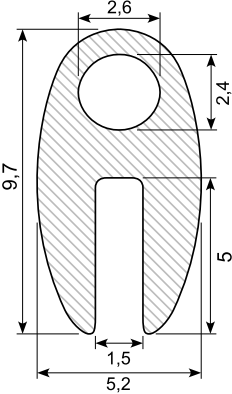



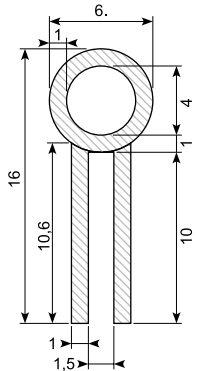
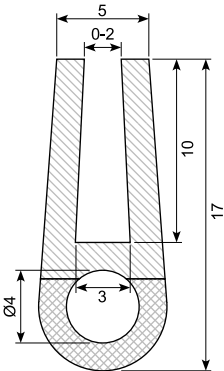
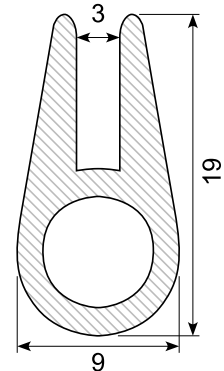
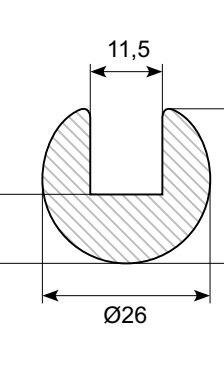
31.035S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.036SI *  Material: Silicone, black Min. order: 200 m	31.036SI-LTC  Material: Silicone, black UL94 godkendt approved	30.9884X *  Material: EPDM Min. order: 3.000 m
31.037 *  Material: EPDM Hardness: SH 56 - 60 Min. order: 2.000 m	30.9885  Material: EPDM Hardness: SH 60	31.038SI  Material: Silicone, black Hardness: SH 60	30.211.04.385 *  Material: EPDM Hardness: SH 70 Min. order: 50 m

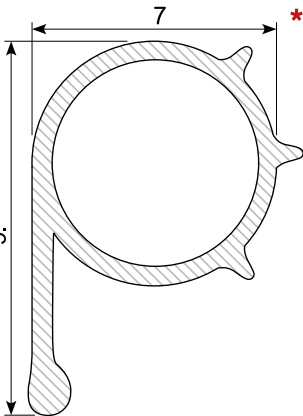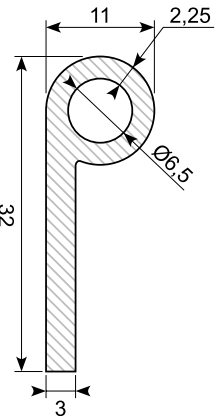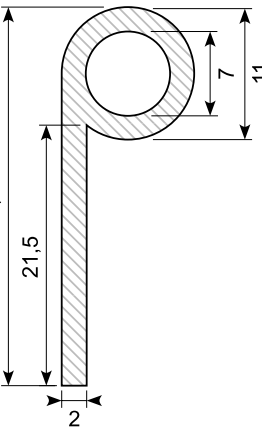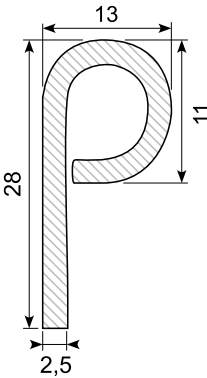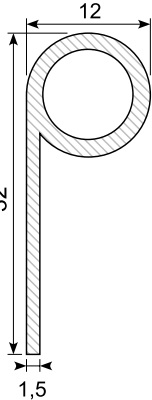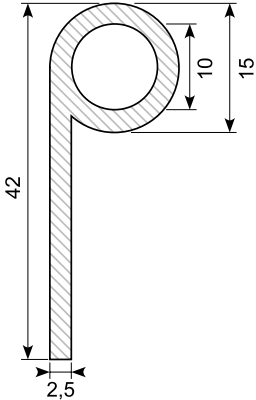
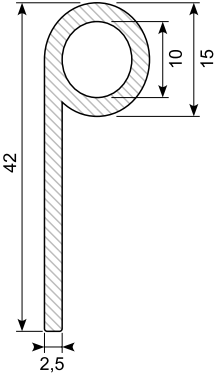
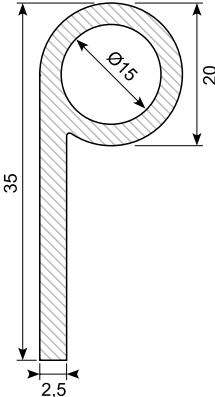
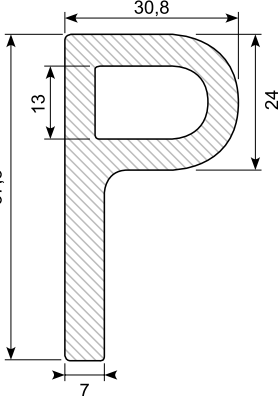
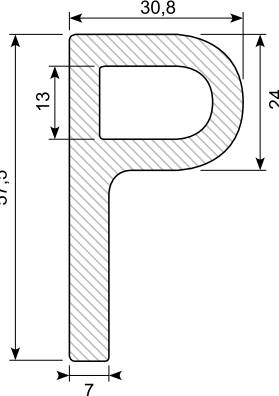
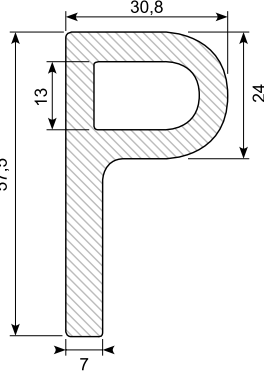
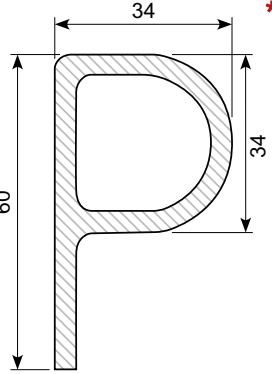
30.22381  Material: CR, black Hardness: SH 70 Betinget oliebestandig	30.OT101  Material: Silicone, brown Min. order: 100 m	30.182  Material: Silicone, FDA conform, grey RAL 7040 Hardness: SH 60 Max. 180 °C	30.13708  Material: Silicone, white Hardness: SH 45
30.7408X  Material: EPDM, black	30.148S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 450 m	30.OT2036  Material: Silicone, black Max. 270 °C	30.138S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
30.138NBR  Material: NBR Oil resistant Min. order: 100 m	30.140  Material: SEBS, black Hardness: SH 60		
30.136  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	30.136/45  Material: EPDM, black Hardness: SH 45, soft	30.136NBR  Material: NBR, black Hardness: SH 65 Oil resistant	30.OT1057  Material: Silicone, white Max. 270 °C Min. order: 50 m

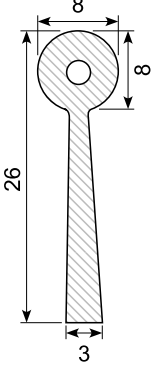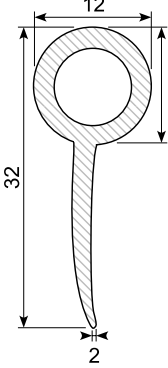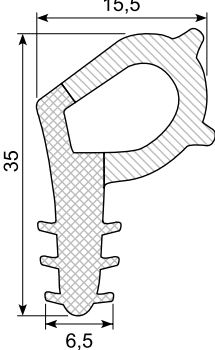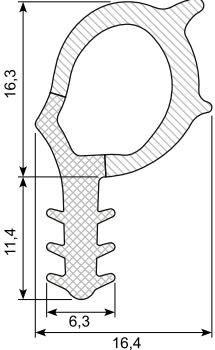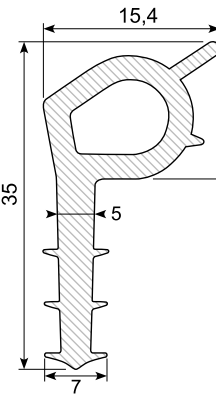52.269X  Material: PVC, black Hardness: Medium	30.176 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 1.000 m	30.180  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	
30.8538 *  Material: EPDM co-ex Hardness: SH 70 Density: 0,65 Min. order: 2.000 m	30.8538B *  Material: EPDM co-ex Hardness: SH 65 Density: 0,5 Min. order: 2.000 m	30.OT3271 *  Material: Silicone, light grey Min. order: 1.000 m	
30.OT1080  Material: Silicone, white Hardness: SH 60	30.OT1081  Material: Silicone, white	30.6487 *  Material: PVC, grey Length: 3 m Min. order: 1.000 m	30.SM251 *  Material: TPE / EPDM, grey Hardness: SH 65 Length: 25 m Min. order: 200 m
30.OT3334  Material: Silicone, white	31.OT2179 *  Material: Silicone, white Min. order: 100 m		


32.016S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 90 mm	32.924  Material: EPDM, black Hardness: SH 60 Min. radius: 30 mm Husk låsekile Remember filler strip: 32.924K	32.2024CR *  Material: CR, black Hardness: SH 65 Min. radius: 80 mm Oil resistant Min. order: 200 m	32.1024S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 80 mm
32.1025S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 80 mm	32.2024M  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 80 mm	32.1025SK *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 80 mm Inkl. kile Incl. filler strip	32.034S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 90 mm
32.036S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 75 mm	32.1045SK *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 80 mm Inkl. kile Incl. filler strip Min. order: 100 m	32.044S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 75 mm	32.046S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 90 mm
32.2045M  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 90 mm	30.8439  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	32.036X  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	32.047  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 90 mm

32.1045S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 90 mm	32.057 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 100 mm Min. order: 300 m	32.255S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 100 mm	32.064S  Material: EPDM, black Hardness: SH 70
32.066  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 80 mm	32.075  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 100 mm	32.095S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 115 mm	32.512  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 115 mm
32.165  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm	32.514S *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 110 mm Min. order: 300 m	32.516S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm	32.523S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 110 mm
32.527  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm	32.1037S  Husk låsekiler <i>Remember filler strips</i>  32.1307S  32.309X Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm	32.1640 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm Min. order: 50 m	32.754S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 100 mm Sikkerhedsgummi <i>Safety rubber</i>

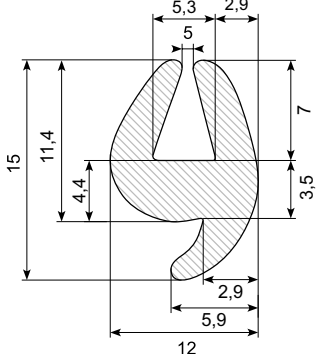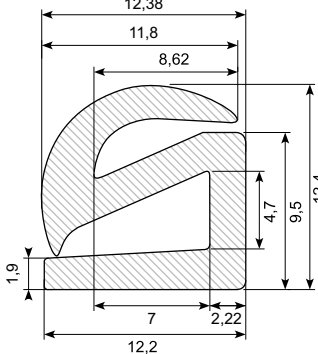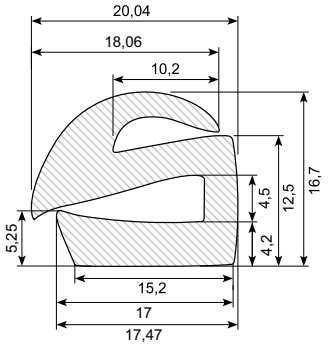32.866 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm Safety rubber Min. order: 250 m	32.795S *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 100 mm Safety rubber Min. order: 50 m	32.7125 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm Safety rubber Min. order: 250 m	32.7195S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 120 mm Safety rubber
31.365 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 1.000 m	31.116S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.112S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.145S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
31.148  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.155  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.6701 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	31.6703 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65
31.6702 *  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 500 m	32.1307S  Material: EPDM, black Hardness: SH 65	32.076  Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. radius: 100 mm	

32.309X	32.301X	32.300X	32.1301
 Material: PVC, black	 Material: PVC, dark grey	 Material: PVC, white	 Material: PVC, chrome
32.409X	32.009S	32.924K	
 Material: PVC, black	 Material: EPDM, black Hardness: SH 65	 Material: EPDM, black For 32.924	

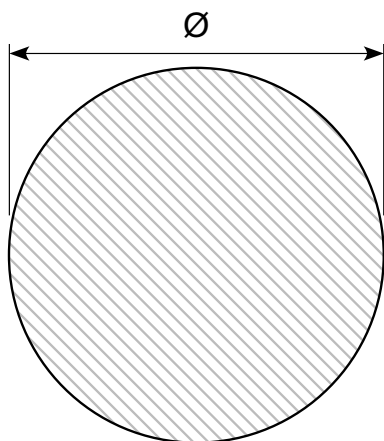Svampegummisnor *Sponge rubber cord*



Material: EPDM, mørkegrå *dark grey*
Hardness: SH16 - 20
Density: 0,4 - 0,5

Varenr. Item no.	Ø
36.102E	2 mm
36.1025E *	2,5 mm
36.103E *	3 mm
36.1035E *	3,5 mm
36.1045E *	4,5 mm
36.105E *	5 mm
36.106E	6 mm
36.106EG *	6 mm
lysegrå <i>light grey</i>	
36.106ESP *	6 mm
36.107E	7 mm
36.108E *	8 mm
36.108EG *	8 mm
lysegrå <i>light grey</i>	
36.109E *	9 mm
36.110E *	10 mm
36.111E *	
36.112E *	12 mm
36.112EG	12 mm
lysegrå <i>light grey</i>	
36.117E	17 mm
36.118E	18 mm
36.120E	20 mm
36.122E *	22 mm
36.125E	25 mm
36.130EX *	30 mm
36.135E *	35 mm

Material: CR, mørkegrå *dark grey*
Hardness: SH16 - 22
Density: 0,4 - 0,6

Varenr. Item no.	Ø
36.102CR	3 mm
36.103CR	3 mm
36.104CR	4 mm
36.105CR	5 mm
36.106CR	6 mm
36.107CR	7 mm
36.108CR	8 mm
36.110CR	10 mm
36.112CR	12 mm
36.115CR	15 mm
sort <i>black</i>	
36.118CR *	18 mm
sort <i>black</i>	
36.119CR *	19 mm
36.120CR *	20 mm
36.122CR	22 mm

Material: EPDM, sort *black*
Hardness: SH16 - 20
Density: 0,45 - 0,6


Varenr. Item no.	Ø	Min. order
36.7004.5X *	4,5 mm	3.000 m
36.7005X *	5 mm	3.000 m
36.7006X *	6 mm	3.000 m
36.7007X *	7 mm	3.000 m
36.7008X *	8 mm	3.000 m
36.7008.5X *	8,5 mm	3.000 m
36.7009X *	9 mm	3.000 m
36.7010X *	10 mm	3.000 m
36.7010.5X *	10,5 mm	3.000 m
36.7011X *	11 mm	3.000 m
36.7011.5X *	11,5 mm	3.000 m
36.7012X *	12 mm	3.000 m
36.7014X *	14 mm	3.000 m
36.7018X *	18 mm	
36.7028X *	28 mm	
36.7064X *	64 mm	

Material: EPDM, sort *black*
Hardness: SH16 - 20
Density: 0,45 - 0,6

Varenr. Item no.	Ø
36.7003 *	3 mm
36.7004	4 mm
36.7005	5 mm
36.7006 *	6 mm
36.7008	8 mm
36.7009	9 mm
36.7010	10 mm
36.7012	12 mm
36.7015	15 mm
36.7050 *	50 mm


Svampegummislange Sponge rubber hose

Material: EPDM, sort black



Varenr. Item no.		A x B	Min. order
36.34155105	*	15,5 x 10,5 mm	
36.3416068	*	16 x 6,8 mm	
36.342026	*	26 x 20 mm	1.000 m
36.342226	*	26 x 22 mm	1.000 m
36.342529	*	29 x 25 mm	1.000 m
36.342030	*	30 x 20 mm	550 m
36.342232	*	32 x 22 mm	500 m
36.342433	*	33 x 24 mm	500 m
36.341840	*	40 x 18 mm	200 m
36.342840	*	40 x 28 mm	250 m
36.344511	*	45 x 11 mm	

Svampegummi, halvrund Sponge rubber, half round



Material: EPDM

Varenr. Item no.	A x B	Farve Color
36.198	6 x 8 mm	Grå Grey
36.198S	6 x 8 mm	Sort Black
36.199	6 x 10 mm	Lysegrå Light grey
36.208	10 x 20 mm	Lysegrå Light grey
36.3314	12 x 17 mm	Mørkegrå Dark grey

* min. order: 100m


Material: CR, mørkegrå dark grey
Hardness: SH 16 - 20
Density: 0,4

Material: NR, blågrå blue grey
Hardness: SH 16 - 20
Density: 0,45 - 0,6

Varenr. Item no.		A x B
36.198CR	*	6 x 8 mm
36.200		8 x 8 mm

Varenr. Item no.		A x B
36.197		4 x 6 mm
36.198A	*	6 x 8 mm

Svampegummi Sponge rubber




Material: EPDM, mørkegrå dark grey
Hardness: SH 14 - 16
Density: 0,38 - 0,42

Flere størrelser kan skaffes.
Find den komplette liste på vores
hjemmesiden ved at scanne QR-koden.
More sizes are available upon request
Scan the QR-code to see the complete
list on our homepage.



Varenr. Item no.		A x B	Varenr. Item no.		A x B	Varenr. Item no.		A x B	Varenr. Item no.		A x B
35.0806	*	8 x 6 mm	35.1515		15 x 15 mm	35.2510		25 x 10 mm	35.6040		
35.1003	*	10 x 3 mm	35.1605	*	16 x 5 mm	35.2515		25 x 15 mm	35.3535	*	35 x 35 mm
35.1004	*	10 x 4 mm	35.1608	*	16 x 8 mm	35.2520		25 x 20 mm	35.4005	*	40 x 5 mm
35.1005		10 x 5 mm	35.2003	*	20 x 3 mm	35.2525		25 x 25 mm	35.4010		40 x 10 mm
35.1007	*	10 x 7 mm	35.2005		20 x 5 mm	35.3005	*	30 x 5 mm	35.4020		40 x 20 mm
35.1008		10 x 8 mm	35.20055	*	20 x 5,5 mm				35.4030	*	40 x 30 mm
35.1010		10 x 10 mm	35.2010		20 x 10 mm	35.3010		30 x 10 mm	35.4035	*	40 x 35 mm
35.1203	*	12 x 3 mm	35.2012		20 x 12 mm	35.3012	*	30 x 12 mm	35.4040		40 x 40 mm
35.1209	*	12 x 9 mm	35.2015		20 x 15 mm	35.3015		30 x 15 mm	35.4505	*	45 x 5 mm
35.1212		12 x 12 mm	35.2018	*	20 x 18 mm	35.3020		30 x 20 mm	35.5005	*	50 x 5 mm
35.1503	*	15 x 3 mm	35.2020		20 x 20 mm	35.3025		30 x 25 mm	35.5006	*	50 x 6 mm
35.1507	*	15 x 7 mm	35.2502		25 x 2 mm	35.3030		30 x 30 mm	35.5010	*	50 x 10 mm
35.1510		15 x 10 mm	35.2505		25 x 5 mm	35.3505	*	35 x 5 mm	35.6010	*	60 x 10 mm
35.1512	*	15 x 12 mm	35.2506	*	25 x 6 mm	35.3510	*	35 x 10 mm	35.6040	*	60 x 40 mm
									35.5025		50 x 25 mm

Svampegummi med klæb *Sponge rubber with adhesive*



Material: EPDM, mørkegrå *dark grey*

Hardness: SH 14 - 16

Density: 0,38 - 0,42

Flere størrelser kan skaffes.
Find den komplette liste på vores
hjemmesiden ved at scanne QR-koden.
More sizes are available upon request
Scan the QR-code to see the complete
list on our homepage.




Varenr. Item no.		A x B
35.0806K	*	8 x 6 mm
35.0808K	*	8 x 8 mm
35.1003K		10 x 3 mm
35.1004K	*	10 x 4 mm
35.1005K		10 x 5 mm
35.1007K	*	10 x 7 mm
35.1008K		10 x 8 mm
35.1010K		10 x 10 mm
35.1203K	*	12 x 3 mm
35.1204K	*	12 x 4 mm
35.1204KL		12 x 4 mm
35.1206K	*	12 x 6 mm
35.1208K	*	12 x 8 mm
35.1209K	*	12 x 9 mm
35.1212K	*	12 x 12 mm
35.1503K	*	15 x 3 mm
35.1504K		15 x 4 mm
35.1505K		15 x 5 mm
35.1506K		15 x 6 mm
35.1507K	*	15 x 7 mm

Varenr. Item no.		A x B
35.1510K		15 x 10 mm
35.1512K		15 x 12 mm
35.1515K		15 x 15 mm
35.1605K	*	16 x 5 mm
35.1608K	*	16 x 8 mm
35.1708K	*	17 x 8 mm
35.1803K	*	18 x 3 mm
35.18053K	*	18 x 5,3 mm
35.1809K	*	18 x 9 mm
35.1904K	*	19 x 4 mm
35.2003K		20 x 3 mm
35.2005K		20 x 5 mm
35.2006K	*	20 x 6 mm
35.20055K	*	20 x 5,5 mm
35.2010K	*	20 x 10 mm
35.2010KL		20 x 10 mm
35.2012K		20 x 12 mm
35.2015K		20 x 15 mm
35.2020K		20 x 20 mm

Varenr. Item no.		A x B
35.2207K	*	22 x 7 mm
35.2505K		25 x 5 mm
35.2508K	*	25 x 8 mm
35.2510K		25 x 10 mm
35.2515K		25 x 15 mm
35.2520K		25 x 20 mm
35.2525K		25 x 25 mm
35.2806K		28 x 6 mm
35.3003K		30 x 3 mm
35.3005K		30 x 5 mm
35.3006K	*	30 x 6 mm
35.3007K	*	30 x 7 mm
35.3010K		30 x 10 mm
35.3012K		30 x 12 mm
35.3015K		30 x 15 mm
35.3020K		30 x 20 mm
35.3025K	*	30 x 25 mm
35.3030K		30 x 30 mm
35.3505K	*	35 x 5 mm

Varenr. Item no.		A x B
35.3510K	*	35 x 10 mm
35.3535K	*	35 x 35 mm
35.4003K		40 x 3 mm
35.4005K		40 x 5 mm
35.4010K		40 x 10 mm
35.4012K	*	40 x 12 mm
35.4020K	*	40 x 20 mm
35.4030K		40 x 30 mm
35.4035K	*	40 x 35 mm
35.4040K		40 x 40 mm
35.4505K	*	45 x 5 mm
35.5006K		50 x 6 mm
35.5010K		50 x 10 mm
35.5020K	*	50 x 20 mm
35.6002K	*	60 x 2 mm
35.8020K	*	80 x 20 mm
35.10020K	*	100 x 20 mm

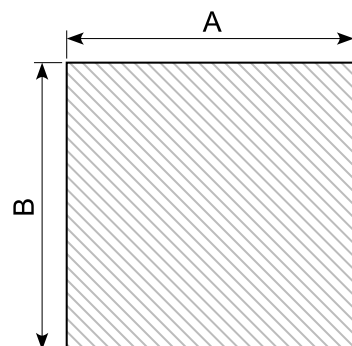Svampegummiprofil *Sponge rubber profile*



Material: EPDM, mørkegrå *dark grey*

Hardness: SH 16 - 20

Density: 0,4 - 0,5

Varenr. Item no.		A x B
36.1010E		10 x 10 mm
36.1210E	*	12 x 10 mm
36.1503E	*	15 x 3 mm
36.1505E		15 x 5 mm
36.1510E	*	15 x 10 mm
36.1512E	*	15 x 12 mm
36.1612E	*	16 x 12 mm
36.1815EG	*	18 x 15 mm

Varenr. Item no.		A x B
36.2010E	*	20 x 10 mm
36.2520E	*	25 x 20 mm
36.2525E	*	25 x 25 mm
36.3010E	*	30 x 10 mm
36.3025E	*	30 x 25 mm
36.3520E	*	35 x 20 mm
36.4010E	*	40 x 10 mm


Varenr. Item no.		A x B
36.4015E	*	40 x 15 mm
36.4020E	*	40 x 20 mm
36.4025E	*	40 x 25 mm
36.4030E	*	40 x 30 mm
36.5010E		50 x 10 mm
36.5020E	*	50 x 20 mm
36.6030E	*	60 x 30 mm
36.5025E		50 x 25 mm

Svampegummi *Sponge rubber*

Material: NR, mørkegrå *dark grey*

Hardness: SH 16 - 20

Density: 0,4 - 0,5



Varenr. <i>Item no.</i>		A x B
36.0505	*	5 x 5 mm
36.0806	*	8 x 6 mm
36.1005		10 x 5 mm
36.1005G lysegrå <i>light grey</i>	*	10 x 5 mm
36.1007	*	10 x 7 mm
36.1008	*	10 x 8 mm
36.1010 sort <i>black</i>	*	10 x 10 mm
36.1205	*	12 x 5 mm
36.1206	*	12 x 6 mm
36.1210	*	12 x 10 mm
36.1503	*	15 x 3 mm
36.1510	*	15 x 10 mm
36.1512	*	15 x 12 mm
36.1515	*	15 x 15 mm
36.1604	*	16 x 4 mm


Varenr. <i>Item no.</i>		A x B
36.1605	*	16 x 5 mm
36.1808G	*	18 x 8 mm
36.1816	*	18 x 16 mm
36.2002	*	20 x 2 mm
36.2003	*	20 x 3 mm
36.2005	*	20 x 5 mm
36.2010		20 x 10 mm
36.2020		20 x 20 mm
36.2503	*	25 x 3 mm
36.2505	*	25 x 5 mm
36.2510	*	25 x 10 mm
36.2515	*	25 x 15 mm
36.2520	*	25 x 20 mm
36.3003	*	30 x 3 mm

Varenr. <i>Item no.</i>		A x B
36.3005	*	30 x 5 mm
36.3010		30 x 10 mm
36.3020	*	30 x 20 mm
36.3030	*	30 x 30 mm
36.3515		35 x 15 mm
36.3516	*	35 x 16 mm
36.4010	*	40 x 10 mm
36.4012	*	40 x 12 mm
36.4015	*	40 x 15 mm
36.4025	*	40 x 25 mm
36.5010	*	50 x 10 mm
36.5020	*	50 x 20 mm
36.5025	*	50 x 25 mm
36.5030	*	50 x 30 mm

Material: CR, sort *black*


Hardness: SH 18 - 25

Density: 0,5 - 0,75



Varenr. <i>Item no.</i>		A x B
36.1010CR	*	10 x 10 mm
36.2010CR	*	20 x 10 mm
36.2020CR	*	20 x 20 mm
36.3015CR	*	30 x 15 mm
36.64004CR	*	40 x 4 mm
36.4020CR	*	40 x 20 mm
36.60503CR	*	50 x 3 mm
36.5005CR	*	50 x 5 mm

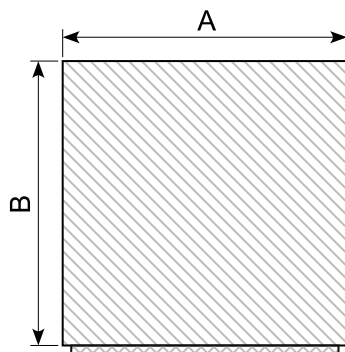Silikonesvampegummi Silicone sponge rubber



Industry quality: -60°C / +220°C
Med klæb With Adhesive: -60°C / +180°C
Material: Silicone, råhvid off white
Hardness: SH 16 - 20
Density: 0,4 - 0,5
F: FDA
K: Med klæb With adhesive

Varenr. Item no.		A x B
36.1010SIH	*	10 x 10 mm
36.1512SIH	*	15 x 12 mm
36.1515SIH	*	15 x 15 mm
36.1610SIH		16 x 10 mm
36.2003SIH	*	20 x 3 mm
36.2005SIH	*	20 x 5 mm
36.2005SIHK	*	20 x 5 mm
36.2010SIH	*	20 x 10 mm
36.2010SIHK	*	20 x 10 mm
36.2015SIH	*	20 x 15 mm
36.2020SIH	*	20 x 20 mm
36.2020SIHF	*	20 x 20 mm
36.2505SIHF	*	25 x 5 mm
36.2510SIH		25 x 10 mm
36.2515SIH	*	25 x 15 mm
36.2520SIH		25 x 20 mm
36.3005SIHK	*	30 x 5 mm
36.3020SIH	*	30 x 20 mm
36.4005SIHK	*	40 x 5 mm
36.4012SIH	*	40 x 12 mm

Industry quality: -60°C / +200°C
Material: Silicone, hvid white
Hardness: SH 16 - 20
Density: 0,55 - 0,65

I overensstemmelse med (E6) 1935/2004 og EU 10/2011 i kontakt med fødevarer
 Compliant to (E6) 1935/2004 and EU 10/2011 in contact with food

F: FDA
K: Med klæb. Disse kan ikke anvendes i kontakt med fødevarer
 With adhesive. These can not be used in contact with food

Varenr. Item no.	A x B
36.1204SIHKF	12 x 4 mm
36.1505SIHF *	15 x 5 mm
36.1616SIHF *	16 x 16 mm
36.2005SIHF *	20 x 5 mm
36.3005SIHKF *	30 x 5 mm
36.3055SIHKF	30 x 5 mm
36.5020SIHKF	50 x 5 mm
36.1010SIHKF	10 x 10 mm
36.1515SIHKF	15 x 15 mm

Industry quality: -60°C / +200°C
Material: Silicone, hvid white
Hardness: SH 16 - 20
Density: 0,55 - 0,65

Varenr. Item no.		A x B
36.1006SIH	*	10 x 6 mm
36.1212SIH		12 x 12 mm
36.1505SIH	*	15 x 5 mm
36.2525SIH	*	25 x 25 mm
36.3010SIH	*	30 x 10 mm
36.5005SIH	*	50 x 5 mm


Svampegummiplader *Sponge rubber plates*

Density: 0,6

Color: Mørkegrå *Dark grey*

Size: 1x1m

















Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Materiale Material
38.152EPDM	2 mm	EPDM
38.153EPDM	3 mm	EPDM
38.154EPDM	4 mm	EPDM
38.155EPDM	5 mm	EPDM
38.156EPDM	6 mm	EPDM
38.158EPDM	8 mm	EPDM
38.160EPDM	10 mm	EPDM
38.162EPDM	12 mm	EPDM
38.165EPDM	15 mm	EPDM
38.170EPDM	20 mm	EPDM
38.175EPDM	25 mm	EPDM
38.180NR	30 mm	NR













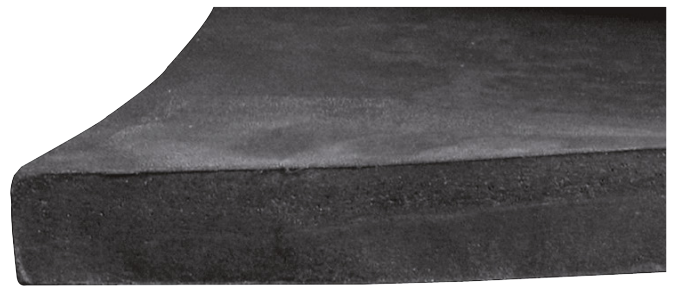














Mange svampegummiplader vil udgå pga. min. ordre 50 stk. Se evt. cellegummiplader om alternativ
Many sponge rubber sheets will be discontinued due to min. order 50 pcs. See cellular rubber sheets for alternative

Svampegummi med svøb *Sponge rubber with shell*

36.K608	36.K613	36.K616	36.K671
Color: Black	Color: Black	Color: Black	Color: Black
36.K675	36.K676	36.K677	36.K678
Color: Black	Color: Black	Color: Black	Color: Black

36.K679 *  Color: Black	36.K680 *  Color: Black	36.K681 *  Color: Black	36.K683 *  Color: Black
36.K695 *  Color: Black	36.K697 *  Color: Black	36.K698 *  Color: Black	36.K852 *  Color: Black
36.K853 *  Color: Black	36.3351 *  Material: EPDM, black Hardness: SH14 - 16 Density: 0,38 - 0,4 Min. order: 100 m	36.3354 *  Material: NR, dark grey Hardness: SH16-20 Density: 0,4 Min. order: 1.000 m	36.3813  Material: EPDM, dark grey Hardness: SH16-20 Density: 0,4 - 0,45
36.B380  Material: EPDM Length: 3 m	36.3315  Material: EPDM, black Hardness: SH18 - 20 Density: 0,45 - 0,55	36.3504  Material: EPDM, dark grey Hardness: SH14 - 16 Density: 0,38 - 0,42	36.3881 / 36.3881S *  Material: EPDM, grey/black Hardness: SH16 - 20 Density: 0,4 - 0,5 36.3881S * : Black

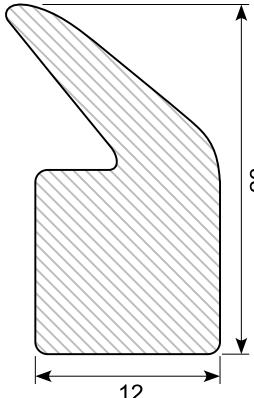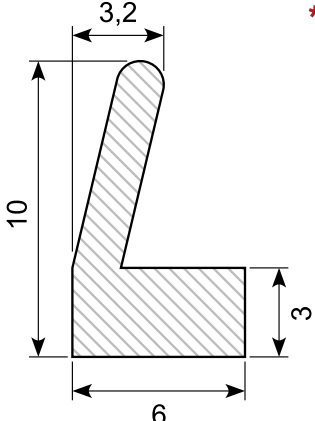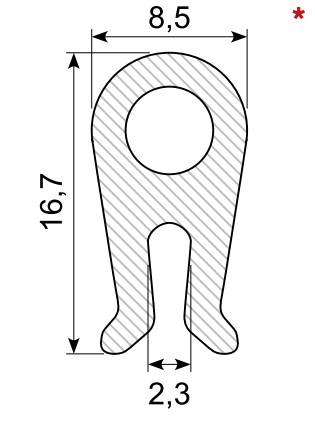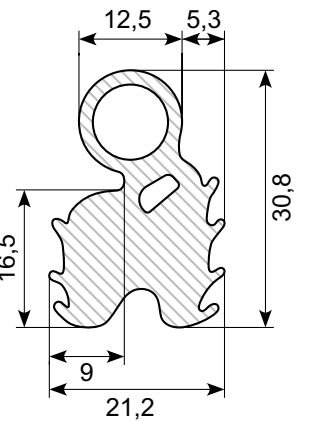36.14044 *  Material: EPDM Min. order: 500 m	36.3704  Material: NR, dark grey Hardness: SH 20 - 25 Density: 0,55 - 0,65	30.13144XX  Material: Sponge EPDM Med klæb With adhesive	36.3882  Material: CR, black
36.3897 *  Material: EPDM, light grey	36.13315 *  Material: EPDM Density: 0,7 With adhesive Min. order: 1.000 m	36.15287  Material: EPDM, sort Density: 0,65 Svampegummiprofil med klæb.	
30.9884S *  Material: EPDM Min. order: 3.000 m	30.E368  Material: EPDM, black		
36.730805H  Material: EPDM, white Density: 0,25 - 0,40 Med klæb With adhesive Min. order: 21.600 m	36.9086S  Material: EPDM, black Density: 0,35 Med klæb With adhesive	36.730808 *  Material: EPDM, black Density: 0,25 - 0,35 Med klæb With adhesive Min. order: 21.600 m	36.9088S  Material: EPDM, black Density: 0,35 Med klæb With adhesive





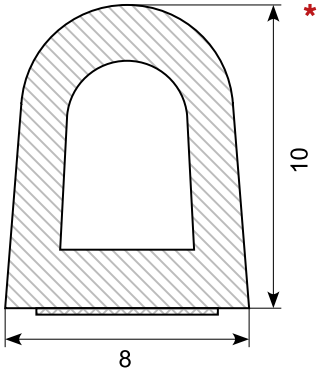
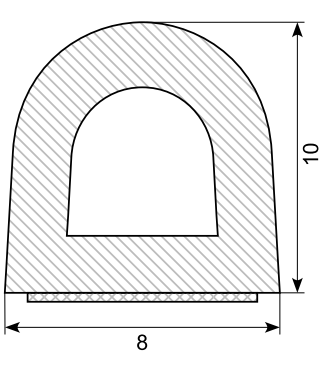










36.730810  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 With adhesive	36.90810  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 With adhesive	36.730906 / 36.730906H*  Material: EPDM, black/white Density: 0,25 - 0,35 With adhesive 36.730906H, white Min. order: 4.800 m	36.730907 / 36.730907G / 36.730907H  Material: EPDM, black / light grey / white Density: 0,25 - 0,35 With adhesive
36.730955  Material: EPDM, black Density: 0,25 - 0,35 With adhesive	36.730955G/36.730955H/36.730955B  Material: EPDM, 36.730955G: Grey 36.730955H: White 36.730955B*: Brown Density: 0,25 - 0,35	36.80955S  Material: EPDM, black Density: 0,35 With adhesive	36.740907H*  Material: EPDM, white Density: 0,35 - 0,45 With adhesive Min. order: 21.600 m
36.731210 / 36.731210H  Material: EPDM, black / white Density: 0,25 - 0,35 With adhesive	36.731412D  Material: EPDM, black Density: 0,25 - 0,35 With adhesive	36.732115  Material: EPDM, black Density: 0,45 - 0,55 With adhesive	36.92117  Material: EPDM, black Density: 0,35 With adhesive

Skaffevarer – Svampegummiprofiler

Special order – Sponge rubber profiles


Vi kan skaffe mange svampegummiprofiler i forskellige udformninger. Herunder ser du et lille udvalg og i vores produktoversigt kan du finde endnu flere muligheder. Find produktoversigt på vores hjemmeside eller ved at scanne QR-koden.
Pris og varenummer på forespørgsel.

We can supply many sponge rubber profiles in different shapes. Below you can see a small selection and in our product overview you can find even more options. Find the product overview on our website or by scanning the QR code.
Price and item number on request.

36.720802  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.720803  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.720904  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.720903  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>
36.721004  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.721004-6  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 Med smal 6 mm klæb <i>With narrow 6 mm adhesive</i>	36.721006  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.721005  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>
36.721202  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.721203  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.7213564  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.721503  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>
36.721504  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.721508  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>	36.721508B  Material: EPDM, black Density: 0,25 - 0,35 <i>With adhesive</i>	36.722004  Material: EPDM, black Density: 0,35 - 0,45 <i>With adhesive</i>

Sicocell


Material: EPDM, sort *black*
Density: 0,12 (120 ± 20 kg/m³)
 Med klæb *With adhesive*



Varenr. Item no.	A x B	Varenr. Item no.	A x B	Varenr. Item no.	A x B	Varenr. Item no.	A x B
36.60403	4 x 3 mm	36.61008	10 x 8 mm	36.61603	16 x 3 mm	36.63005	30 x 5 mm
36.60404	4 x 4 mm	36.61010	10 x 10 mm	36.61710	17 x 10 mm	36.63010	30 x 10 mm
36.60503	5 x 3 mm	36.61203	12 x 3 mm	36.61808 *	18 x 8 mm	36.63012	30 x 12 mm
36.60505	5 x 5 mm	36.61204 *	12 x 4 mm	36.62002	20 x 2 mm	36.64003	40 x 3 mm
36.60605 *	6 x 5 mm	36.61205 *	12 x 5 mm	36.62003	20 x 3 mm	36.64005	40 x 5 mm
36.60802	8 x 2 mm	36.61310	13 x 10 mm	36.62004	20 x 4 mm	36.64010	40 x 10 mm
36.60803	8 x 3 mm	36.61502 *	15 x 2 mm	36.62005	20 x 5 mm	36.64015	40 x 15 mm
36.60804	8 x 4 mm	36.61503	15 x 3 mm	36.62008	20 x 8 mm	36.64020	40 x 20 mm
36.60805 *	8 x 5 mm	36.61505	15 x 5 mm	36.62010	20 x 10 mm	36.65003	50 x 3 mm
36.60808	8 x 8 mm	36.61506	15 x 6 mm	36.62020	20 x 20 mm	36.65005	65 x 5 mm
36.61001	10 x 1 mm	36.61508	15 x 8 mm	36.62305 *	23 x 5 mm	36.66003	66 x 3 mm
36.61002	10 x 2 mm	36.61510	15 x 10 mm	36.62502	25 x 2 mm	36.65005	65 x 5 mm
36.61003	10 x 3 mm	36.61512	15 x 12 mm	36.62506	25 x 6 mm	36.65010	50 x 10 mm
36.61004	10 x 4 mm	36.61518	15 x 18 mm	36.62510	25 x 10 mm	36.66002	60 x 2 mm
36.61005	10 x 5 mm	36.61530 *	15 x 30 mm	36.62525 *	25 x 25 mm	36.66004 *	60 x 4 mm
				36.64008	40 x 8 mm	36.66004X *	60 x 4 mm
						36.67502 *	75 x 2 mm

Sicocell

Material:
 - CR: med standardklæb with standard adhesive
 - CR-5952: tape uden glasfibertape without glassfiber
Density: 0,17 (175 ± 25 kg/m³)



Varenr. Item no.	A x B	Varenr. Item no.	A x B	Varenr. Item no.	A x B
36.60802CR	8 x 2 mm	36.62002CR	20 x 2 mm	36.63204CR *	32 x 4 mm
36.60804CR	8 x 4 mm	36.62004CR	20 x 4 mm	36.64004CR *	40 x 4 mm
36.60808CR *	8 x 8 mm	36.2005CR *	20 x 5 mm	36.64005CR *	40 x 5 mm
36.61003CR	10 x 3 mm	36.2502CR *	25 x 2 mm	36.65005CR *	50 x 5 mm
36.61010CR *	10 x 10 mm	36.62505CR *	25 x 5 mm	36.65005CR-5952 *	50 x 5 mm
36.61609CR *	16 x 9 mm	36.63005CR-5952 *	30 x 5 mm	36.65007CR *	50 x 7 mm
		36.63030CR *	30 x 30 mm	36.68005CR *	80 x 5 mm
				36.68005CR-5952 *	80 x 5 mm

Cellegummiplade Cellular rubber plates

Uden klæb *No adhesive*

Material: EPDM, sort *black*

Density: 0,12

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Vidde Width	Længde Length
38.27700002	2 mm	20.000 mm	1.000 mm
38.27700003	3 mm	20.000 mm	1.000 mm
38.27700004	4 mm	20.000 mm	1.000 mm
38.27700005	5 mm	20.000 mm	1.000 mm
38.27700006	6 mm	20.000 mm	1.000 mm
38.27700008	8 mm	20.000 mm	1.000 mm
38.27700010	10 mm	20.000 mm	1.000 mm
38.27700015	15 mm	10.000 mm	1.000 mm
38.27700020	20 mm	10.000 mm	1.000 mm
38.27700025	25 mm	2.000 mm	1.000 mm
38.188 *	40 mm	2.000 mm	1.000 mm
38.189 *	50 mm	2.000 mm	1.000 mm

Cellegummiplade Cellular rubber plates

Med klæb *With adhesive*















Material: EPDM, sort *black*













Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Vidde Width	Længde Length
38.160E/K *	1.000 mm	10 mm	2.000 mm
38.170E/K *	1.000 mm	20 mm	2.000 mm
38.175E/K *	1.000 mm	25 mm	2.000 mm









Cellegummiplade Cellular rubber plates























Material: CR, sort *black*





























Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Vidde Width	Længde Length
38.190 *	1.000 mm	10 mm	1.400 mm
38.191 *	1.000 mm	15 mm	1.400 mm






34.601* / 34.601G*  Material: PVC, black Min. order: 5 m 34.601G: Grey Min. order: 50–500 m	34.602 / 34.602G*  Material: PVC, black Min. order: 5 m 34.602G*: Grey Min. order: 50 m	34.603 / 34.603G  Material: PVC, black 34.603G: Grey	34.604*  Material: PVC, black Min. order: 5 m
34.7102–50*  Material: PVC, black Min. order: 5 m	34.614*  Material: PVC, black Min. order: 50 m	34.3032*  Material: PVC, black Min. order: 51 m	34.641*  Material: PVC, black Min. order: 50 m
34.643  Material: PVC, black	34.644*  Material: PVC, black Min. order: 50 m	34.620010  Material: PVC, black	
34.613  Material: PVC, black	34.7196  Material: PVC, black	34.7199*  Material: PVC, black Min. order: 25 m	







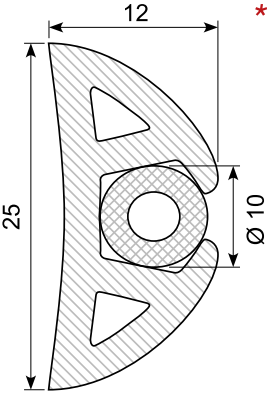
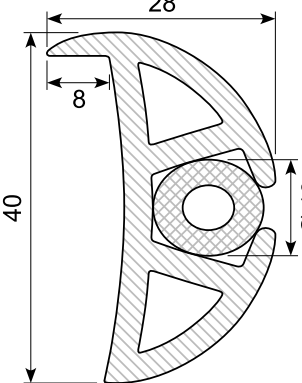


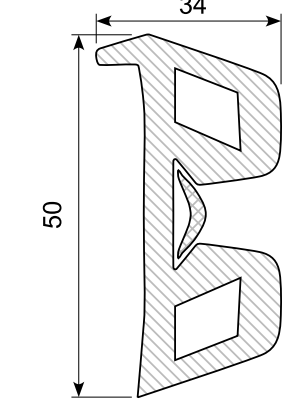
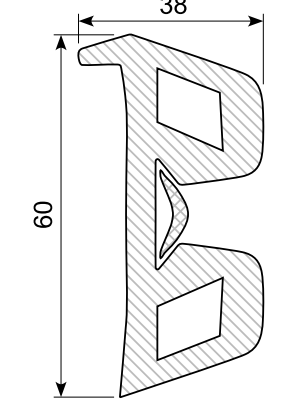


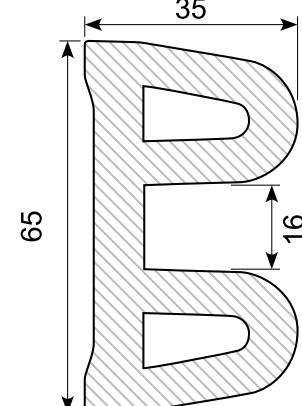
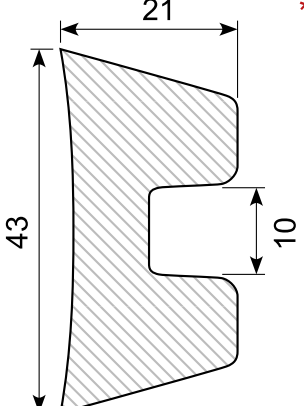
34.620140 *  Material: PVC, black Min. order: 5 m	34.3011 *  Material: PVC, black	34.62039 *  Material: PVC, black Min. order: 5 m	
34.620420  Material: PVC, black	34.62041  Material: PVC, black	34.624 *  Material: PVC, black Min. order: 50 m	
34.625  Material: PVC, black	34.626  Material: PVC, black	34.636  Material: PVC, black	34.637 *  Material: PVC, black Min. order: 50 m
34.3020  Material: PVC, black	34.7514 *  Material: PVC, black Min. order: 5 m		

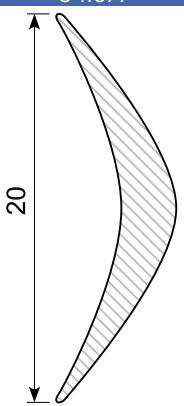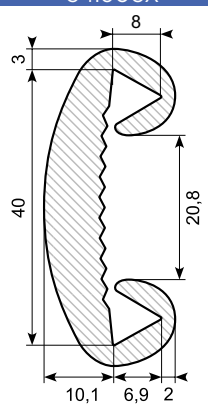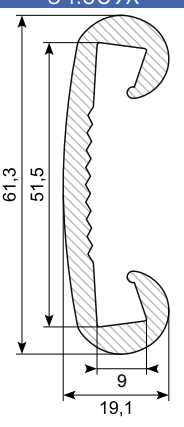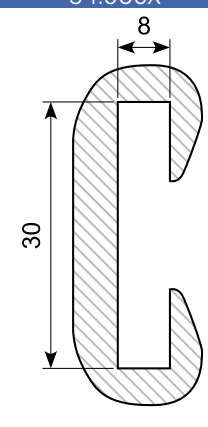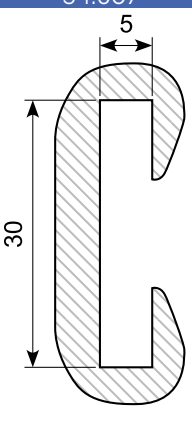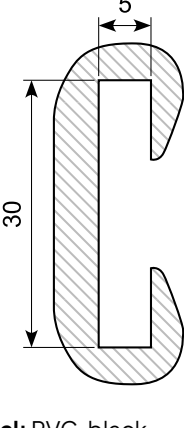34.677 *  Material: PVC, white Min. order: 50 m	34.678 *  Material: PVC, white Min. order: 50 m	34.608X  Material: PVC, black	
34.609X  Material: PVC, black	34.606 *  Material: PVC, black Min. order: 100 m	34.606X *  Material: PVC, black Min. order: 500 m	34.607  Material: PVC, black
34.607X *  Material: PVC, black Min. order: 500 m			

45.206AL   Material: PVC Length: 2 m <i>With adhesive</i>	45.224   Material: PVC, white Length: 25 m <i>With adhesive</i>	45.217C *   Material: PVC, chrome Length: 5 m <i>With adhesive</i>	45.221C *   Material: PVC, chrome Length: 5 m <i>With adhesive</i>
45.347C *   Material: PVC, chrome Length: 5 m <i>With adhesive</i>	45.884C *   Material: PVC, chrome Length: 5 m <i>With adhesive</i>	45.383C *   Material: PVC, chrome Length: 5 m <i>With adhesive</i>	45.388C *   Material: PVC, chrome Length: 5 m <i>With adhesive</i>
45.705C *   Material: PVC, chrome Length: 5 m <i>With adhesive</i>	45.832   Material: PVC Length: 25 m <i>With adhesive</i>	45.836   Material: PVC Length: 25 m <i>With adhesive</i>	45.837 *   Material: PVC Length: 25 m Hardness: SH 74 - 76 Density: 1,32 <i>With adhesive</i>
45.839 *   Material: PVC Length: 25 m Min. order: 300 m	45.872   Material: PVC Length: 25 m <i>With adhesive</i>	45.874   Material: PVC Length: 25 m <i>With adhesive</i>	45.882   Material: PVC Length: 50 m <i>With adhesive</i>





45.886 / 45.886G   Material: PVC, black Length: 25 m <i>With adhesive</i> 45.886G: Grey	45.894   Material: PVC Length: 25 m <i>With adhesive</i> Min. order: 300 m	45.980A   Material: PVC, chrome Length: 25 m <i>With adhesive</i> Min. order: 500 m	45.980K   Material: PVC Length: 340 mm <i>With adhesive</i> Example fix lengths Min. order: 1.400 pcs.
45.980S   Length: 25 m Min. order: 500 m	45.102G   Length: 25 m For LED lysstrips <i>For LED light strips</i>	45.308C / 45.308C-50   Material: PVC, chrome Length: 5 m 45.308C-50: 50 m Min. order: 300 m	45.309C / 45.309C-50   Material: PVC, chrome Length: 5 m 45.309C-50: 50 m Min. order: 300 m
45.216C-50   Material: PVC, chrome Length: 50 m Min. order: 300 m	45.123   Material: PVC Length: 25 m Med klæb <i>With adhesive</i> Min. order: 300 m	45.393   Material: PVC Length: 25 m Med klæb <i>With adhesive</i> Min. order: 300 m	45.394   Material: PVC Length: 25 m Med klæb <i>With adhesive</i> Min. order: 300 m
45.901   Rende Gutter Material: PVC Length: 25 m <i>With adhesive</i> Min. order: 300 m	45.2031024   PVC universal hjulkassepanel <i>PVC universal wheel arch panel</i> Length: 1,5 m <i>Set of 4 pcs.</i> <i>With adhesive</i>	45.20511046   PVC universal hjulkassepanel <i>PVC universal wheel arch panel</i> Color: Black Length: 6 m <i>Coil</i> <i>With adhesive</i>	45.20511091   PVC universal hjulkassepanel <i>PVC universal wheel arch panel</i> Length: 1,5 m <i>Set of 4 pcs.</i> <i>With adhesive</i>

45.2051445 *  PVC universal hjulkassepanel PVC universal wheel arch panel Length: 12,5 m Coil With adhesive	45.235N1057 *  PVC universal hjulkassepanel PVC universal wheel arch panel Color: Black Length: 6 m Coil With adhesive	45.235N429 *  PVC universal hjulkassepanel PVC universal wheel arch panel Color: Black Length: 12,5 m Coil With adhesive	45.235NG1057 *  PVC universal hjulkassepanel PVC universal wheel arch panel Color: Grey/black Length: 6 m Coil With adhesive
45.235NG429 *  PVC universal hjulkassepanel PVC universal wheel arch panel Color: Grey/black Length: 12,5 m Coil With adhesive			

56.7001-007   Rubber stopper Grey - Ral 7035	39.171J / 39.171G   Color: Black 39.171G: Light grey	39.175J   Material: NR, black Hardness: SH 78	39.175H   Material: NR, white Min. order: 2.000 pcs.
39.167G   Grey rubber buffer Material: NR / SBR	39.168G   Grey rubber buffer Material: NR / SBR	39.169G   Grey rubber buffer Material: NR / SBR	39.170G   Grey rubber buffer Material: NR / SBR
39.174  	39.177  	39.178  	39.179  
39.632J   Oval rubber buffer, black	39.632A   Material: NR / SBR, black	39.632B   Material: NR / SBR, black	39.632C   Material: NR / SBR, black

39.172 Material: NR / SBR, black	39.173 Material: NR / SBR, black	39.626J Material: NR, black Hardness: SH 85	39.637 Material: NR / SBR, black
39.625 Material: NR / SBR, black	39.624 Material: NR / SBR, black	39.623J Let konisk Slightly conical Material: NR, black	39.620J Med skiver With washers Material: NR, black Hardness: SH 85
39.638 Material: NR / SBR, black	39.181061 Material: NR / SBR, black Weight: 1.050 g	39.181052 Material: NR / SBR, black Weight: 1.370 g	39.627 Material: SBR, black
39.181060 Material: NR / SBR, black Weight: 1.370 g	39.360 Material: NR / SBR, black	39.628 Material: NR / SBR, black	39.646 Material: NR / SBR, black Weight: 1.800 g

39.629 Material: NR/SBR, black	39.634 Med stålskiver og stålhus With steel washers and steel casing. 3 holes for 16 mm bolt Material: EPDM, black	39.630 Material: NR/SBR, black	39.634P Material: NR/SBR, black
39.647 Material: NR/SBR, black	39.650 Material: NR/SBR, black	39.631X Material: SBR, black Hardness: SH 66	39.651A / 39.651 Material: NR/SBR 39.651: SBR & rayon
39.652 Material: NR/SBR, black	39.653 Material: NR/SBR, black	39.644 / 39.644A * Material: SBR & rayon 39.644A*: NR/SBR	39.631A Material: NR/SBR
39.648 Material: NR/SBR, black	39.649 Material: NR/SBR, black	39.642X / 39.642 Material: NR/SBR (Economy) 39.642: SBR & rayon	39.643X Material: NR/SBR (Economy)

39.635X	39.635	39.636X	39.636
			
			
Vulkaniseret nyt gummi Vulcanized new rubber	Vulkaniseret nyt gummi Vulcanized new rubber	Vulkaniseret nyt gummi Vulcanized new rubber	Vulkaniseret nyt gummi Vulcanized new rubber

Anslagsbuffere Tipper pads

Material: Stål / gummi Steel / rubber



Varenr. Item no.	Størrelse stålelement Size steel element	Størrelse gummielement Size rubber element	Vægt Weight
39.658	150 x 40 x 5 mm	100 x 40 x 25 mm	0,34 kg
39.656	152 x 88 x 6 mm	100 x 86 x 22 mm	0,75 kg
39.657	355 x 75 x 3 mm	290 x 74 x 27 mm	1,35 kg





Anslagsbuffere Tipper pads

Material: Stål / gummi Steel / rubber





Varenr. Item no.	Størrelse stålelement Size steel element	Størrelse gummielement Size rubber element	Vægt Weight
39.659 *	152 x 88 x 5 mm	100 x 86 x 23 mm	0,41 kg
39.660 *	152 x 88 x 5 mm	100 x 88 x 38 mm	0,6 kg
39.661 *	180 x 75 x 5 mm	115 x 75 x 29 mm	0,41 kg
39.662 *	180 x 75 x 5 mm	150 x 75 x 40 mm	0,6 kg
39.663 *	180 x 75 x 4 mm	115 x 75 x 46 mm	0,6 kg
39.664 *	190 x 115 x 6 mm	120 x 112 x 14 - 20 mm	0,6 kg
39.665 *	355 x 75 x 5 mm	290 x 75 x 39 mm	1,4 kg

39.180	39.181 *	39.182 *	39.183
			
Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Size: Ø120 x H 26 mm Internal: Ø108 mm Material: SBR, black Hardness: SH 80	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Size: Ø120 x H 26 mm Internal: Ø108 mm Material: SBR, black Hardness: SH 75	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Size: Ø145 x H 24 mm Internal: Ø120 mm Material: SBR, black Hardness: SH 75	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Size: Ø145 x H 26 mm Internal: Ø135 mm Material: TPE, black Hardness: SH 80
39.183A *	39.183B *	39.183C *	39.188 *
			
Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: SBR, black Size: Ø100 x H 21 mm Internal: Ø80 mm Hardness: SH 80	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: SBR, black Size: Ø140 x H 25 mm Internal: Ø103 mm Hardness: SH 80	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: Black Size: Ø140 x H 25 mm Internal: Ø74 / 60 mm Hardness: SH 80	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: SBR, black Size: Ø160 x H 28 mm Internal: Ø135 mm Hardness: SH 75
39.184	39.185	39.186	39.187
			
Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: SBR, black Hardness: SH 75 Size: 160 x 120 x 20 mm	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: SBR, black Hardness: SH 75 Size: 160 x 120 x 35 mm	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: SBR, black Hardness: SH 75 Size: 160 x 120 x 120 mm	Gummipude til liftstabilisatorer <i>Rubber pad for lift stabilizers</i> Material: SBR, black Hardness: SH 75 Size: 180 x 60 x 100 mm

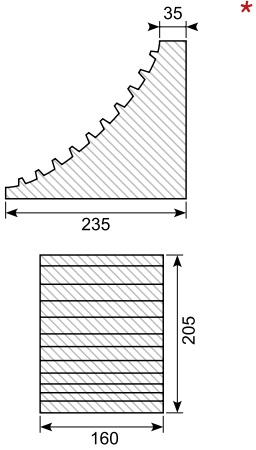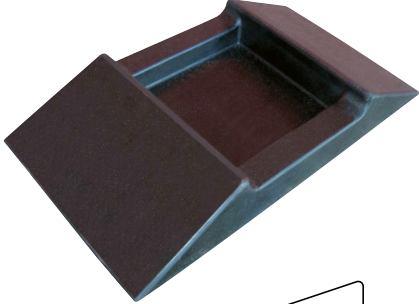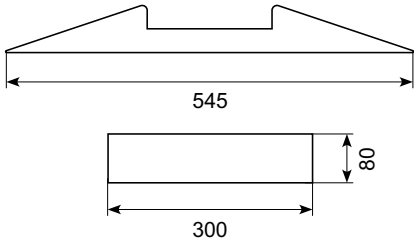39.M24	52.CWC8		
 M24-skive til gummibuffer M24 washer for rubber buffer	 Stopklods Stop block		
		39.645 Stopper for palleløfter Stopper for pallet jack Material: NBR / SBR Weight: 5,8 kg  	

TYPE M

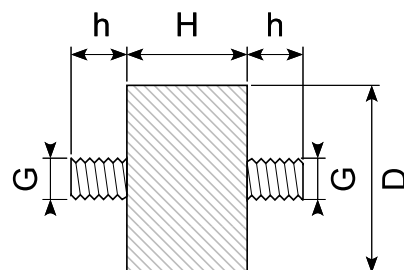Flere størrelser kan skaffes på bestilling
More sizes available on request





Varenr. Item no.	Hårdhed Hardness	D	H	h	G	Bemærk Note
39.M9/12-43	SH 43	9	12	8	M4	
39.M10/10	SH 57	10	10	10	M4	
39.M15/15	SH 57	15	15	10	M4	
39.M1810	SH 55	18	10	12	M6	
39.M20/8-M6	SH 55	20	8	18	M6	
39.M20/10-M6	SH 55	20	10	18	M6	
39.M20/10	SH 55	20	10	18	M8	
39.M2015	SH 55	20	15	18	M6	
39.M20/15-A4	SH 55	20	15	18	M6	A4: Rustfri Stainless
39.M2020-M6-45	SH 43	20	20	15	M6	
39.M20/20-A2	SH 55	20	20	18	M6	A2: Rustfri Stainless
39.M2020	SH 55	20	20	18	M6	
39.M2020-M8	SH 55	20	20	18	M8	
39.M25/10-M6ESD	SH 55	25	10	18	M6	ESD
39.M25/10-M8	SH 55	25	10	10	M8	
39.M25/10-M8x10/20	SH 55	25	10	10 / 20	M8	
39.M2515	SH 55	25	15	18	M6	
39.M2515-55	SH 55	25	15	18	M8	
39.M2520-M6	SH 55	25	20	18	M6	
39.M2520	SH 55	25	20	18	M8	
39.M25/22	SH 55	25	22	10	M8	
39.M30/10	SH 55	30	10	23	M8	
39.M3015-M8x15	SH 55	30	15	15	M8	
39.M3015	SH 55	30	15	23	M8	
39.M30/20XX	SH 68	30	20	6 / 12	M8	
39.M3020-55	SH 55	30	20	23	M8	
39.M3020	SH 65	30	20	23	M8	
39.M3030-SS	SH 57	30	30	10	M8	A2: Rustfri Stainless
39.M3030	SH 55	30	30	23	M8	
39.M40/20	SH 55	40	20	23	M8	
39.M4025	SH 55	40	25	23	M8	
39.M4030	SH 55	40	30	23	M8	
39.M4038	SH 55	40	38	23	M8	
39.M40/38-M12	SH 55	40	38	23	M12	
39.M40/40	SH 55	40	40	28	M10	
39.M40/40-A2	SH 55	40	40	28	M10	A2: Rustfri Stainless
39.M40/50-A2	SH 43	40	50	33 / 23	M10	A2: Rustfri Stainless
39.M50/20-M10X	SH 55	50	20	12 / 20	M10	
39.M50/20NBR	SH 55	50	20	33	M10	
39.M5025	SH 55	50	25	28	M10	
39.M50/30-A2	SH 55	50	30	28	M10	
39.M5030	SH 55	50	30	33	M10	
39.M50/30NBR	SH 55	50	30	33	M10	
39.M5040	SH 55	50	40	25	M12	
39.M5045	SH 65	50	45	27	M10	
39.M5050	SH 55	50	50	28	M10	
39.M6035	SH 55	60	35	25	M12	
39.M6050	SH 55	60	50	28	M10	
39.M7540	SH 55	75	40	37	M12	
39.M7550	SH 55	75	50	37	M12	
39.M7560	SH 55	75	60	33	M12	
39.M8050	SH 55	80	50	37	M12	
39.M100/50NBR	SH 55	100	50	41	M16	
39.M100/55-40	SH 40	100	55	42	M14	

TYPE B

Flere størrelser kan
skaffes på bestilling

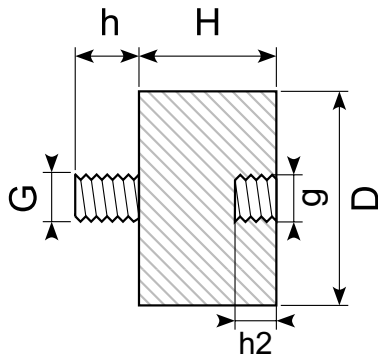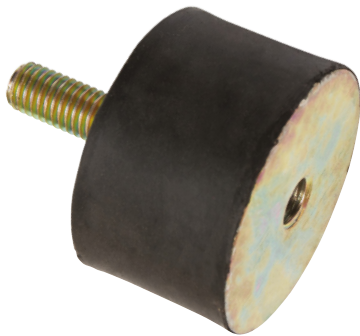More sizes available on request





Varenr. Item no.	Hårdhed Hardness	D	H	h	h2	G	g	Bemærk Note
39.B08/08-4M4-43	SL43	8	8	86	3	M4	M4	
39.B08/08-43	SH 43	8	8	6	3	M3	M3	
39.B10/10	SH 57	10	10	10	4	M4	M4	
39.B15/10	SH 57	15	10	8	5	M5	M5	
39.B15/15-M4x8	SH 57	15	15	8	4	M4	M4	
39.B15/15-M5x10	SH 60	15	15	10	5	M5	M5	
39.B15/15-R11	SH 60	15	15	10	5	M5	M5	R11
39.B15/15	SH 55	15	15	10	6	M6	M6	
39.B15/20	SH 55	15	20	10	6	M6	M6	
39.B16/18	SH 55	16	18	10	5	M5	M5	
39.B20/10-M6	SH 55	20	10	18	6	M6	M6	
39.B20/10	SH 55	20	10	18	8	M8	M8	
39.B20/15-M6-43	SH 43	20	15	10	6	M6	M6	
39.B20/15-M6	SH 57	20	15	10	6	M6	M6	
39.B20/15-A4	SH 55	20	15	18	6	M6	M6	
39.B20/15	SH 55	20	15	18	8	M8	M8	
39.B20/20-M6-43	SH 43	20	20	10	6	M6	M6	
39.B20/20-M6x15-43	SH 43	20	20	15	6	M6	M6	
39.B20/20-M6	SH 57	20	20	10	6	M6	M6	
39.B2020	SH 55	20	20	18	8	M8	M8	
39.B20/25-M6	SH 55	20	25	18	6	M6	M6	
39.B2513	SH 55	25	13	18	6	M6	M6	
39.B25/25-M6	SH 55	25	25	18	6	M6	M6	
39.B25/25	SH 55	25	25	18	8	M8	M8	
39.B25/30	SH 55	25	30	18	6	M6	M6	
39.B30/20-M6x10-43	SH 43	30	20	10	6	M6	M6	
39.B30/20-M6x10-57	SH 57	30	20	10	6	M6	M6	
39.B30/20XXX	SH 55	30	20	8	8	M8	M8	
39.B30/20XX	SH 68	30	20	12	8	M8	M8	
39.B30/20X	SH 55	30	20	20	8	M8	M8	
39.B30/20	SH 55	30	20	33	8	M8	M8	
39.B30/20NBR	SH 55	30	20	33	8	M8	M8	
39.B30/25-43	SH 43	30	25	15	8	M8	M8	
39.B30/30-M6	SH 55	30	30	20	6	M6	M6	
39.B30/30-M6-M8x23	SH 55	30	30	23	8	M8	M6	
39.B3030	SH 55	30	30	23	8	M8	M8	
39.B30/40	SH 55	30	40	20	8	M8	M8	
39.B40/20	SH 55	40	20	23	8	M8	M8	
39.B40/30-M8x10-43	SH 43	40	30	10	8	M8	M8	
39.B40/30	SH 55	40	30	23	8	M8	M8	
39.B40/35	SH 55	40	35	23	8	M8	M8	
39.B50/20-M8	SH 55	50	20	15	8	M8	M8	
39.B50/25	SH 55	50	25	28	10	M10	M10	
39.B50/30	SH 55	50	30	28	10	M10	M10	
39.B50/40-43	SH 43	50	40	10	10	M10	M10	
39.B50/40	SH 57	50	40	28	10	M10	M10	
39.B50/50-M10	SH 55	50	50	28	10	M10	M10	
39.B50/50	SH 55	50	50	28	12	M12	M12	
39.B60/30	SH 55	60	30	25	12	M12	M12	
39.B60/40	SH 68	60	40	25	12	M12	M12	
39.B60/45-A2	SH 55	60	45	23	12	M12	M12	A2: Rustfri Stainless
39.M60/50	SH 55	60	50	28	10	M10	M10	
39.B75/30	SH 55	75	30	25	12	M12	M12	
39.B75/40-M8x18X	SH 55	75	40	18	8	M8	M8	
39.B75/40-M10x18	SH 55	75	40	18	10	M10	M10	
39.B75/40	SH 55	75	40	25	12	M12	M12	
39.B75/40-M12x40	SH 55	75	40	40	12	M12	M12	
39.B75/50	SH 55	75	50	25	12	M12	M12	
39.B100/30	SH 55	100	30	46	16	M16	M16	
39.B100/40	SH 55	100	40	46	16	M16	M16	
39.B100/50	SH 55	100	50	46	16	M16	M16	
39.B100/75	SH 43	100	75	46	16	M16	M16	
39.B100/75-55	SH 55	100	75	46	16	M16	M16	
39.B100/120-120	SH 55	120	120	37	12	M2	M2	

TYPE C

Flere størrelser kan
skaffes på bestilling

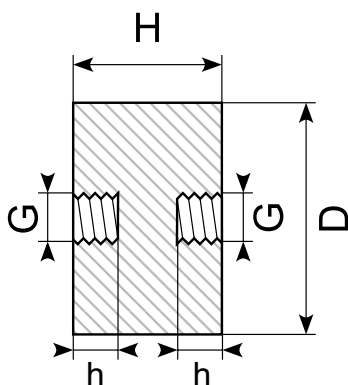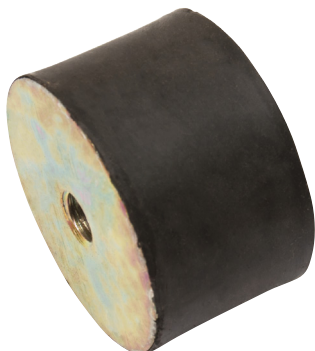
More sizes available on
request



Varenr. Item no.	Hårdhed Hardness	D	H	h	G	Bemærk Note
39.C20/10	SH 55	20	10	4	M4	
39.C20/15	SH 57	20	15	6	M6	
39.C20/20	SH 55	20	20	6	M6	
39.C20/20-A4	SH 55	20	20	6	M6	A4: Syrefast Acid proof
39.C20/25-VMQ	SH 55	20	25	4	M4	Transparent silikone, A4: Syrefast Acid proof
39.C25/10	SH 55	25	10	4	M4	
39.C25/15	SH 55	25	15	6	M6	
39.C25/15-A2	SH 55	25	15	6	M6	A2: Rustfri Stainless
39.C25/25	SH 55	25	25	6	M6	
39.C25/25-M8	SH 55	25	25	8	M8	
39.C30/15	SH 55	30	15	8	M8	Åben indsats Open insert
39.C30/20	SH 55	30	20	8	M8	
39.C30/22	SH 55	30	22	8	M8	
39.C30/30-A4	SH 57	30	30	8	M8	A4: Syrefast Acid proof
39.C30/30	SH 65	30	30	8	M8	
39.C30/40	SH 55	30	40	8	M8	
39.C40/20	SH 55	40	20	8	M8	
39.C40/25	SH 55	40	25	8	M8	
39.C40/30	SH 55	40	30	8	M8	
39.C40/40	SH 55	40	40	8	M8	
39.C40/40-M10	SH 55	40	40	10	M10	
39.C40/50	SH 55	40	50	8	M8	
39.C40/50-68	SH 68	40	50	8	M8	
39.C50/20	SH 55	50	20	10	M10	
39.C50/25	SH 55	50	25	10	M10	
39.C50/30-M8	SH 55	50	30	8	M8	
39.C50/30	SH 55	50	30	10	M10	
39.C50/30-A2	SH 57	50	30	10	M10	A2: Rustfri Stainless
39.C50/30-68	SH 68	50	30	10	M10	
39.C50/35-43	SH 43	50	35	10	M10	
39.C50/35	SH 55	50	35	10	M10	
39.C50/40	SH 55	50	40	10	M10	
39.C50/40-M12	SH 55	50	40	12	M12	
39.C50/45	SH 55	50	45	10	M10	
39.C50/50	SH 57	50	50	10	M10	
39.C60/30-M8	SH 55	60	30	8	M8	
39.C60/30	SH 55	60	30	10	M10	
39.C60/40-M10	SH 43	60	40	10	M10	
39.C60/40-M12	SH 43	60	40	12	M12	
39.C60/40	SH 65	60	40	12	M12	
39.C60/45	SH 65	60	45	10	M10	
39.C65/35-M10	SH 55	65	35	10	M10	
39.C65/35	SH 55	65	35	12	M12	
39.C70/45-M10	SH 55	70	45	10	M10	
39.C70/50-A2	SH 55	70	50	12	M12	A2: Rustfri Stainless
39.C75/30-M10	SH 55	75	30	10	M10	
39.C75/30-M10-68	SH 68	75	30	10	M10	
39.C75/30	SH 55	75	30	12	M12	
39.C75/50	SH 57	75	50	12	M12	
39.C75/55-M10	SH 55	75	55	10	M10	
39.C75/55-43A	SH 43	75	55	12	M12	
39.C75/55	SH 55	75	55	12	M12	
39.C100/40	SH 65	100	40	16	M16	
39.C100/50	SH 55	100	50	16	M16	
39.C100/55NBR68	SH 68	100	55	16	M16	
39.C100/60-M12	SH 55	100	60	12	M12	
39.C100/75	SH 55	100	75	16	M16	
39.C150/40	SH 65	150	40	16	M16	
39.C150/75-M20	SH 55	150	75	20	M20	
39.C200/100	SH 55	200	100	20	M20	

TYPE D

Flere størrelser kan skaffes på bestilling
More sizes available on request




Varenr. Item no.	Hårdhed Hardness	D	H	h	G	Bemærk Note
39.D8/5	SH 55	8	5	6	M4	
39.D10/10	SH 55	10	10	10	M5	
39.D10/10-A2	SH 55	10	10	10	M5	A2: Rustfri Stainless
39.D13/13-M8x35	SH 68	13	13	38	M8	
39.D15/4G-M4x6	SH 68	15	4	6	M4	Grå Grey - RAL 7035
39.D15/10	SH 55	15	10	15	M5	
39.D15/10-M6	SH 55	15	10	18	M6	
39.D15/15	SH 55	15	15	15	M5	
39.D15/15-M6	SH 55	15	15	15	M6	
39.20/8-M8	SH 55	20	8	8	M8	
39.D20/10	SH 55	20	10	18	M6	
39.D20/10-A4	SH 55	20	10	18	M6	A4: Syrefast Acid proof
39.20/15-M5	SH 57	20	15	8	M5	
39.D20/15E	SH 55	20	15	15	M6	
39.D20/20	SH 55	20	20	15	M5	
39.D20/20-M6x43	SH 43	20	20	15	M6	
39.D20/20-M6	SH 55	20	20	18	M6	
39.D25/15	SH 55	25	15	18	M6	
39.D25/15-A2	SH 68	25	15	18	M6	A2: Rustfri Stainless
39.D25/18	SH 55	25	18	20	M8	
39.D30/8-M6GX	SH 55	30	8	15	M6	Grå Grey - RAL 7035
39.D30/8-M6x18	SH 55	30	8	18	M6	
39.D30/8-M6x23	SH 55	30	8	23	M6	
39.D30/8-M6G	SH 55	30	8	28	M6	Grå Grey - RAL 7035
39.D30/10-M6x15	SH 55	30	10	15	M6	
39.D30/10-M6	SH 55	30	10	18	M6	
39.D30/10-M6x28	SH 55	30	10	28	M6	
39.D30/10	SH 55	30	10	20	M8	
39.D30/10-68	SH 55	30	10	68	M8	
39.D30/10-A2	SH 55	30	10	20	M8	A2: Rustfri Stainless
39.D30/10-68	SH 55	30	10	68	M8	
39.D30/12-M6G	SH 55	30	12	23	M6	Grå Grey - RAL 7035
39.D30/15-M6	SH 55	30	15	18	M6	
39.D30/15-M6G	SH 55	30	15	23	M6	Grå Grey - RAL 7035
39.D30/15	SH 55	30	15	20	M8	
39.D30/15-M8x23	SH 55	30	15	23	M8	
39.D30/15-M10x25	SH 55	30	15	25	M10	
39.D30/15-M10x50	SH 55	30	15	50	M10	
39.D30/18-M10	SH 55	30	18	18	M10	
39.D30/20-M6-43	SH 43	30	20	18	M6	
39.D30/20-M6	SH 55	30	20	20	M6	
39.D30/20-M8x15	SH 55	30	20	15	M8	
39.D30/20	SH 55	30	20	20	M8	
39.D30/52-A2-8	SH 55	30	52	8	M8	A2: Rustfri Stainless
39.D30/30-M6	SH 55	30	30	18	M6	
39.D30/30	SH 55	30	30	20	M8	
39.D40/15-M6	SH 55	40	15	18	M6	
39.D40/15	SH 55	40	15	20	M8	
39.D40/20-M6-43	SH 43	40	20	18	M6	
39.D40/20-M6	SH 55	40	20	18	M6	
39.D40/20	SH 55	40	20	18	M8	
39.D40/20-M10	SH 55	40	20	20	M10	
39.D40/20-A2	SH 55	40	20	20	M10	A2: Rustfri Stainless
39.D40/25-A2-S	SH 60	40	25	30	M8	A2: Rustfri Stainless. Silikone, FDA conform. Blå Blue - RAL 5002
39.D40/25-A2	SH 55	40	25	20	M10	A2: Rustfri Stainless

TYPE D

Flere størrelser kan skaffes på bestilling


More sizes available on request



Varenr. Item no.	Hårdhed Hardness	D	H	h	G	Bemærk Note
39.D25/10-M6+6	SH55	25	10	6	M6	
39.D40/30-M8	SH 55	40	30	18	M8	
39.D40/30-M8x23	SH 55	40	30	23	M8	
39.D40/30-A2	SH 55	40	30	20	M10	A2: Rustfri Stainless
39.D40/30	SH 55	40	30	23	M10	
39.D40/35-M8-A2	SH 55	40	35	20	M8	A2: Rustfri Stainless
39.D40/35	SH 55	40	35	20	M10	
39.D40/35-A2	SH 55	40	35	20	M10	A2: Rustfri Stainless
39.D40/38	SH 55	40	38	25	M8	
39.D40/40-M8x23-68	SH 68	40	40	23	M8	
39.D40/40	SH 55	40	40	20	M10	
39.D40/40-A2	SH 55	40	40	20	M10	A2: Rustfri Stainless
39.D40/45-A2	SH 55	40	45	20	M10	
39.D50/20-M10x15	SH 70	50	20	15	M10	
39.D50/20	SH 70	50	20	28	M10	
39.D50/20-M12	SH 55	50	20	23	M12	
39.D50/25	SH 55	50	25	20	M10	
39.D50/30-M10	SH 55	50	30	20	M10	
39.D50/30-M10-A2	SH 55	50	30	28	M10	A2: Rustfri Stainless
39.D50/30-M10x38	SH 55	50	30	38	M10	
39.D50/30	SH 55	50	30	20	M12	
39.D50/40-43	SH 43	50	40	10	M10	
39.D50/40	SH 55	50	40	20	M10	
39.D50/40NBR	SH 55	50	40	20	M10	NBR
39.D50/50	SH 55	50	50	20	M10	
39.D50/60	SH 55	50	60	28	M10	
39.D50/80	SH 55	50	80	28	M10	
39.D60/30	SH 55	60	30	28	M10	
39.D60/30-M12	SH 55	60	30	23	M12	
39.D60/40	SH 55	60	40	28	M10	
39.D60/40M12	SH 55	60	40	23	M12	
39.D60/50	SH 55	60	50	28	M10	
39.D65/35	SH 55	65	35	20	M12	
39.D70/40	SH 55	70	40	28	M10	
39.D70/40-M12	SH 55	70	40	27	M12	
39.D70/45-M10x12	SH 55	70	45	12	M10	
39.D75/40-68	SH 68	75	40	30	M12	
39.D75/50-M10	SH 55	75	50	28	M10	
39.D75/50-M10/sh68	SH 68	75	50	28	M10	
39.D75/50-M12	SH 55	75	50	20	M12	
39.D100/30	SH 55	100	30	41	M16	
39.D100/50	SH 55	100	50	41	M16	
39.D100/75	SH 55	100	75	41	M16	
39.D150/50	SH 55	150	50	41	M16	

TYPE E

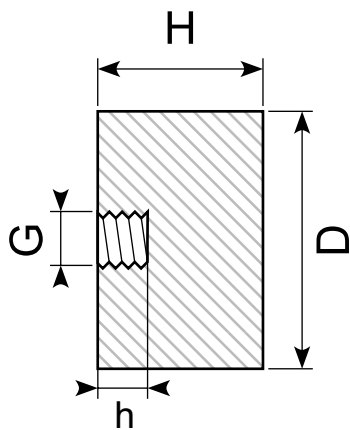Flere størrelser kan skaffes på bestilling
More sizes available on request



Varenr. Item no.	Hårdhed Hardness	D	H	h	G	Bemærk Note
39.E20/10-M6	SH 55	20	10	6	M6	
39.E20/10	SH 55	20	10	8	M8	
39.E10/10-M4	SH 57	10	10	4	M4	
39.E20/25-68	SH 68	20	25	6	M6	
39.E25/10-M6	SH 55	25	10	6	M6	
39.E25/10	SH 55	25	10	8	M8	
39.E25/25	SH 57	25	25	6	M6	
39.E25/25-68	SH 68	25	25	6	M6	
39.E30/10-M6-43	SH 43	30	10	6	M6	
39.E30/10-M6G	SH 55	30	10	6	M6	Grå Grey - RAL 7035
39.E30/15-M6	SH 55	30	15	6	M6	
39.E30/15-M6G	SH 55	30	15	6	M6	Grå Grey - RAL 7035
39.E30/15	SH 55	30	15	8	M8	
39.30/17	SH 55	30	17	8	M8	
39.E30/20-M6	SH 55	30	20	6	M6	
39.E30/20	SH 55	30	20	8	M8	
39.E30/30-M6	SH 55	30	30	6	M6	
39.E30/30	SH 55	30	30	8	M8	
39.E30/35	SH 55	30	35	8	M8	
39.E40/15-SH.43	SH 43	40	15	8	M8	
39.E40/20-M6	SH 55	40	20	6	M6	
39.E40/20	SH 55	40	20	8	M8	
39.E40/20NBR	SH 57	40	20	8	M8	NBR
39.E40/30	SH 55	40	30	8	M8	
39.E50/20	SH 55	50	20	8	M8	
39.E50/20-M10	SH 55	50	20	10	M10	
39.E50/20-M12	SH 55	50	20	12	M12	
39.E50/25	SH 55	50	25	10	M10	
39.E50/25-M12	SH 55	50	25	12	M12	
39.E50/40	SH 55	50	40	10	M10	
39.E50/40-M12	SH 55	50	40	12	M12	
39.E60/30	SH 55	60	30	10	M10	
39.E60/30-M12	SH 55	60	30	12	M12	
39.E60/40	SH 55	60	40	10	M10	
39.E60/40-M12	SH 55	60	40	12	M12	
39.E70/35	SH 55	70	35	12	M12	
39.E70/50	SH 55	70	50	12	M12	
39.E75/30	SH 55	75	30	10	M10	
39.E75/30-M12	SH 55	75	30	12	M12	
39.E75/45-M12	SH 55	75	45	12	M12	
39.E75/50	SH 55	75	50	10	M10	
39.E75/50-M12	SH 55	75	50	12	M12	
39.E80/50	SH 55	80	50	12	M12	
39.E80/50-M16	SH 55	80	50	16	M16	
39.E100/25	SH 55	100	25	16	M16	
39.E100/30	SH 55	100	30	16	M16	
39.E100/40NBR43	SH 43	100	40	16	M16	
39.E100/40	SH 55	100	40	16	M16	
39.E100/40NBR	SH 55	100	40	16	M16	NBR
39.E100/40NBR68	SH 68	100	40	16	M16	NBR
39.E100/55NBR68	SH 68	100	55	16	M16	
39.E100/75	SH 55	100	75	16	M16	
39.E150/50	SH 55	150	50	16	M16	
39.E150/50-M20	SH 55	150	50	20	M20	
39.E150/75-M20	SH 55	150	75	20	M20	

Silicone, FDA

Rubber Buffer | Type M

Vare Nr.: 39.M100/55FDA

Diameter (D): Ø100 mm | Højde (H): 55 mm

Gevind (Gxh): M16×41 mm i begge ender

Materiale: Silicone, FDA

Hårdhed: sh.55A

Stål: A4

Rubber Buffer | Type M

Art. Nr.: 39.M100/55FDA


Diameter (D): Ø100 mm | Height (H): 55 mm

Threaded Stud (Gxh): M16×41mm in both ends


Material: Silicone, FDA

Hardness: sh.55A

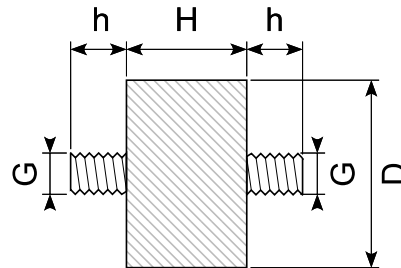
Steel Parts: A4




Type M




Type B



Type C



Type D



Type E

For yderligere hjælp eller forespørgsler, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor.

For further assistance or inquiries, please reach out to us via the contact details listed below.

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11

DK-7100 Vejle

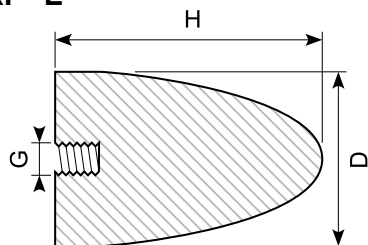
Phone: +45 75 88 21 22

bibus@bibus.dk

ordre@bibus.dk


www.bibus-sindby.dk

Model KP-E





Model: KP-E Varenr. Item no.	D/H	D	H	G
39.KP-E10/10	10/10	10	10	M5
39.KP-E15/22 *	15/22	15	22	M6
39.KP-E20/15 *	20/15	20	15	M6
39.KP-E20/24	20/24	20	24	M6
39.KP-E25/16	25/16	25	16	M6
39.KP-E25/20 *	25/20	25	20	M6
39.KP-E30/30 *	30/30	30	30	M8
39.KP-E30/36	30/36	30	36	M8
39.KP-E35/40 *	35/40	35	40	M8
39.KP-E50/50 *	50/50	50	50	M10
39.KP-E50/61 *	50/61	50	61	M8
39.KP-E50/67 *	50/67	50	67	M8
39.KP-E50/68	50/68	50	68	M10
39.KP-E60/40	60/40	60	40	M10
39.KP-E70/58 *	70/58	70	58	M12
39.KP-E70/60 *	70/60	70	60	M12
39.KP-E75/89	75/89	75	89	M12
39.KP-E75/89-M10 *	75/89	75	89	M10
39.KP-E95/80 *	95/80	95	80	M16
39.KP-E115/136 *	115/136	115	136	M16
39.KP-E118/77 *	118/77	118	77	M16

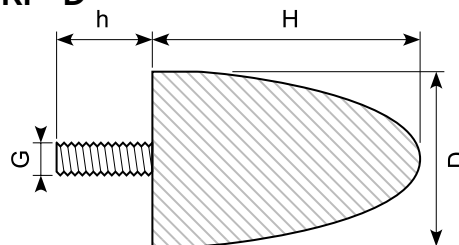Model KP-D




Model: KP-D Varenr. Item no.	D/H	D	H	G	h
39.KP-D10/10	10/10	10	10	M5	12
39.KP-D15/22	15/22	15	22	M6	18
39.KP-D20/15	20/15	20	15	M6	10
39.AV2024	20/24	20	24	M6	18
39.KP-D25/16	25/16	25	16	M6	18
39.KD25/17 *	25/17	25	17	M6	8
39.KP-D25/20	25/20	25	20	M6	18
39.KP-D30/30	30/30	30	30	M8	20
39.KP-D30/36 *	30/36	30	36	M8	20
39.KP-D30/36-A2 *	30/36	30	36	M12	37
39.KP-D30/36-A4 *	30/36	30	36	M12	37
39.AV30	30/40	30	40	M8	23
39.KD50/18 *	50/18	50	18	M10	18
39.KP-D50/50 *	50/50	50	50	M10	28
39.KP-D50/58	50/58	50	58	M10	28
39.KP-D50/61	50/61	50	61	M8	28
39.KP-D50/67	50/67	50	67	M8	33
39.AV5068	50/68	50	68	M10	38
39.KP-D60/40	60/40	60	40	M10	28
39.KP-D70/58 *	70/58	70	58	M12	32
39.KP-D70/60 *	70/60	70	60	M12	37
39.KP-D75/89	75/89	75	89	M12	37
39.KP-D75/89-10 *	75/89	75	89	M10	37
39.AV9580	95/80	95	80	M16	41
39.KP-D115/136 *	115/136	115	136	M16	41
39.KP-D118/77 *	118/77	118	77	M16	41

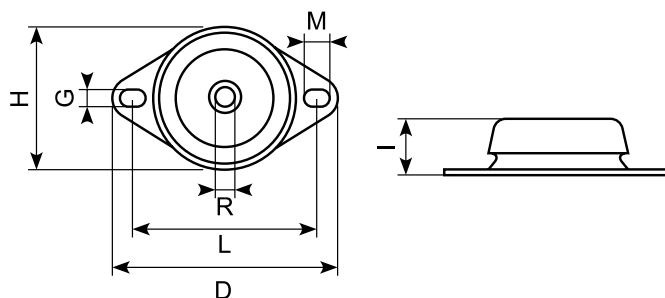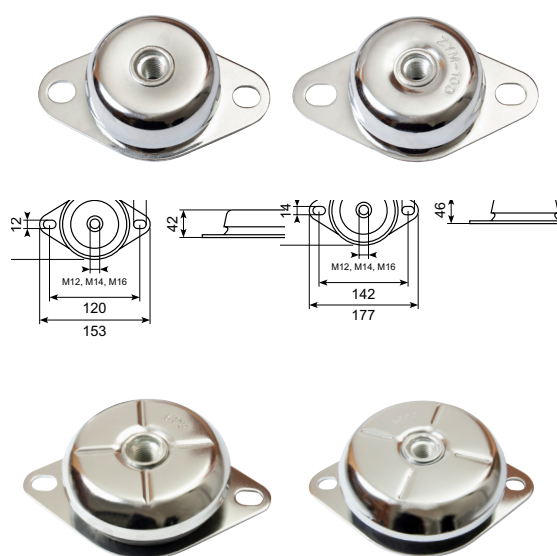

Varenr. Item no.	I	H	G	M	R	L	D	Belastning Load
39.GMF67/34-SH.40	34	67	11	12	M12	88	110	30-40 kg
39.GMF67/34	44	67	11	12	M12	88	110	60 kg
39.GMF75/34	34	75	12	16	M12	100	130	100 kg
39.GMF100/42	42	100	12	16	M12	120	153	200-300 kg
39.GMF108/46	46	108	14	18	M12	142	177	400-500 kg
39.GMF122/50	50	122	14	20	M16	158	192	600-800 kg
39.GMF150/54	54	150	14	18	M18	183	218	1000-1200 kg

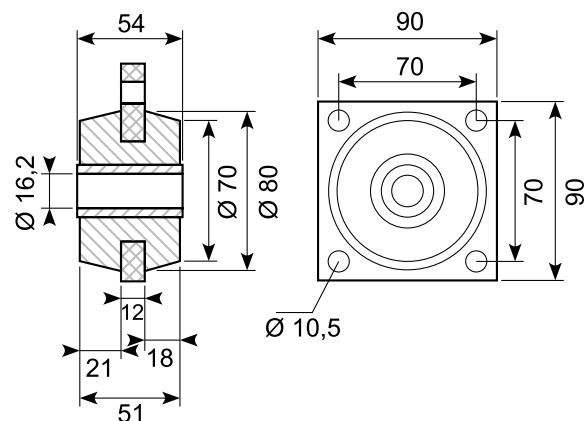
* Skaffevarer Special order item

Gummiophæng Rubber suspension**Material:** NR/SBR**Hardness:** SH 55

VP

Elastiske løsning

Model: VP løsning Varenr. Item no.		D	d	L1	L2
39.VP22/10-20/24	*	22	10	20	24
39.VP22/12-25/28	*	22	12	25	28
39.VP25/10-20/25	*	25	10	20	25
39.VP26/8,5-25/25	*	26	8,5	25	25
39.VP27/14-40/48	*	27	14	40	48
39.VP30/13-40/40	*	30	13	40	40
39.VP30/14-25/28	*	30	14	25	28
39.VP30/14-67/76	*	30	14	67	76
39.VP32/16-50/54	*	32	16	50	54
39.VP40/25-20/20	*	40	25	20	20
39.VP40/25-30/30	*	40	25	30	30
39.VP45/20-60/63	*	45	20	60	63
39.VP50/25-30/34	*	50	25	30	34
39.VP50/25-65/68	*	50	25	65	68
39.VP50/25-80/85	*	50	25	80	85
39.VP55/15,5-30/16	*	55	15,5	30	16
39.VP60/30-60/68	*	60	30	60	68
39.VP62/36-65/71	*	62	36	65	71
39.VP64/38-80/88	*	64	38	80	88

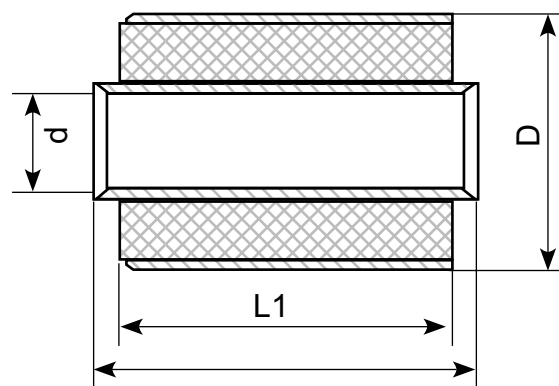**Showroom**

Vi ved, hvor vigtigt det kan være at se og sammenligne produkterne, inden man køber dem. Derfor er vores showroom fyldt med et bredt udvalg af vores profiler. Du kan altid komme forbi på vores adresse:
Edisonvej 11 i Vejle for at tage et kig i vores showroom.

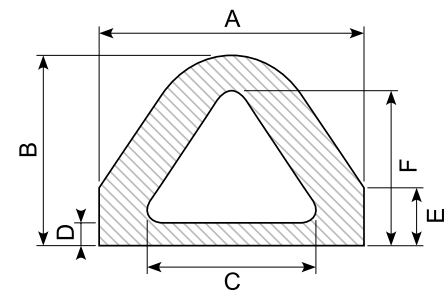
Vi glæder os til at hjælpe dig med alle slags opgaver.

*We know how important it can be to see and compare products before you buy them. That's why our showroom is filled with a wide range of our profiles. You are always welcome to visit us at our address **Edisonvej 11 in Vejle** to take a look in our showroom.*

We look forward to helping you with all kinds of jobs.




Fendere til f.eks. havne og læsseramper
Fenders for e.g. harbours and loading ramps
Material: EPDM, sort black
Hardness: SH 70



Varenr. Item no.		A	B	C	D	E	F	Kg/m
39.3872		40 mm	25 mm	28 mm	5 mm	10 mm	20 mm	0,6
39.3873	*	55 mm	40 mm	38 mm	8 mm	15 mm	32 mm	1,4
39.3875	*	60 mm	50 mm	40 mm	10 mm	20 mm	42 mm	1,8
39.4087	*	60 mm	52 mm	30 mm	11 mm	11 mm	43 mm	2
39.3876		80 mm	65 mm	50 mm	12 mm	25 mm	39 mm	3,2
39.3887	*	80 mm	70 mm	40 mm	15 mm	0 mm	68 mm	3,5
39.4333	*	80 mm	70 mm	54 mm	15 mm	16 mm	59 mm	4
39.2486	*	82 mm	67 mm	42 mm	15 mm	15 mm	57 mm	3,5
39.4156	*	109 mm	117 mm	50 mm	42 mm	50 mm	95 mm	10,5
39.3846	*	110 mm	95 mm	50 mm	22 mm	18 mm	76 mm	6,1
39.3874	*	110 mm	95 mm	70 mm	15 mm	30 mm	80 mm	5,8
39.4399	*	110 mm	130 mm	70 mm	20 mm	45 mm	110 mm	7,8
39.3010	*	120 mm	110 mm	70 mm	14 mm	35 mm	95 mm	7,4
39.3868	*	150 mm	130 mm	100 mm	20 mm	40 mm	110 mm	10,8
39.4178	*	150 mm	160 mm	105 mm	50 mm	60 mm	130 mm	16,3
39.3722	*	160 mm	138 mm	92 mm	33 mm	0 mm	105 mm	15,8
39.3240	*	170 mm	130 mm	110 mm	15 mm	45 mm	110 mm	10,5

Fendere til f.eks. varevogne, havne og læsseramper
Fenders for e.g. vans, harbours and loading ramps
Material: EPDM
Hardness: SH 70




Varenr. Item no.		B	H	b	h	L	Kg/m	Farve Colour	Min. order
39.674		40 mm	22 mm	16,5mm	12 mm	20 m	0,7	Sort Black	
39.678		60 mm	50 mm	27 mm	28 mm	10 m	2,1	Sort Black	
39.678X	*	50 mm	60 mm			20 m	2,1	Sort Black	
39.680X		84 mm	70 mm	46 mm	41 mm	20 m	3,7	Sort Black	
39.684X		110 mm	95 mm	52 mm	53 mm	10 m	7	Sort Black	
39.684XS Soft - SH 45	*							Sort Black	40 m
39.685	*	120 mm	120 mm			3 m	11,2	Sort Black	
39.680H	*							Hvid White	100 m
39.680H-1180		84 mm	70 mm			1,18 m		Hvid White	








39.4380X

Material: NR / SBR
Length: 2 m

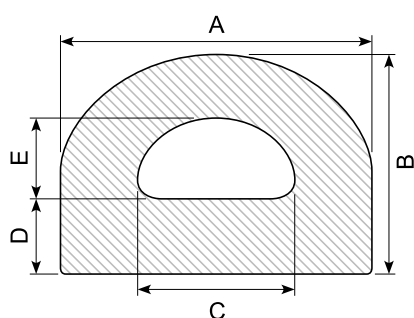Fendere til f.eks. havne og læsseramper
 Fenders for e.g. harbours and loading ramps
Material: EPDM, sort black
Hardness: SH 70




Varenr. Item no.		A	B	C	D	E	Kg/m
39.3581		30 mm	25 mm	11 mm	7,5 mm	11 mm	0,67
39.36412	*	40 mm	75 mm	23 mm	32 mm	23 mm	3,76
39.2776	*	51 mm	45 mm	20 mm	10 mm	20 mm	2,08
39.3428	*	65 mm	70 mm	35 mm	18 mm	28 mm	2,99
39.4229	*	80 mm	70 mm	46 mm	25 mm	20 mm	4,57
39.3700	*	80 mm	78 mm	56 mm	12 mm	54 mm	3,55
39.3029	*	80 mm	80 mm	40 mm	25 mm	35 mm	5,54
39.3925	*	80 mm	80 mm	40 mm	23 mm	40 mm	5,59
39.4110	*	95 mm	100 mm	38 mm	30 mm	45 mm	5,4
39.4251	*	100 mm	60 mm	50 mm	20 mm	20 mm	5,81
39.3051		100 mm	80 mm	50 mm	25 mm	30 mm	7,05
39.3802		100 mm	80 mm	80 mm	12 mm	56 mm	3,68
39.3923	*	100 mm	95 mm	44 mm	29 mm	40 mm	8,1
39.3952	*	100 mm	95 mm	60 mm	20 mm	50 mm	6,99
39.4403	*	100 mm	95 mm	60 mm	28 mm	42 mm	6,27
39.4310	*	107 mm	67 mm	40 mm	22 mm	20 mm	6,4
39.3726	*	110 mm	110 mm	50 mm	30 mm	25 mm	12,14
39.3878	*	120 mm	70 mm	30 mm	20 mm	30 mm	6,41
39.93	*	120 mm	120 mm	70 mm	44 mm	51 mm	11,84
39.4381	*	125 mm	100 mm	65 mm	33 mm	37 mm	10,87
39.4257	*	130 mm	145 mm	40 mm	55 mm	40 mm	17,24
39.69	*	130 mm	150 mm	50 mm	50 mm	50 mm	21,05
39.3815	*	140 mm	80 mm	60 mm	20 mm	36 mm	10,27
39.3813	*	140 mm	125 mm	85 mm	35 mm	55 mm	14,75
39.4129	*	150 mm	130 mm	50 mm	55 mm	50 mm	20
39.4380	*	150 mm	150 mm	80 mm	40 mm	75 mm	18,22
39.3381	*	150 mm	150 mm	85 mm	30 mm	85 mm	18,81
39.4224	*	150 mm	150 mm	92 mm	29 mm	92 mm	14,7
39.4244	*	150 mm	180 mm	45 mm	87 mm	40 mm	27,8
39.3366	*	160 mm	125 mm	90 mm	25 mm	65 mm	15,82
39.4311	*	160 mm	175 mm	68 mm	79 mm	68 mm	17,1
39.3023	*	190 mm	195 mm	21 mm	89 mm	21 mm	40,57
39.4012	*	190 mm	195 mm	55 mm	89 mm	55 mm	37,7
39.3803	*	200 mm	150 mm	148 mm	14 mm	113 mm	11,81
39.57	*	200 mm	165 mm	40,5 mm	80 mm	40,5 mm	31,44
39.4269	*	200 mm	220 mm	75 mm	82 mm	75 mm	36,85
39.4249	*	200 mm	220 mm	75 mm	82 mm	75 mm	42,39
39.4250	*	200 mm	220 mm	100 mm	38 mm	80 mm	39,38
39.3849	*	240 mm	260 mm	110 mm	90 mm	110 mm	54,54
39.56	*	250 mm	200 mm	136 mm	50 mm	100 mm	39,84
39.3879	*	250 mm	290 mm	120 mm	60 mm	110 mm	48,96
39.4054	*	280 mm	190 mm	180 mm	50 mm	90 mm	38,5
39.79	*	300 mm	254 mm	150 mm	75 mm	104 mm	68,25
39.55	*	350 mm	350 mm	220 mm	80 mm	165 mm	97,68

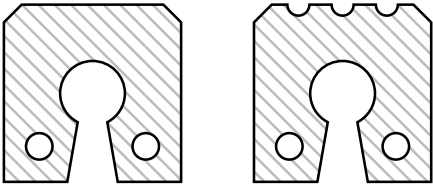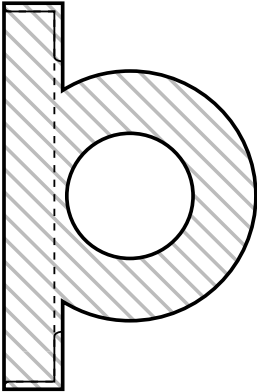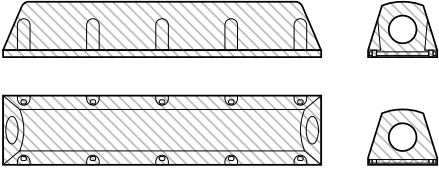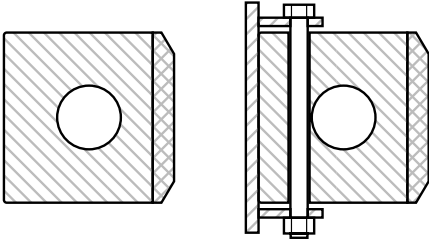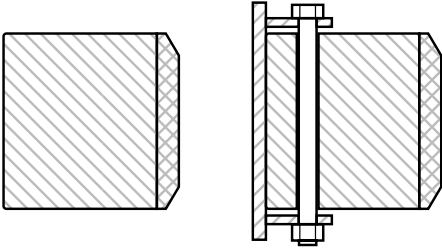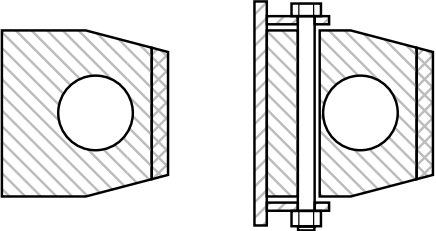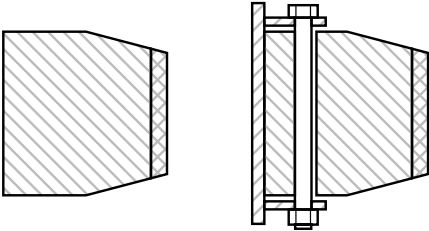
39.BUMPER-CAR  Hjulstop/fender uden huller og montageplade til personbiler eller varevogne. Wheel stop / fender without holes and mounting plate for cars or vans. 150 x 130 x 1.200 mm	Keyhole fender 	Wing-type-fender 
MC-fender 	KF-A-fender  Composite front	KF-B-fender  Composite front
KF-C-fender  Composite front	KF-D-fender  Composite front	

Varenr. Item no.	Type Tegning Drawing	B Børste- længde Brush length	T Totalhøjde Total height
57.400/3E *	A	10 mm	26 mm
57.401/3E	A	14 mm	30 mm
57.401/3EJ	A	14mm	30mm
57.402/3EJ	A	24mm	40cm
57.402/3E *	A	24 mm	40 mm
57.408/3E *	A	34 mm	50 mm
57.403/3E	B	25 mm	50 mm
57.410/3E	B	35 mm	60 mm
57.405/3E *	B	45 mm	70 mm
57.404/3E *	C	40 mm	90 mm
57.406/3E	C	60 mm	110 mm
57.411/3E	C	80 mm	130 mm
57.407/3E	C	100 mm	150 mm
57.412/3E *	C	120 mm	170 mm
57.413/3E *	C	150 mm	200 mm

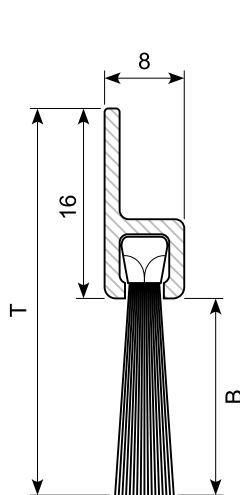
Type A



Type B

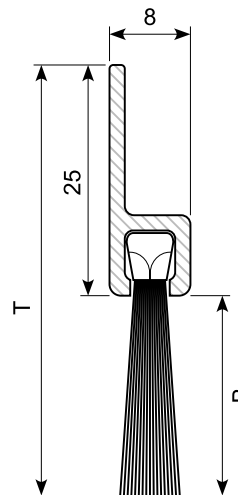


Type C

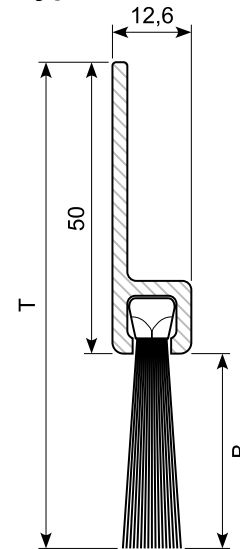


Varenr. Item no.	Type Tegning Drawing	B Børste- længde Brush length	T Totalhøjde Total height
57.440/3E *	D	10 mm	17 mm
57.441/3E *	D	14 mm	21 mm
57.442/3E *	D	24 mm	31 mm
57.445/3E *	D	34 mm	41 mm
57.443/3E *	E	25 mm	34 mm
57.449/3E *	E	35 mm	44 mm
57.444/3E *	E	45 mm	54 mm
57.450/3E *	F	40 mm	53 mm
57.446/3E *	F	60 mm	73 mm
57.448/3E *	F	80 mm	93 mm
57.447/3E *	F	100 mm	113 mm
57.451/3E *	F	120 mm	133 mm
57.452/3E *	F	150 mm	163 mm


Type D



Type E




Type F




Varenr. Item no.	Type Tegning Drawing	B Børste- længde Brush length	T Totalhøjde Total height
57.453/3E *	G	10 mm	26 mm
57.454/3E *	G	14 mm	30 mm
57.455/3E *	G	24 mm	40 mm
57.456/3E *	G	34 mm	50 mm
57.423/3E *	H	25 mm	50 mm
57.424/3E *	H	35 mm	60 mm
57.425/3E *	H	45 mm	70 mm
57.426/3E *	I	40 mm	87 mm
57.427/3E *	I	60 mm	107 mm
57.428/3E *	I	80 mm	127 mm
57.429/3E	I	100 mm	147 mm
57.430/3E *	I	120 mm	167 mm
57.431/3E *	I	150 mm	197 mm

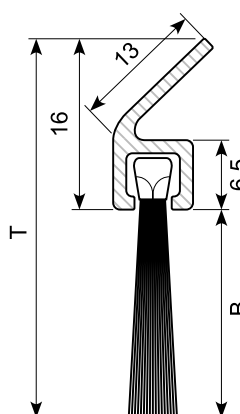
Type G








Type H



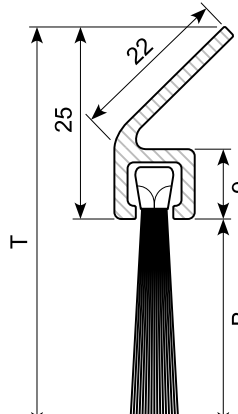



Type I







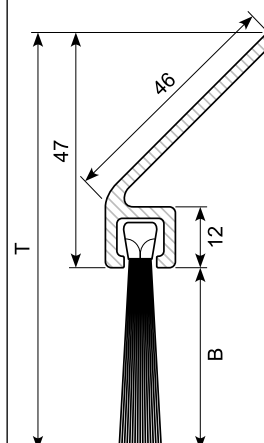


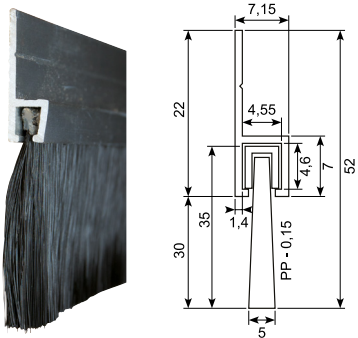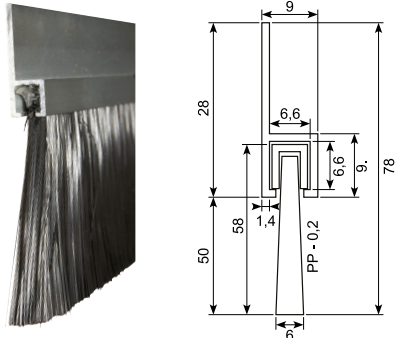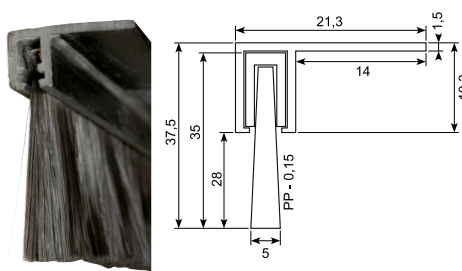57.403/2.5J  Material: Aluminium with polypropylene brush Length: 2,5 m	57.405/2J  Material: Aluminium with polypropylene brush Length: 2 m	57.443/2JP  Material: Plastic with polypropylene brush Length: 2 m
--	--	---

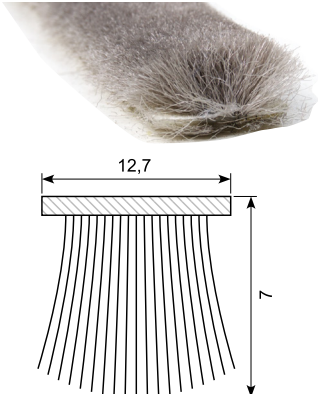57.401/3EJ  H-brush. H: 30 mm, BH: 14 mm. Available in lengths of 3 m	57.402/3EJ  H-brush. H: 40 mm, BH: 24 mm. Available in lengths of 3 m	33.615  Self-adhesive list with brushes
--	--	---

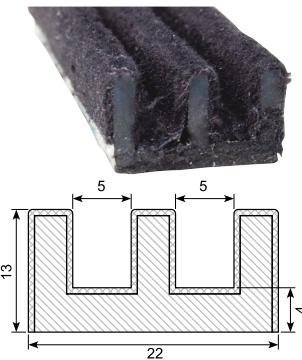33.670  Flocked channel molding Material: EPDM, black Hardness: SH 70	33.671  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 2.000 m	33.672  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 2.000 m
--	--	--

33.673  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 2.000 m		
--	--	--

33.674 *  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 3.000 m	33.675 *  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 3.000 m	33.676 *  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 3.000 m	30.13066  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Glass width: 5 mm <i>Discontinued when sold.</i> Alternative e.g. 30.13066NEW
33.624 *  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 3.000 m	33.625 *  Material: EPDM Density: 1,28 Hardness: SH 70 Flock: 3,3 dtex Min. order: 3.000 m		33.416  Material: PVC, with brush Grip range: 1 - 2,5 mm Hardness: SH 78 Insert: 25 x 0,48 mm steel


Selvklebende skum med Tedlarbelægning

Benyttes, alt afhængig af folieafdækning, i førerkabiner, motorrum, kompressorer, generatorer, ventilatorer, turbiner, pumper og lignende.

Self-adhesive foam with Tedlar coat

Depending on the foil covers this is used in cabs, engine compartment, compressors, generators, fans, turbines, pumps or the like.

Varenr. Item no.	Farve Color	Overflade Surface	Størrelse Size
48.603	Hvid White	Plan 100% Plane 100%	20 x 1.200 x 1.500 mm

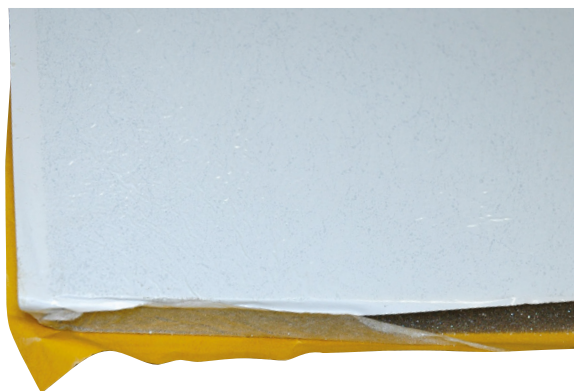

Selvklebende skum med Bitumenindlæg

Self-adhesive foam with Bitumen inserts

Varenr. Item no.	Overflade Surface	Størrelse Size
48.613K	Folie, Plan 100% Foil, Plane 100%	33 x 600 x 1.000 mm

Selvklebende skum med gummioverflade



Self-adhesive foam with rubber surface

Varenr. Item no.	Farve Color	Overflade Surface	Størrelse Size
48.626	Sort Black	Plan 100% Plane 100%	2 / 10 x 1.200 x 1.500 mm

Lydisoleringsmaterialet er lavet af åbencellede, fleksible skummaterialer i tungere densiteter. Den forøgede densitet er opnået ved at anvende regenereret skum.



Anvendelsesområdet kan være lydisolering af motorrum i lystbåde, vindmøllehuse, kompressorer og andre støjende maskiner, hvor det er muligt at adskille støjilden fra det omliggende område. Da der ofte skal etableres et kølende luftskifte i disse situationer, laver man en lydsluse beklædt med lydabsorptionsmateriale. Granulat koldskum med enestående lyddæmpningsevne benyttes til beklædning af motorrum, maskinafskærmninger, ventilationskamre og støjcabiner. Grundet den lave densitet kan den også med fordel anvendes som absorbent.

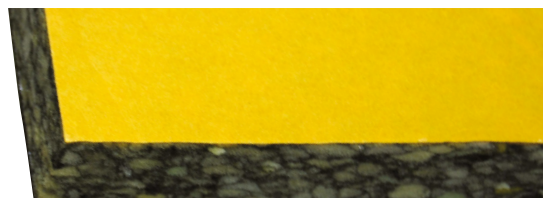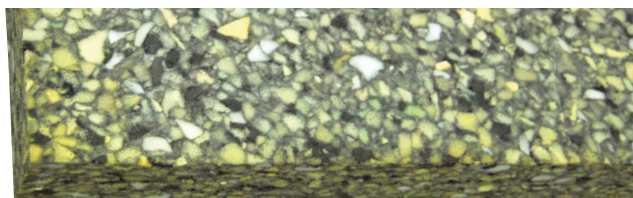The soundproofing material is made of open-celled, flexible foam materials in heavier densities. The increased density is achieved by using regenerated foam. The material can be used to soundproof the engine compartment in yachting, wind turbine housings, compressors and other noisy machines where it is possible to separate the noise source from the surrounding area. It is often necessary to assure a cooling air circulation in these situations. Therefore it is recommended to create a sound lock covered with soundproofing material. Granulate cold foam with unique soundproofing ability is used for coating of engine compartment, machine guards, ventilation chambers and noise cabins. Due to the low density it may also be used as absorbent.



Varenr. Item no.	Overflade Surface	Størrelse Size
48.634	Ingen None	20 x 500 x 1.000 mm
48.635	Ingen None	30 x 500 x 1.000 mm
48.636	Ingen None	40 x 500 x 1.000 mm

Varenr. Item no.	Overflade Surface	Størrelse Size
48.634K	Klæb Glue	20 x 500 x 1.000 mm
48.635K	Klæb Glue	30 x 500 x 1.000 mm
48.636K	Klæb Glue	40 x 500 x 1.000 mm

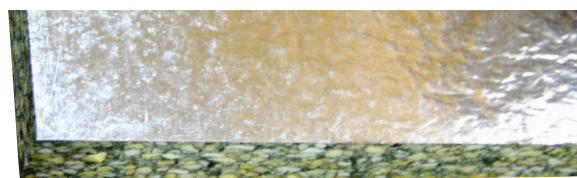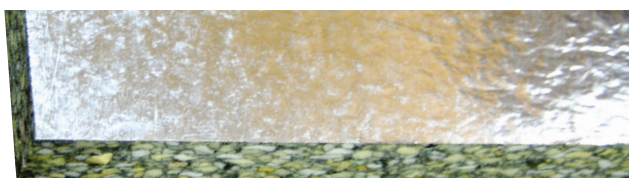

Varenr. Item no.	Overflade Surface	Størrelse Size
48.634F	Folie Foil	20 x 500 x 1.000 mm
48.635F	Folie Foil	30 x 500 x 1.000 mm
48.636F	Folie Foil	40 x 500 x 1.000 mm
48.636FX	Folie Foil	40 x 1.000 x 2.000 mm

Varenr. Item no.	Overflade Surface	Størrelse Size
48.634KF	Folie og klæb Foil and glue	20 x 500 x 1.000 mm
48.635KF	Folie og klæb Foil and glue	30 x 500 x 1.000 mm
48.636KF	Folie og klæb Foil and glue	40 x 500 x 1.000 mm


Lydabsorptionsmaterialer (PU) er typisk lavet af åbencelledede, fleksible skummaterialer i lettere densiteter. Anvendelsesområdet vil typisk være indvendig beklædning af førerkabiner, støjskærme, lydsluser, kanalvægge og lignende situationer, hvor det ikke er muligt at adskille støjkilden fra det omkringliggende område.

Selvklæbende skum uden folie

Anvendes til indvendig beklædning af motorrum, maskinafskærmninger, støjkabiner, el-styretavler, paneler, indlæg i emballage m.m.




Varenr. Item no.	Overflade Surface	Størrelse Size
48.621	Plan Plane	10 x 1.200 x 1.500 mm
48.622	Plan Plane	20 x 1.200 x 1.500 mm
48.622X	Plan Plane	30 x 1.200 x 1.500 mm

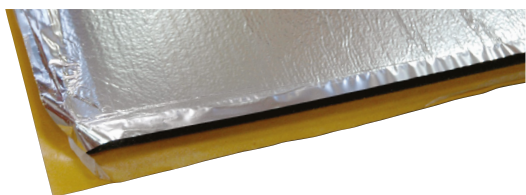

Soundproofing materials (PU) are typically made of open-celled, flexible foam materials in lighter densities. The field of application will typically be interior sheathing of cabs, noise barriers, sound locks, canal walls and similar situations where it is not possible to separate the noise source from the surrounding area.

Self-adhesive foam without foil

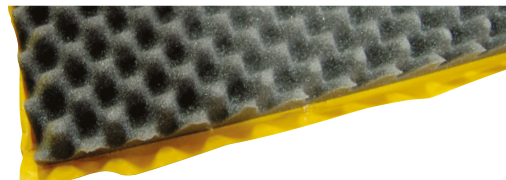This is used for interior sheathing of engine compartment, machine guards, noise cabins, electrical control panels and inserts in packaging with more.



Varenr. Item no.	Overflade Surface	Størrelse Size
48.623	Æggebakke Egg tray	30 / 15 x 1200 x 1500 mm
48.623X *	Æggebakke Egg tray	30 / 15 x 1.200 x 2.000 mm
48.624	Æggebakke Egg tray	40 / 20 x 1200 x 1500 mm


Varenr. Item no.	Farve Color	Overflade Surface	Størrelse Size
48.608	Alu.	Plan Plane 100%	20 x 1.200 x 1.500 mm
48.609	Alu.	Plan Plane 100%	30 x 1.200 x 1.500 mm

Selvklæbende skum med PVC-folie

Benyttes, alt afhængig af folieafdækning, til beklædning i førerkabiner, motorrum, kompressorer, generatorer, ventilatorer, turbiner, pumper og lignende.




Varenr. Item no.	Farve Color	Overflade Surface	Størrelse Size
48.605X	Sort Black	2% perforated	10 x 1.200 x 1.500 mm
48.605	Sort Black	2% perforated	20 x 1.200 x 1.500 mm
48.605Y	Sort Black	2% perforated	30 x 1.200 x 1.500 mm

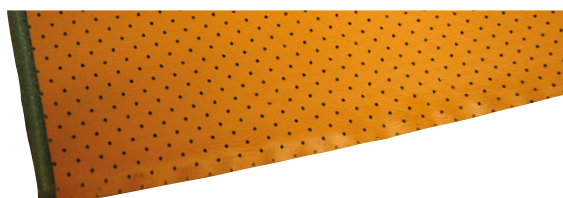

Self-adhesive foam with PVC foil

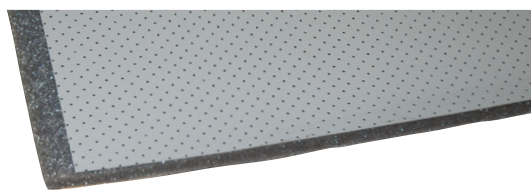Depending on the foil covers this is used for sheathing in cabs, engine compartment, compressors, generators, fans, turbines, pumps or the like.




Varenr. Item no.	Farve Color	Overflade Surface	Størrelse Size
48.451	Grå Grey	2% perf. / pap 2% perf. / cardcoard	10 x 1.000 x 1.500 mm
48.452	Grå Grey	2% perf. / pap 2% perf. / cardcoard	20 x 1.000 x 1.500 mm

Varenr. Item no.	Farve Color	Overflade Surface	Størrelse Size
48.605B *	Brun Brown	2% perforated	20 x 1.200 x 1.500 mm

Min. order: 10 pcs.

Bitumenplader

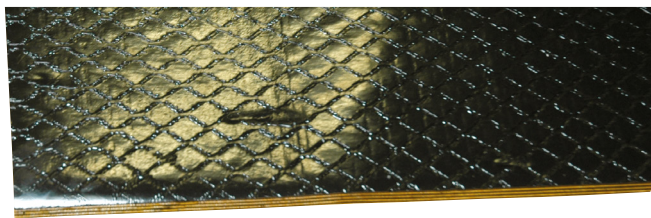Baserer på kunststofmateriale. Lyddæmpningsmaterialet er lavet af hårdt og tungt materiale. Anvendelsesmulighederne kan være dæmpning af store pladearealer, bundplader i biler/maskiner, dørsider og andre steder, hvor der kan opstå resonans.





Bitumen plates

Based on synthetic material. The soundproofing material is made of hard and heavy material. The field of application can be damping of large plate areas, bottom plates in cars / machinery, doors and other places where there may be resonance.



Varenr. Item no.	Overflade Surface	Pakke Pack	Størrelse Size
48.544A	Klæb Adhesive	4 pcs.	500 x 500 x 3 mm
48.542	Klæb Adhesive	6 pcs.	500 x 250 x 2,2 mm

Varenr. Item no.	Overflade Surface	Pakke Pack	Tykkelse Thickness	Størrelse Size
48.442	Klæb Adhesive	1 pc	1,7 mm	500 x 1.050 mm

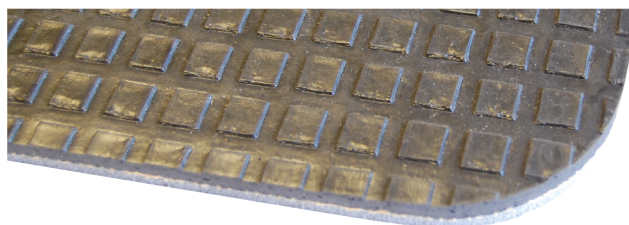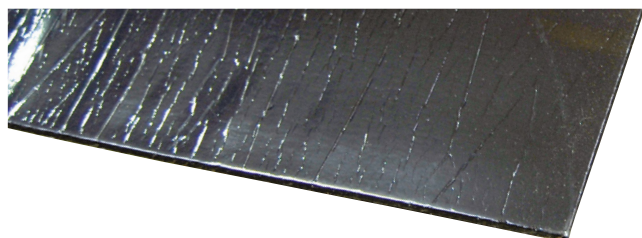

Varenr. Item no.	Overflade Surface	Pakke Pack	Tykkelse Thickness	Størrelse Size
48.612	Klæb Adhesive	1 pc	3 mm	750 x 1.200 mm

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Størrelse Size
48.618	10 mm	1.250 x 1.500 mm

68.4250



Alutape til samling af motorisolering. 50 mm x 10 m.
Alu tape for the assembly of motor insulation.
50 mm x 10 m.

63.550301



Plastske Ø50 mm til montering af motorisolering.
Pakke med 40 stk.
Plastic disc with 50 mm diameter for mounting of motor insulation. Pack of 40 pcs.



NR-SBR gummimåtte

Prisgunstig gummiplade til almen brug, hvor der ikke stilles større krav til trækstyrke. Bruges til pakninger, mellemlæg m.m.

Material: NR - SBR

Colour: Black

Quality: Commercial

NR-SBR rubber sheet

Commercial rubber mat for normal use, where there are no specific demands on tensile strength. Useful for eg. seals.

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.400-2	1.400 mm	20.000 mm	2 mm	1	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-3	1.400 mm	20.000 mm	3 mm	1	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-4	1.400 mm	20.000 mm	4 mm	1	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-5	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	1	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-6/650	650 mm	10.000 mm	6 mm	2	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-6	1.400 mm	10.000 mm	6 mm	2	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-8	1.400 mm	10.000 mm	8 mm	2	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-10	1.400 mm	10.000 mm	10 mm	2	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-12	1.400 mm	10.000 mm	12 mm	2	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-15	1.400 mm	5.000 mm	15 mm	0	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa
38.400-20	1.400 mm	5.000 mm	20 mm	0	SH 70	1,55 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa

Blød paragummimåtte

Meget blød, meget elastisk, stor friktion.

Material: NR

Colour: Red

Quality: Commercial

Soft para rubber sheet

Very soft. Highly elastic, good friction.

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.401-2	1.400 mm	10.000 mm	2 mm	0	SH 40	1,1 - 1,25 g/cm ³	600%	-20 +90 °C	18 MPa
38.401-3	1.400 mm	10.000 mm	3 mm	0	SH 40	1,1 - 1,25 g/cm ³	600%	-20 +90 °C	18 MPa
38.401-4	1.400 mm	10.000 mm	4 mm	0	SH 40	1,1 - 1,25 g/cm ³	600%	-20 +90 °C	18 MPa
38.401-5	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	0	SH 40	1,1 - 1,25 g/cm ³	600%	-20 +90 °C	18 MPa
38.401-6	1.400 mm	10.000 mm	6 mm	0	SH 40	1,1 - 1,25 g/cm ³	600%	-20 +90 °C	18 MPa
38.401-10	1.400 mm	10.000 mm	10 mm	0	SH 40	1,1 - 1,25 g/cm ³	600%	-20 +90 °C	18 MPa
38.401-15	1.400 mm	5.000 mm	15 mm	0	SH 40	1,1 - 1,25 g/cm ³	600%	-20 +90 °C	18 MPa

EPDM gummiplade

Meget god ozon- og vejrbestandighed.
God temperaturbestandighed.

Material: 30% EPDM

Colour: Black

Quality: Commercial

EPDM rubber plate

High ozone and weather resistance.
Good temperature resistance.

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.402-0,5*	1.200 mm	20.000 mm	0,5 mm	0	SH 70	1,4 g/cm ³	300%	-30 +100 °C	5 MPa
38.402-1	1.400 mm	20.000 mm	1 mm	0	SH 70	1,4 g/cm ³	300%	-30 +100 °C	5 MPa
38.402-2	1.400 mm	10.000 mm	2 mm	0	SH 70	1,4 g/cm ³	300%	-30 +100 °C	5 MPa
38.402-3	1.400 mm	10.000 mm	3 mm	0	SH 70	1,4 g/cm ³	300%	-30 +100 °C	5 MPa
38.402-4	1.400 mm	10.000 mm	4 mm	0	SH 70	1,4 g/cm ³	300%	-30 +100 °C	5 MPa
38.402-5	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	0	SH 70	1,4 g/cm ³	300%	-30 +100 °C	5 MPa

* Min. 24m²

● Ozonbestandighed 200 pphm Ozone resistance 200 pphm

CR gummiplade

God vejr/vind- og ozonbestandighed. Egnede hvor der ikke stilles krav til træk/rivstyrke. Betinget oliebestandig.

CR rubber plate

Good weather resistance. Used where there are no specific demands to tensile strength. Conditional oil resistant.

Material: CR

Colour: Black

Quality: Commercial

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.403-2	1.400 mm	20.000 mm	2 mm	0	SH 65	1,55 g/cm ³	280%	-30 +70 °C	3,5 MPa
38.403-3	1.400 mm	20.000 mm	3 mm	0	SH 65	1,55 g/cm ³	280%	-40 +90 °C	3,5 MPa
38.403-4	1.400 mm	20.000 mm	4 mm	0	SH 65	1,55 g/cm ³	280%	-40 +90 °C	3,5 MPa
38.403-5	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	0	SH 65	1,55 g/cm ³	280%	-40 +90 °C	5 MPa
38.403-6	1.400 mm	10.000 mm	6 mm	0	SH 65	1,55 g/cm ³	280%	-40 +90 °C	5 MPa
38.403-8	1.400 mm	10.000 mm	8 mm	0	SH 65	1,55 g/cm ³	280%	-40 +90 °C	3,5 MPa

NBR / Nitril gummiplade

Prisgunstig sort nitril med gode mekaniske egenskaber. Egnede til alle alifatisk og aromatiske olier og benzin.

NBR / Nitrile rubber plate

Good mechanical properties. Recommended for aliphatic and aromatic oils and petrol.

Material: NBR

Colour: Sort Black

Quality: Kommerciel Commercial

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.404-2	1.400 mm	20.000 mm	2 mm	0	SH 70	1,49 g/cm ³	330%	-30 +70 °C	10 MPa
38.404-3	1.400 mm	20.000 mm	3 mm	0	SH 70	1,49 g/cm ³	330%	-30 +70 °C	10 MPa
38.404-4	1.400 mm	20.000 mm	4 mm	0	SH 70	1,49 g/cm ³	330%	-30 +70 °C	10 MPa
38.404-5	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	0	SH 70	1,49 g/cm ³	330%	-30 +70 °C	10 MPa
38.404-10	1.400 mm	10.000 mm	10 mm	0	SH 70	1,49 g/cm ³	330%	-30 +70 °C	10 MPa
38.404-20*	1.400 mm	5.000 mm	20 mm	0	SH 70	1,49 g/cm ³	330%	-30 +70 °C	10 MPa

Slid-gummi plade

Høj træk/rivstyrke. Egnet til alle stærkt slidende applikationer, grusgrave, sandblæsekabiner.

Wearing/abrasion rubber sheet

With high tensile strength. Recommended for wearing application, gravel pits, sandblasting.

Material: NR-SBR

Colour: Sort Black

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.405-6	1.400 mm	10.000 mm	6 mm	0	SH 60	1,2 g/cm ³	400%	-30 +70 °C	15 MPa
38.405-8	1.400 mm	10.000 mm	8 mm	0	SH 60	1,2 g/cm ³	400%	-30 +70 °C	15 MPa
38.405-10	1.400 mm	10.000 mm	10 mm	0	SH 60	1,2 g/cm ³	400%	-30 +70 °C	15 MPa
38.405-10X *	2.000 mm	10.000 mm	10 mm	0	SH 60	1,2 g/cm ³	400%	-30 +70 °C	15 MPa
38.405-15	1.400 mm	10.000 mm	15 mm	0	SH 60	1,2 g/cm ³	400%	-30 +70 °C	15 MPa
38.405-20 *	1.400 mm	5.000 mm	20 mm	0	SH 60	1,2 g/cm ³	400%	-30 +70 °C	15 MPa
38.405-40 *	1.200 mm	7.000 mm	40 mm	0	SH 60	1,2 g/cm ³	400%	-30 +70 °C	15 MPa

Silikoneplade Silicone sheet

Material: FDA Silikone

Varenr. Item no.	Vidde Width	Længde Length	Bredde Thickness	Farve Colour	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.406-2T	1.200 mm	10.000 mm	2 mm	Transparent	SH 60	1,25 g/cm ³	450%	-40 +200 °C	6 MPa
38.406-3T	1.200 mm	10.000 mm	3 mm	Transparent	SH 60	1,25 g/cm ³	450%	-40 +200 °C	6 MPa
38.406-5T	1.200 mm	10.000 mm	5 mm	Transparent	SH 60	1,25 g/cm ³	450%	-40 +200 °C	6 MPa
38.406-3H	1.200 mm	10.000 mm	3 mm	Off White	SH 60	1,3 g/cm ³	300%	-40 +250 °C	6 MPa

Viton-gummi

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Bredde Width	Længde Length	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Forlængelse Elongation	Trækstyrke Tensile strength	Min. order
38.429-2 *	2 mm	1.200 mm	10.000 mm	0	SH 70	250%	7 MPa	12 m ²

Pyramidemåtte

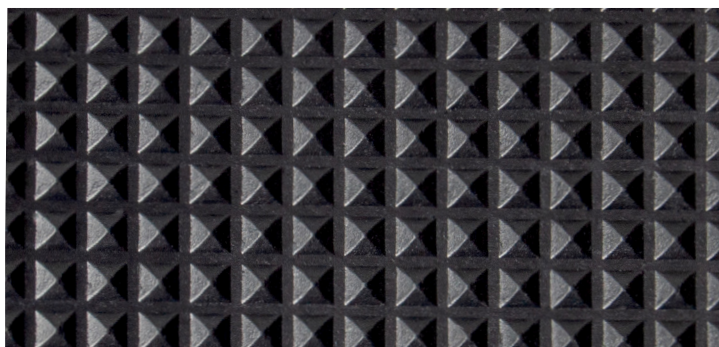
Måtte til industrigulve og maskinområder, varehuse og trafikerede områder. Skridsikker overflade.

Pyramidal rubber sheet

Mat for industrial floors and machine areas, warehouses and trafficked areas. Non-slip surface.

Material: SBR

Colour: Black



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.432	1.200 mm	10.000 mm	3 mm	0	SH 65 - 70	1,5 g/cm ³	200	-20 +70 °C	3 MPa

Knop-gummimåtte

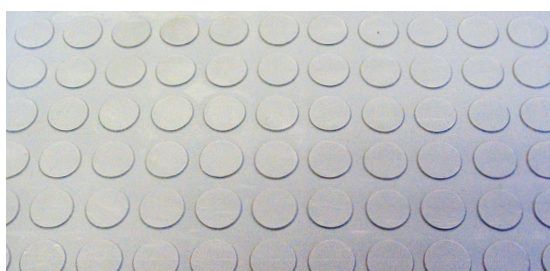
Knopmåtte, anbefales til trafikerede arealer, metro, lufthavne, supermarkeder, elevatorer, busser, toge, lastbiler, både m.m.

Material: SBR

Quality: Commercial

Studded rubber flooring

Studded flooring, recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Farve Color	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.427-3CXL	1.400 mm	10.000 mm	3,5 mm	0	Sort Black	SH 65-70	1,5 g/cm ³	150%	-20 +70 °C	3 MPa
38.427-3GC	1.200 mm	10.000 mm	3,5 mm	0	Lysegrå Light grey	SH 65-70	1,6 g/cm ³	150%	-20 +70 °C	3 MPa

Finriflet gummiimåtte

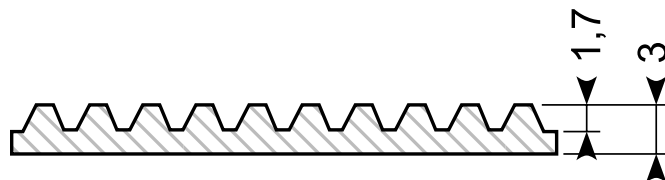
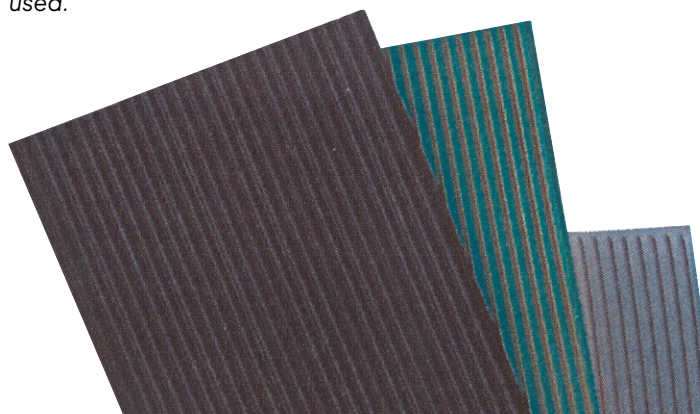
Finriflet, skridsikker gummiimåtte til kabiner, arbejdsborde, hylder, gangarealer, køretøjer, sportsaktiviteter eller udstillinger.

Material: NR/SBR

Ingen regenereret gummi anvendt. *No regenerated rubber used.*

Fine ribbet rubber mat

Fine-ribbed rubber mat. Non-slip coverings for cabins, working benches, shelves, corridors, vehicles, sporting facilities or exhibition floors.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thick- ness	Indlæg Ins.	Farve Color	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temp. Working temp.	Træk- styrke Tensile strength	Bemærk Note
38.407-3X	1.200 mm	20.000 mm	3 mm	0	Sort Black	SH 70	1,46 g/ cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa	100% virgin quality SBR
38.407-3	1.400 mm	20.000 mm	3 mm	0	Sort Black	SH 70	1,46 g/ cm ³	200%	-20 +70 °C	4 MPa	100% virgin quality SBR
38.407-3C	1.400 mm	20.000 mm	3 mm	0	Sort Black	SH 70	1,6 g/cm ³	280%	-10 +70 °C	3,5 MPa	
38.407-3G	1.400 mm	20.000 mm	3 mm	0	Grå Grey	SH 70	1,6 g/cm ³	350%	-10 +70 °C	5 MPa	
38.407-3XL	1.800 mm	10.000 mm	3,5 mm	0	Sort Black	SH 70	1,46 g/ cm ³	200%		4 MPa	100% virgin quality SBR

Mellemriflet busmåtte

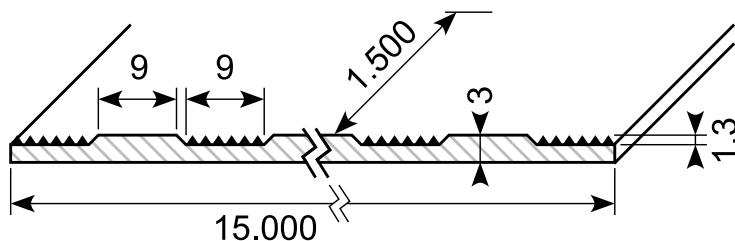
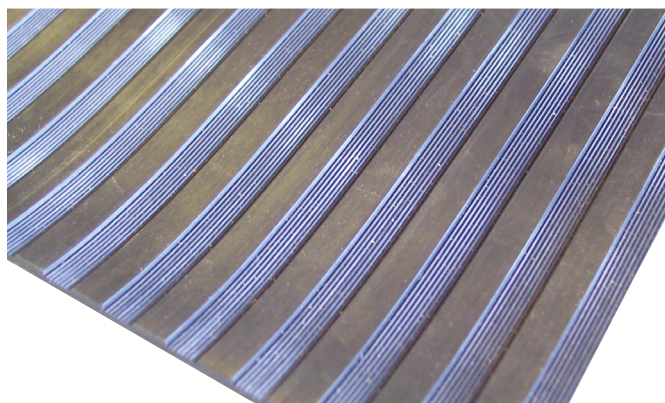
Egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Colour: Sort black

Quality: Kommerciel Commercial

Medium-ribbed bus mat

Recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, workshops, garages etc.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Materiale Material	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.418	1.500 mm	15.000 mm	3 mm	NR / SBR	0	SH 70	1,6 g/cm ³	280%	-10 +70 °C	3,5 MPa
38.418N	1.500 mm	15.000 mm	3 mm	NBR	0	SH 70	1,45 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	6 MPa

Bredriflet busmåtte

Egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Material: SBR = Natur SBR

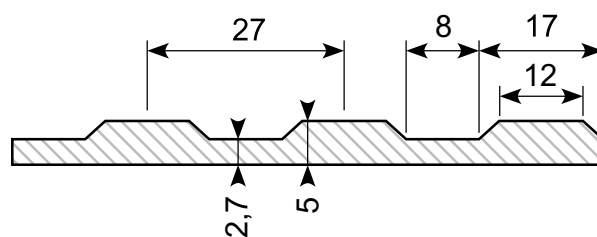
Colour: Black

Quality: Commercial



Wide-ribbed bus mat

Recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.434A	1.200 mm	10.000 mm	5 mm	0	SH 65-70	1,5 g/cm ³	200%	-25 +70 °C	3 MPa

Bredriflet busmåtte

Egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Material: SBR

Colour: Sort black

Quality: Kommerciel Commercial

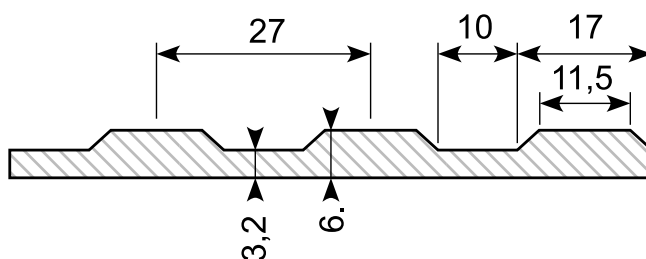


Udgår når solgt

Discontinued when sold

Wide-ribbed bus matting

Recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, workshops, garages etc.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.434	1.200 mm	10.000 mm	6 mm	0	SH 65-70	1,5 g/cm ³	200%	-25 +70 °C	3 MPa

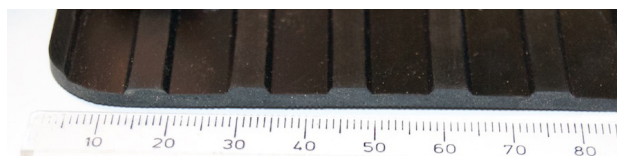
Bredriflet let XL busmåtte

Egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Material: NR/SBR = Natur SBR


Colour: Sort black

Quality: Kommerciel Commercial



Wide-ribbed light XL bus matting

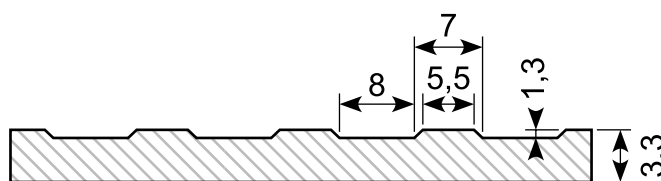Recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, workshops..



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.419C	1.400 mm	20.000 mm	3(3,3) mm	0	SH 65	1,5 g/cm ³	200%	-25 +70 °C	3 MPa
38.435C Discontinued when sold	1.600 mm	10.000 mm	5 mm	0	SH 65	1,5 g/cm ³	200%	-25 +70 °C	3 MPa

Bredriflet busmåtte

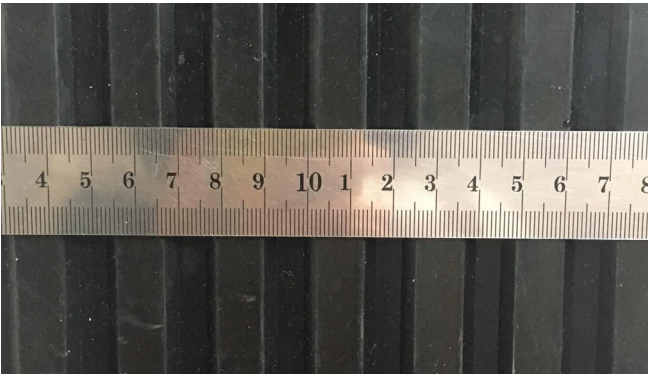
Egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Material: Natur / SBR

Colour: Black


Quality: Commercial

New rubber: No regenerated rubber used



Wide-ribbed bus matting

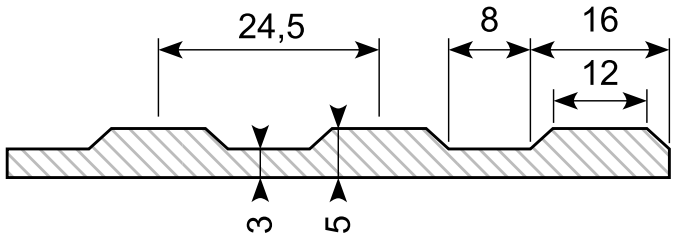Recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, workshops.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Kvalitet Quality	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.420X	2.000 mm	10.000 mm	5 mm	0	New rubber	SH 65	1,35 g/cm³	200%	-30 +100 °C	5 MPa
38.420XL	2.000 mm	20.000 mm	5 mm	0	New rubber	SH 65	1,35 g/cm³	200%	-30 +100 °C	5 MPa

Bredriflet busmåtte

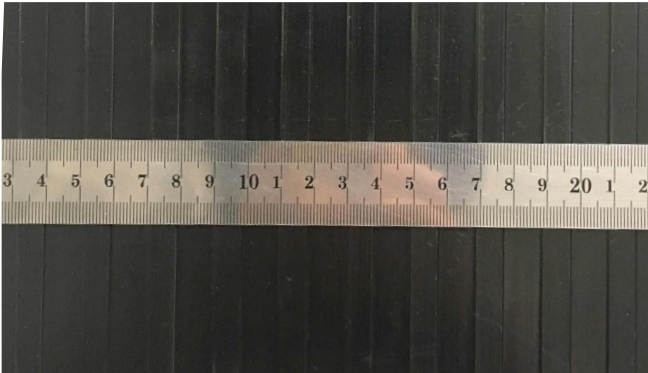
Egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Material: Natur / SBR

Colour: Black


Quality: Commercial

New rubber: No regenerated rubber used



Wide-ribbed bus matting

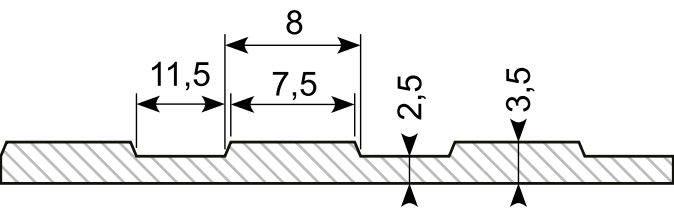Recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, workshops.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Kvalitet Quality	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.419A	2.000 mm	10.000 mm	3,5 mm	0	New rubber	SH 65	1,45 g/cm³	280%	-30 +100 °C	5 MPa
38.436C Discontinued when sold	2.000 mm	10.000 mm	5 mm	0	Commercial	SH 65	1,45 g/cm³	150%	-30 +100 °C	3 MPa

Hammerslagmåtte

Dørkmåtte til industrigulve og maskinområder, varehuse og trafikerede område. Skridsikker overflade.

Material:

NBR: Oil resistant

Commercial 1: NR / SBR – commercial quality

Commercial 2: NR / SBR – commercial quality

Colour: Black

Checker plate matting

Checker mat for industrial floors and machine areas, warehouses and trafficked areas. Non-slip surface.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Kvalitet Quality	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.425-3C	1.400 mm	10.000 mm	3 mm	0	Commercial 1	SH 65	1,5 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	3 MPa
38.425-5C	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	0	Commercial 1	SH 65	1,5 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	3 MPa
38.425N-3	1.400 mm	10.000 mm	3 mm	0	NBR	SH 70	1,45 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	6 MPa
38.425N-5	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	0	NBR	SH 70	1,45 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	6 MPa
38.426-3CX	1.600 mm	10.000 mm	3 mm	0	Commercial 1	SH 65	1,5 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	3 MPa
38.426-3C	2.000 mm	10.000 mm	3 mm	0	Commercial 2	SH 70	1,5 g/cm ³	180%	-10 +70 °C	3 MPa
38.426-5CX	1.600 mm	10.000 mm	5 mm	0	Commercial 1	SH 65	1,5 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	3 MPa
38.426-5C	2.000 mm	10.000 mm	5 mm	0	Commercial 2	SH 70	1,5 g/cm ³	180%	-10 +70 °C	3 MPa
38.426-8C	2.000 mm	10.000 mm	8 mm	0	Commercial 1	SH 65	1,5 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	3 MPa

Hammerslagmåtte

Dørkmåtte til industrigulve og maskinområder, varehuse og trafikerede område. Skridsikker overflade.

Material:

New rubber 1: NR/SBR, no regenerated rubber used.

New rubber 2: NR/SBR, no regenerated rubber used.

Colour: Black

Checker mat

Checker matting for industrial floors and machine areas, warehouses and high traffic areas. Non-slip surface.

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Kvalitet Quality	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.425-3	1.400 mm	10.000 mm	3 mm	0	New rubber 1	SH 70	1,6 g/cm ³	350%	-10 +70 °C	5 MPa
38.425-5	1.400 mm	10.000 mm	5 mm	0	New rubber 1	SH 70	1,6 g/cm ³	350%	-10 +70 °C	5 MPa
38.426-3XL	1.800 mm	10.000 mm	3 mm	0	New rubber 2	SH 65	1,35 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	5 MPa
38.426-3	2.000 mm	10.000 mm	3 mm	0	New rubber 2	SH 65	1,35 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	5 MPa
38.426-5	2.000 mm	10.000 mm	5 mm	0	New rubber 2	SH 65	1,35 g/cm ³	250%	-10 +70 °C	5 MPa

Diamant gummimåtte

Måtte til industrigulve og maskinområder, varehuse og trafikerede områder. Skridsikker overflade.

Material:

Commercial: SBR

PAK free: TPE/SBR


Colour: Sort Black

Diamond rubber mat

Matting for industrial floors and machine areas, warehouses and trafficked areas. Non-slip surface.



Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Indlæg Insertion	Kvalitet Quality	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.431	1.400 mm	10.000 mm	3 mm	0	Commercial	SH 70	1,5 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	3 MPa
38.431-3C	1.800 mm	10.000 mm	3 mm	0	Commercial	SH 65	1,5 g/cm ³	180%	-20 +70 °C	3 MPa
38.431-5C	1.800 mm	10.000 mm	5 mm	0	Commercial	SH 65	1,5 g/cm ³	180%	-20 +70 °C	3 MPa
38.431-3	1.800 mm	10.000 mm	3 mm	0	PAK free Odour free	SH 65	1,4 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	3 MPa
38.431-5	1.800 mm	10.000 mm	5 mm	0	PAK free Odour free	SH 65	1,4 g/cm ³	200%	-20 +70 °C	3 MPa

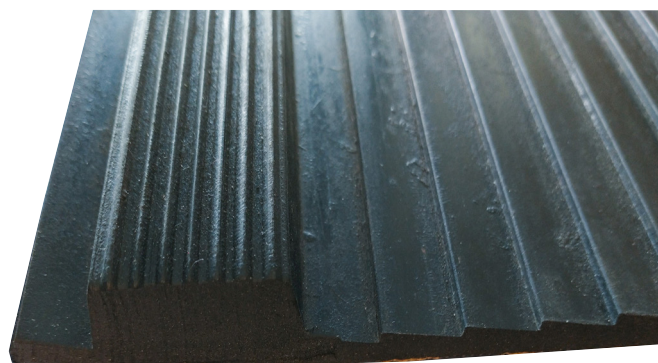

37.250

Rampemåtte trailer ramp, 12 mm

Materiale Material: SBR

Hårdhed Hardness: SH A 65

Densitet Density: 1,25 g/cm³

Forlængelse Elongation: 400%

Arbejdstemperatur Working temperature: -30 +80 °C

Trækstyrke Tensile strength: 8 MPa

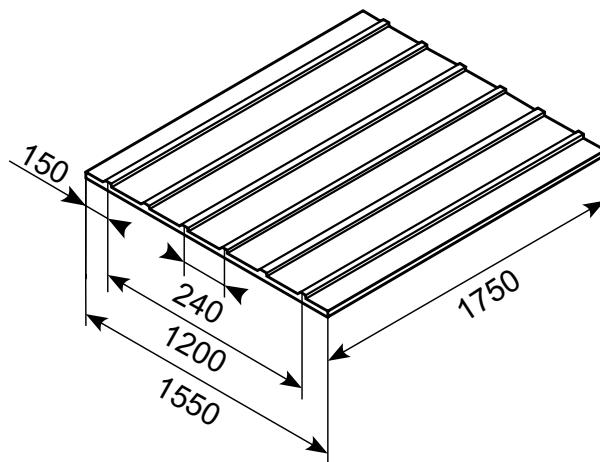
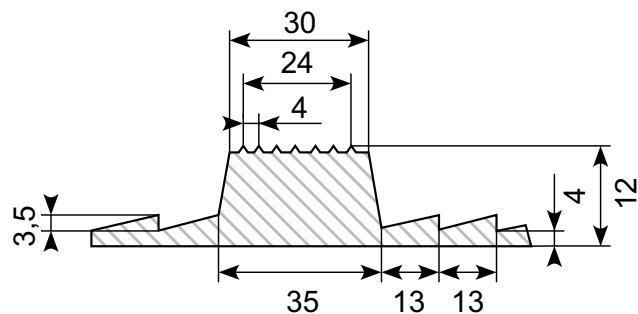
Tykkelse Thickness: 7,5/12 mm

Ribbredde Rib width: 30–35 mm

Bredde Width: 1.750 mm

Højde Height: 1.550 mm

Vægt Weight: 28 kg



37.251

Rampemåtte trailer ramp, 20 mm

Materiale Material: SBR

Hårdhed Hardness: SH A 65

Densitet Density: 1,50 g/cm³

Forlængelse Elongation: 300%

Arbejdstemperatur Working temperature: -30 +70 °C

Trækstyrke Tensile strength: 5 MPa

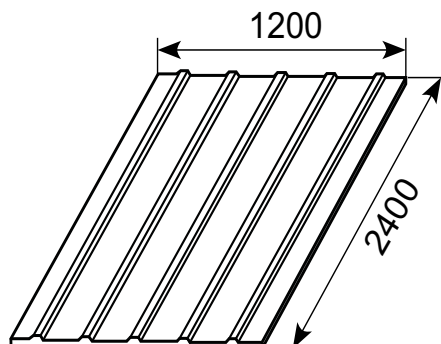
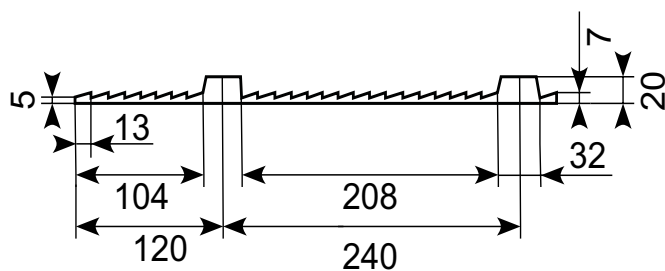
Tykkelse Thickness: 7,5/20 mm

Ribbredde Rib width: 28–32 mm

Bredde Width: 2.400 mm

Højde Height: 1.200 mm

Vægt Weight: 38–40 kg




Ergo Solid

Ergo Solid er en modulmåtte af en speciel nitrilgummiblanding, som gør den både varmebestandig og modstandsdygtig overfor olier, fedt og kemikalier. Modulerne kan nemt bygges sammen til den ønskede størrelse, og de kan også suppleres med skrå kanter for at reducere snublerisikoen. Kanterne fås også i gul for markering af arbejdsområder m.v. Ergo solid er en slidstærk måtte med en skridsikker overflade. Stabile knopper på undersiden løfter måtten, hvilket sørger for dræning og ventilation mod gulvet. Ergo solid har en rigtig god bæreevne og en lukket overflade, der gør den nem at holde ren.

Materiale: Nitril

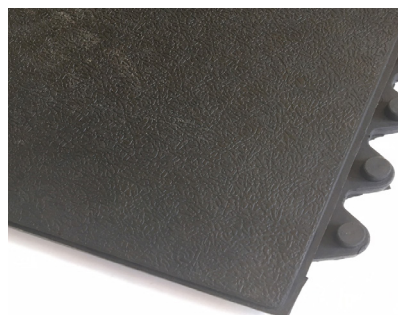
Farve: Sort



Ergo Solid is a modular mat made of a special nitrile rubber compound that makes it both heat resistant and resistant to oils, greases and chemicals. The modules can be easily assembled to the desired size and can also be supplemented with chamfered edges to reduce the risk of tripping. The edges are also available in yellow for marking work areas etc. Ergo solid is a durable mat with a non-slip surface. Sturdy knobs on the underside lift the mat, providing drainage and ventilation to the floor. Ergo solid has a very good carrying capacity and a closed surface that makes it easy to keep clean.

Material: Nitrile

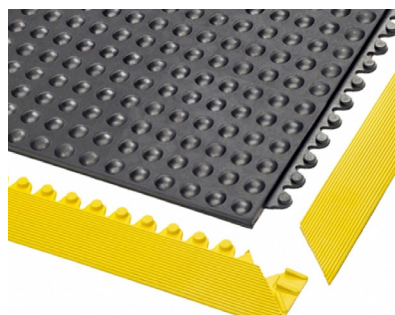Colour: Black



Varenr. Item no.	Beskrivelse Description	Størrelse Size	Vægt Weight
38.9726230	Ergo Solid måtte Ergo Solid mat	910 x 910 x 17 mm	8,2 kg
38.9730030	• Sort skråkant - han Black chamfer - male	76 x 910 mm	1 kg
38.9730030S	• Sort skråkant - hun Black chamfer - female	76 x 910 mm	
38.9750030	Samlestykke Connecting piece	31 x 230 mm	0,1 kg

- **BEMÆRK:** Ved kant rundt om hele måtten bruges 2 han- og 2 hun-skråkanter.

Grundmåtten har udvendige tappe på 2 sider.

NOTE: For edging around the entire mat, 2 male and 2 female chamfers are used.

The basic mat has external tabs on 2 sides.

Ergo Bubble

Ergo Bubble måtten er en traditionel elastisk og holdbar boblemåtte fremstillet af skumpolyuretan som både er holdbar og holder formen. Måttens overflade og elasticitet er med til at stimulere blodcirkulationen og muskelfunktionen i fødder, ben og ryg og hjælper dermed til at forebygge belastningsskader. Ergo Bubble er velegnet til brug overalt i tørre miljøer. De skrå kanter minimerer risikoen for at snuble, mens måttens overflade giver god skridsikkerhed. Måtten findes i flere standardstørrelser og kan derudover fremstilles efter dine specialmål.

Materiale: Polyurethan

Farve: Mørk grafit

Måtten kan også skaffes i oliebestandig NBR i størrelserne:

650 x 1.400 mm / 950 x 1.500 mm / 950 x 1.800 mm

The Ergo Bubble mat is a traditional elastic and durable bubble mat made of foam-polyurethane that is both durable and holds its shape. The mat's surface and elasticity help to stimulate blood circulation and muscle function in the feet, legs and back and thus helping to prevent stressinjuries. Ergo Bubble is suitable for use anywhere in dry environments. The chamfered edges minimise the risk of tripping, while the mat's surface provides good slip resistance. The mat is available in several standard sizes and can also be made to your special dimensions.

Material: Polyurethan

Colour: Dark graphite

The mat is also available in oil-resistant NBR in these sizes:

650 x 1.400 mm / 950 x 1.500 mm / 950 x 1.800 mm



Varenr. Item no.	Størrelse Size	Vægt Weight
38.8100110	650 x 950 x 14 mm	3 kg
38.8100310 *	650 x 1.850 x 14 mm	6 kg
38.8103110 *	950 x 1.250 x 14 mm	6 kg

Ergo Durk


Ergo Durk er en klassisk arbejdspladsmåtte af nitrilgummi med en dørkmønstreret overflade. Bagsiden er af EPDM-cellegummi med lukkede celler. Dermed får du en holdbar og slidstærk måtte med en skridsikker overflade, der er modstandsdygtig over for olie, fedt og kemiske stoffer. Kanterne er affasede for at reducere snublefare og for at gøre det nemt at køre en vogn op uden at sidde fast. Fås i standardmåtte fra rulle eller i specialmål efter tegning, alt med affasede kanter. Ergo Durk ESD beskytter også følsomt elektronik imod statisk elektricitet. Måtten er godkendt i henhold til SP 2472.

Material: Nitril / EPDM

Colour: Sort Black

Varenr. Item no.	Størrelse Size	Vægt Weight
38.5017530	* 1.400 x 1.000 x 11 mm	7 kg
38.5017530A	* 1.400 x 10.000 x 11 mm	66 kg

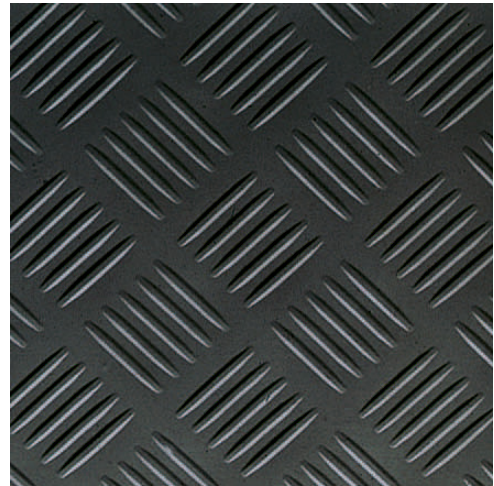Ergo Durk is a classic work mat made of nitrile rubber with a surface check patterned. The underside is made of EPDM cellular rubber with closed cells. This gives you a durable and hard-wearing mat with a non-slip surface that is resistant to oil, grease and chemicals. The edges are chamfered to reduce the risk of tripping and to make it easy to drive up a trolley without getting stuck. Available in standard size from roll or in custom sizes acc. to drawing, all with chamfered edges. Ergo Durk ESD also protects sensitive electronics from static electricity. The mat is approved according to SP 2472.



Ergo Dome

En slidstærk måtte i ren naturgummi (SBR). Ergo Dome er velegnet til alle arbejdsmiljøer, fra tørre til tunge industrier. Måtten kan tåle olie, fedt og kemiske stoffer. Den bobbelformede overflade stimulerer blodcirkulationen og reducerer overbelastningsskader.

Farve: Sort

Måtten kan også skaffes i oliebestandig NBR i størrelserne: 650 x 1.400 mm / 950 x 1.500 mm

A durable mat in pure natural rubber. Ergo Dome is suitable for all working environments, from dry to heavy industries. The mat withstands oil, grease and chemical substances. The bubble tap pattern stimulates blood circulation and reduces overuse injuries.

Colour: Black

The mat is also available in oil-resistant NBR in the sizes: 650 x 1.400 mm / 950 x 1.500 mm

Varenr. Item no.	Størrelse Size	Vægt Weight
38.410200	* 600 x 900 mm	3,2 kg
38.410201	* 900 x 1.200 mm	4 kg



Ergo ring

Ergo ring er en klassisk ringgummimatte, der effektivt bortdræner væde og spildmateriale, hvilket giver en skridsikker overflade at stå på. Den kan også fungere som en grov stænkmatte i indgangspartier. Den åbne ringkonstruktion skraber effektivt alt groft snavs af, giver maksimal skridsikkerhed og en god aflastning. Navene på bagsiden holder måtten på plads og tillader væsken at passere igennem.

Materiale: NR

Farve: Sort

Måtten kan også skaffes i oliebestandig NBR i størrelserne:

400 x 500 mm / 600 x 800 mm

Ergo Ring is a classic ring rubber mat that effectively drains away liquid and spills, providing a non-slip surface to stand on. It can also be used as a rough splash mat in entrance areas. The open ring construction effectively scrapes off all coarse dirt, prover maximum slip resistance and good strain relief. Studs on the back hold the mat in place and allow liquid to pass through.

Material: NR

Colour: Black

The mat is also available in oil-resistant NBR in the sizes: 400 x 500 mm / 600 x 800 mm



Varenr. Item no.	Beskrivelse Description	Størrelse Size	Vægt Weight
38.9117630	Ergo ring	800 x 1.200 x 23 mm	11 kg
38.9117631	* Ergo ring	1.000 x 1.500 x 23 mm	21 kg
38.9110030	Samlestykke Connecting piece		

Ergo Ease

Ergo Ease er en modulmatte af nitrilgummi som gør den både varmebestandig og modstandsdygtig over for olie, fedt og kemikalier. Pladerne kan sammensættes til den ønskede størrelse uden anvendelse af samlingsstykker. Måtten kan modstå store belastninger og er egnet til de fleste miljøer, både tørre og våde. Den giver ergonomisk aflastning af fødder, ben og ryg samt en høj skridsikkerhed. Stabile knopper på undersiden løfter måtten, hvilket sørger for dræning og ventilation mod gulvet. Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble. Kanterne fås også i gul for markering af arbejdsområder m.v.

Materiale: Nitril

Farve: Sort (måtten kan også skaffes i terracottarød)

Ergo Ease is a modular mat made of nitrile rubber which makes it both heat resistant and resistant to oil, grease and chemicals. The sheets can be assembled to the desired size without the use of connectors. The mat can withstand heavy loads and is suitable for most environments, both dry and wet. It provides ergonomic relief for feet, legs and back as well as high slip resistance. Stable knobs on the underside lift the mat, providing drainage and ventilation to the floor. Chamfered edges minimise the risk of tripping. The edges are also available in yellow for marking work areas etc.

Material: Nitrile

Colour: Black (the mat is also available in terracotta red)

Varenr. Item no.	Størrelse Size	Vægt Weight
38.9716230	910 x 910 x 17 mm	8,2 kg



Ergo Classic

Ergo Classic er en arbejdsmåtte af vinyl med en ribmønstret overflade som giver god skridsikkerhed (den opfylder R10 DIN 51130-standarden for skridsikkerhed). Måttens konstruktion af mikroceller stimulerer blodcirkulationen i fødder og ben og giver samtidig en god ergonomisk støtte til ben, ryg og hofter. Den er velegnet til tørre miljøer som f.eks. butikker, lagerbygninger og foran arbejdsborde. Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble. Ergo Classic har 3 års fuld slitagegaranti. Nem at tilpasse selv med en almindelig tæppekniv.

Materiale: Vinyl


Farve: Grå

Varenr. Item no.	Størrelse Size	Vægt Weight
38.5501110	610 x 18.300 x 9 mm	36 kg
38.5501210	910 x 18.300 x 9 mm	50 kg
38.5501310	* 1.220 x 18.300 x 9 mm	66 kg

Ergo Classic is a vinyl work mat with a ribbed surface that provides good slip resistance (it meets the R10 DIN 51130 standard for slip resistance). The mat's microcellular construction stimulates blood circulation in the feet and legs while providing good ergonomic support for the legs, back and hips. It is suitable for dry environments such as shops, warehouses and in front of work desks. Chamfered edges minimise the risk of tripping. Ergo Classic comes with a 3-year full wear warranty. Easy to fit even with a standard carpet cutter.

Material: Vinyl

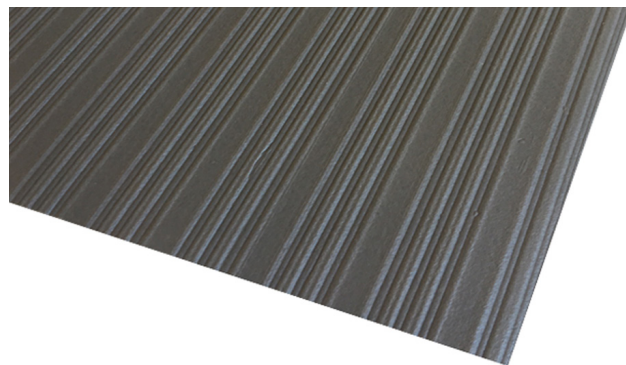Colour: Grey



Smudsmåtte, diamond

Dirt trapper mat, diamond

Ekstrem slidstærk måtte med gummibagside og overside af groft mønstret polypropylen garn af højeste kvalitet. Skraber effektivt groft snavs væk og absorberer fugt. Den har en skrå gummikant, der tilbageholder snavs og reducerer risikoen for at snuble. Velegnet til både private og offentlige miljøer med stor trafik. Kan spules med højtryksrensere

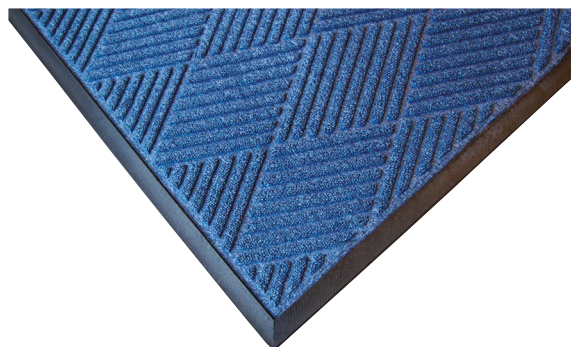
Materiale: Polypropylen

Farve: Blå (måtten kan også skaffes i grå)

Extremely durable mat with rubber backing and coarse patterned polypropylene yarn top of highest quality. Effectively scrapes away coarse dirt and absorbs moisture. It has chamfered edges that retains dirt and reduces the risk of tripping. Suitable for both domestic and high-traffic public environments. Can be washed with high-pressure cleaner.

Material: Polypropylen

Colour: Blue (the mat is also available in grey)



Varenr. Item no.	Størrelse Size	Vægt Weight
38.623752	600 x 900 x 9 mm	3 kg
38.623750	900 x 1.500 x 9 mm	6 kg
38.623764	* 1.200 x 1.800 x 9 mm	9 kg

Vibrationsmatte

Sort, kommerciel gummiplade. Anvendes mellem maskiner og gulv for at minimere og optage vibrationer. Riller på begge sider. Bæreevne 5 kg/cm²

Materiale: NR/CR

Farve: Sort



Vibration mat

Black commercial rubber plate. To be used between machines and floor in order to minimize and absorb vibrations. Grooves on both sides. Carrying capacity of 5 kg/cm².

Material: NR/CR

Colour: Black

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Bredde Width	Længde Length	Indlæg Insertion	Hårdhed Hardness	Vægt Weight
37.400	8,5 mm	500 mm	500 mm	0	SH 45 - 50	5 kg / cm ²


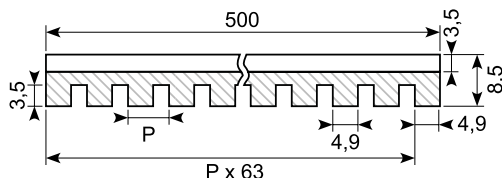


Komåtte Cow mat

Material: NR/SBR

* Udgår når solgt
Discontinued when sold

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thick- ness	Hårdhed Hard- ness	Densitet Density	Indlæg Insertion	Forlæn- gelse Elongation	Trækstyrke Tensile strength
38.440-6	2.000 mm	30.000 mm	6 mm	SH 65	1,35 g/cm ³	Nej No	250 %	5 MPa
38.440-6B	2.000 mm	30.000 mm	6 mm	SH 65	1,35 g/cm ³	Ja Yes	250 %	5 MPa
38.440-8	2.000 mm	30.000 mm	8 mm	SH 65	1,35 g/cm ³	Nej No	250 %	5 MPa
38.440-8X	1.250 mm	10.000 mm	8 mm	SH 65	1,45 g/cm ³	Ja Yes		4 MPa
38.440-8A	1.750 mm	21.000 mm	8 mm	SHA 65	1,45 g/cm ³	Ja Yes		4 MPa




Komåtte Cow mat

Material: NR/SBR

Overflade: cirkler uden indlæg, bund: ribbet i længderetning

Surface: circles without insert, bottom: ribbed in longitudinal direction.

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Bredde Width	Længde Length
37.260	10 mm	2.000 mm	20.000 mm
37.260B	10 mm	2.400 mm	7.410 mm
37.260C	10 mm	2.400 mm	10.000 mm





Komåtte Cow mat

Material: NR/SBR

Overflade: cirkler uden indlæg, bund: ribbet i længderetning


Surface: circles without insert, bottom: ribbed in longitudinal direction.

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Bredde Width	Længde Length
37.263	16 mm	2.150 mm	10.000 mm




Trailermåtte Trailer mat

Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Hårdhed Hardness	Densitet Density	Arbejds- temperatur Working temperature	Trækstyrke Tensile strength
38.423-1750	1.750 mm	21.000 mm	8 mm	SH 65	1,4 g/cm ³	-25 +70 °C	12 MPa
38.424-1800	1.800 mm	21.000 mm	8 mm	SH 65	1,4 g/cm ³	-25 +70 °C	12 MPa



Blød transparent PVC Soft transparent PVC

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Bredde Width	Længde Length	Farve Colour
38.449-750 *	3 mm	750 mm	20.000 mm	
38.449-1200	3 mm	1.200 mm	20.000 mm	Klar Clear
38.449-1600	3 mm	1.600 mm	20.000 mm	Blåtonet Blue tinted
38.450-760 *	4 mm	760 mm	13.000 mm	
38.451-1600	5 mm	1.600 mm	10.000 mm	Blåtonet Blue tinted
38.452-1200 *	7 mm	1.200 mm	10.000 mm	

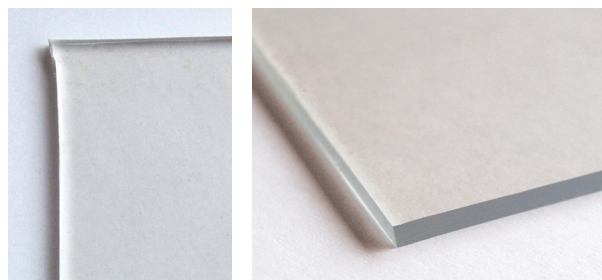


Polyurethanplader Polyurethane plates

Bredde Width: 2.000 mm

Længde Length: 1.000 mm

Varenr. Item no.	Tykkelse Thick- ness	Hårdhed Hard- ness	Densitet Density	Forlængelse Elongation	Trækstyrke Tensile strength	Rivstyrke Tear strength	Arbejds- temperatur Working temperature
38.430-5/70	5 mm	SH 70	1,25 g/cm ³	500-600%	30 MPa	50 KN/m	-50 +100 °C
38.430-5/80 *	5 mm	SH 80	1,25 g/cm ³	450-500%	35 MPa	35 KN/m	-50 +100 °C
38.430-8/70	8 mm	SH 70	1,25 g/cm ³	500-600%	30 MPa	50 KN/m	-50 +100 °C
38.430-8/90	8 mm	SH 90	1,25 g/cm ³	400-450%	40 MPa	90 KN/m	-50 +100 °C
38.430-10/70	10 mm	SH 70	1,25 g/cm ³	500-600%	30 MPa	50 KN/m	-50 +100 °C
38.430-6/90 *	10 mm	SH 90	1,25 g/cm ³	400-450%	40 MPa	90 KN/m	-50 +100 °C
38.430-10/90	10 mm	SH 90	1,25 g/cm ³	400-450%	40 MPa	90 KN/m	-50 +100 °C



Anti-slip plade Anti-slip plate

Material: Gummigranulat Rubber granules.

Varenr. Item no.	Tykkelse Thickness	Bredde Width	Længde Length	Min. ordre
38.14572	8 mm	500 mm	5.000 mm	1 rulle
38.14574	5 mm	1.250 mm	10.000 mm	1 rulle
38.14574/3	3 mm	1.250 mm	10.000 mm	1 rulle



38.9971010

Græsmatte, grå
Grass mat, grey
900 mm x 16 m



*

Græsmatte, grøn
Grass mat, green
900 mm x 16 m

38.9971020



*

Semperit

Colour: Sort Black


Varenr. Item no.	Bredde Width	Længde Length	Tykkelse Thickness	Materiale Material	Hårdhed Hardness	Indlæg Insertion
38.1215N	1.400 mm	20.000 mm	1,5 mm	Nitril	SH 65	1
38.1215	1.400 mm	10.000 mm	1,5 mm	NR / SBR		





Gummikork Rubber cork

Material: NR / NBR / NR-SBR

Varenr. Item no.		Størrelse Size	Tykkelse Thickness	Kvalitet Quality	Min. ordre
38.201.5	*	1.000 x 1.000	1,5	1.235	100 m ²
38.202	*	1.000 x 1.000	2	1.235	75 m ²
38.203	*	1.000 x 1.000	3	1.235	50 m ²
38.205	*	1.000 x 1.000	5	1.235	30 m ²

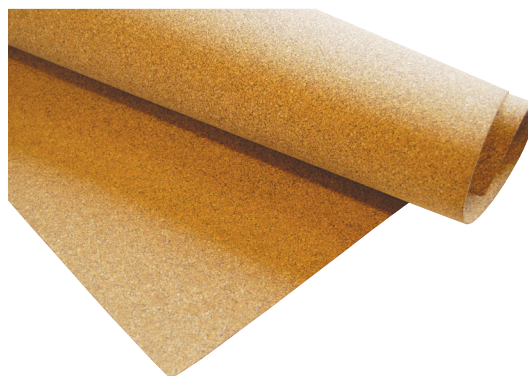


50.241NR T-strop. Materiale: NR. Længde: 150 mm <i>T-strap. Material: NR. Length: 150 mm</i> 	50.242NR T-stige. Materiale: NR. Længde: 250 mm <i>T-strap. Material: NR. Length: 250 mm</i> 
50.245NR T-stige med to huller. Materiale: NR. Længde: 160 mm <i>Strap with two holes. Material: NR. Length: 160 mm</i> 	50.245H T-stige med 2 huller. Materiale: Hvid EPDM. Min. 400 stk. * Længde: 160 mm <i>Strap with 2 holes. White EPDM. Length: 160 mm. Min. 400 pcs</i> 
50.265 Lille kombi-strop. Materiale: EPDM. Længde: 280 mm <i>Short strap. Material: EPDM. Length: 280 mm</i> 	
50.246NR T-stige med tre huller. Materiale: NR. Længde: 285 mm <i>Strap with three holes. Material: NR. Length: 285 mm</i> 	50.266 Gummistrop, kombi. Materiale: EPDM. Længde: 360 mm <i>Rubber strap, combi. Material: EPDM. Length: 360 mm.</i> 
50.247NR Gummistrop, kombi. Materiale: NR. Længde: 365 mm / 370 mm <i>Rubber strap, combi. Material: NR. Length: 365 mm / 370 mm</i> 	50.250 Stigestrop. Rulle på 10 m. Materiale: SBR. Bredde: 30 mm, Hul: 55 mm, Trin: 15 mm <i>Tarpaulin strap. Rulle på 10 m. Materiale: SBR. Width: 30 mm, Hole: 55 mm, Step: 15 mm</i> 
50.250X Stigestrop. Rulle på 10 m. Materiale: NR. Bredde: 27.5 mm, Hul: 55.5 mm, Trin: 11.5 mm <i>Tarpaulin strap. Rulle på 10 m. Materiale: NR. Width: 27.5 mm, Hole: 55.5 mm, Step: 11.5 mm</i> 	

50.275 Stige POP. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm Strap POP. Material: EPDM. Length: 200 mm 	50.276 Stige POP. Materiale: EPDM. Længde: 275 mm Strap POP. Material: EPDM. Length: 275 mm 
50.261 Strop, Ø8. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm Strap, Ø8. Material: EPDM. Length: 200 mm 	50.244NRS 4-stige. Materiale: NR. Længde: 290 mm Strap, 4-holes. Material: NR. Length: 290 mm 
50.271 Presenningstrop. Materiale: EPDM. Længde: 270 mm Strap. Material: EPDM. Length: 270 mm 	50.244NR 4-stige. Materiale: NR. Længde: 260 mm Strap, 4-holes. Material: NR. Length: 260 mm 
50.269 Rund gummistrop. Materiale: EPDM. Ø106 / Ø86. Round strap. Material: EPDM. Ø106 / Ø86. 	50.263 Oval strop, Ø7. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm Oval strap, Ø7. Material: EPDM. Length: 200 mm 
50.243NR Oval strop. Materiale: NR. Længde: 280 mm Oval-shaped strap. Material: NR. Length: 280 mm 	50.267-10 Strop. Materiale: NR. Længde: 400 mm. Udgår. Strap. Material: NR. Length: 400 mm. Discontinued. 
50.267NR Strop, oval. Materiale: NR. Længde: 400 mm Strap oval. Material: NR. Length: 400 mm 	50.267 Oval strop. Materiale: EPDM. Længde: 400 mm Oval strap. Material: EPDM. Length: 400 mm 
50.263K Oval strop med krog. Materiale: EPDM. Længde: 200 mm Løs krog: 50.263KL Oval strap with hook. Material: EPDM. Length: 200 mm Loose hook: 50.263KL 	50.263K-10 Oval strop med krog. Materiale: NR. Længde: 204 mm Udgår Oval strap with hook. Material: NR. Length: 204 mm Discontinued 


50.252J

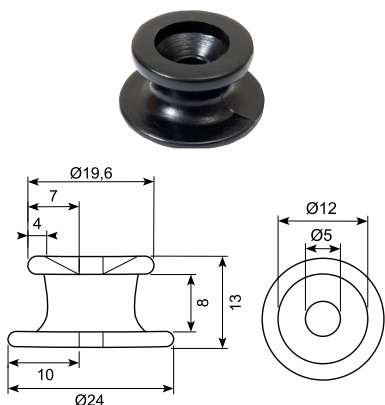HDPE plast fæsteknob, sort.
100 stk. (Grå: 50.252G).
HDPE plastic fastening knob, black.
100 pcs. (**Grey: 50.252G**).




50.254J

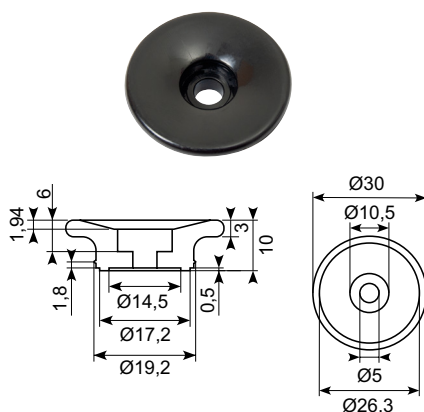Sort PE fæsteknob. 1.000 stk. *
i pose. LDPE. Min. 50.000 stk.
Black LDPE knob. 1.000 pcs. per bag.
LDPE. **Min.: 50.000 pcs.**



50.255J

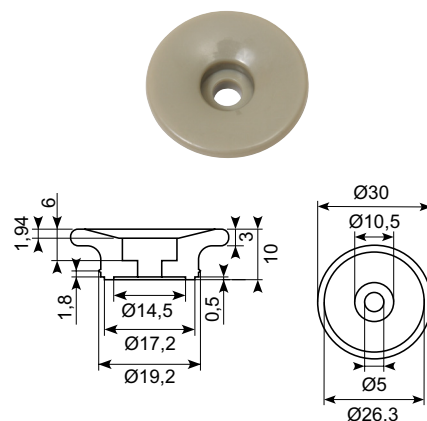Grå PE fæsteknob. 1.000 stk.
i pose. LDPE.
Grey PE knob. 1.000 pcs. per bag. LDPE.

**Bagagerem** *Luggage strap*

Varenr. Item no.	Mål Measure
79.051	600 mm
79.051A *	700 mm
79.052	900 mm
79.053	1.250 mm
79.054	1.750 mm
79.054A *	2.800 mm
79.055	3.000 mm
79.056 *	6.000 mm

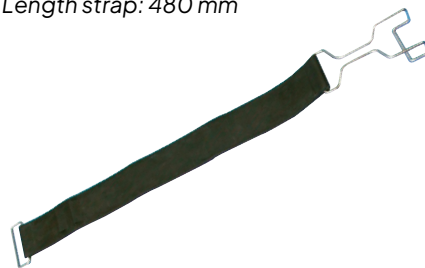
50.13621

Campingstrop med krog / øje.
20 x 490 mm.
Camping strap with hook / eye.
20 x 490 mm.




50.280

Gummistrop til f.eks. transportbure.
Total længde: 610 mm
Længde strop: 480 mm
Rubber strap for e.g. transport boxes.
Total length: 610 mm
Length strap: 480 mm




39.BUMPER

Type A. Sort og gul.
1.000 mm lang.
Selvklæbende.
Type A. Black and yellow.
1.000 mm long.
Adhesive.




39.BUMPERB

Type B. Sort og gul.
1.000 mm lang.
Selvklæbende.
Type B. Black and yellow.
1.000 mm long.
Adhesive.




39.BUMPERC

Type C. Sort og gul.
1.000 mm lang.
Selvklæbende.
Type C. Black and yellow.
1.000 mm long.
Adhesive.



39.BUMPERD

Type D. Sort og gul.
1.000 mm lang.
Selvklæbende.
Type D. Black and yellow.
1.000 mm long.
Adhesive.



52.PPCC720

*



Orange trafikkegle, 690 mm. Sammenklappelig.
Ekskl. topblink 52.PPTLRED.
Orange traffic cone, 690 mm. Foldable.
Excl. warning light 52.PPTLRED.

52.PPTLRED

*

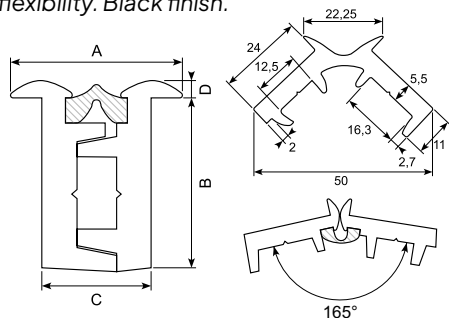


Rød advarselsblink for trafikkegle 52.PPCC720
Red warning light for traffic cone 52.PPCC720

Centraflex

Vandtæt stanghængsel med polyesterkerne og PVC-flanger. Tillader 165° / 180° åbning. Stor styrke og høj elasticitet. Sort finish.

Waterproof continuous hinge with polyestercore and synthetic flanges. 165° / 180° opening. High strength and excellent flexibility. Black finish.




Varenr. Item no.	A	B	C	D	L
20.6020 *	28 mm	23 mm	16 mm	4 mm	2.000 mm
20.6025	28 mm	23 mm	16 mm	4 mm	2.500 mm
20.6030	28 mm	23 mm	16 mm	4 mm	3.000 mm

Poliall


Vandtæt poliall stanghængsel. Med P- kerne og aluminiumsflanger. Tillader 180° åbning. Forboret med 5 mm huller i flange.

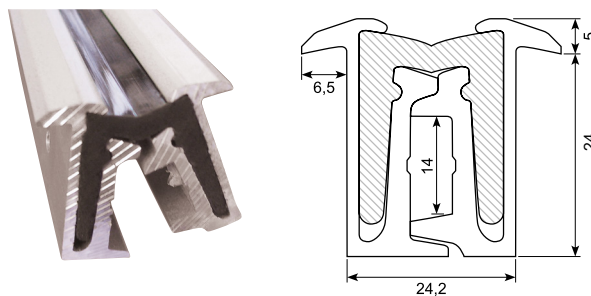Waterproof poliall continuous hinge. PU core and aluminium flanges. Pre-drilled with 5 mm holes in flange. Can open 180°.




Varenr. Item no.	B	Længde Length
54.261100 *	24 mm	2.400 mm
54.261120 *	24 mm	2.700 mm
54.261130 *	24 mm	4.000 mm

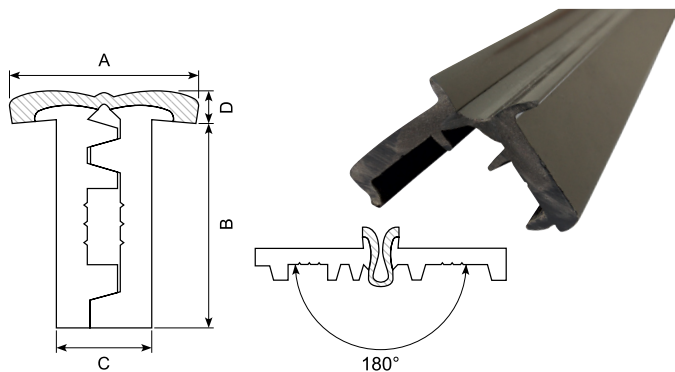Centraflex




Varenr. Item no.	A	B	C	D	L
20.6120 *	30 mm	34 mm	16 mm	4,5 mm	2.000 mm
20.6125	30 mm	34 mm	16 mm	4,5 mm	2.500 mm
20.6130 *	30 mm	34 mm	16 mm	4,5 mm	3.000 mm

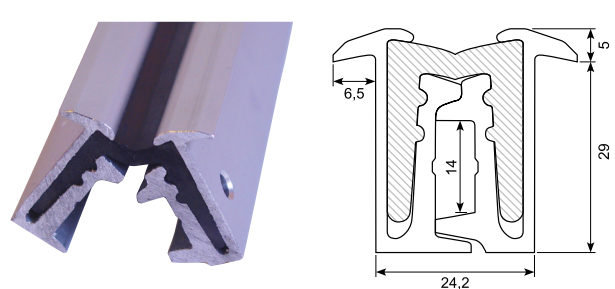Poliall



Varenr. Item no.	B	L
54.261700J-5	29 mm	2.400 mm
54.261720J-5	29 mm	2.700 mm
54.261740J-5	29 mm	3.000 mm
54.261760J-5	29 mm	3.200 mm
54.261780J-5	29 mm	4.000 mm

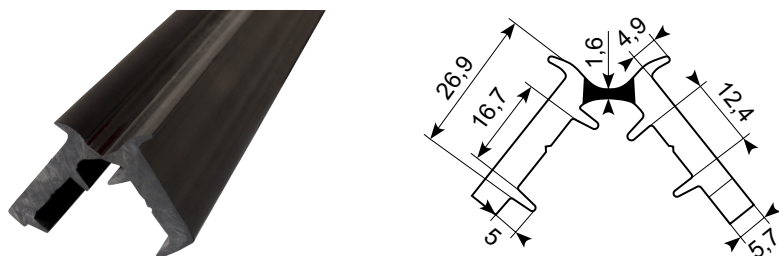Fleksibel hængsel Flexible hinge







Varenr. Item no.	A	B	C	D	L
20.6019J *	26,5 mm	25 mm	16,7 mm	2,5 mm	1.678 mm
20.6020J	26,5 mm	25 mm	16,7 mm	2,5 mm	2.000 mm
20.6025J	26,5 mm	25 mm	16,7 mm	2,5 mm	2.500 mm
20.6030J	26,5 mm	25 mm	16,7 mm	2,5 mm	3.000 mm


* Skaffevare: Min. 1.000 stk. Special order item: min. 1.000 pcs.

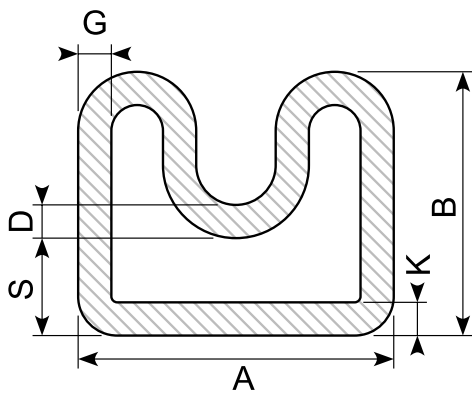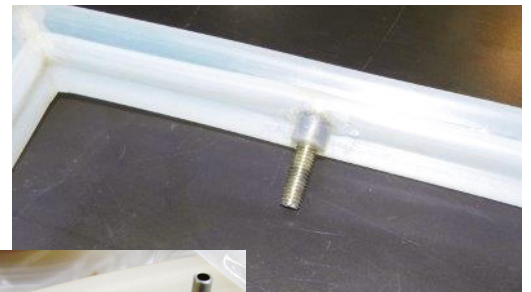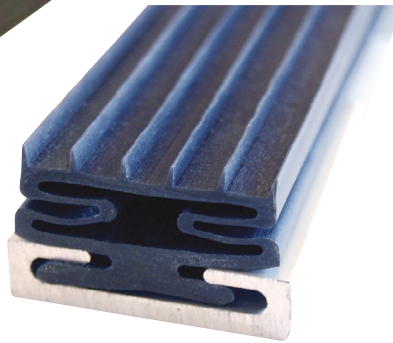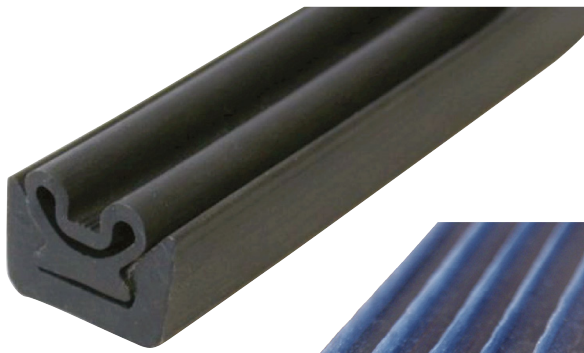● Speciallængde med huller Special length with holes






Varenr. Item no.		A mm	B mm	D mm	G mm	K mm	S mm	Materiale Material	Hårdhed Hardness
30.0192-11800	*	10	10	1,5	2	2	5	Silicone	SH 60
30.0192-2819	*	16	14	1,8	1,8	1,8	4,9	Silicone	SH 65
30.0192-4756	*	16	17	1,5	1,5	1,5	10	Silicone	SH 60
30.0192-10963	*	17	14	2	2	2	5	Silicone	SH 60
30.0192-3375	*	18	15,5	2	2	2	2	Silicone	SH 60
30.0192-3161	*	18	15,5	2	2	2	6	Silicone	SH 60
30.0192-4588	*	18,5	17	2	2	2	9	Silicone	SH 60
30.0192-4733	*	18,7	18/16,6	2	2	2	7,9	Silicone	SH 60
30.0192-12642	*	21	15	2	2	2	8	Silicone	SH 60
30.0192-4947	*	22	16	3	3	3	6	Silicone	SH 60
30.0192-3877	*	24	20	2,5	2,5	2,5	5	Silicone	SH 60
30.0192-10680	*	25,3	20	2,7	2,7	2,7	7,3	Silicone	SH 60
30.0192-4633	*	26	20	3	3	3	8,2	Silicone	SH 60
30.0192-11007	*	26	20	3	3	3	8,5	Silicone	SH 60
30.0192-10927	*	26,5	20	3	3	3	9	Silicone	SH 60
30.0192-4926	*	27	20	4	4	4	10	Silicone	SH 60
30.0192-10322	*	30	15	3	3	3	3,7	Silicone	SH 60
30.0192-4634	*	35	32	5	5	5	17,6	Silicone	SH 60
30.0192-11484	*	35	34	3	3	3	17	Silicone	SH 60
30.0192-12418	*	45	34	3	3	5	9	Silicone	SH 60
30.0192-11016	*	46	34	3	3	5	9	Silicone	SH 60

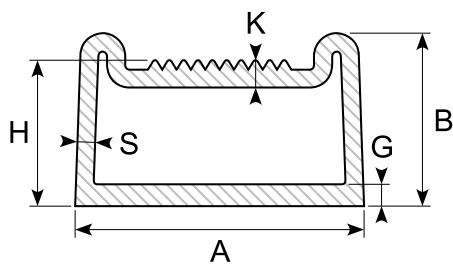




Varenr. Item no.		A mm	B mm	D mm	G mm	K mm	S mm	Materiale Material	Hårdhed Hardness
30.0192-3414	*	8,6	8,3	1,2	7,5	1,4	1,2	Silicone	SH 60
30.0192-4906	*	12	8	1,2	6,3	1,5	1,2	Silicone	SH 60
30.0192-3415	*	12	8,5	1,2	7,7	1,4	1,2	Silicone	SH 60
30.0192-4792	*	16	7,5	1,2	7	1,5	1	Silicone	SH 60
30.0192-3214	*	16	9,5	1,2	8	1,5	1	Silicone	SH 76
30.0192-2076	*	16	10	2	10	2,5	1	Silicone	SH 50
30.0192-11527	*	17	8,5	1,2	7	1,5	1	Silicone	SH 60
30.0192-3739	*	17	8,5	1,5	7	2	1	Silicone	SH 76
30.0192-2969	*	17	9,5	1,2	8	1,5	1	Silicone	SH 76
30.0192-10966	*	30	30,3	4	33,5	9,9	4	Silicone	SH 60


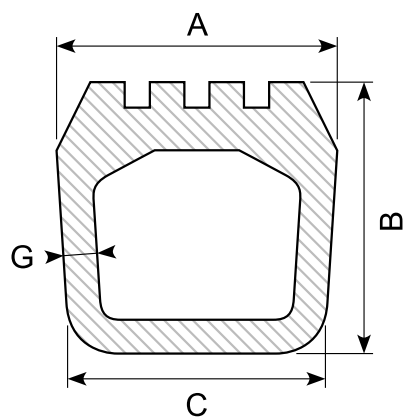



Varenr. Item no.	A mm	B mm	C mm	G mm	Hårdhed Hardness
30.0192-11093 *	13,6	10	13,6	2	SH55
30.0192-12442 *	14	10	14	1,7	SH50
30.0192-11137 *	14	14	14	3	SH60
30.0192-4973 *	15,2	13,6	16,2	2	SH55
30.0192-10389 *	16	12	16	2	SH60
30.0192-10519 *	16	12	16	2	SH60
30.0192-10142 *	16	12	16	2,5	SH60
30.0192-11278 *	17	9	17	2	SH55
30.0192-10358 *	21	24	21	3	SH60
30.0192-11937 *	22	20	22	3	SH60
30.0192-11342 *	32,5	32	35	5	SH60
30.0192-11385 *	33,5	30	35	5	SH60
30.0192-11991 *	33,7	32	33,7	5	SH60
30.0192-4626 *	34	25	34	5	SH60
30.0192-11550 *	34	35	35	5	SH70
30.0192-10318 *	35	31	35	4,5	SH65
30.0192-12300 *	35	31,5	35	5	SH60
30.0192-3900 *	35	32	35	5	SH60
30.0192-4690 *	35	32	35	4,5	SH60
30.0192-10947 *	35	32	35	3,3	SH55
30.0192-12465 *	35	33	35	4	SH60
30.0192-12398 *	35	35	35	4,3	SH60

Varenr. Item no.	A mm	B mm	C mm	G mm	Hårdhed Hardness
30.0192-3365 *	14	10	14	2	SH60
30.0192-2845 *	14	11	13	2	SH60
30.0192-1494 *	14	11	14	2/2,25	SH60
30.0192-2029 *	14	14	15,5	2,5	SH50
30.0192-3616 *	15,5	18	15,5	2	SH60
30.0192-3588 *	16	14	16	2	SH60
30.0192-1345 *	16	18	16	2,5	SH50
30.0192-0374 *	16	20	15	2,5	SH50
30.0192-2408 *	16,5	13	16,5	2,5	SH55
30.0192-2067 *	16,5	16	15	2	SH55
30.0192-0459 *	17	18	15	2,5	SH50
30.0192-0460 *	17	18	17	3,5	SH50
30.0192-1949 *	17,5	20	17,5	3	SH45
30.0192-1768 *	27	19	27	3,5	SH50
30.0192-3497 *	27,5	25	27,5	3	SH60
30.0192-3551 *	33,5	32	35	5	SH60
30.0192-0431 *	34	35	35	5	SH60
30.0192-3845 *	35	32	35	4	SH60
30.0192-2364 *	35	32	35	5	SH60
30.0192-1744 *	35	33	35	5,5	SH55
30.0192-1881 *	36	26,9	36	5	SH55
30.0192-3693 *	53	41,5	53	5	SH60

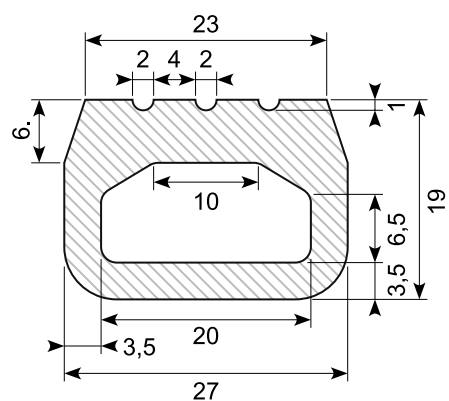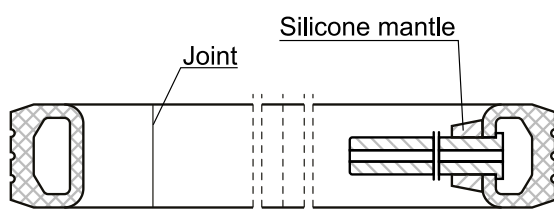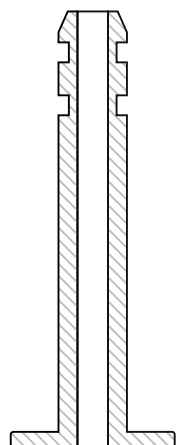Ventil eksempel Valve example



84.930  Rudeværktøjssæt med værktøj til låseliste, Ø9,5 mm trådøje og monteringsjern. Window tool set with tool for locking strip, Ø9.5 mm wire eye and mounting iron.	84.931  Værktøj til låseprofiler, aluminium. Inkl. Ø9,5 mm trådøje. Tool for locking profiles, aluminum. Incl. Ø9,5 mm wire eye.	84.932T  Monteringsjern til rudelister Mounting bracket for glazing sections	
84.935  Løst trådøje til 84.931, Ø10,5 mm. Loose wire eye for 84.931, Ø10,5 mm.	84.934A  Løst trådøje til 84.931, Ø6 mm. Loose wire eye for 84.931, Ø6 mm.	84.934  Løst trådøje til 84.931, Ø9,5 mm. Loose wire eye for 84.931, Ø9,5 mm.	
30.shoreA  Shore A hårdhedsmåler Shore A hardness tester	30.shoreD  Shore D hårdhedsmåler Shore D hardness tester	30.shore20-90  Shore tester, silikonegummi Shore samples, silicone rubber.	

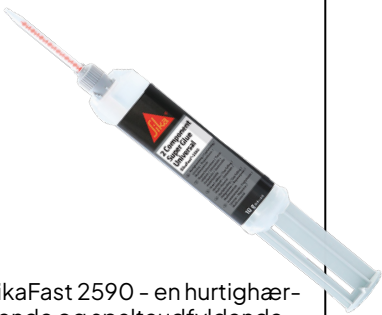87.770/10	87.1034	87.1035	87.1035
 Primer loctite SF 770 - forbedrer klæbeevnen på materialer, der er svære at lime. Primer loctite SF 770 - improves adhesion on difficult to bond materials.	 Sekundlim Permalock, 3 g. Velegnet til EPDM Super glue Permalock, 3 g. Suitable for EPDM	 Sicomet Sekundlim, 20 gr. Velegnet til svampegummi Sicomet super glue, 20 gr. Suitable for sponge rubber.	 Tec7 Super Lim, 10 ml. Velegnet til gummilister. Tec7 super glue, 10 ml. Suitable for rubber profiles
87.2010	87.723	87.7051	
 SikaFast 2590 - en hurtighærdende og spalteudfyldende tokomponent universal lim", 10 ml. A fast curing and gap-filling two-component Universal Glue	 Spraylim, Loctite 9323 Spray glue. Loctite 3923.	 Terokal 2444, 340 g. CR-klæbestof til limning af bl.a. svampegummi, lyddæmningsmaterialer m.m. Terokal 2444, 340 g. CR adhesive for bonding sponge rubber, soundproofing materials, etc.	
87.52759 / 87.52759X	87.51989 / 87.5199F	87.51939S	
 Terostat 2759, 310 ml, grå. Enkomponent tætningsstof til tætning mellem gummi og metal. Terostat 2759, 310 ml, grey. One-component sealant for sealing between rubber and metal. 87.52759X: Foliepose Foil bag, 570 ml	 Terostat 930, 310 ml, sort. Elastisk og stærk tætningsmasse for metal, glas og gummi. Terostat 930, 310 ml, black. Elastic and strong sealant for metal, glass and rubber. 87.51999F: Foliepose Foil bag, 570 ml	 Teroson MS 939, 290 ml, sort. Til elastisk limning med høj styrke, som absorberer vibrationer. Teroson MS 939, 290 ml, black. For high-strength elastic bonding that absorbs vibrations. Min order: 12 pcs.	

Butylbånd

Varenr. Item no.	Beskrivelse Description
87.81152	Terostat 81 - 15 x 2 mm, 30 m
87.812015	Terostat 81 - 20 x 1,5 mm, 40 m
87.81252	Teroson RB 81 - 25 x 2 mm, 35 m
87.81302	Terostat 81 - 30 x 2,0 mm, 30 m
87.814015	Terostat 81 - 40 x 1,5 mm, 40 m



Egenskaber gummityper NR, SBR, NBR, CR og EPDM Properties rubber types NR, SBR, NBR, CR and EPDM

Navnefortegnelse i.h.t. ASTM D 1418 Abbreviation as per ASTM D 1418	NR	SBR	NBR	CR	EPDM
Kemisk betegnelse Chemical nomenclature	Natur-kautsjuk Natural rubber	Styrolbutadien kautsjuk Styrol butadien rubber (Buna)	Nitril kautsjuk (Perbunan) Nitril rubber (Perbunan)	Chlororen kautsjuk (Neopren) Chloroprene rubber (Neoprene)	Ethylen propylen kautsjuk (APTK) Ethylene propylene dien rubber
Hårdhedsområde (Shore A)(±5) Hardness range (Shore A)(±5)	40 - 90	45 - 90	45 - 90	40 - 90	40 - 90
Trækstyrke N/mm² Tensile strength N/mm²	4 - 15	4 - 15	4 - 14	5 - 15	6 - 13
Tilbagestødselasticitet ved 20°C Recoil elasticity at 20°C	Udmærket Excellent	God Good	Tilfredsstillende Satisfactory	God Good	God Good
Slidstyrke Abrasion resistance	Meget god Very good	Meget god Very good	God Good	God Good	God Good
(1) Kemisk bestandighed Chemical resistance	God Good	God Good	Tilfredsstillende Satisfactory	God Good	Meget god Very good
(1) Oliebestandighed Oil resistance	Ringe Low	Ringe Low	Udmærket Excellent	God Good	Ringe Low
(1) Bestandighed overfor benzin Petrol resistance	Ingen None	Ringe Low	God Good	Ringe Low	Ringe Low
(1) Bestandighed overfor opløsningsmidler Solvent resistance	Ringe Low	Ringe Low	God Good	God Good	(3) Tilfredsstillende Satisfactory
(4) Temperaturbestandighed °C Temperature resistance °C	-40 / +80°C	-30 / +80°C	-30 / +100°C	-25 / +100°C	-40 / +100°C
Ozonbestandighed Ozone resistance	Tilfredsstillende Satisfactory	Tilfredsstillende Satisfactory	Tilfredsstillende Satisfactory	Meget god Very good	Udmærket Excellent
Vejrbestandighed Weather resistance	God Good	God Good	God Good	Meget god Very good	Udmærket Excellent
Gasuigennemtrængelighed Gas impermeability	Tilfredsstillende Satisfactory	Tilfredsstillende Satisfactory	God Good	God Good	Tilfredsstillende Satisfactory
(2) Modstand mod blivende deformering Resistance to permanent deformation	Meget god Very good	God Good	God Good	God Good	God Good
Bindekraft til metal Adhesion to metal	Udmærket Excellent	Meget god Very good	Tilfredsstillende Satisfactory	God Good	Tilfredsstillende Satisfactory
Bindekraft til tekstiler Adhesion to textile	Udmærket Excellent	God Good	Tilfredsstillende Satisfactory	Udmærket Excellent	Tilfredsstillende Satisfactory

Egenskaber plasttyper POM og PVC Properties plastic types POM and PVC

Navnefortegnelse Abbreviation	POM	PVC
Kemisk betegnelse Chemical nomenclature	Polyoxymethylene	Polyvinylchlorid
(1) Kemisk bestandighed Chemical resistance	God Good	God Good
(1) Oliebestandighed Oil resistance	Meget god Very good	God Good
(1) Bestandighed overfor benzin Petrol resistance	Meget god Very good	Ingen None
Ozonbestandighed Ozone resistance	Ingen None	Meget god Very good
Svovlsyre bestandighed Sulfuric acid resistance	Ingen None	Ingen None
(4) Temperaturbestandighed °C Temperature resistance °C	Ca. -40 / +100°C	Ca. -10 / +60°C
Egenskaber Properties	Gode mekaniske egenskaber, slidbestandig, dimensionsstabil Good mechanical properties, abrasion resistant, dimensionally stable	God mekanisk vurdering, god svejse/vedhæft egenskaber, bliver hårdere i benzin og olie Good mechanical rating, good welding/adhesion properties, hardens in petrol and oil

Egenskaber plasttype TPE Properties plastic type TPE

Type og kvalitet Type and quality	TPE (gennemsigtig) TPE (transparent)	TPE (normal)
Kemisk betegnelse Chemical nomenclature	Termoplastiske elastomerer	
Hårdhed Hardness	55 Sh A - 50 Sh D	60 Sh A - 50 Sh D
Temperaturbestandighed °C Temperature resistance °C	-50 til +125°C	-50 til +125°C
Egenskaber Properties	Fremragende vejrbestandighed. God kemisk bestandighed (undtagen ved organisk opløsningsmiddel, aromatiske- og vegetabiliske olier). Excellent weather resistance. Good chemical resistance (except for organic solvent, aromatic and vegetable oils).	

(1) På grund af mange mulige kemikalier, opløsningsmidler, arbejdstemperaturer og arbejdstider kan de oplyste værdier i enkelte tilfælde udvise forandringer. Især kan en elastomertype, som normalt udviser ringe bestandighed, udvise en meget god resistens overfor bestemte medier.
In view of the multitude of chemicals, solvents, application temperatures and times, the value quoted may vary in some cases. For example one type of elastomer, which normally has only low resistance properties, could show very good resistance to certain media.

(2) Ved relativt lave hhv. høje temperaturer reduceres modstanden normalt. At relatively high or low temperatures, resistance generally drops.

(3) God udvidelsesbestandighed overfor forskellige blødgørere. Good expansion resistance to various ester based plasticizers.

(4) Det drejer sig om grænseværdier, som kan svinge alt efter sammensætningen af blanding. Vedvarende indsætning i grænseområderne ændrer de fysiske værdier. Til ekstreme påvirkninger kræves særlige elastomerblandinger.
These are borderline values which, depending on composition of the mixture, can vary. If used permanently in such borderline areas, this can lead to a change in the physical values. For such extreme applications it is advisable to use special elastomer mixtures.

Egenskaber silikone *Properties silicone*

Egenskaber <i>Properties</i>	
Arbejdstemperatur (standarddele) Working temperature (standard compounds)	-50°C to +180°C / +250°C
Arbejdstemperatur (specialdele) Working temperature (specific compounds)	-90°C / +315°C
Forlængelse Elongation	300 - 800%
Hårdhed Hardness	25 - 80 SHA
Sammenbrudsspænding Breakdown voltage	23 kV (VDE 0303)
Materialer til specifikke applikationer Materials for specific applications	Høj kemikalie resistens. God dæmpning af høj- og lavfrekvent vibrationer. Silikonegummi-produkter er smagløse og lugtfrie. Modstandsdygtig over for aldring og vejrforhold <i>High chemical resistance. Good damping of high and low frequency vibrations. Silicone rubber products are tasteless and odourless. Resistance to ageing and weather conditions.</i>
Farver Colors	Farven på silikoneprodukter kan vælges til en given applikation: Fra gennemsigtig til sort i over-ensstemmelse med RAL, inklusiv metalfarver (aluminium, stål, messing). Farverne er kendetegnet ved livlighed og holdbarhed. <i>The colour of silicon products can be suitably chosen for the particular application: from transparent to black, in accordance to RAL, including metallic colours (aluminium, steel, brass). The colours feature of vividness and durability</i>

Tolerancer for ekstruderede profiler *Tolerances for extruded profiles*

Dimensionstolerancer for støbte, ekstruderede og kalandrerede massive gummi produkter. (GB/T 3672-92) ISO3302-1998. <i>Dimensional tolerances for moulded, extruded and calendered solid rubber products. (GB/T 3672-92) ISO3302-1998.</i>			
Gummitykkelse <i>Rubber thickness</i>	E1 ±	E2 ± Solid	E3 ± Svampegummi <i>Spongerubber</i>
0 - 1,5 mm	0,15 mm	0,25 mm	0,4 mm
1,5 - 2,5 mm	0,2 mm	0,35 mm	0,5 mm
2,5 - 4 mm	0,25 mm	0,4 mm	0,65 mm
4 - 6,3 mm	0,35 mm	0,5 mm	0,8 mm
6,3 - 10 mm	0,4 mm	0,65 mm	1 mm
10 - 16 mm	0,5 mm	0,8 mm	1,3 mm
16 - 25 mm	0,65 mm	1 mm	1,6 mm
25 - 40 mm	0,8 mm	1,3 mm	2 mm
40 - 63 mm	1 mm	1,6 mm	2,5 mm
63 - 100 mm	1,3 mm	2 mm	3,2 mm

Længdetolerancer for afkortede profiler *Length tolerances for shortened profiles*

Længdetolerancer for massive gummi profiler DIN 7715-L2 <i>Solid rubber profile length tolerances DIN 7715-L2</i>				
Nominelt område <i>Nominal range</i>				± mm
Fra <i>From</i>	0 mm	Til <i>To</i>	40 mm	1,0
Over	40 mm	Til <i>To</i>	63 mm	1,3
Over	63 mm	Til <i>To</i>	100 mm	1,6
Over	100 mm	Til <i>To</i>	160 mm	2,0
Over	160 mm	Til <i>To</i>	250 mm	2,5
Over	250 mm	Til <i>To</i>	400 mm	3,2
Over	400 mm	Til <i>To</i>	360 mm	4,0
Over	630 mm	Til <i>To</i>	1.000 mm	5,0
Over	1.000 mm	Til <i>To</i>	1.600 mm	6,3
Over	1.600 mm	Til <i>To</i>	2.500 mm	10,0
Over	2.500 mm	Til <i>To</i>	4.000 mm	12,5
Over	4.000 mm	Til <i>To</i>		0,32%

Varenummerindeks *Item number index*

20.6019J.....	115	30.0192-10680.....	116	30.106NBR.....	25	30.12896.....	44	30.2005E.....	26
20.6020.....	115	30.0192-10927.....	116	30.106SIH.....	25	30.12932-1.....	44	30.211.04.385.....	46
20.6020J.....	115	30.0192-10947.....	117	30.107.5CR.....	25	30.12932-2.....	32	30.21101205.....	45
20.6025.....	115	30.0192-10963.....	116	30.107.5NBR.....	25	30.12957-2.....	27	30.21202300.....	32
20.6025J.....	115	30.0192-10966.....	116	30.10777-1.....	44	30.12957-3.....	28	30.2151.....	28
20.6030.....	115	30.0192-11007.....	116	30.107CR.....	25	30.13049-1.....	32	30.2151S.....	28
20.6030J.....	115	30.0192-11016.....	116	30.107E.....	25	30.13049-2.....	32	30.216S.....	26
20.6120.....	115	30.0192-11093.....	117	30.107NBR.....	25	30.13049-4.....	32	30.218S.....	27
20.6125.....	115	30.0192-11137.....	117	30.108.4CR.....	25	30.13049-5.....	32	30.220L.....	27
20.6130.....	115	30.0192-11278.....	117	30.108.4NBR.....	25	30.13066.....	91	30.22381.....	47
30.0192-0374.....	117	30.0192-11342.....	117	30.108CR.....	25	30.13086.....	43	30.2310E.....	26
30.0192-0431.....	117	30.0192-11385.....	117	30.108E.....	25	30.130CR.....	25	30.2438.....	31
30.0192-0459.....	117	30.0192-11484.....	116	30.108NBR.....	25	30.130NBR.....	25	30.2455.....	44
30.0192-0460.....	117	30.0192-11527.....	116	30.108SIH.....	25	30.13144XX.....	60	30.2505E.....	26
30.0192-1345.....	117	30.0192-11550.....	117	30.108SIHX.....	25	30.13242.....	33	30.2566.....	28
30.0192-1494.....	117	30.0192-11800.....	116	30.109.5CR.....	25	30.132CR.....	25	30.257S.....	29
30.0192-1744.....	117	30.0192-11937.....	117	30.109.5NBR.....	25	30.132NBR.....	25	30.262S.....	26
30.0192-1768.....	117	30.0192-11991.....	117	30.109CR.....	25	30.13315.....	60	30.2653.....	29
30.0192-1881.....	117	30.0192-12300.....	117	30.109E.....	25	30.13421.....	30	30.2984-1.....	45
30.0192-1949.....	117	30.0192-12398.....	117	30.109NBR.....	25	30.13447-8.....	31	30.2984-2.....	45
30.0192-2029.....	117	30.0192-12418.....	116	30.110CR.....	25	30.13503.....	33	30.2984-3.....	45
30.0192-2067.....	117	30.0192-12442.....	117	30.110E.....	25	30.13503.....	33	30.2984-5.....	45
30.0192-2076.....	116	30.0192-12465.....	117	30.110NBR.....	25	30.13535.....	44	30.2984-6.....	45
30.0192-2364.....	117	30.0192-12642.....	116	30.111CR.....	25	30.135E.....	25	30.3003E.....	26
30.0192-2408.....	117	30.10003K.....	26	30.111NBR.....	25	30.135NBR.....	25	30.3006E.....	26
30.0192-2819.....	116	30.10005E.....	26	30.112CR.....	25	30.136/45.....	47	30.313.....	29
30.0192-2845.....	117	30.10036.....	33	30.112E.....	25	30.136.....	47	30.314S.....	29
30.0192-2969.....	116	30.101.5.....	25	30.112NBR.....	25	30.136NBR.....	47	30.315S.....	29
30.0192-3161.....	116	30.101.....	25	30.11393.....	42	30.13841.....	30	30.315SB.....	30
30.0192-3214.....	116	30.101.25.....	25	30.113CR.....	25	30.1386.....	44	30.324S.....	28
30.0192-3365.....	117	30.102.....	25	30.113E.....	25	30.138NBR.....	47	30.324SB.....	28
30.0192-3375.....	116	30.102E.....	25	30.113NBR.....	25	30.138S.....	47	30.325X.....	28
30.0192-3414.....	116	30.102NBR.....	25	30.11459.....	43	30.140.....	47	30.3305E.....	26
30.0192-3415.....	116	30.103.5CR.....	25	30.114CR.....	25	30.14053.....	30	30.331.....	27
30.0192-3497.....	117	30.103.5NBR.....	25	30.114E.....	25	30.14098-2.....	28	30.3310E.....	26
30.0192-3551.....	117	30.103CR.....	25	30.114NBR.....	25	30.140CR.....	25	30.333X.....	27
30.0192-3588.....	117	30.103E.....	25	30.115CR.....	25	30.140NBR.....	25	30.340.....	31
30.0192-3616.....	117	30.103EX.....	25	30.115E.....	25	30.141.....	31	30.4003E.....	26
30.0192-3693.....	117	30.103NBR.....	25	30.116CR.....	25	30.14130.....	30	30.4437.....	32
30.0192-3739.....	116	30.103SIH.....	25	30.116E.....	25	30.14163-1.....	31	30.4469.....	32
30.0192-3845.....	117	30.104.5CR.....	25	30.116NBR.....	25	30.14163.....	31	30.5003E.....	26
30.0192-3877.....	116	30.104.5E.....	25	30.11774.....	44	30.14227.....	45	30.5003K.....	26
30.0192-3900.....	117	30.104.5NBR.....	25	30.117E.....	25	30.1428.....	30	30.5004E.....	26
30.0192-4588.....	116	30.10461-2.....	33	30.118CR.....	25	30.142S.....	31	30.5005E.....	26
30.0192-4626.....	117	30.10485.....	32	30.118E.....	25	30.14356.....	45	30.5010E.....	26
30.0192-4633.....	116	30.104CR.....	25	30.118NBR.....	25	30.144.....	31	30.50967.....	30
30.0192-4634.....	116	30.104E.....	25	30.11911.....	45	30.145.....	31	30.5179.....	31
30.0192-4690.....	117	30.104NBR.....	25	30.119E.....	25	30.14507-1.....	43	30.5550M.....	29
30.0192-4733.....	116	30.104SIH.....	25	30.1201KE.....	26	30.14507-2.....	43	30.5808E.....	26
30.0192-4756.....	116	30.105.3CR.....	25	30.120CR.....	25	30.14507-3.....	45	30.5881.....	28
30.0192-4792.....	116	30.105.3NBR.....	25	30.120E.....	25	30.148S.....	47	30.5981.....	29
30.0192-4906.....	116	30.105.7CR.....	25	30.120NBR.....	25	30.15005E.....	26	30.6487.....	48
30.0192-4926.....	116	30.105.7NBR.....	25	30.121E.....	25	30.15005KE.....	26	30.6502.5E.....	26
30.0192-4947.....	116	30.105CR.....	25	30.122CR.....	25	30.150CR.....	25	30.6622.....	43
30.0192-4973.....	117	30.105E.....	25	30.122E.....	25	30.15170.....	30	30.6622N.....	43
30.0192-10142.....	117	30.105NBR.....	25	30.122NBR.....	25	30.16239.....	33	30.6648.....	28
30.0192-10318.....	117	30.105SIH.....	25	30.124E.....	25	30.16688.....	32	30.6648G.....	28
30.0192-10322.....	116	30.106.5CR.....	25	30.125CR.....	25	30.176.....	48	30.6648S.....	28
30.0192-10358.....	117	30.106.5NBR.....	25	30.125E.....	25	30.180.....	48	30.6705E.....	26
30.0192-10389.....	117	30.106CR.....	25	30.125NBR.....	25	30.182.....	47	30.6710E.....	26
30.0192-10519.....	117	30.106E.....	25	30.12759.....	26	30.190.....	30	30.6724.....	43

30.6944	29	30.OT1024B	26	32.036X	49	33.1159	7	33.360F	17
30.7106	29	30.OT1057	47	32.044S	49	33.1160	7	33.360NBR	9
30.7266	32	30.OT1 644	30	32.046S	49	33.1161	7	33.360R	16
30.7300/4	29	30.OT1080	48	32.047	49	33.1162	7	33.360X	9
30.7300	29	30.OT1081	48	32.057	50	33.1163	7	33.362	10
30.7300/4Y	29	30.OT1387	30	32.064S	50	33.12116	13	33.362C	10
30.7367	26	30.OT2036	47	32.066	50	33.200PO	23	33.362D	10
30.7408X	47	30.OT3271	48	32.075	50	33.201POM	23	33.362E	10
30.7411	32	30.OT3272	30	32.076	51	33.203POM	23	33.362F	17
30.7505E	26	30.OT3334	48	32.095S	50	33.210POM	23	33.362FX	17
30.7508	44	30.OT3354	30	32.1024S	49	33.211POM	23	33.362I	10
30.7509	44	30.OT3394	42	32.1025S	49	33.212POM	23	33.362K	10
30.7519	45	30.OT3440	44	32.1025SK	49	33.213POMX2	23	33.362X	9
30.7519NBR	45	30.shore20-90	118	32.1037S	50	33.214POM	23	33.365X	9
30.7559	30	30.shoreA	118	32.1045S	50	33.215POM	23	33.367	10
30.762	32	30.shoreD	118	32.1045SK	49	33.216POM	24	33.367X	10
30.7645	30	30.SM251	48	32.1301	52	33.217POM	24	33.369	8
30.7648	29	30.WI660	26	32.1307S	51	33.218POM	24	33.370NBR	7
30.7649-8	28	31.018S	42	32.1640	50	33.220POM	23	33.371	7
30.7649-12	28	31.018X	42	32.165	50	33.306	5	33.371E EMV-EMC-EMI	8
30.7649	28	31.021S	42	32.2024CR	49	33.307 / 33.307A	5	33.371FX	17
30.7650	28	31.022S	42	32.2024M	49	33.308 / 33.308A	17	33.371X	7
30.7651	29	31.025S	42	32.2045M	49	33.308POM	23	33.372X	11
30.7652	27	31.035S	46	32.255S	50	33.308POMG	23	33.374	9
30.7663	31	31.036SI	46	32.300X	52	33.308SS304	16	33.375	10
30.7696	26	31.036SI-LTC	46	32.301X	52	33.308SS316	16	33.376	9
30.7780/4	29	31.037	46	32.309X	52	33.310SS304	5	33.376F	18
30.7932	27	31.037SI	45	32.409X	52	33.310SS304	16	33.377	9
30.7933	27	31.038SI	46	32.512	50	33.310SS316	5	33.378	10
30.7935	27	31.041S	42	32.514S	50	33.310SS316	16	33.379	10
30.798	31	31.042S	42	32.516S	50	33.310SS-316EPDM	17	33.380	10
30.7987	44	31.043S	43	32.523S	50	33.310X	5	33.381	11
30.8199	29	31.047	42	32.527	50	33.319	12	33.382	14
30.8199W	29	31.048	45	32.7125	51	33.321	12	33.383	15
30.8439	49	31.050	45	32.7195S	51	33.323	12	33.383F	18
30.8469	27	31.060S	42	32.754S	50	33.324CR	12	33.386	15
30.8538	48	31.061S	43	32.795S	51	33.326	13	33.395F	17
30.8538B	48	31.063	42	32.8517	31	33.331	14	33.395X	11
30.9215	33	31.064	43	32.8518	30	33.332B	13	33.395XA	11
30.9387-1	33	31.065S	43	32.8520	31	33.332X	13	33.396	11
30.9387-2	32	31.066	43	32.866	51	33.335	12	33.398	11
30.9437-125	33	31.068S	43	32.924	49	33.338F	17	33.398X	11
30.9437-160	34	31.070S	44	32.924K	49	33.339X	13	33.403F	17
30.9437-200	34	31.071S	44	32.924K	52	33.340	13	33.407A	11
30.9437-250	34	31.074S	44	33.019	13	33.351	9	33.408A	11
30.9437-315	34	31.112S	51	33.020	13	33.351A	9	33.408B	11
30.9437-400	34	31.116S	51	33.020NBR	13	33.353	9	33.408X	11
30.9519	44	31.145S	51	33.021	8	33.353NBR	9	33.409 / 33.401G	5
30.9548	42	31.148	51	33.022	13	33.353X	9	33.409F	17
30.9691-3	28	31.155	51	33.024	12	33.354	8	33.409F	18
30.9691-5500	26	31.216GS	43	33.025	10	33.354A	8	33.409POM	23
30.9826-1	33	31.216ST	43	33.026	15	33.354B	8	33.410POMX	23
30.9826-2	33	31.365	51	33.026X	15	33.355B	10	33.410SS304	16
30.9884S	60	31.369	31	33.026XA	15	33.355F	18	33.410SS304	16
30.9884X	46	31.6701	51	33.094X	6	33.357X	9	33.410SS316	16
30.9885	46	31.6702	51	33.1153	6	33.358A	8	33.410SS316	16
30.9996-4	33	31.6703	51	33.1153A	6	33.358B	8	33.410X / 33.410XG	5
30.9996-5	33	31.702	32	33.1153GA	6	33.358D	8	33.411	5
30.9996-10	27	31.OT2179	48	33.1154	7	33.358E	8	33.414	5
30.E368	60	32.009S	52	33.1155	7	33.358F	18	33.415	6
30.OT0136	44	32.016S	49	33.1156	8	33.358X	8	33.416	91
30.OT101	47	32.034S	49	33.1157	7	33.359X	9	33.417TPEX	24
30.OT1024	26	32.036S	49	33.1158A	7	33.360	9	33.418SS	16

33.418SS304.....	16	33.468B.....	8	34.624.....	66	35.2003K.....	55	35.4035.....	54
33.418SS316.....	16	33.468F.....	17	34.625.....	66	35.2005.....	54	35.4035K.....	55
33.418X.....	5	33.469X.....	8	34.626.....	66	35.20055.....	54	35.4040.....	54
33.419.....	5	33.470.....	13	34.636.....	66	35.20055K.....	55	35.4040K.....	55
33.419A.....	6	33.471.....	15	34.637.....	66	35.2005K.....	55	35.4505.....	54
33.420FX.....	17	33.472.....	15	34.641.....	65	35.2006K.....	55	35.4505K.....	55
33.420H.....	5	33.473.....	7	34.643.....	65	35.2010.....	54	35.5005.....	54
33.420X.....	17	33.474.....	15	34.644.....	65	35.2010K.....	55	35.5006.....	54
33.422.....	5	33.475.....	14	34.677.....	67	35.2010KL.....	55	35.5006K.....	55
33.424.....	24	33.478.....	14	34.678.....	67	35.2012.....	54	35.5010.....	54
33.424TPEX.....	24	33.479.....	14	34.7102-50.....	65	35.2012K.....	55	35.5010K.....	55
33.426.....	6	33.480.....	11	34.7196.....	65	35.2015.....	54	35.5020K.....	55
33.426A / 33.426GA.....	6	33.481.....	8	34.7199.....	65	35.2015K.....	55	35.5025.....	54
33.426X.....	6	33.481A.....	8	34.7514.....	66	35.2018.....	54	35.6002K.....	55
33.426XA.....	6	33.481B.....	9	34.7528-2.....	32	35.2020.....	54	35.6010.....	54
33.427X.....	6	33.482.....	14	35.0806.....	54	35.2020K.....	55	35.6040.....	54
33.428 / 33.428G.....	7	33.483.....	14	35.0806K.....	55	35.2207K.....	55	35.8020K.....	55
33.430.....	7	33.506.....	11	35.10020K.....	55	35.2502.....	54	36.0505.....	56
33.430A.....	7	33.615.....	90	35.1003.....	54	35.2505.....	54	36.0806.....	56
33.432.....	17	33.624.....	91	35.1003K.....	55	35.2505K.....	55	36.1005.....	56
33.433.....	6	33.625.....	91	35.1004.....	54	35.2506.....	54	36.1005G.....	56
33.434.....	5	33.670.....	90	35.1004K.....	55	35.2508K.....	55	36.1006SIH.....	57
33.435X.....	6	33.671.....	90	35.1005.....	54	35.2510.....	54	36.1007.....	56
33.436.....	15	33.672.....	90	35.1005K.....	55	35.2510K.....	55	36.1008.....	56
33.438.....	17	33.673.....	90	35.1007.....	54	35.2515.....	54	36.1010.....	56
33.439A.....	15	33.674.....	91	35.1007K.....	55	35.2515K.....	55	36.1010CR.....	56
33.443X.....	15	33.675.....	91	35.1008.....	54	35.2520.....	54	36.1010E.....	55
33.444A.....	11	33.676.....	91	35.1008K.....	55	35.2520K.....	55	36.1010SIH.....	57
33.444X.....	11	33.677F.....	18	35.1010.....	54	35.2525.....	54	36.1010SIHKF.....	57
33.449.....	12	33.678F.....	18	35.1010K.....	55	35.2525K.....	55	36.1025E.....	53
33.450NBR.....	12	33.679F.....	18	35.1203.....	54	35.2806K.....	55	36.102CR.....	53
33.451E.....	12	33.680F.....	18	35.1203K.....	55	35.3003K.....	55	36.102E.....	53
33.452R.....	16	33.681F.....	18	35.1204K.....	55	35.3005.....	54	36.1035E.....	53
33.452X.....	13	33.682F.....	18	35.1204KL.....	55	35.3005K.....	55	36.103CR.....	53
33.453X.....	13	33.683F.....	18	35.1206K.....	55	35.3006K.....	55	36.103E.....	53
33.454X.....	12	33.9779.....	11	35.1208K.....	55	35.3007K.....	55	36.1045E.....	53
33.455.....	13	34.018X.....	42	35.1209.....	54	35.3010.....	54	36.104CR.....	53
33.456F.....	17	34.031X.....	42	35.1209K.....	55	35.3010K.....	55	36.105CR.....	53
33.457.....	12	34.035.....	43	35.1212.....	54	35.3012.....	54	36.105E.....	53
33.457S-4.....	12	34.117/6.....	45	35.1212K.....	55	35.3012K.....	55	36.106CR.....	53
33.457S-5.....	12	34.14334X.....	42	35.1503.....	54	35.3015.....	54	36.106E.....	53
33.457S-6.....	12	34.3011.....	66	35.1503K.....	55	35.3015K.....	55	36.106EG.....	53
33.457ST.....	12	34.3020.....	66	35.1504K.....	55	35.3020.....	54	36.106ESP.....	53
33.458A.....	14	34.3032.....	65	35.1505K.....	55	35.3020K.....	55	36.107CR.....	53
33.458F.....	18	34.601.....	65	35.1506K.....	55	35.3025.....	54	36.107E.....	53
33.459A.....	14	34.601G.....	65	35.1507.....	54	35.3025K.....	55	36.108CR.....	53
33.459B.....	14	34.602.....	65	35.1507K.....	55	35.3030.....	54	36.108E.....	53
33.459P.....	14	34.602G.....	65	35.1510.....	54	35.3030K.....	55	36.108EG.....	53
33.459XB.....	14	34.603.....	65	35.1510K.....	55	35.3505.....	54	36.109E.....	53
33.460-2C.....	14	34.603G.....	65	35.1512.....	54	35.3505K.....	55	36.110CR.....	53
33.460-2F.....	18	34.604.....	65	35.1512K.....	55	35.3510.....	54	36.110E.....	53
33.460-4C.....	15	34.606.....	67	35.1515.....	54	35.3510K.....	55	36.111E.....	53
33.460-6A.....	15	34.606X.....	67	35.1515K.....	55	35.3535.....	54	36.112CR.....	53
33.460-6C.....	15	34.607.....	67	35.1605.....	54	35.3535K.....	55	36.112E.....	53
33.460-6K.....	15	34.607X.....	67	35.1605K.....	55	35.4003K.....	55	36.112EG.....	53
33.460-6XL.....	15	34.608X.....	67	35.1608.....	54	35.4005.....	54	36.115CR.....	53
33.462R.....	16	34.609X.....	67	35.1608K.....	55	35.4005K.....	55	36.117E.....	53
33.463.....	10	34.613.....	65	35.1708K.....	55	35.4010.....	54	36.118CR.....	53
33.463A.....	10	34.614.....	65	35.1803K.....	55	35.4010K.....	55	36.118E.....	53
33.464.....	13	34.620010.....	65	35.18053K.....	55	35.4012K.....	55	36.119CR.....	53
33.465A.....	14	34.620140.....	66	35.1809K.....	55	35.4020.....	54	36.1204SIHKF.....	57
33.465B.....	14	34.62039.....	66	35.1904K.....	55	35.4020K.....	55	36.1205.....	56
33.465C.....	14	34.62041.....	66	35.2003.....	54	35.4030.....	54	36.1206.....	56
33.466.....	13	34.620420.....	66			35.4030K.....	55	36.120CR.....	53

36.120E	53	36.2515	56	36.5025	56	36.63204CR	64	36.721508B	62
36.1210	56	36.2515SIH	57	36.5025E	55	36.64003	64	36.722004	62
36.1210E	55	36.2520	56	36.5030	56	36.64004CR	56	36.730805H	60
36.1212SIH	57	36.2520E	55	36.6030E	55	36.64004CR	64	36.730808	60
36.122CR	53	36.2520SIH	57	36.60403	64	36.64005	64	36.730810	61
36.122E	53	36.2525E	55	36.60404	64	36.64005CR	64	36.730906	61
36.125E	53	36.2525SIH	57	36.60503	64	36.64008	64	36.730906H	61
36.130EX	53	36.3003	56	36.60503CR	56	36.64010	64	36.730907	61
36.135E	53	36.3005	56	36.60505	64	36.64015	64	36.730907G	61
36.14044	60	36.3005SIHK	57	36.60605	64	36.64020	64	36.730907H	61
36.1503	56	36.3005SIHKF	57	36.60802	64	36.65003	64	36.730955	61
36.1503E	55	36.3010	56	36.60802CR	64	36.65005	64	36.730955	61
36.1505E	55	36.3010E	55	36.60803	64	36.65005	64	36.730955G	61
36.1505SIH	57	36.3010SIH	57	36.60804	64	36.65005CR	64	36.731210	61
36.1505SIHF	57	36.3015CR	56	36.60804CR	64	36.65005CR-5952	64	36.731210H	61
36.1510	56	36.3020	56	36.60805	64	36.65007CR	64	36.731412D	61
36.1510E	55	36.3020SIH	57	36.60808	64	36.65010	64	36.732115	61
36.1512	56	36.3025E	55	36.60808CR	64	36.66002	64	36.740907H	61
36.1512E	55	36.3030	56	36.61001	64	36.66003	64	36.80955S	61
36.1512SIH	57	36.3055SIHKF	57	36.61002	64	36.66004	64	36.90810	61
36.1515	56	36.3314	54	36.61003	64	36.66004X	64	36.9086S	60
36.1515SIH	57	36.3315	59	36.61003CR	64	36.67502	64	36.9088S	60
36.1515SIHKF	57	36.3351	59	36.61004	64	36.68005CR	64	36.92117	61
36.15287	60	36.3354	59	36.61005	64	36.68005CR-5952	64	36.B380	59
36.1604	56	36.34155105	54	36.61008	64	36.7003	53	36.K608	58
36.1605	56	36.3416068	54	36.61010	64	36.7004	53	36.K613	58
36.1610SIH	57	36.341840	54	36.61010CR	64	36.7004.5X	53	36.K616	58
36.1612E	55	36.342026	54	36.61203	64	36.7005	53	36.K671	58
36.1616SIHF	57	36.342030	54	36.61204	64	36.7005X	53	36.K675	58
36.1808G	56	36.342226	54	36.61205	64	36.7006	53	36.K676	58
36.1815EG	55	36.342232	54	36.61310	64	36.7006X	53	36.K677	58
36.1816	56	36.342433	54	36.61502	64	36.7007X	53	36.K678	58
36.197	54	36.342529	54	36.61503	64	36.7008	53	36.K679	59
36.198	54	36.342840	54	36.61505	64	36.7008.5X	53	36.K680	59
36.198A	54	36.344511	54	36.61506	64	36.7008X	53	36.K681	59
36.198CR	54	36.3504	59	36.61508	64	36.7009	53	36.K683	59
36.198S	54	36.3515	56	36.61510	64	36.7009X	53	36.K695	59
36.199	54	36.3516	56	36.61512	64	36.7010	53	36.K697	59
36.200	54	36.3520E	55	36.61518	64	36.7010.5X	53	36.K698	59
36.2002	56	36.3704	60	36.61530	64	36.7010X	53	36.K852	59
36.2003	56	36.3813	59	36.61603	64	36.7011.5X	53	36.K853	59
36.2003SIH	57	36.3881	59	36.61609CR	64	36.7011X	53	37.250	103
36.2005	56	36.3881S	59	36.61710	64	36.7012	53	37.251	103
36.2005CR	64	36.3882	60	36.61808	64	36.7012X	53	37.260	108
36.2005SIH	57	36.3897	60	36.62002	64	36.7014X	53	37.260B	108
36.2005SIHF	57	36.4005SIHK	57	36.62002CR	64	36.7015	53	37.260C	108
36.2005SIHK	57	36.4010	56	36.62003	64	36.7018X	53	37.263	108
36.2010	56	36.4010E	55	36.62004	64	36.7028X	53	37.400	108
36.2010CR	56	36.4012	56	36.62004CR	64	36.7050	53	38.1215	110
36.2010E	55	36.4012SIH	57	36.62005	64	36.7064X	53	38.1215N	110
36.2010SIH	57	36.4015	56	36.62008	64	36.720802	62	38.14572	109
36.2010SIHK	57	36.4015E	55	36.62010	64	36.720803	62	38.14574/3	109
36.2015SIH	57	36.4020CR	56	36.62020	64	36.720903	62	38.14574	109
36.2020	56	36.4020E	55	36.62305	64	36.720904	62	38.152EPDM	58
36.2020CR	56	36.4025	56	36.62502	64	36.721004-6	62	38.153EPDM	58
36.2020SIH	57	36.4025E	55	36.62505CR	64	36.721004	62	38.154EPDM	58
36.2020SIHF	57	36.4030E	55	36.62506	64	36.721005	62	38.155EPDM	58
36.208	54	36.5005CR	56	36.62510	64	36.721006	62	38.156EPDM	58
36.2502CR	64	36.5005SIH	57	36.62525	64	36.721202	62	38.158EPDM	58
36.2503	56	36.5010	56	36.63005	64	36.721203	62	38.160E/K	64
36.2505	56	36.5010E	55	36.63005CR-5952	64	36.7213564	62	38.160EPDM	58
36.2505SIHF	57	36.5020	56	36.63010	64	36.721503	62	38.162EPDM	58
36.2510	56	36.5020E	55	36.63012	64	36.721504	62	38.165EPDM	58
36.2510SIH	57	36.5020SIHKF	57	36.63030CR	64	36.721508	62	38.170E/K	64

38.170EPDM.....	58	38.405-40	97	38.450-760	109	39.3051	87	39.630.....	73
38.175E/K	64	38.405-10X.....	97	38.451-1600	109	39.3240	86	39.631A.....	73
38.175EPDM	58	38.406-2T	97	38.452-1200	109	39.3366	87	39.631X.....	73
38.180NR	58	38.406-3H.....	97	38.5017530.....	105	39.3381	87	39.632A.....	71
38.188.....	64	38.406-3T	97	38.5017530A.....	105	39.3428.....	87	39.632B.....	71
38.189.....	64	38.406-5T	97	38.5501110	107	39.3581.....	87	39.632C.....	71
38.190	64	38.407-3	99	38.5501210	107	39.360.....	72	39.632J.....	71
38.191.....	64	38.407-3C	99	38.5501310	107	39.36412.....	87	39.634.....	73
38.201.5	110	38.407-3G	99	38.623750	107	39.3700	87	39.634P.....	73
38.202	110	38.407-3X	99	38.623752	107	39.3722	86	39.635.....	74
38.203	110	38.407-3XL	99	38.623764	107	39.3726	87	39.635X.....	74
38.205	110	38.410200	105	38.8100110	104	39.3802	87	39.636.....	74
38.27700002.....	64	38.410201	105	38.8100310	104	39.3803	87	39.636X.....	74
38.27700003.....	64	38.418.....	99	38.8103110	104	39.3813.....	87	39.637	72
38.27700004.....	64	38.418N	99	38.9110030.....	106	39.3815.....	87	39.638.....	72
38.27700005.....	64	38.419A	101	38.9117630	106	39.3846.....	86	39.642.....	73
38.27700006.....	64	38.419C	100	38.9117631	106	39.3849.....	87	39.642.....	73
38.27700008.....	64	38.420X	101	38.9716230	106	39.3868.....	86	39.642X.....	73
38.27700010.....	64	38.420XL	101	38.9726230	104	39.3872.....	86	39.643X.....	73
38.27700015.....	64	38.423-1750.....	108	38.9730030	104	39.3873.....	86	39.644.....	73
38.27700020.....	64	38.424-1800.....	108	38.9730030S	104	39.3874.....	86	39.644A.....	73
38.27700025.....	64	38.425-3.....	102	38.9750030	104	39.3875.....	86	39.644A.....	73
38.400-2.....	95	38.425-5.....	102	38.9971010	109	39.3876.....	86	39.645.....	76
38.400-3.....	95	38.425-3C.....	102	38.9971020.....	109	39.3878.....	87	39.646.....	72
38.400-4.....	95	38.425-5C.....	102	39.103195.....	85	39.3879.....	87	39.647.....	73
38.400-5.....	95	38.425N-3	102	39.1208P	27	39.3887.....	86	39.648.....	73
38.400-6.....	95	38.425N-5	102	39.167G	71	39.3923.....	87	39.649.....	73
38.400-6/650	95	38.426-3	102	39.168G	71	39.3925.....	87	39.650.....	73
38.400-8.....	95	38.426-5	102	39.169G	71	39.3952.....	87	39.651.....	73
38.400-10.....	95	38.426-3C	102	39.170G.....	71	39.4012.....	87	39.651A.....	73
38.400-12.....	95	38.426-3CX.....	102	39.171G.....	71	39.4054.....	87	39.651.....	73
38.400-15.....	95	38.426-3XL.....	102	39.171J	71	39.4087.....	86	39.652.....	73
38.400-20.....	95	38.426-5C.....	102	39.172.....	72	39.4110.....	87	39.653.....	73
38.401-2.....	95	38.426-5CX.....	102	39.173.....	72	39.4129.....	87	39.656.....	74
38.401-3.....	95	38.426-8C.....	102	39.174.....	71	39.4156.....	86	39.657.....	74
38.401-4.....	95	38.427-3CXL.....	98	39.175H.....	71	39.4178.....	86	39.658.....	74
38.401-5.....	95	38.427-3GC.....	98	39.175J.....	71	39.4224.....	87	39.659.....	74
38.401-6.....	95	38.429-2.....	97	39.177.....	71	39.4229.....	87	39.660.....	74
38.401-10.....	95	38.430-5/70	109	39.178.....	71	39.4244.....	87	39.661.....	74
38.401-15.....	95	38.430-5/80	109	39.179.....	71	39.4249.....	87	39.662.....	74
38.402-0,5.....	96	38.430-6/90	109	39.180.....	75	39.4250.....	87	39.663.....	74
38.402-1.....	96	38.430-8/70	109	39.181.....	75	39.4251.....	87	39.664.....	74
38.402-2.....	96	38.430-8/90	109	39.181052.....	72	39.4257.....	87	39.665.....	74
38.402-3.....	96	38.430-10/70	109	39.181060.....	72	39.4269.....	87	39.674.....	86
38.402-4.....	96	38.430-10/90	109	39.181061.....	72	39.4310.....	87	39.678.....	86
38.402-5.....	96	38.431-3	102	39.182.....	75	39.4311.....	87	39.678X.....	86
38.403-2.....	96	38.431-5.....	102	39.183.....	75	39.4333.....	86	39.680H.....	86
38.403-3.....	96	38.431.....	102	39.183A.....	75	39.4380.....	87	39.680H-1180.....	86
38.403-4.....	96	38.431-3C.....	102	39.183B.....	75	39.4380X.....	86	39.680X.....	86
38.403-5.....	96	38.431-5C.....	102	39.183C.....	75	39.4381.....	87	39.684X.....	86
38.403-6.....	96	38.432.....	98	39.184.....	75	39.4399.....	86	39.684XS	86
38.403-8.....	96	38.434.....	100	39.185.....	75	39.4403.....	87	39.685.....	86
38.404-2.....	96	38.434A.....	100	39.186.....	75	39.55.....	87	39.69.....	87
38.404-3.....	96	38.435C.....	100	39.187.....	75	39.56.....	87	39.79.....	87
38.404-4.....	96	38.436C	101	39.188.....	75	39.57.....	87	39.93.....	87
38.404-5.....	96	38.440-6	108	39.20/8-M8.....	80	39.620J	72	39.AV2024.....	84
38.404-10.....	96	38.440-8.....	108	39.20/15-M5.....	80	39.623J.....	72	39.AV30	84
38.404-20.....	96	38.440-6B.....	108	39.2486.....	86	39.624.....	72	39.AV5068.....	84
38.405-6.....	97	38.440-8A.....	108	39.2776.....	87	39.625.....	72	39.AV9580.....	84
38.405-8.....	97	38.440-8X.....	108	39.30/17.....	82	39.626J.....	72	39.B08/08-43.....	78
38.405-10.....	97	38.449-750	109	39.3010.....	86	39.627.....	72	39.B08/08-4M4-43.....	78
38.405-15.....	97	38.449-1200	109	39.3023.....	87	39.628.....	72	39.B100/30.....	78
38.405-20.....	97	38.449-1600	109	39.3029.....	87	39.629.....	73	39.B100/40.....	78

39.B100/50	78	39.BUMPERD	114	39.D100/75	81	39.D40/40	81	39.E40/20-M6	82
39.B100/75-55	78	39.C100/40	79	39.D10/10	80	39.D40/40-A2	81	39.E40/30	82
39.B100/75	78	39.C100/50	79	39.D10/10-A2	80	39.D40/40-M8x23-6881	81	39.E40/20NBR	82
39.B10/10	78	39.C100/60-M12	79	39.D13/13-M8x35	80	39.D40/45-A2	81	39.E50/20	82
39.B100/120-120	78	39.C100/75	79	39.D150/50	81	39.D50/20	81	39.E50/20-M10	82
39.B15/10	78	39.C100/55NBR68	79	39.D15/10	80	39.D50/20-M10x15	81	39.E50/20-M12	82
39.B15/15	78	39.C150/40	79	39.D15/10-M6	80	39.D50/20-M12	81	39.E50/25	82
39.B15/15-M4x8	78	39.C150/75-M20	79	39.D15/15	80	39.D50/25	81	39.E50/25-M12	82
39.B15/15-M5x10	78	39.C200/100	79	39.D15/15-M6	80	39.D50/30	81	39.E50/40	82
39.B15/15-R11	78	39.C20/10	79	39.D15/4G-M4x6	80	39.D50/30-M10	81	39.E50/40-M12	82
39.B15/20	78	39.C20/15	79	39.D20/10	80	39.D50/30-M10-A2	81	39.E60/30	82
39.B16/18	78	39.C20/20	79	39.D20/10-A4	80	39.D50/30-M10x38	81	39.E60/30-M12	82
39.B20/10	78	39.C20/20-A4	79	39.D20/20	80	39.D50/40-43	81	39.E60/40	82
39.B20/10-M6	78	39.C20/25-VMQ	79	39.D20/20-M6	80	39.D50/40	81	39.E60/40-M12	82
39.B20/15	78	39.C25/10	79	39.D20/20-M6x43	80	39.D50/50	81	39.E70/35	82
39.B20/15-A4	78	39.C25/15	79	39.D20/15E	80	39.D50/60	81	39.E70/50	82
39.B20/15-M6-43	78	39.C25/15-A2	79	39.D25/10-M6+6	81	39.D50/80	81	39.E75/30	82
39.B20/15-M6	78	39.C25/25	79	39.D25/15	80	39.D50/40NBR	81	39.E75/30-M12	82
39.B20/20-M6-43	78	39.C25/25-M8	79	39.D25/15-A2	80	39.D60/30	81	39.E75/45-M12	82
39.B20/20-M6	78	39.C30/15	79	39.D25/18	80	39.D60/30-M12	81	39.E75/50	82
39.B20/20-M6x15-43	78	39.C30/20	79	39.D30/8-M6G	80	39.D60/40	81	39.E75/50-M12	82
39.B20/25-M6	78	39.C30/22	79	39.D30/8-M6GX	80	39.D60/50	81	39.E80/50	82
39.B2020	78	39.C30/30	79	39.D30/8-M6x18	80	39.D60/40M12	81	39.E80/50-M16	82
39.B25/25	78	39.C30/30-A4	79	39.D30/8-M6x23	80	39.D65/35	81	39.GMF100/42	84
39.B25/25-M6	78	39.C30/40	79	39.D30/10-68	80	39.D70/40	81	39.GMF108/46	84
39.B25/30	78	39.C40/20	79	39.D30/10-68	80	39.D70/40-M12	81	39.GMF122/50	84
39.B2513	78	39.C40/25	79	39.D30/10	80	39.D70/45-M10x12	81	39.GMF150/54	84
39.B30/20	78	39.C40/30	79	39.D30/10-A2	80	39.D75/40-68	81	39.GMF67/34	84
39.B30/20-M6x10-43	78	39.C40/40	79	39.D30/10-M6	80	39.D75/50-M10	81	39.GMF67/34-SH.40	84
39.B30/20-M6x10-57	78	39.C40/40-M10	79	39.D30/10-M6x15	80	39.D75/50-M10/sh68	81	39.GMF75/34	84
39.B30/25-43	78	39.C40/50-68	79	39.D30/10-M6x28	80	39.D75/50-M12	81	39.KD25/17	84
39.B30/30-M6	78	39.C40/50	79	39.D30/12-M6G	80	39.D8/5	80	39.KD50/18	84
39.B30/30-M6-M8x23	78	39.C50/20	79	39.D30/15	80	39.E100/25	82	39.KP-D10/10	84
39.B30/40	78	39.C50/25	79	39.D30/15-M10x25	80	39.E100/30	82	39.KP-D115/136	84
39.B30/20NBR	78	39.C50/30-68	79	39.D30/15-M10x50	80	39.E100/40	82	39.KP-D118/77	84
39.B30/20X	78	39.C50/30	79	39.D30/15-M6	80	39.E100/75	82	39.KP-D15/22	84
39.B30/20XX	78	39.C50/30-A2	79	39.D30/15-M6G	80	39.E10/10-M4	82	39.KP-D20/15	84
39.B30/20XXX	78	39.C50/30-M8	79	39.D30/15-M8x23	80	39.E100/40NBR	82	39.KP-D25/16	84
39.B3030	78	39.C50/35-43	79	39.D30/18-M10	80	39.E100/40NBR43	82	39.KP-D25/20	84
39.B40/20	78	39.C50/35	79	39.D30/20	80	39.E100/40NBR68	82	39.KP-D30/30	84
39.B40/30	78	39.C50/40	79	39.D30/20-M6-43	80	39.E100/55NBR68	82	39.KP-D30/36	84
39.B40/30-M8x10-43	78	39.C50/40-M12	79	39.D30/20-M6	80	39.E150/50	82	39.KP-D30/36-A2	84
39.B40/35	78	39.C50/45	79	39.D30/20-M8x15	80	39.E150/50-M20	82	39.KP-D30/36-A4	84
39.B50/20-M8	78	39.C50/50	79	39.D30/30	80	39.E150/75-M20	82	39.KP-D50/50	84
39.B50/25	78	39.C60/30	79	39.D30/30-M6	80	39.E20/10	82	39.KP-D50/58	84
39.B50/30	78	39.C60/30-M8	79	39.D30/52-A2-8	80	39.E20/10-M6	82	39.KP-D50/61	84
39.B50/40-43	78	39.C60/40	79	39.D40/15	80	39.E20/25-68	82	39.KP-D50/67	84
39.B50/40	78	39.C60/40-M10	79	39.D40/15-M6	80	39.E25/10	82	39.KP-D60/40	84
39.B50/50	78	39.C60/40-M12	79	39.D40/20	80	39.E25/10-M6	82	39.KP-D70/58	84
39.B50/50-M10	78	39.C60/45	79	39.D40/20-A2	80	39.E25/25-68	82	39.KP-D70/60	84
39.B60/30	78	39.C65/35	79	39.D40/20-M10	80	39.E25/25	82	39.KP-D75/89-10	84
39.B60/40	78	39.C65/35-M10	79	39.D40/20-M6-43	80	39.E30/10-M6-43	82	39.KP-D75/89	84
39.B60/45-A2	78	39.C70/45-M10	79	39.D40/20-M6	80	39.E30/10-M6G	82	39.KP-E10/10	84
39.B75/30	78	39.C70/50-A2	79	39.D40/25-A2	80	39.E30/15	82	39.KP-E115/136	84
39.B75/40	78	39.C75/30	79	39.D40/25-A2-S	80	39.E30/15-M6	82	39.KP-E118/77	84
39.B75/40-M10x18	78	39.C75/30-M10-68	79	39.D40/30	81	39.E30/15-M6G	82	39.KP-E15/22	84
39.B75/40-M12x40	78	39.C75/30-M10	79	39.D40/30-A2	81	39.E30/20	82	39.KP-E20/15	84
39.B75/40-M8x18X	78	39.C75/50	79	39.D40/30-M8	81	39.E30/20-M6	82	39.KP-E20/24	84
39.B75/50	78	39.C75/55	79	39.D40/30-M8x23	81	39.E30/30	82	39.KP-E25/16	84
39.BUMPER	114	39.C75/55-43A	79	39.D40/35	81	39.E30/30-M6	82	39.KP-E25/20	84
39.BUMPERB	114	39.C75/55-M10	79	39.D40/35-A2	81	39.E30/35	82	39.KP-E30/30	84
39.BUMPERC	114	39.D100/30	81	39.D40/35-M8-A2	81	39.E40/15-SH.43	82	39.KP-E30/36	84
39.BUMPER-CAR	88	39.D100/50	81	39.D40/38	81	39.E40/20	82	39.KP-E35/40	84

39.KP-E50/50	84	39.M8050	77	45.872	68	50.083060GG	40	54.710780	41
39.KP-E50/61	84	39.M9/12-43	77	45.874	68	50.083061	40	56.7001-007	71
39.KP-E50/67	84	39.VP22/10-20/24	85	45.882	68	50.083065	40	57.400/3E	89
39.KP-E50/68	84	39.VP22/12-25/28	85	45.884C	68	50.083070B	40	57.401/3E	89
39.KP-E60/40	84	39.VP25/10-20/25	85	45.886 / 45.886G	69	50.083070G	40	57.401/3EJ	89
39.KP-E70/58	84	39.VP26/8,5-25/25	85	45.894	69	50.083070GG	40	57.401/3EJ	90
39.KP-E70/60	84	39.VP27/14-40/48	85	45.901	69	50.083080G	40	57.402/3E	89
39.KP-E75/89	84	39.VP30/13-40/40	85	45.980A	69	50.083081	40	57.402/3EJ	89
39.KP-E75/89-M10	84	39.VP30/14-25/28	85	45.980K	69	50.083088	40	57.402/3EJ	90
39.KP-E95/80	84	39.VP30/14-67/76	85	45.980S	69	50.083089	40	57.403/2.5J	90
39.M100/55-40	77	39.VP32/16-50/54	85	48.442	94	50.083090	41	57.403/3E	89
39.M10/10	77	39.VP40/25-20/20	85	48.451	93	50.083095B	41	57.404/3E	89
39.M100/50NBR	77	39.VP40/25-30/30	85	48.452	93	50.083095BB	40	57.405/2J	90
39.M15/15	77	39.VP45/20-60/63	85	48.542	94	50.083095G	41	57.405/3E	89
39.M1810	77	39.VP50/25-30/34	85	48.544A	94	50.13621	113	57.406/3E	89
39.M20/8-M6	77	39.VP50/25-65/68	85	48.603	92	50.241NR	111	57.407/3E	89
39.M20/10	77	39.VP50/25-80/85	85	48.605	93	50.242NR	111	57.408/3E	89
39.M20/10-M6	77	39.VP55/15,5-30/16	85	48.605B	93	50.243NR	112	57.410/3E	89
39.M20/15-A4	77	39.VP60/30-60/68	85	48.605X	93	50.244NR	112	57.411/3E	89
39.M20/20-A2	77	39.VP62/36-65/71	85	48.605Y	93	50.244NRS	112	57.412/3E	89
39.M2015	77	39.VP64/38-80/88	85	48.608	93	50.245H	111	57.413/3E	89
39.M2020	77	41.13459	33	48.609	93	50.245NR	111	57.423/3E	89
39.M2020-M6-45	77	41.13459	33	48.612	94	50.246NR	111	57.424/3E	89
39.M2020-M8	77	41.13459X	33	48.613K	92	50.247NR	111	57.425/3E	89
39.M24	76	41.333S	27	48.618	94	50.250	111	57.426/3E	89
39.M25/10-M6ESD	77	41.406	34	48.621	93	50.250X	111	57.427/3E	89
39.M25/10-M8	77	41.670	33	48.622	93	50.252J	113	57.428/3E	89
39.M25/10-M8x10/20	77	41.675A / 41.674A	27	48.622X	93	50.254J	113	57.429/3E	89
39.M25/22	77	41.678	28	48.623	93	50.255J	113	57.430/3E	89
39.M2515-55	77	45.102G	69	48.623X	93	50.260-4	25	57.431/3E	89
39.M2515	77	45.123	69	48.624	93	50.260-5	25	57.440/3E	89
39.M2520	77	45.2031024	69	48.626	92	50.260-6	25	57.441/3E	89
39.M2520-M6	77	45.20511046	69	48.634	92	50.260-8	25	57.442/3E	89
39.M30/10	77	45.20511091	69	48.634F	92	50.260-10	25	57.443/2JP	90
39.M3015	77	45.2051445	70	48.634K	92	50.260-10T	25	57.443/3E	89
39.M3015-M8x15	77	45.205SX	34	48.634KF	92	50.261	112	57.444/3E	89
39.M3020-55	77	45.206AL	68	48.635	92	50.263	112	57.445/3E	89
39.M3020	77	45.208	34	48.635F	92	50.263K-10	112	57.446/3E	89
39.M30/20XX	77	45.209BX	34	48.635K	92	50.263K	112	57.447/3E	89
39.M3030	77	45.210BX	34	48.635KF	92	50.265	111	57.448/3E	89
39.M3030-SS	77	45.210C	34	48.636	92	50.266	111	57.449/3E	89
39.M40/20	77	45.210CX	34	48.636F	92	50.267-10	112	57.450/3E	89
39.M40/38-M12	77	45.216C-50	69	48.636FX	92	50.267	112	57.451/3E	89
39.M40/40	77	45.217C	68	48.636K	92	50.267NR	112	57.452/3E	89
39.M40/40-A2	77	45.221C	68	48.636KF	92	50.269	112	57.453/3E	89
39.M40/50-A2	77	45.224	68	50.083000GG	41	50.271	112	57.454/3E	89
39.M4025	77	45.235N1057	70	50.083000SS	41	50.275	112	57.455/3E	89
39.M4030	77	45.235N429	70	50.083013	39	50.276	112	57.456/3E	89
39.M4038	77	45.235NG1057	70	50.083015GGX	39	50.280	113	63.550301	94
39.M50/20-M10X	77	45.235NG429	70	50.083030	39	52.269X	48	68.4250	94
39.M50/30-A2	77	45.308C-50	69	50.083032GG	39	52.CWC8	76	79.051	113
39.M50/20NBR	77	45.308C	69	50.083033	39	52.PP106	33	79.051A	113
39.M5025	77	45.309C-50	69	50.083040	39	52.PPCC720	114	79.052	113
39.M5030	77	45.309C	69	50.083040G	39	52.PPTLRED	114	79.053	113
39.M50/30NBR	77	45.347C	68	50.083040GG	39	54.261100	115	79.054	113
39.M5040	77	45.383C	68	50.083040GS	39	54.261120	115	79.054A	113
39.M5045	77	45.388C	68	50.083045G	39	54.261130	115	79.055	113
39.M5050	77	45.393	69	50.083045X	39	54.261700J-5	115	79.056	113
39.M60/50	78	45.394	69	50.083046	39	54.261720J-5	115	84.930	118
39.M6035	77	45.705C	68	50.083050	39	54.261740J-5	115	84.931	118
39.M6050	77	45.832	68	50.083050GG	39	54.261760J-5	115	84.932T	118
39.M7540	77	45.836	68	50.083052G	39	54.261780J-5	115	84.934	118
39.M7550	77	45.837	68	50.083055G	40	54.710720	39	84.934A	118
39.M7560	77	45.839	68	50.083060	40	54.710770	40	84.935	118

87.1034	119	Group 0137	36	Group 0200	37
87.1035	119	Group 0138	37	Group 0201	35
87.2010	119	Group 0139	35	Group 0202	37
87.51939S	119	Group 0140	36	Group 0203	38
87.51989	119	Group 0141	36	Group 0204	38
87.51999F	119	Group 0142	37	Group 0205	37
87.52759	119	Group 0143	37	Group 0206	36
87.52759X	119	Group 0144	36	Group 0207	36
87.7051	119	Group 0145	36	Group 0208	35
87.723	119	Group 0146	36	Group 0209	35
87.770/10	119	Group 0147	36	Group 0210	37
87.81152	119	Group 0148	36	Group 0211	36
87.812015	119	Group 0150	35	Group 0212	38
87.81252	119	Group 0151	37	Group 0213	37
87.81302	119	Group 0152	37	Group 0214	35
87.814015	119	Group 0153	35	Group 0215	37
Egenskaber	120	Group 0154	37	Group 0501	38
Group 0010	35	Group 0155	36	Group 0502	38
Group 0011	35	Group 0156	37	Group 0503	38
Group 0012	35	Group 0157	37	Group 0504	38
Group 0020	35	Group 0158	36	Group 0505	38
Group 0021	35	Group 0159	35	Group 0506	38
Group 0022	35	Group 0160	35	Group 0507	38
Group 0023	35	Group 0161	38	Group 0508	36
Group 0024	35	Group 0163	37	Group 0509	38
Group 0025	35	Group 0164	37	Group 0510	37
Group 0030	35	Group 0165	37	Group 0511	38
Group 0100	35	Group 0166	37	Group 0512	37
Group 0101	35	Group 0167	36	Group 0513	38
Group 0102	36	Group 0168	37	Group 0514	38
Group 0103	36	Group 0169	35	Group 0515	38
Group 0104	36	Group 0170	36	Group 0516	36
Group 0105	36	Group 0171	36	Group 0517	36
Group 0106	35	Group 0172	36	Group 0102A	36
Group 0107	35	Group 0173	37	Group 0103A	36
Group 0108	35	Group 0174	38	H/36.730955B	61
Group 0109	35	Group 0175	35	Keyhole fender	88
Group 0110	35	Group 0176	37	KF-A-fender	88
Group 0111	35	Group 0177	37	KF-B-fender	88
Group 0112	35	Group 0178	35	KF-C-fender	88
Group 0113	35	Group 0179	36	KF-D-fender	88
Group 0115	37	Group 0180	37	MC-fender	88
Group 0116	37	Group 0181	36	Soft - SH 45	86
Group 0117	37	Group 0182	37	Trampolin	25
Group 0118	38	Group 0183	37	Wing-type-fender	88
Group 0119	35	Group 0184	38		
Group 0120	35	Group 0184	38		
Group 0121	35	Group 0185	38		
Group 0122	37	Group 0186	35		
Group 0123	37	Group 0187	37		
Group 0124	35	Group 0188	36		
Group 0125	35	Group 0189	37		
Group 0126	35	Group 0190	37		
Group 0127	36	Group 0191	36		
Group 0128	36	Group 0192	35		
Group 0129	36	Group 0193	37		
Group 0130	36	Group 0193	37		
Group 0131	36	Group 0194	36		
Group 0132	36	Group 0195	38		
Group 0133	36	Group 0196	37		
Group 0134	36	Group 0197	37		
Group 0135	38	Group 0198	37		
Group 0136	38	Group 0199	36		

BIBUS SINDBY A/S

Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 88 21 22
Fax +45 75 88 21 21
bibus@bibus.dk
www.bibus-sindby.dk