




MĚCHY ZA TEPLA SVAŘOVANÉ PRO LINEÁRNÍ VEDENÍ

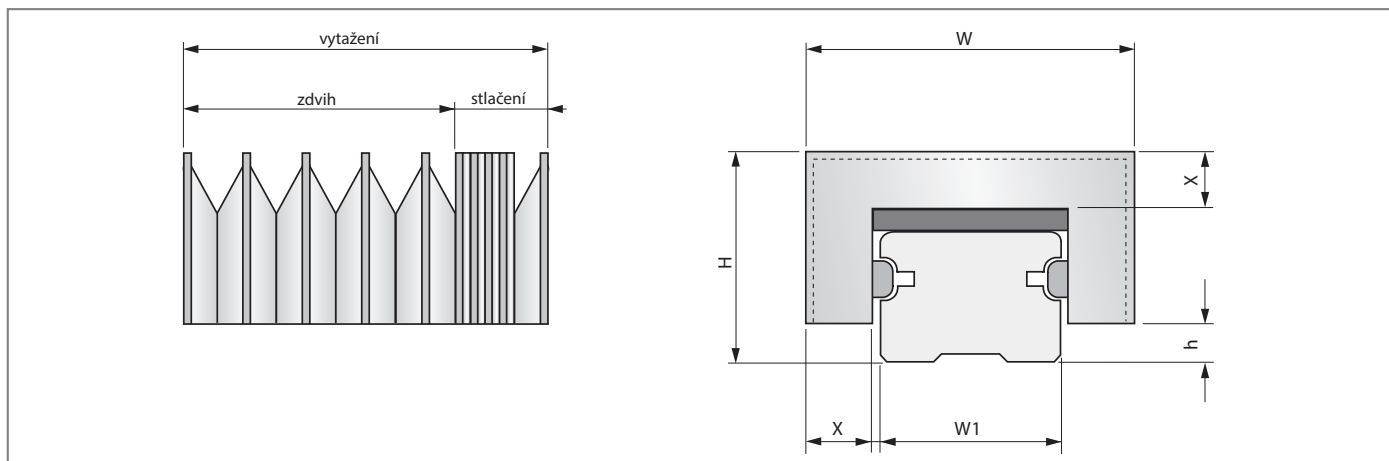

Seznam standardních materiálů

typ materiálu	výztuha	měch	stlačení na 1.000 mm vytažení
S1	PVC 0,50	PVC + polyester + PVC 0,25 (TEMAT020)	90 mm
P1	PVC 0,50	polyuretan + polyester + polyuretan 0,25 (TEMAT015)	90 mm
LX	PVC 1,00	polyuretan Panox*/Kevlar* + polyuretan 0,33 (TEMAT169)	150 mm

* Kevlar a Panox jsou registrované ochranné značky

Rozměry standardních měchů

nominální hodnota W1 (mm)	výška záhybu X (mm)	šířka záhybu W (mm)	celková výška H (mm)	odchylka / rozměr vedení h (mm)
15	19	56	36	5
20	19	61	40,5	5
25	19	67	43	7,5
30	19	72	51	8
35	19	76,5	51	9
45	19	87,5	61	10
55	25	108	73	15
65	32	132	90	15

(pro hodnoty W1 vyšší než 65 mm kontaktujte prosím naše technické oddělení)

POPTÁV kOVÝ fORMuLÁŘ PRO OCHRANNÉ MĚCHY PRO LINEÁRNÍ VEDENÍ

! výrobce lineárního vedení model nomin. hodnota lineárního vedení (W1) 15 20 25 30 35 45 55 65 vytažení (zdvih+stlačení) mm materiál S1 P1 LX systém upevnění na konci řešení A se svorkami lineár. vedení / na konci lišty řešení B příruba z PVC upevnění na stole řešení A se svorkami řešení B příruba z PVC				! jméno zákazníka telefon email množství roční potřeba datum poznámky			
---	--	--	--	---	--	--	--

POZOR: pole s údaji a obrázky označené

! je nutné vyplnit pro vytvoření naší nabídky.

Vyplňte prosím poptávkový formulář a odešlete nám jej stisknutím tlačítka

E-Mail

BIBUS

BIBUS SK, s.r.o.
Tmavská 31, SK-04 901 Nitra
Tel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk