

DMUCHAWY MEMBRANOWE

Seria JDK


JDK-S-150 / JDK-S-200 / JDK-S-250



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Kompaktowa budowa
- Niskie zużycie energii
- Wysokiej jakości metalowa obudowa
- Przyłącze elastyczne w zestawie
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem elektrycznym (termik)
- Wbudowany wyłącznik mechaniczny (dwuosioowy)
- Standardowo z lampką sygnalizacji zadziałania wyłącznika mechanicznego
- Opcja – kabel sygnałowy zamiast lampki alarmowej

WYMIARY

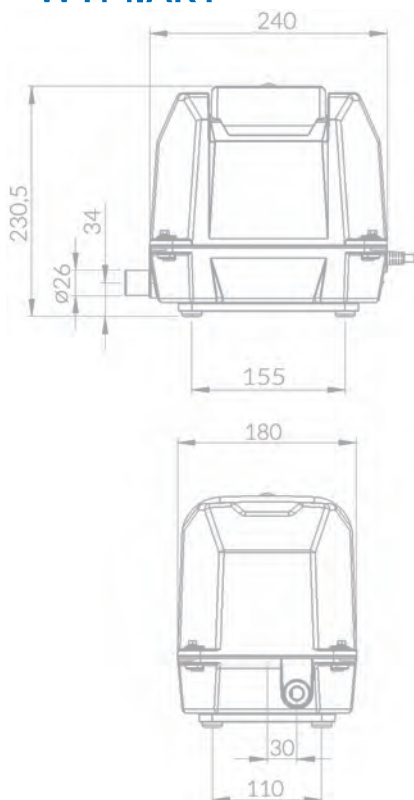

DANE TECHNICZNE


Model	Jednostka		JDK-S-150	JDK-S-200	JDK-S-250
Przepływ powietrza*	l/min	@ 0 mbar	270	290	300
		@ 50 mbar	240	270	325
		@ 100 mbar	210	245	300
		@ 150 mbar	180	220	270
		@ 200 mbar	150	200	250
Zasilanie	V/Hz		230/50		
Pobór mocy	W	@ 200 mbar	115	180	225
Poziom hałas	dB(A)		44	46	52
Wymiary	mm	dł. x szer. x wys.	240 x 180 x 230,5		
Podłączenie	mm	Ø zewn.	26		
Waga netto	kg		10		

*Wydajność produktu może się różnić o +/- 10% od krzywych wydajności.

PARAMETRY PRACY

230 V / 50 Hz, optymalny zakres pracy

JDK-S-250
JDK-S-200
JDK-S-150

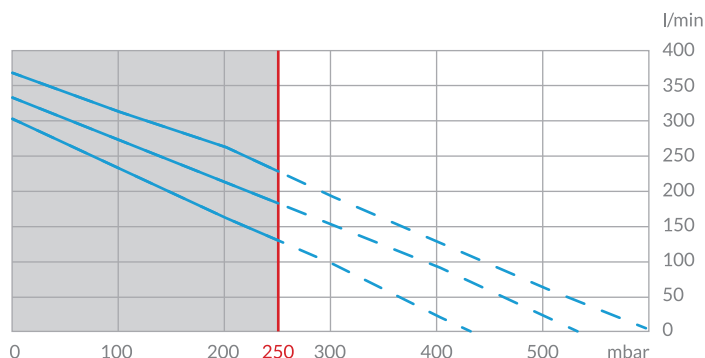

CZĘŚCI ZAMIENNE

Części	Kod BIBUS
Zestaw serwisowy	K-JDK150-500-D
Zestaw membran	D-JDK-150-500
Filtr	FILTER-JDK-150-500
Magnes	K-JDK-150-200-M/K -JDK-250-500-M
Autostoper	SJDK