



UNIJET 2200

20 KW (50Hz)
25,2 KW (60Hz)

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus

Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified



cCSAus file nr. 242079 

	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	sonda termica motore elettrico (tipo) electric motor thermal sensor (type)	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
TRIFASE THREE-PHASE	087009	20	345-415 Δ	50	44.3	2900	-185 +130	PTC	82	166
			400 Δ		40,2		-230 +180			
	087009	25.2	380-480 Δ	60	48.1	3670	-180 +130	PTC	84	166
			460 Δ				-200 +135			

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.

* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

dimensioni: dimensions:

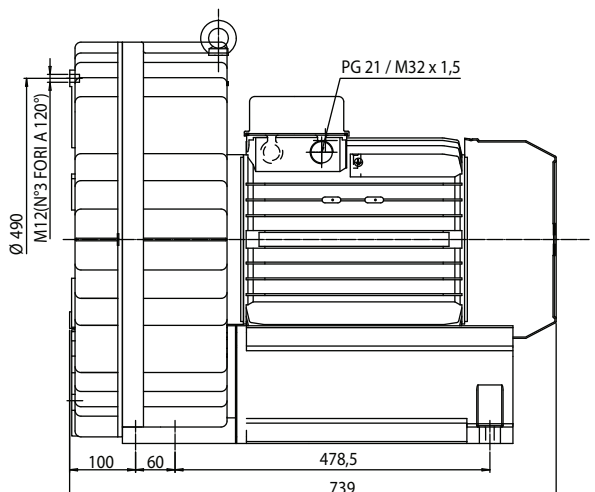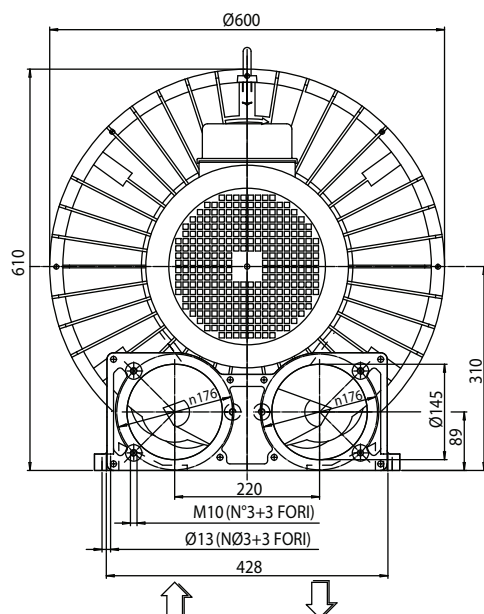

le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm


esam S.p.A.

Via G. Natta, 4/A 43122 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 fax +39 0521 399968


<http://www.esam.it>
e-mail: info@esam.it

V.00 - 09/16


ASPIRAZIONE VACUUM

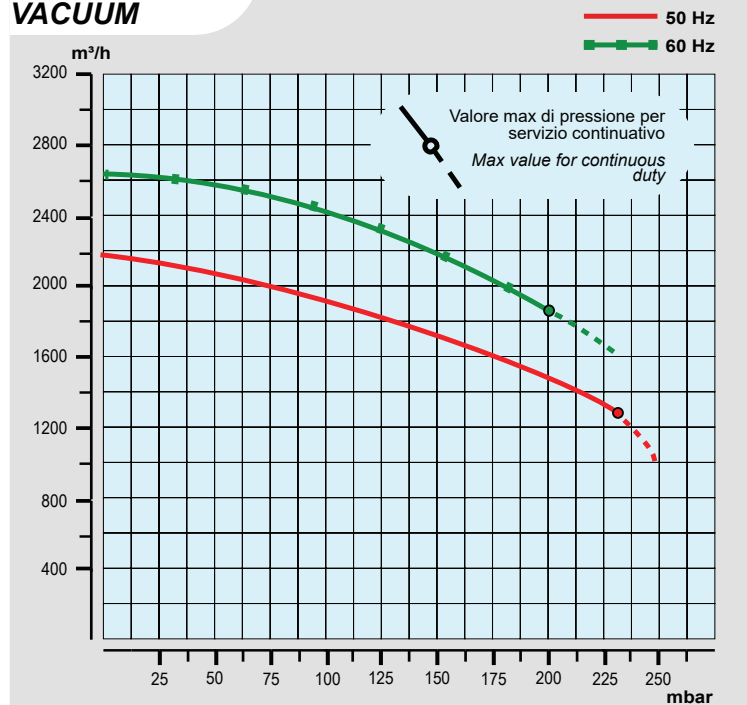


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

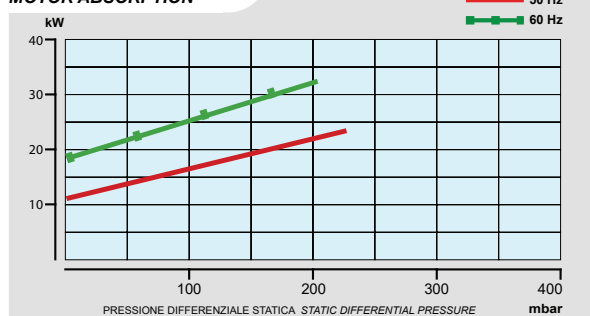


INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

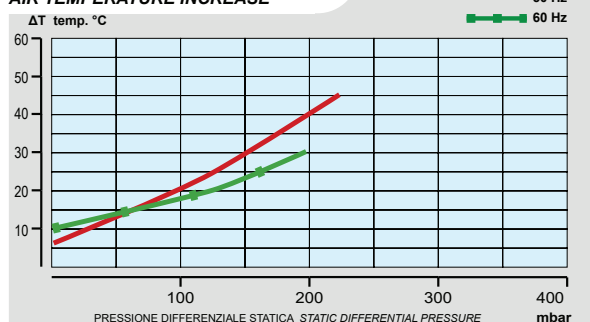


COMPRESSIONE PRESSURE

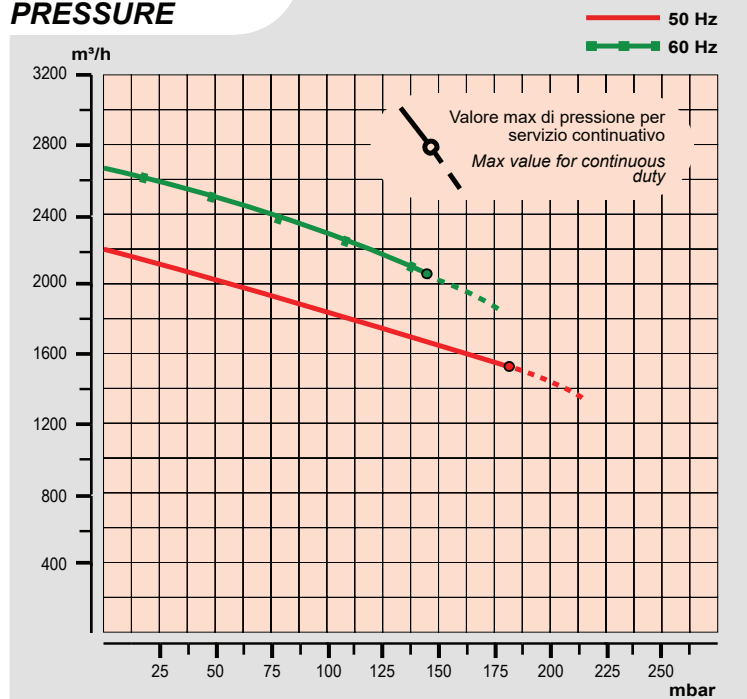

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

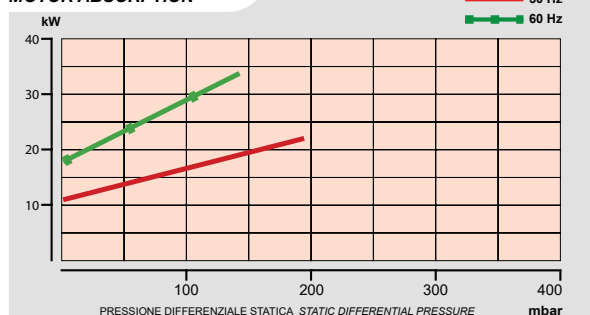

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

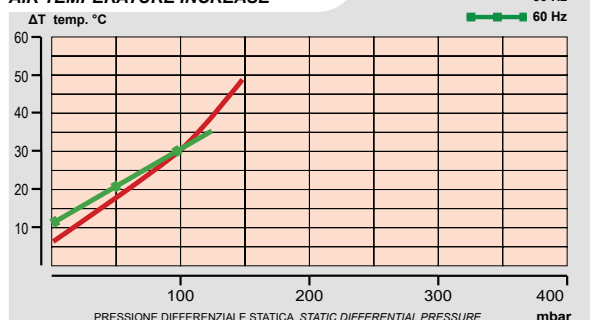

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

$\text{l/min} = \text{m}^3/\text{h} \cdot 16,667$

$\text{CFM} = \text{m}^3/\text{h} \cdot 0,588$

$\text{mbar} = \text{mm H}_2\text{O} \cdot 0,098$

$\text{PSI} = \text{mm H}_2\text{O} \cdot 0,00142$

esam S.p.A.

Via G. Natta, 4/A 43122 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 fax +39 0521 399968

<http://www.esam.it>
e-mail: info@esam.it