

Przyssawka BX15P Poliuretan 30/60

Numer części: 0118505



- Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotów o nierównych i porowatych powierzchniach, jak np. tektura.
- W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz wargę uszczelniającą wykonane są z materiałów o różnej twardości, co powoduje, że przyssawka jest mocna i stabilna, jednocześnie zaś miękka i elastyczna.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
- Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Wielomieszkowe
Aplikacja	-	Suche blachy, Tektura/karton, Części plastikowe formowane wtryskowo, Nie pozostawia śladów
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Suche blachy, Tektura/karton, Części plastikowe formowane wtryskowo, Nie pozostawia śladów
Materiał	-	Poliuretan (PU)
Waga minimalna	g	1.15
Model przyssawki	-	BX-P
Objętość	cm³	0.92
Wysokość	mm	18.5
Średnica zewnętrzna, min.	mm	16
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	BX15P PU30 PU60
Ruch, pionowy maks.	mm	5.5
Minimalny promień krzywizny	mm	5.5

Wydajność - Siła podnoszenia


BX15P PU30 PU60	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	2	1.63
60 -kPa	4	3.4
90 -kPa	4.5	3.7

Materil		
Nazwa	Poliuretan (PU30)	Poliuretan (PU60)
Kolor	Żółty	Zielony przezroczysty
Minimalna temperatura °C	10	10
Maksymalna temperatura °C	50	50
Twardość °Shore A	30	60

Odporność materiału

Alkohol	n/a	n/a
Stężone kwasy	Umiarkowana	Umiarkowana
Etanol	Umiarkowana	Umiarkowana
Hydroliza	Umiarkowana	Umiarkowana
Metanol	Słaba	Słaba
Olej	Doskonała	Doskonała
Utlenianie	Słaba	Słaba
Benzyna	Umiarkowana	Umiarkowana
Odporność na zużycie	Doskonała	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała	Doskonała

Rysunki wymiarowe

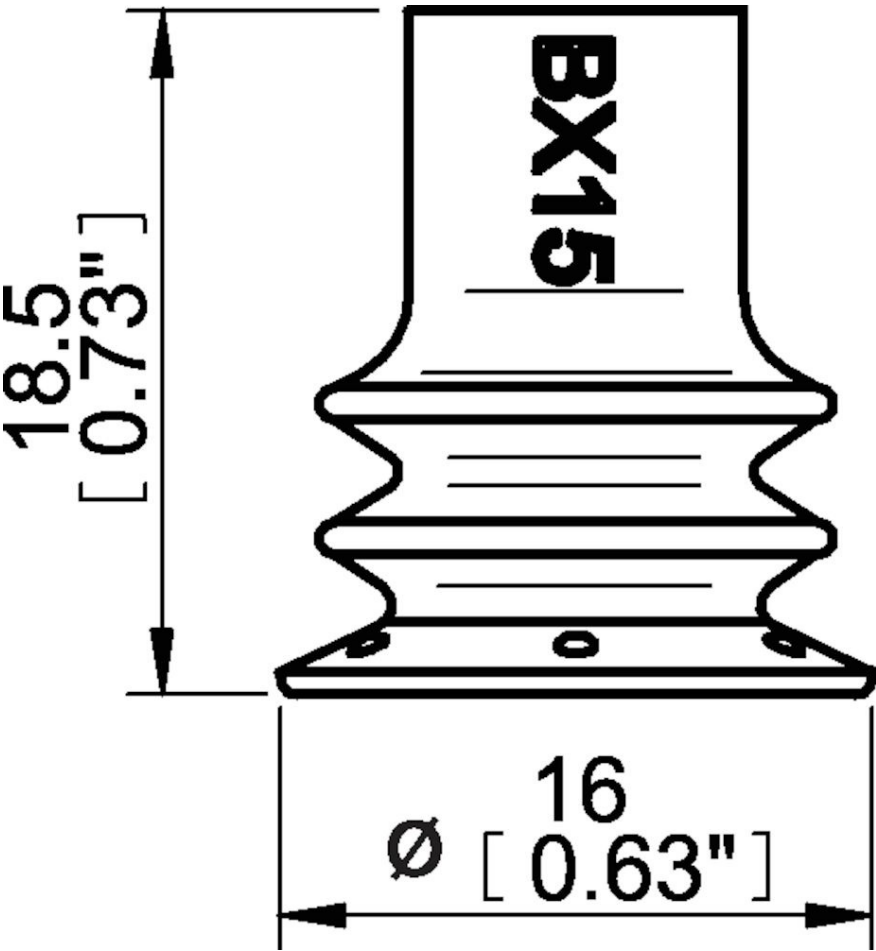

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

3107030 | Mocowanie M5 męskie, 10–15