


Przyssawka D50 Chloropren

Numer części: 0101127

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.



Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Głębokie
Aplikacja	-	Suche blachy, Części plastikowe formowane wtryskowo
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Suche blachy, Części plastikowe formowane wtryskowo
Materiał	-	Chloropren (CR)
Waga minimalna	g	18
Model przyssawki	-	D
Objętość	cm ³	15
Wysokość	mm	31.5
Średnica zewnętrzna, min.	mm	53
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	D50
Ruch, pionowy maks.	mm	8
Minimalny promień krzywizny	mm	25


Wydajność - Siła podnoszenia

D50	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	36	29.9
60 -kPa	78	42.6
90 -kPa	98	47.4

Materil	
Nazwa	Chloropren (CR) 50° Shore A
Kolor	Czarny
Minimalna temperatura °C	-40
Maksymalna temperatura °C	110
Twardość °Shore A	50

Odporność materiału	
Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Dobra
Metanol	n/a
Olej	Umiarkowana
Utlenianie	Dobra
Benzyna	Umiarkowana
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Dobra

Rysunki wymiarowe

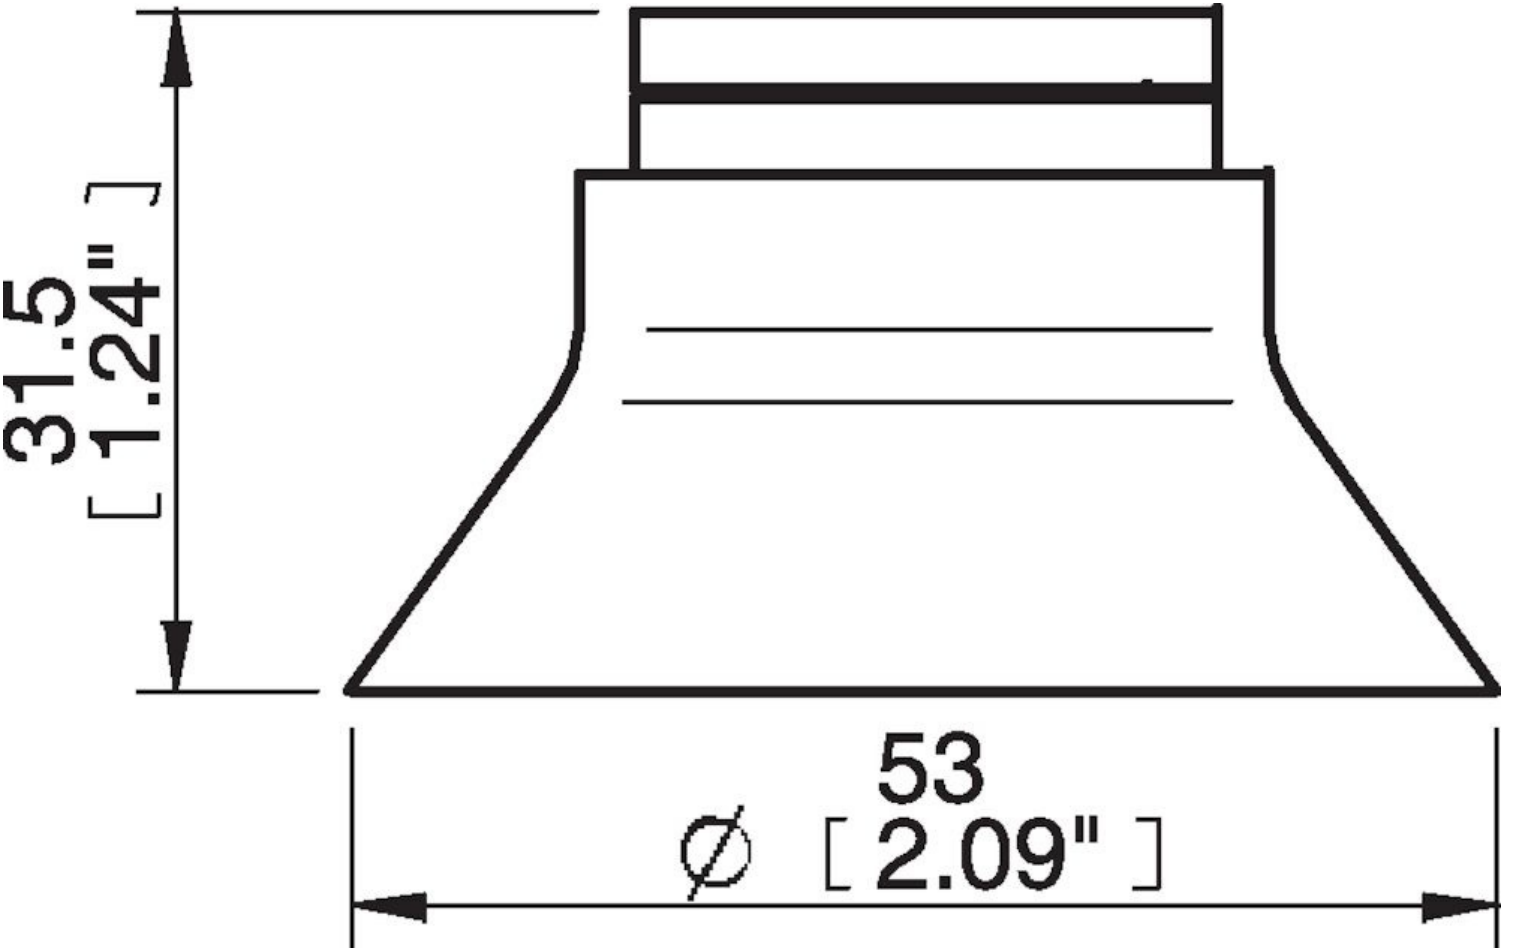

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50
0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z filtrem siatkowym
0200715 | Mocowanie G1/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
3150198 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, PA
3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50
3250087 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym
3250090 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3250092 | Mocowanie G1/4" męskie, 50, z filtrem siatkowym
3250094 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251013 | Mocowanie G1/4" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251014 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251015 | Mocowanie G3/8" męskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251016 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 50, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie