

Przyssawka BL40-5, silikon

Numer części: 0117611



- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkem i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Wielomieszkowe
Aplikacja	-	Podnoszenie torebek
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Podnoszenie torebek
Materiał	-	Silikon (SIL)
Waga minimalna	g	10
Model przyssawki	-	BL-5
Objętość	cm ³	14
Wysokość	mm	39.9
Średnica zewnętrzna, min.	mm	40
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	BL40-5
Ruch, pionowy maks.	mm	20
Minimalny promień krzywizny	mm	22

Wydajność - Siła podnoszenia


BL40-5	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	13	5.5
60 -kPa	15	10

Materil	
Nazwa	Silikon 40° Shore A
Kolor	Czerwony
Minimalna temperatura °C	-40
Maksymalna temperatura °C	200
Twardość °Shore A	40

Odporność materiału

Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	n/a
Olej	Słaba
Utlenianie	Doskonała
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Dobra
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

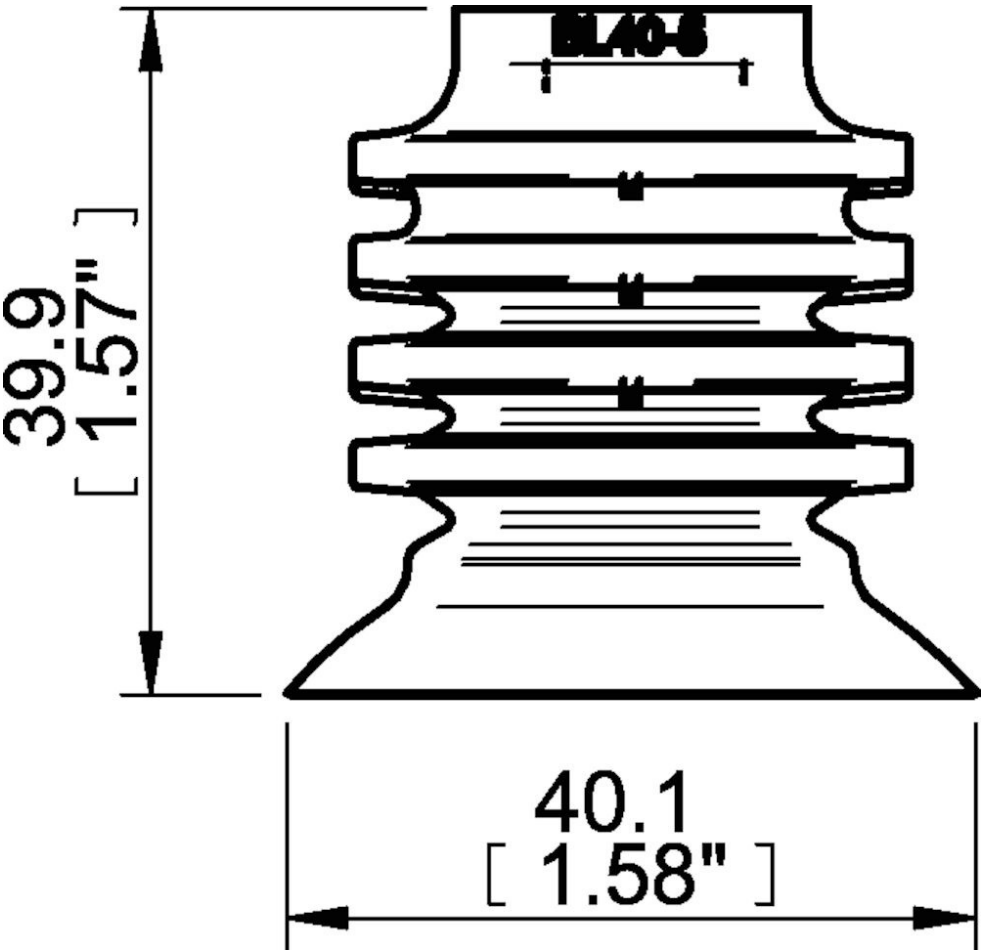

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

- 0112662 | Mocowanie G3/8" męskie
- 0112692 | Mocowanie 3/8" NPT męskie