


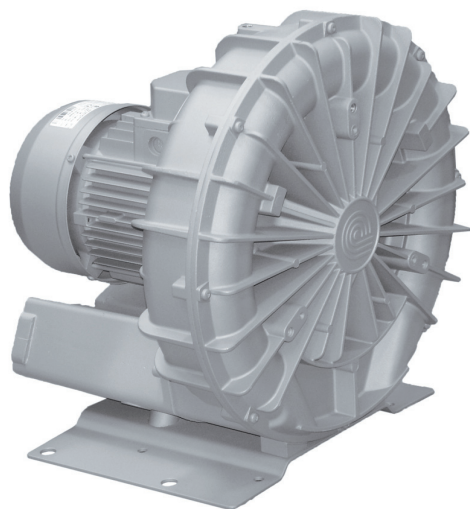

MEDIOJET-350

4 kW (50Hz)
4.6 kW (60Hz)

Per l'aspirazione di fluidi diversi dall'aria non contaminata o a temperature superiori ai 40°C vi preghiamo di contattarci.

The standard side channel blowers/aspirators are designed to handle clean air up to a maximum of 40°C. Please contact us for special applications.

Motori costruiti secondo le norme CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 55 e certificati cCSAus

Motors construction conform with CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 55, cCSAus certified

Made in Italy

cCSAus file nr. 242079





	Articolo Item code	kW	V	Hz	assorb. AMP absorbed AMPS	giri/min. r.p.m.	limite servizio max cont. duty S1 (mbar)	dB (A)*	peso (Kg) weight (Kg)
TRIFASE THREE-PHASE	061752	4	200-240 Δ 345-415 Y	50	16.7 Δ / 9.7 Y	2900	-295 +285	76	44
	061752	4.6	220-275 Δ 380-480 Y	60	17.6 Δ / 10.2 Y	3500	-265 +245	77	44

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.

* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

dimensioni:
dimensions:

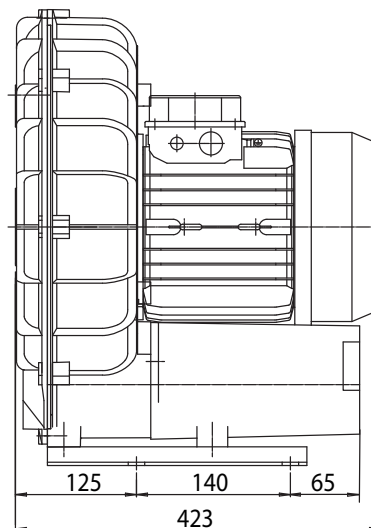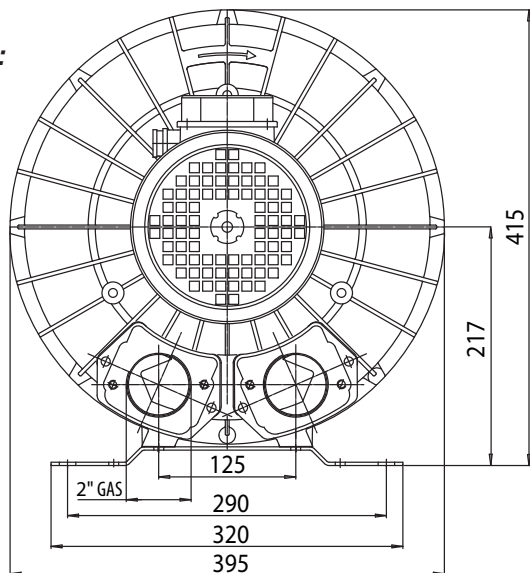

le dimensioni sono espresse in millimetri
all dimensions are in mm


esam S.p.A.

Via G. Natta, 4/A 43122 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 fax +39 0521 399968

<http://www.esam.it>
e-mail: info@esam.it

V.00 - 07/11


ASPIRAZIONE VACUUM

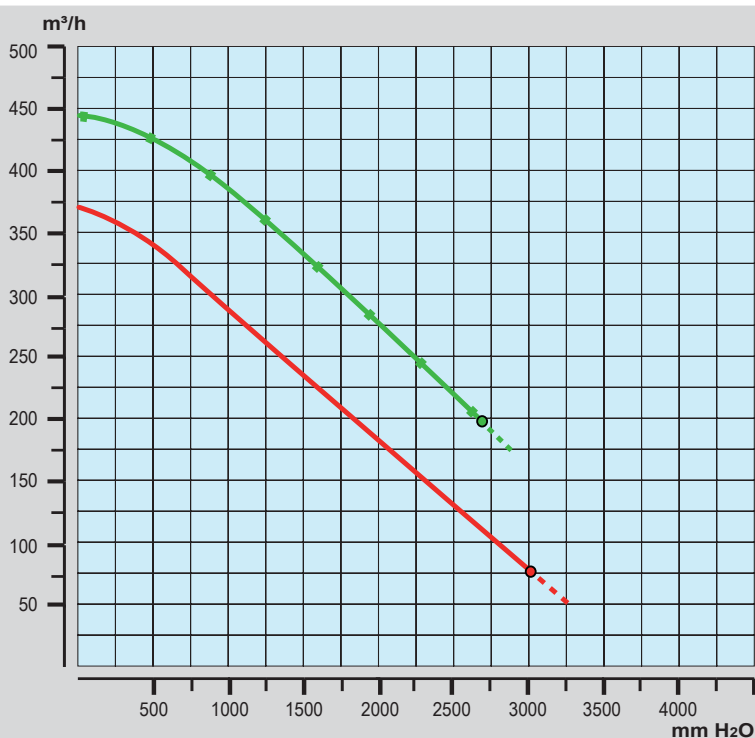

— 50 Hz
— 60 Hz

Valore max di pressione per servizio continuativo
Max value for continuous duty

COMPRESSIONE PRESSURE

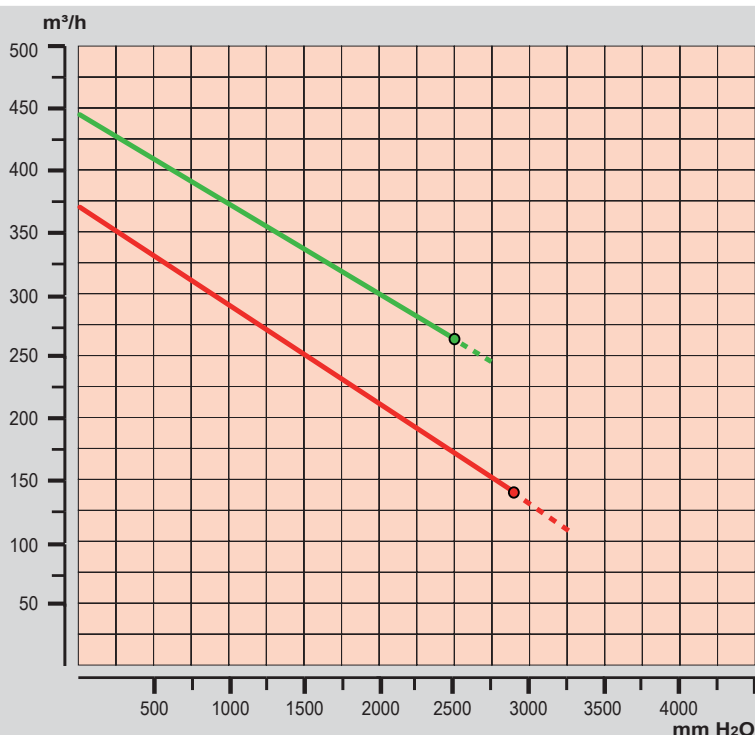

— 50 Hz
— 60 Hz

Valore max di pressione per servizio continuativo
Max value for continuous duty

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

l/min = m³/h · 16,667

CFM = m³/h · 0,588

mbar = mm H₂O · 0,098

PSI = mm H₂O · 0,00142

esam S.p.A.

Via G. Natta, 4/A 43122 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 fax +39 0521 399968

<http://www.esam.it>
e-mail: info@esam.it