

Eżektor 300 Aluminium

Numer części: 3108001




- Kompaktowy eżektor stosowany, gdy wymagany jest duży przepływ przy niskiej próżni.
- Można regulować zużycie powietrza i wydajność.
- Mogą być przenoszone niewielkie ilości materiału i zanieczyszczeń.
- Dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub aluminium.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone we wkładkę, eżektor zmienia charakterystykę zapewniając wysoki poziom próżni przy niskim przepływie.
- Dostarczany z nypem 3/8" do podłączenia węża ze sprężonym powietrzem.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał	-	Al, Nitryl (NBR), Steel
Maksymalna temperatura.	°C	150
Minimalna temperatura	°C	-20
Waga minimalna	g	1200
Ciśnienie zasilania maks.	MPa	0.6
Ciśnienie zasilania min.	MPa	0.1
Próżnia, maksymalna	-kPa	12.5

Wydajność

ciśnienie podawania	Zużycie powietrza	Przepływ podciśnienia (Nl/s) przy różnych poziomach podciśnienia (-kPa)														Maks. podciśnienie
MPa	Nl/s	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	kPa	
0.1	8.3	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥3.5	
0.2	13.3	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥6	
0.3	18.3	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥8	
0.4	23.3	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥10.5	
0.5	28.3	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥12	
0.6	33.3	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥12.5	
0.1	8.3	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥5	
0.2	13.3	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥11	
0.3	18.3	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥16	
0.4	23.3	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥20	
0.5	28.3	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥21.5	
0.6	33.3	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥21.8	

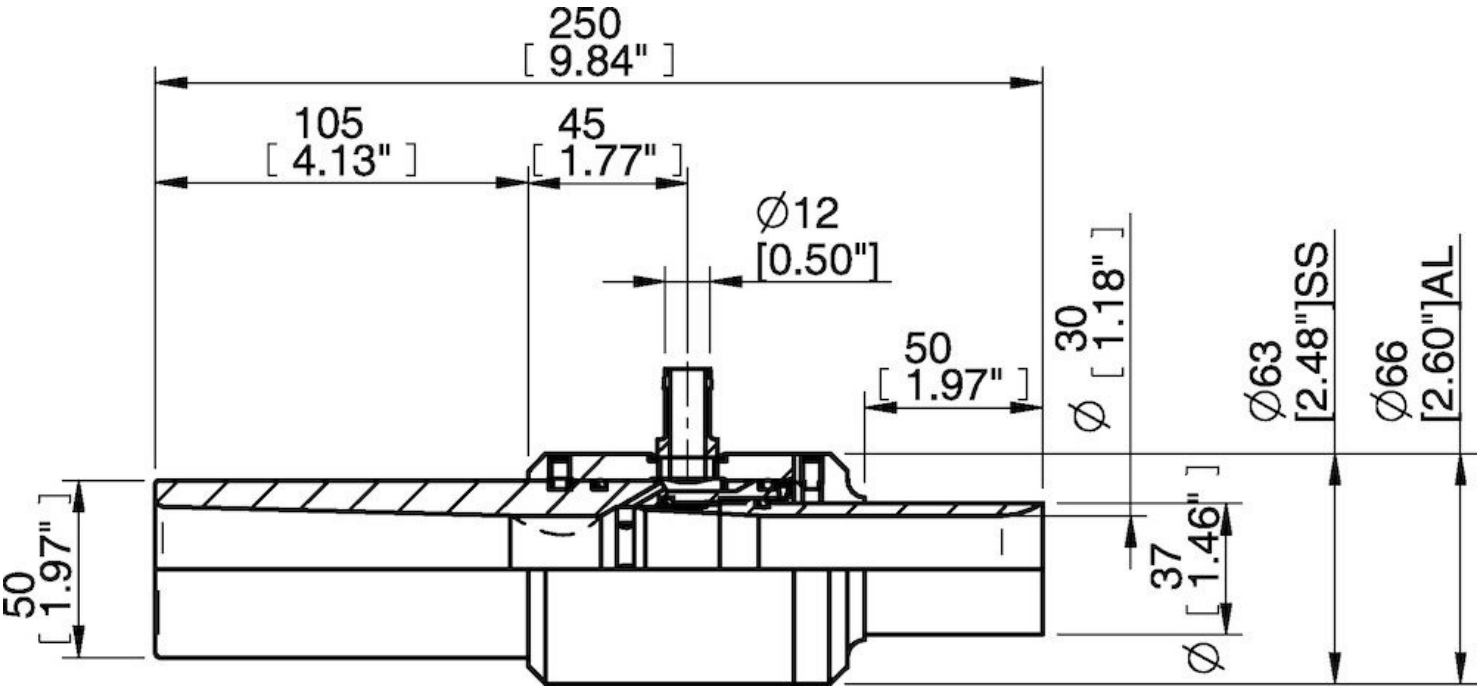

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Tolerancja i dokładność:

- Tolerancja ciśnienia zasilania ±0,02 MPa [2,9 psi]
- Dokładność przepływu próżni/czasu ewakuacji ±10%.

Akcesoria

3108003 | Wkładka 200 Aluminium kpl.