

**esam****ASPIRATORI - COMPRESSORI A CANALE LATERALE****SIDE CHANNEL BLOWERS / ASPIRATORS**

AGGIORNATO
UPDATED : 01/03/01
ED. ES.010301



UNI-JET 75

0,4 kW (50 Hz)

0,5 kW (60 Hz)

Del presente modello sono disponibili anche le seguenti versioni speciali:

This model is also available with the following specifications:

- ANTIDEFAGRANTE / FLAME PROOF / EXPLOSION PROOF

- ANODIZZATO / ANODIZED TREATMENT

- a richiesta TENSIONI SPECIALI / SPECIAL VOLTAGES on request



MOTORI COSTRUITI SECONDO LE NORME CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 54

MOTORS CONSTRUCTION CONFORM WITH CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 54

	ARTICOLO ITEM CODE	kW absorbed. AMPS. r.p.m.	V	Hz	assorb. AMP.	giri/min	LIMITE SERVIZIO MAX CONT. DUTY S1 mmH ₂ O	μF/V	dB (A)*	PESO Kg WEIGHT Kg
S I N G L E P H A S E	015025	0,4	230	50	3,1	2800	-1500 +1500 58	10/450		10
	015018	0,5	220	60	3,5	3400	-1350 +1450	10/450	61	10
	015030	0,5	110	60	7,0	3350	-1350 +1450	40/250	61	10
T H R E E P H A S E	015070 (T1)	0,4	180-230 Δ 290-400 Y	50 50	2,75 1,6	2820	-1500 +1500		58	10
		0,5	190-260 Δ 340-450 Y	60 60	2,75 1,6	3350	-1700 +1700		61	10
	015071 (T2)	0,4	220-270 Δ 380-465 Y	50 50	2,4 1,4	2800	-1500 +1500		58	10
		0,5	250-310 Δ 440-530 Y	60 60	2,4 1,4	3370	-1700 +1700		61	10
	015072 (T3)	0,4	260-310 Δ 450-535 Y	50 50	1,8 1,0	2820	-1500 +1500		58	10
		0,5	300-350 Δ 520-610 Y	60 60	1,8 1,0	3350	-1700 +1700		61	10

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo ≤ 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.
* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.

DIMENSIONI DIMENSIONS

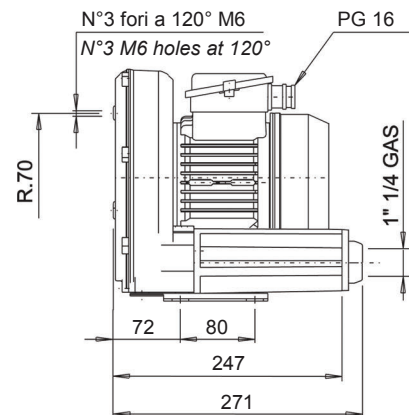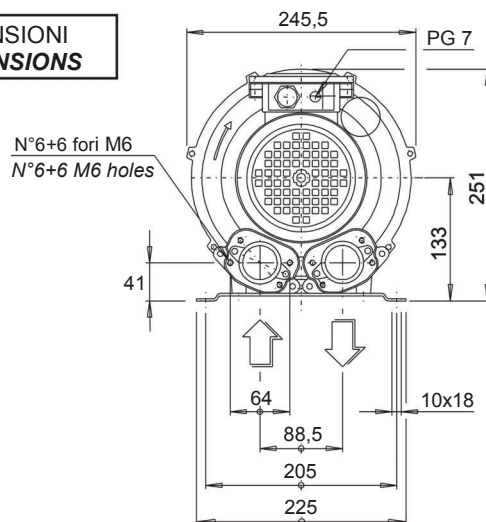

Le dimensioni di ingombro sono espresse in millimetri
All dimensions are in mm.

esam s.p.A.

www.nymburskyhk.cz
Tel. +420 603 479 397

BIBUS

BIBUS s.r.o.
+420 547 125 300
www.bibus.cz


**esam**

UNI-JET 75


0,4 kW (50 Hz)

0,5 kW (60 Hz)


ASPIRAZIONE VACUUM

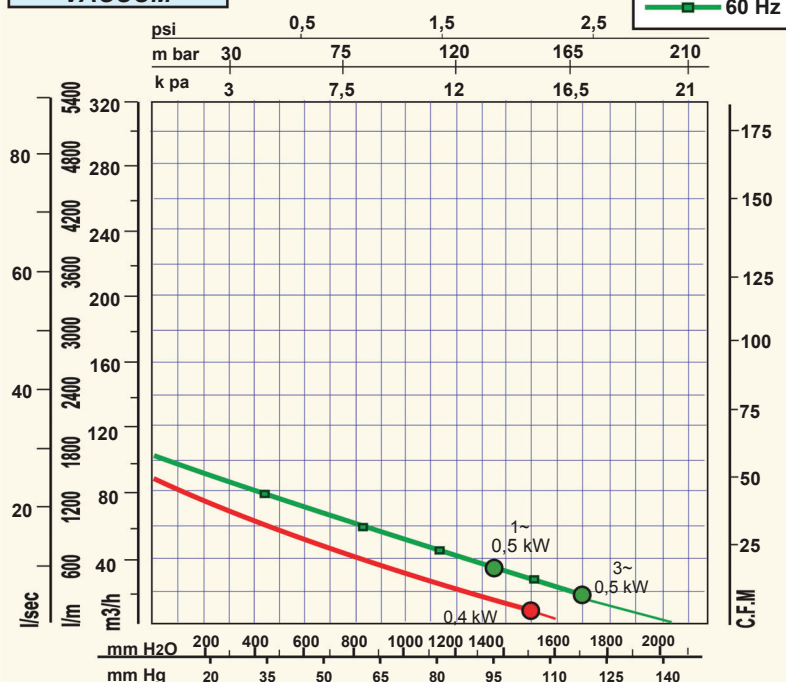


ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

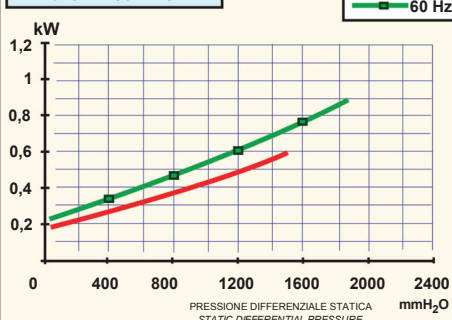


INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

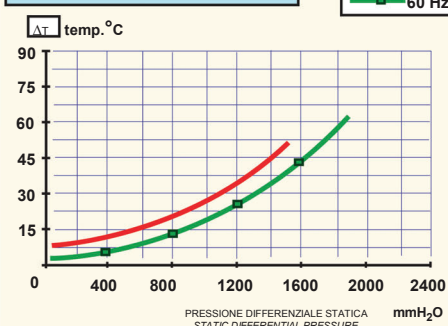


COMPRESSIONE PRESSURE

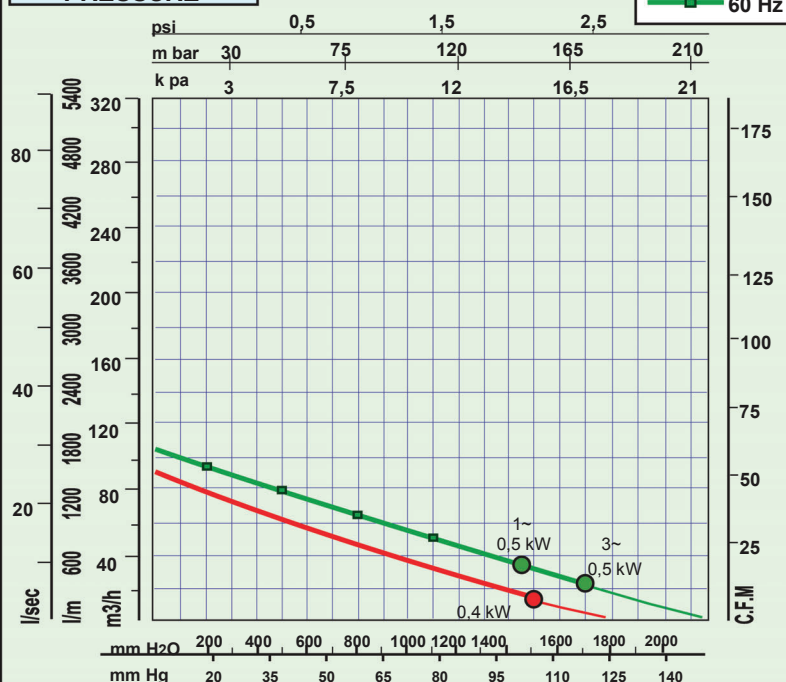

ASSORBIMENTO MOTORE MOTOR ABSORPTION

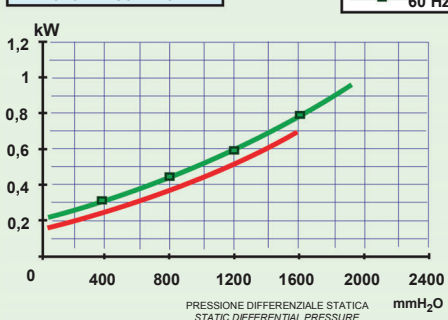

INCREMENTO TEMPERATURA ARIA AIR TEMPERATURE INCREASE

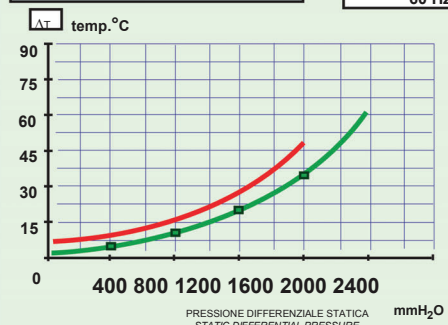

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

ESAM S.p.A.

www.nymburskyhk.cz

Tel. +420 603 479 397

Valore max di pressione per servizio continuativo
Max value for continuous duty

1~ MonoFase / Single Phase
3~ TriFase / Three Phase

BIBUS**BIBUS s.r.o.**

+420 547 125 300

www.bibus.cz