


CHLAZENÍ, KTERÉ SE PŘIZPŮSOBÍ

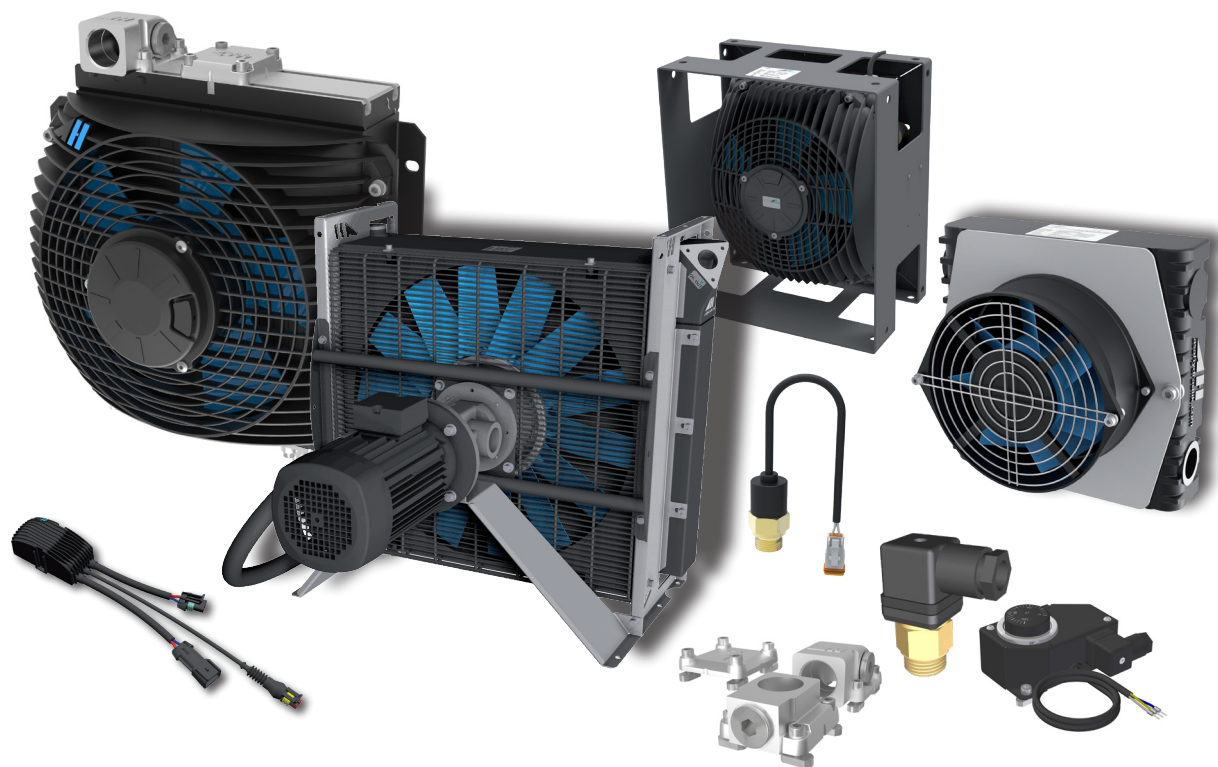

V společnosti **BIBUS s.r.o.** klademe důraz na kvalitu výrobků, služeb a engineering. Firma **asa hydraulik GmbH** kladе důraz na technický vývoj a optimalizuje každý krok od výroby až po montáž u zákazníka. Jsme rádi, že společně můžeme nabídnout optimální řešení pro každou aplikaci chlazení.

ŽÁDNÉ KOMPROMISY

Testujeme opakovaně výkon i životnost každého typu. Návrhové křivky byly důkladně změřeny. Kontrolujeme každý krok výroby.

EKONOMICKÝ PROVOZ

Bohaté příslušenství umožňuje úsporný provoz, stavebnicová konstrukce šetří skladovací i servisní náklady, provedení zajišťuje snadnou údržbu a dlouhou životnost.

UNIVERZÁLNÍ ZÁSTAVBA

Patentované armatury umožňují snadné připojení chladiče v kterémkoli směru. Spoří zástavbový prostor, optimalizují proudění média a šetří montážní náklady.

BIBUS
SUPPORTING YOUR SUCCESS

asa
hydraulik.com

MŮŽETE SE SPOLEHNOUT

Standardně elektromotory DC 12/24 V nebo AC 230/400 V, 50 Hz, hydraulický pohon ventilátoru. Provozní teplota -20 až +100°C, provozní tlak 16 bar stat.



LL - Low Line

- Měrný výkon 0,01- 0,45kW/°C
- Pro průtok 5 - 50 l/min
- Závitové připojení




TT - RAIL

- Měrný výkon 0,09 - 1,1 kW/°C
- Pro průtok 40 - 300 l/min
- Variabilní a rychlé připojení prostřednictvím kolejnice se sadou přírub dává chladiči neomezenou variabilitu a výrazně šetří montážní náklady.



ASA provedení

- Měrný výkon 0,4 - 41 kW/°C
- Pro průtok 50 - 500 l/min
- Variabilní a rychlé připojení prostřednictvím AUC příruba optimalizuje proudění média, šetří zástavbový prostor a spoří montážní náklady.



High Line

- Měrný výkon 2 - 7 kW/°C
- Pro průtok 100 - 700 l/min
- Pro velké výkony. Připojení prostřednictvím SAE přírub

CC provedení

- Řešení pro nezávislý chladicí okruh

