


ASPIRATORI - COMPRESSORI A CANALE LATERALE

SIDE CHANNEL BLOWERS / ASPIRATORS

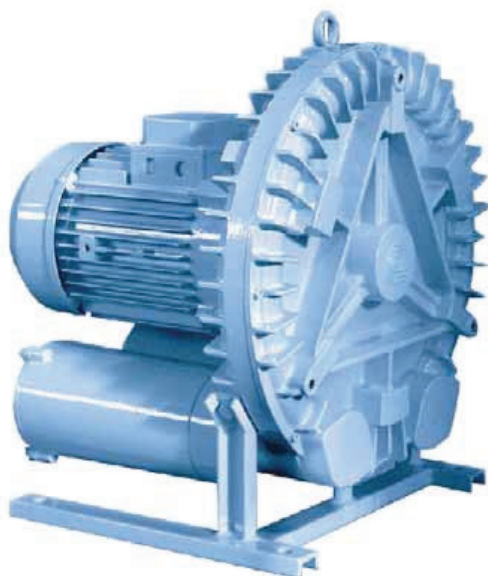

UNI-JET 160

4 kW (50 Hz)
4,6 kW (60 Hz)

Del presente modello sono disponibili anche le seguenti versioni speciali:

This model is also available with the following specifications:

- ANODIZZATO / ANODIZED TREATMENT

- a richiesta TENSIONI SPECIALI / SPECIAL VOLTAGES on request



MOTORI COSTRUITI SECONDO LE NORME CEI 2-3 (1988) ISOL. CL F PROT. IP 54
MOTORS CONSTRUCTION CONFORM WITH CEI 2-3 (1988) NORMS. ISOL. CL F PROT. IP 54

		ARTICOLO ITEM CODE	absorb. kW AMPS. r.p.m.	V	Hz	assorb. AMP	giri/min	LIMITE SERVIZIO MAX CONT. DUTY S1 mmH ₂ O	μF/V	dB (A)*	PESO Kg WEIGHT Kg
THREE - PHASE TRI FASE		056500	4	230 Δ 400 Y	50 50	15,6 9	2900	-4500 +6000	-	78	62
			4,6	265 Δ 460 Y	60 60	15,3 8,8	3500	-5500 +5500	-	79	62

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo ≤ 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.

* Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.







DIMENSIONI DIMENSIONS

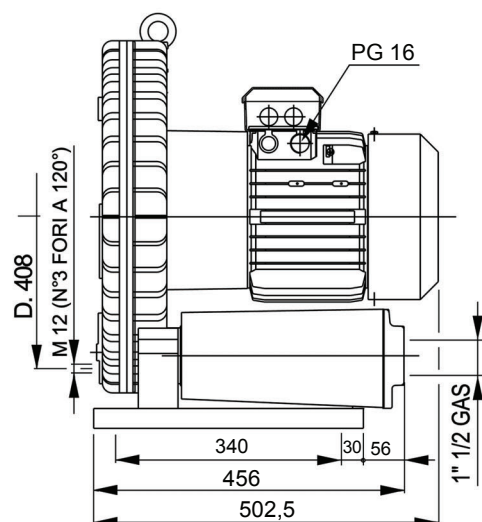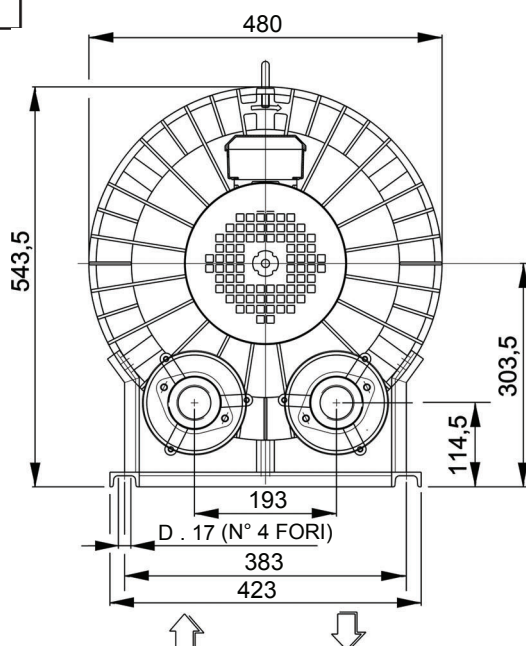

Le dimensioni di ingombro sono espresse in millimetri
All dimensions are in mm.

esam s.p.A.

www.nymburskyhk.cz
Tel. +420 603 479 397

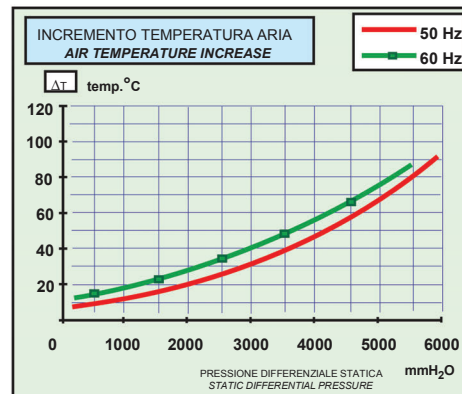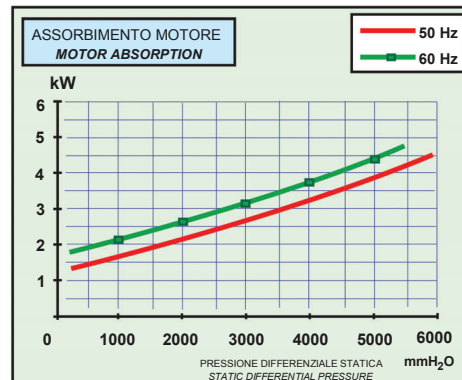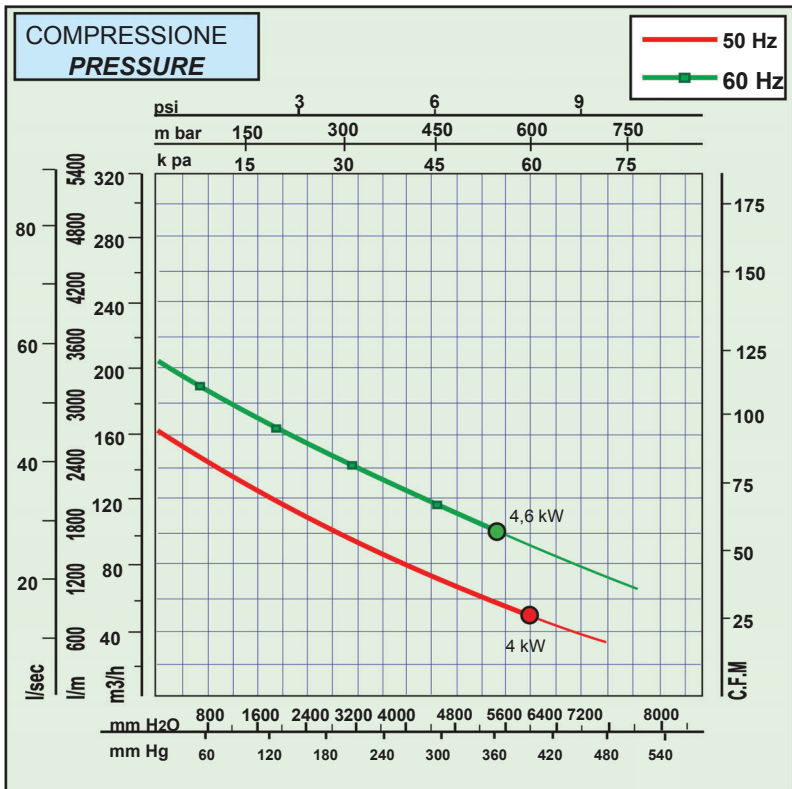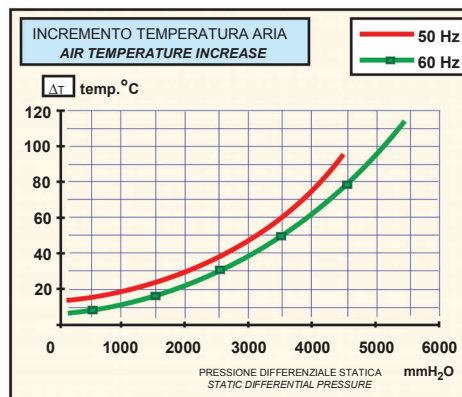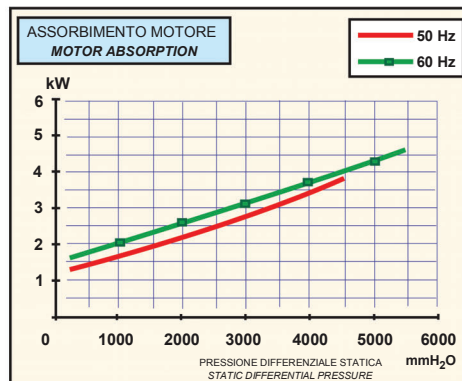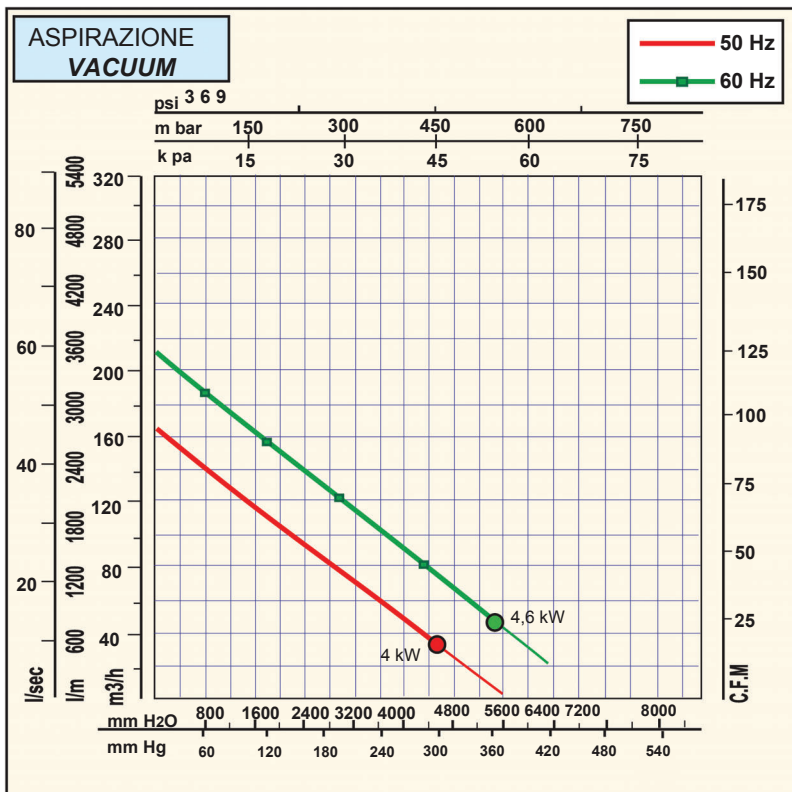

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.

La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.

La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.

All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.

The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.

The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

Valore max di pressione per servizio continuativo
Max value for continuous duty

esam s.p.a.

www.nymburskyhk.cz
Tel. +420 603 479 397