


Przyssawka F30MF Poliuretan termoelastyczny

Numer części: 0101141

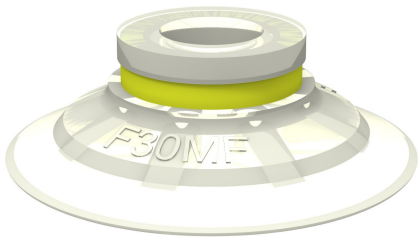

- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie
Aplikacja	-	Nie pozostawia śladów
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Nie pozostawia śladów
Materiał	-	TPE
Waga minimalna	g	2.2
Model przyssawki	-	F-MF
Objętość	cm ³	2
Wysokość	mm	10
Średnica zewnętrzna, min.	mm	32
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	mm	32.6
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	F30MF
Ruch, pionowy maks.	mm	1.4
Minimalny promień krzywizny	mm	44

Wydajność - Siła podnoszenia


F30MF	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	11	13.6
60 -kPa	34.5	28
90 -kPa	48	42

Materil	
Nazwa	Termoplastycznego poliuretan (TPE-U)
Kolor	Biały przezroczysty
Minimalna temperatura °C	-20
Maksymalna temperatura °C	80
Twardość °Shore A	81

Odporność materiału

Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Słaba
Metanol	n/a
Olej	Doskonała
Utlenianie	Dobra
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

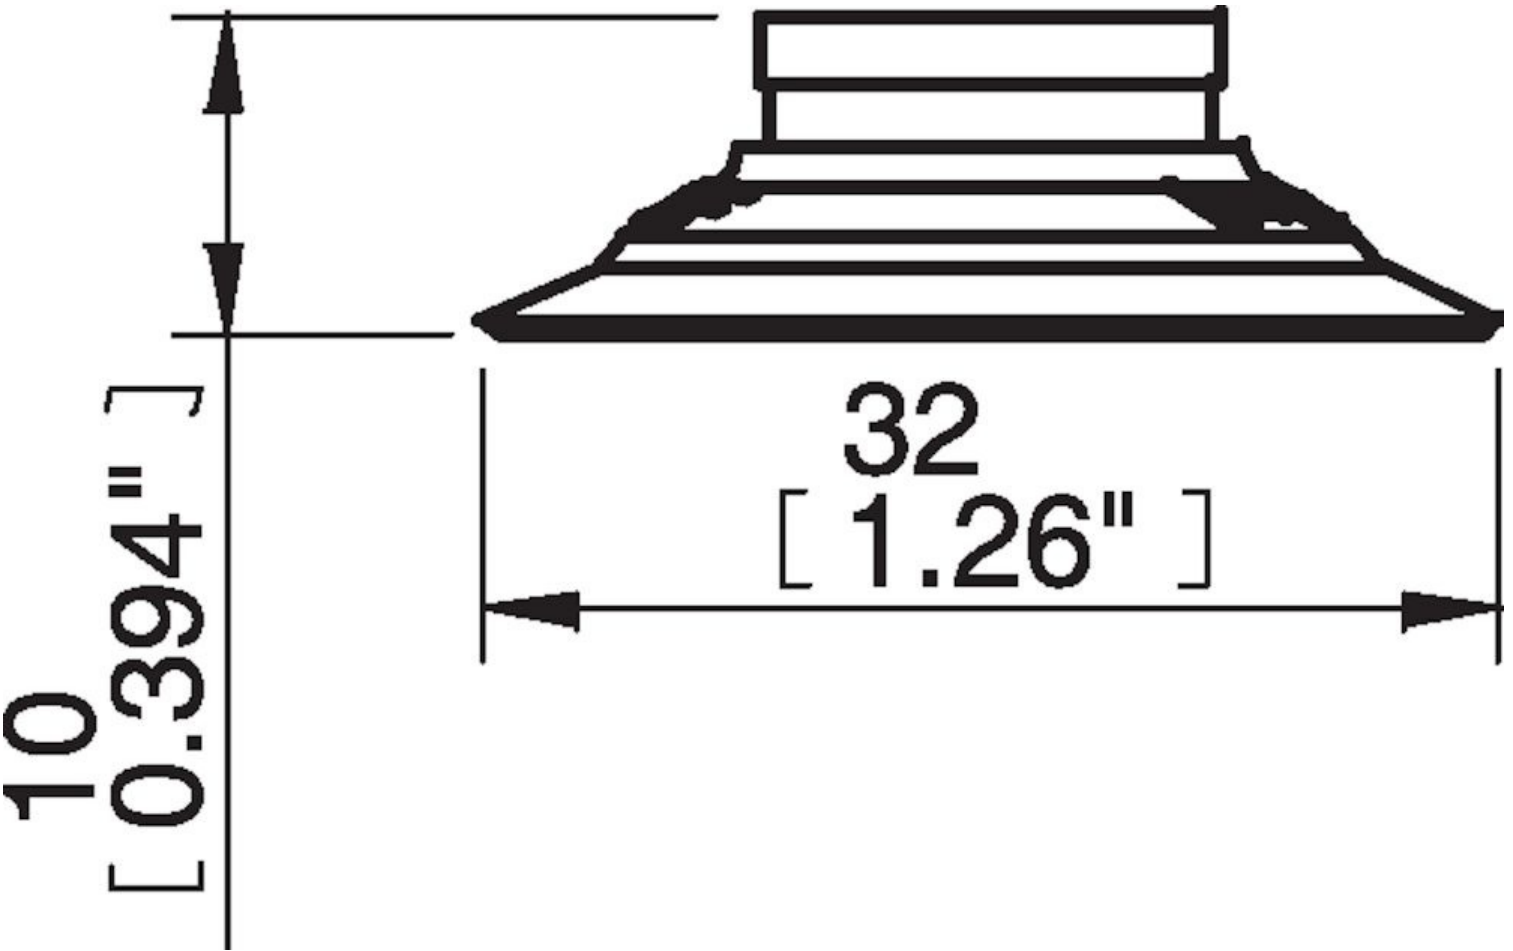

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie

0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym

3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA

3250003 | Mocowanie M5 żeńskie

3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie

3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym

3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym

3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie