



 Valvola a sfera 2 vie in ottone, passaggio totale secondo norma DIN 13547 [RB art. 2500] filettatura F/F non idonea per solventi.

 2 way, brass ball valve, full bore according to DIN 13547 [RB art. 2500] threaded F/F, not suitable for use with solvents.



**Art. 8P007900**

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     | 2"1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 25     | 16     | 16     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA63   | DA63   | DA85   |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 | RI4021 | RI4021 | RI4021 |

**Art. 8P008100**

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     | 2"1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 25     | 16     | 16     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR85   | SR85   | SR100  |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4018 | RI4018 | RI4020 | RI4020 | RI4029 |



**Art. 8E014\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     | 2"1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 25     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 | RI4021 | RI4021 | RI4021 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 2 vie in ottone [RB art. 2530] filettatura F/F asta e sfera in inox, passaggio totale, secondo norma DIN 13547 certificata ATEX Ex II 2 G/D c T4 idonea per impieghi con solventi.

 2 way, brass ball valve [RB art. 2530] threaded F/F, stainless steel stem and ball, full bore, according to DIN 13547 certified ATEX Ex II 2 G/D c T4, suitable for use with solvents.



**Art. 8P015900**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 |

**Art. 8P016000**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4018 | RI4018 |



**Art. 8E046\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 700000] in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F.  
 2 way ball valve [Valpres art. 700000] stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F.

**V-Ball options**



**Art. 8P000100** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     | 2"1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 140    | 140    | 140    | 105    | 105    | 64     | 64     | 64     | 25     | 25     | 25     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT         | RI3784 | RI3784 | RI3784 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3034 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

**Art. 8P000200** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     | 2"1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 140    | 140    | 140    | 105    | 105    | 64     | 64     | 64     | 25     | 25     | 25     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT         | RI3782 | RI3782 | RI3782 | RI3783 | RI3033 | RI3033 | RI3034 | RI3034 | RI3010 | RI3010 | RI3005 |



**Art. 8E000\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     | 2"1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 140    | 140    | 140    | 105    | 105    | 64     | 64     | 64     | 25     | 25     | 25     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI3782 | RI3782 | RI3782 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3031 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 705000] acciaio al carbonio ASTM A105-WCB con sfera ed asta in acciaio inox AISI 304, filettatura F/F a passaggio totale.

 2 way ball valve [Valpres art. 705000] carbon steel ASTM A105-WCB, with ball and stem in stainless steel AISI 304, threaded F/F, full bore.

**V-Ball options**



**Art. 8P039700**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   |
| KIT         | RI3784 | RI3784 | RI3784 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3034 |

**Art. 8P039800**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  |
| KIT         | RI3782 | RI3782 | RI3782 | RI3783 | RI3033 | RI3033 | RI3034 | RI3034 |



**Art. 8E178\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  |
| KIT         | RI3782 | RI3782 | RI3782 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3031 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 703000] in acciaio inox AISI 316-CF8M, filettatura F/F, asta antistatica, non idonea per impieghi con solventi.

 2 way ball valve [Valpres art. 703000] stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F, Antistatic Device, not suitable for use with solvents.



**Art. 8P000300**

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 25     | 25     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA75   | DA75   |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 | RI5342 | RI5031 |

**Art. 8P000400**

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 25     | 25     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR100  | SR100  |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4018 | RI4018 | RI5342 | RI5031 |



**Art. 8E003\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 25     | 25     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060* |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 | RI5031 | RI5031 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*Versione speciale - Special version.



**Art. 8M003\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

**NEW**

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"      |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 25     | 25      |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M* |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 | RI5031 | RI5031  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |         |

\*Versione speciale - Special version


| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [Valpres artt. 710000 F/F - 711000 SW - 712000 BW] acciaio inox AISI 316.

2 way, three piece ball valve, full bore [Valpres artt. 710000 F/F - 711000 SW - 712000 BW] stainless steel AISI 316.

**V-Ball options**



**Art. 8P000700 F/F**  
**Art. 8P000800 SW**  
**Art. 8P000900 BW**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT         | RI3015 | RI3015 | RI3789 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3034 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8P001300 F/F**  
**Art. 8P001400 SW**  
**Art. 8P001500 BW**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3783 | RI3033 | RI3033 | RI3034 | RI3034 | RI3010 | RI3010 | RI3005 |

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8E002\*\*\* F/F**  
**Art. 8E030\*\*\* SW**  
**Art. 8E031\*\*\* BW**

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3031 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

12 V

24 V

100 - 240 V

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8M002\*\*\* F/F**  
**Art. 8M030\*\*\* SW**  
**Art. 8M031\*\*\* BW**

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3031 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

12 V

24 V

100 - 240 V

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
+ 001

24V AC/DC  
+ 002


100-240V AC  
+ 004



 Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [Valpres artt. 710060 F/F VAP PN15 - 710061 SW VAP PN15 - 710062 BW VAP PN15] per vapore, acciaio inox AISI 316.

 2 way, three piece ball valve, full bore [Valpres artt. 710060 F/F VAP PN15 - 710061 SW VAP PN15 - 710062 BW VAP PN15] for steam, stainless steel AISI 316.

**V-Ball options**



**Art. 8P001000 F/F VAP** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.

**Art. 8P001100 SW VAP** With double acting pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P001200 BW VAP**

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT         | RI3015 | RI3015 | RI3789 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3034 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8P001600 F/F VAP** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.

**Art. 8P001700 SW VAP** With spring return pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P001800 BW VAP**

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3783 | RI3033 | RI3033 | RI3034 | RI3034 | RI3010 | RI3010 | RI3005 |

\*Solo F/F - Only F/F.






Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [Valpres artt. 713000 F/F - 714000 SW - 715000 BW] acciaio al carbonio LCB con sfera e asta in inox AISI 304.

2 way, three piece ball valve, full bore [Valpres artt. 713000 F/F - 714000 SW - 715000 BW] carbon steel LCB with ball and stem in stainless steel AISI 304.

**V-Ball options**



**Art. 8P001900 F/F**  
**Art. 8P002000 SW**  
**Art. 8P002100 BW**

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT         | RI3015 | RI3015 | RI3789 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3034 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8P002500 F/F**  
**Art. 8P002600 SW**  
**Art. 8P002700 BW**

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3783 | RI3033 | RI3033 | RI3034 | RI3034 | RI3010 | RI3010 | RI3005 |

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8E004\*\*\* F/F**  
**Art. 8E032\*\*\* SW**  
**Art. 8E033\*\*\* BW**

Con attuttore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3031 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

12 V

24 V

100 - 240 V

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8M004\*\*\* F/F**  
**Art. 8M032\*\*\* SW**  
**Art. 8M033\*\*\* BW**

Con attuttore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 64     | 64     | 64     | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3031 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

12 V

24 V

100 - 240 V

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
+ 001

24V AC/DC  
+ 002

100-240V AC  
+ 004






 Valvola a sfera 2 vie in tre pezzi, passaggio totale [Valpres artt. 710063 F/F VAP PN15 - 710064 SW VAP PN15 - 710065 BW VAP PN15] per vapore, acciaio al carbonio LCB con sfera e asta in inox AISI 304.

 2 way, three piece ball valve, full bore [Valpres artt. 710063 F/F VAP PN15 - 710064 SW VAP PN15 - 710065 BW VAP PN15] for steam, carbon steel LCB, with ball and stem in stainless steel AISI 304.

**V-Ball options**



**Art. 8P002200 F/F VAP** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.

**Art. 8P002300 SW VAP** With double acting pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P002400 BW VAP**

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT         | RI3015 | RI3015 | RI3789 | RI3781 | RI3030 | RI3030 | RI3031 | RI3034 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

\*Solo F/F - Only F/F.

**Art. 8P002800 F/F VAP** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.

**Art. 8P002900 SW VAP** With spring return pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P003000 BW VAP**

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT         | RI3021 | RI3021 | RI3790 | RI3783 | RI3033 | RI3033 | RI3034 | RI3034 | RI3010 | RI3010 | RI3005 |

\*Solo F/F - Only F/F.



 Valvola a sfera 2 vie lucida, in acciaio inox AISI 316 con guarnizioni in PTFE vergine, filettata F/F.

 2 way stainless steel valve AISI 316, polished, seals in PTFE, threaded F/F.



**Art. 8P026300**

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"   | 2"1/2 | 3"   | 4"   |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| PN          | 64   | 64   | 64   | 64   | 40   | 40    | 40    | 25   | 25    | 25   | 25   |
| ACT.        | DA52 | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63  | DA63  | DA63 | DA85  | DA85 | DA85 |
| KIT         | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    | -     | -    | -    |

**Art. 8P026400**

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4 | 1"1/2 | 2"   | 2"1/2 | 3"    | 4"    |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| PN          | 64   | 64   | 64   | 64   | 40   | 40    | 40    | 25   | 25    | 25    | 25    |
| ACT.        | SR52 | SR52 | SR52 | SR52 | SR85 | SR85  | SR85  | SR85 | SR100 | SR125 | SR125 |
| KIT         | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -    | -     | -     | -     |



**Art. 8E148\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2 | 2"    | 2"1/2 | 3"    | 4"    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PN          | 64    | 64    | 64    | 64    | 40     | 40     | 40    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060 | VB060 | VB110 | VB110 | VB110 |
| KIT         | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 12 V        |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| 24 V        |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |

\*Versione speciale - Special version.

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



 Valvola a sfera 2 vie ricavata da massello, con guarnizioni in PTFE vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, attacchi DIN 11851 F/F.

 2 way ball valve, from ingot, PTFE seals, AISI 316, DIN 11851 F/F connections, polished.



**Art. 8P022300** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PN   | 64   | 64   | 64   | 40   | 40   | 40   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| ACT. | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63 | DA63 | DA85 | DA85 | DA85 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

**Art. 8P022400** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65    | 80    | 100   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| PN   | 64   | 64   | 64   | 40   | 40   | 40   | 25   | 25    | 25    | 25    |
| ACT. | SR52 | SR52 | SR52 | SR85 | SR85 | SR85 | SR85 | SR100 | SR125 | SR125 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |



**Art. 8E124\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 10    | 15    | 20    | 25     | 32     | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PN          | 64    | 64    | 64    | 40     | 40     | 40    | 25    | 25    | 25    | 25    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060 | VB060 | VB110 | VB110 | VB110 |
| KIT         | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 12 V        |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| 24 V        |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |

\*Versione speciale - Special version.

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



 Valvola a sfera 2 vie ricavata da massello, con guarnizioni in PTFE vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, passaggio totale e ridotto, attacchi clamp ISO 2852, DIN 32676 TAB.4 REIHE C per tubo BS/OD (ASTM A270).

 2 way ball valve, from ingot, AISI 316 clamp connections ISO 2852, DIN TABLE 4 REIHE C for tube BS/OD (ASTM A270) PTFE seals, polished, full bore or reduced bore.



**Art. 8P025300** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN    | 10   | 15   | 20   | 25   | 32     | 40     | 50   | 65     | 80   | 100  |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|------|
| PN    | 64   | 64   | 64   | 40   | 40     | 40     | 25   | 25     | 25   | 25   |
| CLAMP | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"   | 1 1/2" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"   | 4"   |
| ACT.  | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63   | DA63   | DA63 | DA85   | DA85 | DA85 |

**Art. 8P025400** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN    | 10   | 15   | 20   | 25   | 32     | 40     | 50   | 65     | 80    | 100   |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| PN    | 64   | 64   | 64   | 40   | 40     | 40     | 25   | 25     | 25    | 25    |
| CLAMP | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"   | 1 1/2" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
| ACT.  | SR52 | SR52 | SR52 | SR85 | SR85   | SR85   | SR85 | SR100  | SR125 | SR125 |



**Art. 8E143\*\*\*** Con attuttore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 10    | 15    | 20    | 25     | 32     | 40     | 50    | 65     | 80    | 100   |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| PN          | 64    | 64    | 64    | 40     | 40     | 40     | 25    | 25     | 25    | 25    |
| CLAMP       | 1/2"  | 3/4"  | 1"    | 1"     | 1 1/2" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060  | VB060 | VB110  | VB110 | VB110 |
| 12 V        |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |
| 24 V        |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |       |        |        |        |       |        |       |       |

\*Versione speciale - Special version.

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



 Valvola a sfera 2 vie in acciaio inox AISI 316L, filettata F/F Fire Safe BS6755, dispositivo antistatico, per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

 2 way ball valve, AISI 316L, F/F threaded, Fire Safe BS6755, Antistatic Device, high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications contact sales department.



**Art. 8P022700** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA75   | DA75   | DA100  | DA100  | DA115  |
| KIT         | RI4220 | RI4221 | RI4222 | RI4222 | RI4482 | RI4482 | RI4224 |

**Art. 8P022800** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | SR75   | SR75   | SR100  | SR100  | SR115  | SR115  | SR140  |
| KIT         | RI4225 | RI4225 | RI4222 | RI4222 | RI4224 | RI4224 | RI4228 |



**Art. 8E126\*\*\*** Con attuttore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030* | VB060  | VB110  | VB110  | VB270  |
| KIT         | RI4220 | RI4220 | RI4229 | RI4229 | RI4482 | RI4482 | RI4224 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*Versione speciale - Special version.

**Art. 8M126\*\*\*** Con attuttore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.



| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"    | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400     | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M* | VB060M | VB110M | VB110M | VB270M |
| KIT         | RI4220 | RI4220 | RI4229  | RI4229 | RI4482 | RI4482 | RI4224 |
| 12 V        |        |        |         |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |         |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |         |        |        |        |        |

\*Versione speciale - special version.

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



 Valvola a sfera 2 vie in in 9SMnPb36, filettata F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

 2 way ball valve, 9SMnPb36 F/F threaded, high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications contact sales department.



**Art. 8P013700** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA75   | DA75   | DA100  | DA100  | DA115  |
| KIT         | RI3740 | RI3741 | RI3742 | RI3742 | RI4482 | RI4282 | RI4224 |

**Art. 8P013800** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | SR75   | SR75   | SR100  | SR100  | SR115  | SR115  | SR140  |
| KIT         | RI3745 | RI3745 | RI3742 | RI3742 | RI4224 | RI4224 | RI4228 |



**Art. 8E050\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB110  | VB110  | VB270  |
| KIT         | RI3740 | RI3740 | RI4037 | RI4038 | RI4482 | RI4482 | RI4224 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M050\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 500    | 500    | 400    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB110M | VB110M | VB270M |
| KIT         | RI3740 | RI3740 | RI4037 | RI4038 | RI4482 | RI4482 | RI4224 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



 Valvola a sfera 2 vie in PVC con attacchi femmina metrici per incollaggio.

 2 way PVC ball valve with metric thread female connections for glueing.



**Art. 8P016100** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PN   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 10   | 10   | 10   |
| ACT. | DA52 | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63 | DA63 | DA75 | DA85 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

**Art. 8P016200** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80    | 100   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| PN   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 10   | 10    | 10    |
| ACT. | SR52 | SR52 | SR52 | SR52 | SR63 | SR75 | SR75 | SR85 | SR100 | SR115 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |



**Art. 8E059\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 10    | 15    | 20    | 25    | 32     | 40     | 50     | 65     | 80    | 100   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| PN          | 16    | 16    | 16    | 16    | 16     | 16     | 16     | 10     | 10    | 10    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB015 | VB030 | VB030* | VB030* | VB030* | VB030* | VB060 | VB110 |
| KIT         | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| 12 V        |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |
| 24 V        |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |       |       |        |        |        |        |       |       |

\*Versione speciale - Special version.


| ***                |  |                    | CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                      |  |
|--------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 12V AC/DC<br>+ 001 |  | 24V AC/DC<br>+ 002 |                                | 100-240V AC<br>+ 004 |  |





- Valvola a sfera [Valpres art. 725000] flangiata tipo Wafer, in acciaio inox CF8M, ANSI 150, PN10-PN16-PN40 (PN40 non disponibile per DN65-80-100), passaggio totale.
- Wafer type full bore ball valve [Valpres art. 725000] CF8M, ANSI 150, PN10-PN16-PN40 (PN40, not available for DN65-80-100).

**V-Ball options**



**Art. 8P023100**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 20     | 20     | 20     |
| ACT. | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT  | RI4230 | RI4230 | RI4231 | RI4232 | RI4233 | RI4233 | RI4233 |

**Art. 8P023200**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 20     | 20     | 20     |
| ACT. | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT  | RI4234 | RI4234 | RI4232 | RI4232 | RI4235 | RI4235 | RI4235 |



**Art. 8E128\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI4230 | RI4230 | RI4231 | RI4231 | RI4233 | RI4233 | RI4233 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M128\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI4230 | RI4230 | RI4231 | RI4231 | RI4233 | RI4233 | RI4233 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
+ 001

24V AC/DC  
+ 002


100-240V AC  
+ 004



 Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 723000], flangiata PN16, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 723000] PN16 flanged, stainless steel CF8M, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

**V-Ball options**



**Art. 8P090100**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   |
| KIT  | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5165 | RI5166 | RI5259 | RI5166 |

**Art. 8P090200**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR63   | SR63   | SR75   | SR75   | SR85   | SR100  | SR115  |
| KIT  | RI5162 | RI5162 | RI5164 | RI5164 | RI5259 | RI5167 | RI5168 |

**Art. 8E227\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 8M227\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 724000], flangiata PN16, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

2 way Wafer ball valve [Valpres art. 724000] PN16 flanged, carbon steel LCB, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

V-Ball options



Art. 8P090300

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   |
| KIT  | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5165 | RI5166 | RI5259 | RI5166 |

Art. 8P090400

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR63   | SR63   | SR75   | SR75   | SR85   | SR100  | SR115  |
| KIT  | RI5162 | RI5162 | RI5164 | RI5164 | RI5259 | RI5167 | RI5168 |



Art. 8E228\*\*\*

Con attuttore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |



Art. 8M228\*\*\*

Con attuttore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 723100], flangiata ANSI 150, in acciaio inox CF8M, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 723100] flanged ANSI 150, stainless steel CF8M, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

**V-Ball options**



**Art. 8P090500**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5165 | RI5166 | RI5259 | RI5166 |

**Art. 8P090600**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | SR63   | SR63   | SR75   | SR75   | SR85   | SR100  | SR115  |
| KIT         | RI5162 | RI5162 | RI5164 | RI5164 | RI5259 | RI5167 | RI5168 |



**Art. 8E229\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M229\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 724100], flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.

2 way Wafer ball valve [Valpres art. 724100] flanged ANSI 150, carbon steel LCB, full bore, Antistatic Device, ISO 5211 pad direct.

**V-Ball options**



**Art. 8P090700**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5165 | RI5166 | RI5259 | RI5166 |

**Art. 8P090800**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | SR63   | SR63   | SR75   | SR75   | SR85   | SR100  | SR115  |
| KIT         | RI5162 | RI5162 | RI5164 | RI5164 | RI5259 | RI5167 | RI5168 |

**Art. 8E230\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 8M230\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M |
| KIT         | RI5161 | RI5161 | RI5163 | RI5163 | RI5166 | RI5166 | RI5166 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 721000] flangiata PN16, tipo Wafer, acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale.

2 way Wafer ball valve [Valpres art. 721000] PN16 flanged, stainless steel AISI 316 CF8M, full bore.

**V-Ball options**



**Art. 8P003200**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA115  | DA125  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3005 | RI3006 |

**Art. 8P003400**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  |
| KIT  | RI3780 | RI3014 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3005 | RI3037 | RI3039 |



**Art. 8E005\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB190  | VB350  |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M005\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB190M | VB350M |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|






 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. **721V00** DN15 a DN100 (DN65 e DN100 solo PN16) art. **721V78** DN65 e DN100 solo PN40] flangiata PN16/40, tipo Wafer in acciaio inox A351-CF8M a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 series 100, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. **721V00** DN15 to DN100 (DN65 and DN100 only PN16) art. **721V78** DN65 and DN100 only PN40] flanged PN16/40, stainless steel A351-CF8M, full bore, EN 558 basic series 100, metric thread, V-Pack stem seal, Fire Safe, Antistatic Device.

**V-Ball options**



**Art. 8P109800** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
(DN65 e DN100 PN16) With double acting actuator series 82.

**Art. 8P109900**  
(DN65 e DN100 PN40)

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN   | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   |    | DA85   | DA100  |    |
| KIT  | RI5343 | RI5344 | RI3542 | RI3542 | RI3521 | RI3526 | RI3522 |    | RI5345 | RI3552 |    |

**Art. 8P110000** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
(DN65 e DN100 PN16) With spring return actuator series 82.

**Art. 8P110100**  
(DN65 e DN100 PN40)

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN   | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  |    | SR125  | SR125  |    |
| KIT  | RI5344 | RI5346 | RI3547 | RI3547 | RI4117 | RI4117 | RI3527 |    | RI5347 | RI3528 |    |



**Art. 8E259\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
(DN65 e DN100 PN16) With electric actuator series 85.

**Art. 8E260\*\*\***  
(DN65 e DN100 PN40)

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN          | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  |    | VB110  | VB190  |    |
| KIT         | RI5344 | RI5344 | RI3542 | RI3547 | RI3521 | RI3521 | RI3522 |    | RI5345 | RI3552 |    |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |



**Art. 8M259\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 86.  
(DN65 e DN100 PN16) With electric actuator series 86.

**Art. 8M260\*\*\***  
(DN65 e DN100 PN40)

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN          | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M |    | VB110M | VB190M |    |
| KIT         | RI5344 | RI5344 | RI3542 | RI3547 | RI3521 | RI3521 | RI3522 |    | RI5345 | RI3552 |    |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720184] flangiata tipo Wafer, acciaio inox AISI 316 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720184] stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P026500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA75   | DA100  | DA100  | DA115  | DA115  | DA140  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3005 | RI3005 | RI3039 |

Art. 8P026600

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.


| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR75   | SR75   | SR75   | SR100  | SR100  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR180  |
| KIT  | RI3780 | RI5349 | RI3880 | RI3881 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3037 | RI3037 | RI3040 |





- Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720000] flangiata PN16, tipo Wafer, acciaio inox AISI 304 CF8, passaggio totale.
- 2 way Wafer, ball valve [Valpres art. 720000] PN16 flanged, stainless steel AISI 304 CF8 full bore.

**V-Ball options**



- Art. 8P003100** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA115  | DA125  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3005 | RI3006 |

- Art. 8P003300** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  |
| KIT  | RI3780 | RI3014 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3005 | RI3037 | RI3039 |



- Art. 8E006\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB190  | VB350  |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



- Art. 8M006\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB190M | VB350M |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720186] flangiata tipo Wafer, acciaio inox AISI 304 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720186] stainless steel AISI 304, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P026900**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA75   | DA100  | DA100  | DA115  | DA115  | DA140  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3005 | RI3005 | RI3039 |

**Art. 8P027000**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.


| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR75   | SR75   | SR75   | SR100  | SR100  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR180  |
| KIT  | RI3780 | RI5349 | RI3880 | RI3881 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3037 | RI3037 | RI3040 |



Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 722000] flangiata tipo Wafer PN16 acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, con sfera e asta in inox AISI 304.

2 way Wafer ball valve [Valpres art. 722000] PN16 flanged, full bore, carbon steel ASTM A105, with ball and stem in stainless steel AISI 304.

V-Ball options



Art. 8P003500

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA115  | DA125  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3005 | RI3006 |

Art. 8P003700

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  |
| KIT  | RI3780 | RI3014 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3005 | RI3037 | RI3039 |



Art. 8E007\*\*\*

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB190  | VB350  |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



Art. 8M007\*\*\*

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB190M | VB350M |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
+ 001

24V AC/DC  
+ 002

100-240V AC  
+ 004



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art.722V00 DN15 a DN100 (DN65 e DN100 solo PN16) art. 722V08 DN65 e DN100 solo PN40] flangiata PN16/40, tipo Wafer in acciaio al carbonio A105 a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 series 100, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art.722V00 DN15 to DN100 (DN65 and DN100 only PN16) art.722V08 DN65 and DN100 only PN40] flanged PN16/40, carbon steel A105, full bore, EN 558 basic series 100, metric thread, V-Pack stem seal, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P110900** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 (DN65 e DN100 PN16) With double acting actuator series 82.

**Art. 8P111000**  
 (DN65 e DN100 PN40)

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN   | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   |    | DA85   | DA100  |    |
| KIT  | RI5343 | RI5344 | RI3542 | RI3542 | RI3521 | RI3526 | RI3522 |    | RI5345 | RI3552 |    |

**Art. 8P111100** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 (DN65 e DN100 PN16) With spring return actuator series 82.

**Art. 8P111200**  
 (DN65 e DN100 PN40)

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN   | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  |    | SR125  | SR125  |    |
| KIT  | RI5344 | RI5346 | RI3547 | RI3547 | RI4117 | RI4117 | RI3527 |    | RI5347 | RI3528 |    |



**Art. 8E261\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
 (DN65 e DN100 PN16) With electric actuator series 85.

**Art. 8E262\*\*\***  
 (DN65 e DN100 PN40)

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN          | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  |    | VB110  | VB190  |    |
| KIT         | RI5344 | RI5344 | RI3542 | RI3547 | RI3521 | RI3521 | RI3522 |    | RI5345 | RI3552 |    |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |



**Art. 8M261\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 86.  
 (DN65 e DN100 PN16) With electric actuator series 86.

**Art. 8M262\*\*\***  
 (DN65 e DN100 PN40)

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     |    | 80     | 100    |    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|----|
| PN          | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16-40  | 16     | 40 | 16-40  | 16     | 40 |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M |    | VB110M | VB190M |    |
| KIT         | RI5344 | RI5344 | RI3542 | RI3547 | RI3521 | RI3521 | RI3522 |    | RI5345 | RI3552 |    |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |
| 100 ~ 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |        |        |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
+ 001

24V AC/DC  
+ 002


100-240V AC  
+ 004



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720185] flangiata tipo Wafer, acciaio al carbonio ASTM A105 Fire Safe, dispositivo antistatico, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720185] carbon steel ASTM A105, Fire Safe, Antistatic Device, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P026700**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA75   | DA100  | DA100  | DA115  | DA115  | DA140  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3005 | RI3005 | RI3039 |

**Art. 8P026800**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.


| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR75   | SR75   | SR75   | SR100  | SR100  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR180  |
| KIT  | RI3780 | RI5349 | RI3880 | RI3881 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3037 | RI3037 | RI3040 |



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720212] flangiata, tipo Wafer ANSI 300, passaggio totale, acciaio INOX AISI 316 CF8M.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720212] flanged ANSI 300, full bore, stainless steel AISI 316 CF8M.

**V-Ball options**



**Art. 8P003900**

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   | DA100  | DA115  | DA125  | DA180  |
| KIT         | RI3805 | RI3806 | RI3807 | RI3808 | RI4244 | RI3809 | RI3810 | RI3817 | RI3811 | RI3195 |

**Art. 8P004000**

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | SR63   | SR85   | SR85   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR160  | SR230  |
| KIT         | RI3812 | RI3813 | RI3814 | RI3815 | RI4244 | RI3816 | RI3817 | RI3817 | RI3818 | RI3819 |



**Art. 8E057\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB190  | VB270  | -  |
| KIT         | RI3805 | RI4041 | RI4042 | RI4043 | RI4245 | RI4044 | RI3810 | RI3810 | RI3811 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |



**Art. 8M057\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB270M | -  |
| KIT         | RI3805 | RI4041 | RI4042 | RI4043 | RI4245 | RI4044 | RI3810 | RI3810 | RI3811 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
 + 001

24V AC/DC  
 + 002


100-240V AC  
 + 004



 Valvola a sfera 2 vie [Valpres art. 720232] flangiata, tipo Wafer ANSI 300, passaggio totale, acciaio al carbonio ASTM A105, con sfera e asta in acciaio INOX AISI 304.

 2 way Wafer ball valve [Valpres art. 720232] full bore, flanged ANSI 300, carbon steel ASTM A105 with ball and stem in stainless steel AISI 304.

**V-Ball options**



**Art. 8P004100**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   | DA100  | DA115  | DA125  | DA180  |
| KIT         | RI3805 | RI3806 | RI3807 | RI3808 | RI4244 | RI3809 | RI3810 | RI3817 | RI3811 | RI3195 |

**Art. 8P004200**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | SR63   | SR85   | SR85   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR160  | SR230  |
| KIT         | RI3812 | RI3813 | RI3814 | RI3815 | RI4244 | RI3816 | RI3817 | RI3817 | RI3818 | RI3819 |



**Art. 8E058\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB190  | VB270  | -  |
| KIT         | RI3805 | RI4041 | RI4042 | RI4043 | RI4245 | RI4044 | RI3810 | RI3810 | RI3811 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |



**Art. 8M058\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB270M | -  |
| KIT         | RI3805 | RI4041 | RI4042 | RI4043 | RI4245 | RI4044 | RI3810 | RI3810 | RI3811 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
+ 001

24V AC/DC  
+ 002

100-240V AC  
+ 004






 Valvola a sfera Wafer Split [Valpres art. 763000] flangiata PN16 in acciaio inox AISI 316, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Wafer Split full bore PN16 flanged ball valve [Valpres art. 763000] stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device.

**V-Ball options**



**Art. 8P012500**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT  | RI3518 | RI3519 | RI3542 | RI4271 | RI3521 | RI4117 | RI3545 | RI3546 | RI3552 |

**Art. 8P012600**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT  | RI3519 | RI3829 | RI3547 | RI4272 | RI3526 | RI4117 | RI3550 | RI3551 | RI3528 |

**Art. 8E048\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3542 | RI4271 | RI3521 | RI3521 | RI3545 | RI3546 | RI3552 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 8M048\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3542 | RI4271 | RI3521 | RI3521 | RI3545 | RI3546 | RI3552 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Wafer Split [Valpres art. 764000] flangiata PN16 in acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Wafer Split full bore PN16 flanged ball valve [Valpres art. 764000] carbon steel ASTM A105, Fire Safe, Antistatic Device.

**V-Ball options**



**Art. 8P012700**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT  | RI3518 | RI3519 | RI3542 | RI4271 | RI3521 | RI4117 | RI3545 | RI3546 | RI3552 |

**Art. 8P012800**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT  | RI3519 | RI3829 | RI3547 | RI4272 | RI3526 | RI4117 | RI3550 | RI3551 | RI3528 |

**Art. 8E049\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3542 | RI4271 | RI3521 | RI3521 | RI3545 | RI3546 | RI3552 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 8M049\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3542 | RI4271 | RI3521 | RI3521 | RI3545 | RI3546 | RI3552 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 2 vie flangiata PN16 [Valpres artt. 730008 da DN25 a DN65 - 730003 da DN80 a DN200] in ghisa, con sfera e asta inox AISI 304, passaggio totale, scartamento secondo norma EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27).

 2 way flanged PN16 ball valve [Valpres artt. 730008 from DN25 to DN65 - 730003 from DN80 to DN200] cast iron, with ball and stem in stainless steel AISI 304, full bore, face to face to EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27).



**Art. 8P004500**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA115  | DA125  | DA160  |
| KIT  | RI3001 | RI3001 | RI3002 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3005 | RI3006 | RI3039 |

**Art. 8P004600**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR200  |
| KIT  | RI3007 | RI3007 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3005 | RI3037 | RI3039 | RI3040 |



**Art. 8E009\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | -   |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB190  | VB350  | -   |
| KIT         | RI3001 | RI3001 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |



**Art. 8M009\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | -   |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB190M | VB350M | -   |
| KIT         | RI3001 | RI3001 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI3004 | RI3006 | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 765000] flangiata PN16, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma EN558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged PN16 stainless steel AISI 316 CF8M ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 765000] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, EN558 basic series 27 face to face dimension.

**V-Ball options**



**Art. 8P050200**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT  | RI4579 | RI4579 | RI4581 | RI4582 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |

**Art. 8P050300**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR63   | SR63   | SR75   | SR85   | SR115  | SR115  | SR125  |
| KIT  | RI4580 | RI4580 | RI4582 | RI4583 | RI4585 | RI4585 | RI4587 |

**Art. 8E185\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI4579 | RI4580 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 8M185\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI4579 | RI4580 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 765001] flangiata PN16, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma EN558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged PN16 carbon steel WCB ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 765001] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, EN558 basic series 27 face to face dimension.

**V-Ball options**



**Art. 8P050400**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT  | RI4579 | RI4579 | RI4581 | RI4582 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |

**Art. 8P050500**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR63   | SR63   | SR75   | SR85   | SR115  | SR115  | SR125  |
| KIT  | RI4580 | RI4580 | RI4582 | RI4583 | RI4585 | RI4585 | RI4587 |

**Art. 8E186\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI4579 | RI4580 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 8M186\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| DN          | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI4579 | RI4580 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 766000] flangiata ANSI 150, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged ANSI 150 stainless steel AISI 316 CF8M ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 766000] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10 face to face dimension.

**V-Ball options**



**Art. 8P050600**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT         | RI4579 | RI4581 | RI4582 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |

**Art. 8P050700**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | SR63   | SR75   | SR85   | SR115  | SR115  | SR125  |
| KIT         | RI4580 | RI4582 | RI4583 | RI4585 | RI4585 | RI4587 |



**Art. 8E187\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI4579 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M187\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI4579 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |



\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|






 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 766001] flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, con connessione organo di comando ISO 5211, scartamento secondo norma ANSI B16.10, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Flanged ANSI 150 carbon steel WCB ball valve, full bore Split Body type [Valpres art. 766001] ISO 5211 pad direct, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10 face to face dimension.

**V-Ball options**



**Art. 8P050800**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT         | RI4579 | RI4581 | RI4582 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |

**Art. 8P050900**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | SR63   | SR75   | SR85   | SR115  | SR115  | SR125  |
| KIT         | RI4580 | RI4582 | RI4583 | RI4585 | RI4585 | RI4587 |



**Art. 8E188\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI4579 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M188\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 2"1/2  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI4579 | RI4581 | RI4581 | RI4584 | RI4584 | RI4586 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |



\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|





 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760000] flangiata PN16, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body [Valpres art. 760000] full bore flanged PN16 ball valve, stainless steel AISI 316 CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P011700**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    | 250*   | 300*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA100  | DA125  | DA160  | DA230  | DA230  |
| KIT  | RI3518 | RI3519 | RI3520 | RI3520 | RI3521 | RI3522 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3552 | RI3553 | RI3554 | RI4577 | RI4577 |

\*TRUNNION  $\Delta p=16$  bar.

**Art. 8P011800**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    | 250*   | 300*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR200  | SR330  | SR330  |
| KIT  | RI3519 | RI3829 | RI3525 | RI3525 | RI3526 | RI3522 | RI3527 | RI3528 | RI3528 | RI3997 | RI3554 | RI3555 | RI4578 | RI4578 |

\*TRUNNION  $\Delta p=16$  bar.

**Art. 8E053\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN                 | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 | 250 | 300 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| PN                 | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  | 16  | 16  |
| ACT.               | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB270  | VB350  | -   | -   | -   |
| KIT                | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   | -   | -   |
| <b>12 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| <b>24 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| <b>100 - 240 V</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |

**Art. 8M053\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN                 | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 | 250 | 300 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| PN                 | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  | 16  | 16  |
| ACT.               | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB270M | VB350M | -   | -   | -   |
| KIT                | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   | -   | -   |
| <b>12 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| <b>24 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| <b>100 - 240 V</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760V00] flangiata PN16, in acciaio INOX AISI A351-CF8M a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Split Body [Valpres art. 760V00] full bore flanged PN16 ball valve, stainless steel AISI A351-CF8M, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.

**V-Ball options**



**Art. 8P111400**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA100  | DA125  | DA160  |
| KIT  | RI3518 | RI3519 | RI3520 | RI3520 | RI3521 | RI3522 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3552 | RI3553 | RI3554 |

**Art. 8P111600**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR200  |
| KIT  | RI3519 | RI3829 | RI3525 | RI3525 | RI3526 | RI3522 | RI3527 | RI3528 | RI3528 | RI3997 | RI3554 | RI3555 |

**Art. 8E263\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN                 | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| PN                 | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  |
| ACT.               | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB270  | VB350  | -   |
| KIT                | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   |
| <b>12 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| <b>24 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| <b>100 - 240 V</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |

**Art. 8M263\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| DN                 | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| PN                 | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  |
| ACT.               | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB270M | VB350M | -   |
| KIT                | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   |
| <b>12 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| <b>24 V</b>        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| <b>100 - 240 V</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760040] flangiata PN40, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body [Valpres art. 760040] full bore flanged PN40 ball valve, stainless steel AISI 316 CF8M, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P024500**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | DA100  | DA100  | DA115  | DA160  | DA180  |
| KIT  | RI3522 | RI3552 | RI3528 | RI3554 | RI3555 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.

**Art. 8P024700**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.


| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | SR125  | SR125  | SR160  | SR230  | SR230  |
| KIT  | RI3527 | RI3528 | RI3997 | RI3753 | RI3753 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.



 Valvola a sfera [Valpres art.760V40] flangiata PN40, in acciaio INOX AISI A351-CF8M a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Split Body [Valpres art.760V40] full bore flanged PN40 ball valve, stainless steel AISI A351-CF8M, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P110200**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | DA100  | DA100  | DA115  | DA160  | DA180  |
| KIT  | RI3522 | RI3552 | RI3528 | RI3554 | RI3555 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.

**Art. 8P110400**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | SR125  | SR125  | SR160  | SR230  | SR230  |
| KIT  | RI3527 | RI3528 | RI3997 | RI3753 | RI3753 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760001] flangiata PN16, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body [Valpres art. 760001] full bore flanged PN16 ball valve, carbon steel WCB, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P011900

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    | 250*   | 300*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA100  | DA125  | DA160  | DA230  | DA230  |
| KIT  | RI3518 | RI3519 | RI3520 | RI3520 | RI3521 | RI3522 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3552 | RI3553 | RI3554 | RI4577 | RI4577 |

\*TRUNNION  $\Delta p=16$  bar.

Art. 8P012000

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    | 250*   | 300*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR200  | SR330  | SR330  |
| KIT  | RI3519 | RI3829 | RI3525 | RI3525 | RI3526 | RI3522 | RI3527 | RI3528 | RI3528 | RI3997 | RI3554 | RI3555 | RI4578 | RI4578 |

\*TRUNNION  $\Delta p=16$  bar.

Art. 8E054\*\*\*

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 | 250 | 300 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  | 16  | 16  |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB270  | VB350  | -   | -   | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   | -   | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |

Art. 8M054\*\*\*

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 | 250 | 300 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  | 16  | 16  |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB270M | VB350M | -   | -   | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   | -   | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |     |     |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art.760V01] flangiata PN16, in acciaio al carbonio A216-LCB zincotropicalizzato/verniciato (DN>100) a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Split Body [Valpres art.760V01] full bore flanged PN16 ball valve, zinc-plated painted (DN>100) carbon steel A216-LCB, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P111500**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA100  | DA125  | DA160  |
| KIT  | RI3518 | RI3519 | RI3520 | RI3520 | RI3521 | RI3522 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3552 | RI3553 | RI3554 |

**Art. 8P111700**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR140  | SR160  | SR200  |
| KIT  | RI3519 | RI3829 | RI3525 | RI3525 | RI3526 | RI3522 | RI3527 | RI3528 | RI3528 | RI3997 | RI3554 | RI3555 |



**Art. 8E264\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB270  | VB350  | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |



**Art. 8M264\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    | 200 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16  |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB270M | VB350M | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3525 | RI3521 | RI4039 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3528 | RI3553 | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760041] flangiata PN40, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo EN558 basic series 27 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body [Valpres art. 760041] full bore flanged PN40 ball valve, carbon steel WCB, Fire Safe, Antistatic Device, face to face EN558 basic series 27, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P024600**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | DA100  | DA100  | DA115  | DA160  | DA180  |
| KIT  | RI3522 | RI3552 | RI3528 | RI3554 | RI3555 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.

**Art. 8P024800**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | SR125  | SR125  | SR160  | SR230  | SR230  |
| KIT  | RI3527 | RI3528 | RI3997 | RI3753 | RI3753 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.





 Valvola a sfera [Valpres art. 760V41] flangiata PN40, in acciaio al carbonio A216-LCB zincotropicalizzato/verniciato (DN>100) a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 basic series 27, Fire Safe, dispositivo antistatico.

 Split Body [Valpres art.760V41] full bore flanged PN40 ball valve, zinc-plated painted (DN>100) carbon steel A216-LCB, V-Pack stem seal, EN 558 basic series 27 face to face to dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P110300**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | DA100  | DA100  | DA115  | DA160  | DA180  |
| KIT  | RI3522 | RI3552 | RI3528 | RI3554 | RI3555 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.

**Art. 8P110500**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 65     | 80     | 100    | 150    | 200*   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |
| ACT. | SR125  | SR125  | SR160  | SR230  | SR230  |
| KIT  | RI3527 | RI3528 | RI3997 | RI3753 | RI3753 |


\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.



Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760005] flangiata ANSI 150, in acciaio INOX AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body type flanged ANSI 150 ball valve [Valpres art. 760005] stainless steel AISI 316 CF8M, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

V-Ball options



Art. 8P012100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     | 10"    | 12"    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 10     | 10     |
| ACT.        | DA32   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA100  | DA140  | DA160  | DA230  | DA230  |
| KIT         | RI3518 | RI3519 | RI3520 | RI3521 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3554 | RI3554 | RI4577 | RI4577 |

\*TRUNNION  $\Delta p=20$  bar.

Art. 8P012200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     | 10"    | 12"    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 10     | 10     |
| ACT.        | SR52   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR125  | SR125  | SR180  | SR200  | SR330  | SR330  |
| KIT         | RI3519 | RI3829 | RI3525 | RI3526 | RI3522 | RI3528 | RI3528 | RI3555 | RI3555 | RI4578 | RI4578 |

\*TRUNNION  $\Delta p=20$  bar.

Art. 8E055\*\*\*

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8" | 10" | 12" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-----|-----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 | 10  | 10  |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB190  | VB350  | -  | -   | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3521 | RI4039 | RI3523 | RI3552 | RI3553 | -  | -   | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |

Art. 8M055\*\*\*

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8" | 10" | 12" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-----|-----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 | 10  | 10  |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB350M | -  | -   | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3521 | RI4039 | RI3523 | RI3552 | RI3553 | -  | -   | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 762000] flangiata ANSI 150, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10 classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body type flanged ANSI 150 ball valve [Valpres art. 762000] carbon steel WCB, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P012300**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     | 10"    | 12"    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 10     | 10     |
| ACT.        | DA32   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA100  | DA140  | DA160  | DA230  | DA230  |
| KIT         | RI3518 | RI3519 | RI3520 | RI3521 | RI3522 | RI3523 | RI3552 | RI3554 | RI3554 | RI4577 | RI4577 |

\*TRUNNION Δ p=20 bar.



**Art. 8P012400**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     | 10"    | 12"    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 10     | 10     |
| ACT.        | SR52   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR125  | SR125  | SR180  | SR200  | SR330  | SR330  |
| KIT         | RI3519 | RI3829 | RI3525 | RI3526 | RI3522 | RI3528 | RI3528 | RI3555 | RI3555 | RI4578 | RI4578 |

\*TRUNNION Δ p=20 bar.



**Art. 8E056\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8" | 10" | 12" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-----|-----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 | 10  | 10  |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB190  | VB350  | -  | -   | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3521 | RI4039 | RI3523 | RI3552 | RI3553 | -  | -   | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |

**Art. 8M056\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8" | 10" | 12" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-----|-----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 | 10  | 10  |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB350M | -  | -   | -   |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3520 | RI3521 | RI4039 | RI3523 | RI3552 | RI3553 | -  | -   | -   |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |    |     |     |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 761030] flangiata ANSI 300, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

 Split Body type flanged ANSI 300 ball valve [Valpres art. 761030] stainless steel AISI 316 CF8M, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face to ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P021300**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   | DA100  | DA115  | DA180  | DA200  |
| KIT         | RI3519 | RI3829 | RI3563 | RI3526 | RI3522 | RI3552 | RI3565 | RI3555 | RI3555 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.

**Art. 8P021400**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | SR63   | SR85   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR160  | SR270  | SR270  |
| KIT         | RI3829 | RI3571 | RI3573 | RI4117 | RI3527 | RI3528 | RI3997 | RI3753 | RI3753 |

\*TRUNNION  $\Delta p=25$  bar.

**Art. 8E111\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" | 8" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  | -  |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB190  | VB270  | -  | -  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI4116 | RI3521 | RI4039 | RI3552 | RI3565 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |    |

**Art. 8M111\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" | 8" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  | -  |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB190M | VB270M | -  | -  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI4116 | RI3521 | RI4039 | RI3552 | RI3565 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 761031] flangiata ANSI 300, in acciaio al carbonio WCB, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.

Split Body type flanged ANSI 300 ball valve [Valpres art. 761031] carbon steel WCB, full bore, Fire Safe, Antistatic Device, face to face to ANSI B16.10, classified ATEX Ex II 2 G/D c T3.

**V-Ball options**



**Art. 8P021500**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA85   | DA100  | DA115  | DA180  | DA200  |
| KIT         | RI3519 | RI3829 | RI3563 | RI3526 | RI3522 | RI3552 | RI3565 | RI3555 | RI3555 |

\*TRUNNION Δ p=25 bar.



**Art. 8P021600**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     | 8"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | SR63   | SR85   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR160  | SR270  | SR270  |
| KIT         | RI3829 | RI3571 | RI3573 | RI4117 | RI3527 | RI3528 | RI3997 | RI3753 | RI3753 |

\*TRUNNION Δ p=25 bar.



**Art. 8E112\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" | 8" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  | -  |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB190  | VB270  | -  | -  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI4116 | RI3521 | RI4039 | RI3552 | RI3565 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |    |



**Art. 8M112\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" | 8" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | -  | -  |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB190M | VB270M | -  | -  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI4116 | RI4617 | RI4039 | RI3552 | RI3565 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760150] flangiata ANSI 600, in acciaio al carbonio A350-LF2, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10.

 Split Body full bore [Valpres art. 760150] flanged ball valve, ANSI 600 carbon steel A350-LF2, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10.

V-Ball options



Art. 8P027100

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA63   | DA85   | DA85   | DA125  | DA140  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3563 | RI3526 | RI3522 | RI3565 | RI3997 |

Art. 8P027200

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.



| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | SR63   | SR75   | SR85   | SR115  | SR115  | SR160  | SR180  |
| KIT         | RI3829 | RI3571 | RI3573 | RI4754 | RI3527 | RI3997 | RI4755 |



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 760200] flangiata ANSI 600, in acciaio inox AISI 316, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10.

 Split Body full bore [Valpres art. 760200] flanged ball valve, ANSI 600 stainless steel AISI 316, Fire Safe, Antistatic Device, ANSI B16.10.

**V-Ball options**

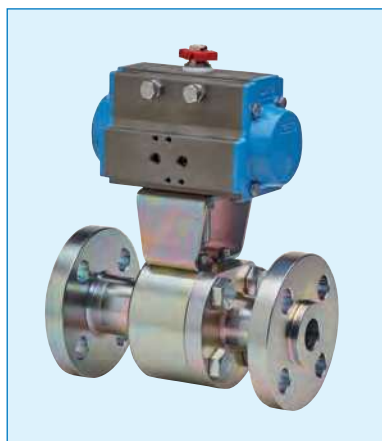

**Art. 8P027300**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA63   | DA85   | DA85   | DA125  | DA140  |
| KIT         | RI3519 | RI3519 | RI3563 | RI3526 | RI3522 | RI3565 | RI3997 |

**Art. 8P027400**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/2  | 2"     | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | SR63   | SR75   | SR85   | SR115  | SR115  | SR160  | SR180  |
| KIT         | RI3829 | RI3571 | RI3573 | RI4754 | RI3527 | RI3997 | RI4755 |





 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F000] flangiata ANSI 150, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68F000] flanged ball valve, ANSI 150, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P080100** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | DA32   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA100  | DA115  | DA140  |
| KIT         | RI5191 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5195 | RI5196 | RI3565 | RI3554 |

**Art. 8P080200** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | SR52   | SR63   | SR63   | SR85   | SR85   | SR115  | SR140  | SR180  |
| KIT         | RI5192 | RI5197 | RI3521 | RI5195 | RI5195 | RI4442 | RI3997 | RI3555 |



**Art. 8E213\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB190  | VB190  | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5194 | RI5196 | RI5198 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |



**Art. 8M213\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB190M | VB190M | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5194 | RI5196 | RI5198 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

12V AC/DC  
+ 001

24V AC/DC  
+ 002

100-240V AC  
+ 004



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F100] flangiata ANSI 300, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68F100] flanged ball valve, ANSI 300, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P080500**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA75   | DA100  | DA125  | DA180  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI3521 | RI5195 | RI5195 | RI5198 | RI3565 | RI3555 |

**Art. 8P080600**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | SR52   | SR63   | SR75   | SR85   | SR100  | SR125  | SR160  | SR230  |
| KIT         | RI5192 | RI5197 | RI5131 | RI5195 | RI5195 | RI4331 | RI3997 | RI3753 |



**Art. 8E215\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4" | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50 | 50 |
| ACT.        | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB110  | VB190  | -  | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5195 | RI5198 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |    |    |



**Art. 8M215\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4" | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50 | 50 |
| ACT.        | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB110M | VB190M | -  | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5195 | RI5198 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |    |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F400] flangiata ANSI 600, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68F400] flanged ball valve, ANSI 600, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P080900** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA100  |
| KIT         | RI5192 | RI5197 | RI3521 | RI5195 | RI5195 |

**Art. 8P081000** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | SR63   | SR75   | SR85   | SR100  | SR115  |
| KIT         | RI5197 | RI5199 | RI5131 | RI5195 | RI5172 |



**Art. 8E217\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB060  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI3521 | RI5195 | RI5195 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |



**Art. 8M217\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB060M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI3521 | RI5195 | RI5195 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J000] flangiata ANSI 150, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68J000] flanged ball valve, ANSI 150, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P079900**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | DA32   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA100  | DA115  | DA140  |
| KIT         | RI5191 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5195 | RI5196 | RI3565 | RI3554 |

**Art. 8P080000**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |
| ACT.        | SR52   | SR63   | SR63   | SR85   | SR85   | SR115  | SR140  | SR180  |
| KIT         | RI5192 | RI5197 | RI3521 | RI5195 | RI5195 | RI4442 | RI3997 | RI3555 |



**Art. 8E212\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB060  | VB060  | VB190  | VB190  | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5194 | RI5196 | RI5198 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |



**Art. 8M212\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| PN          | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20 |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB060M | VB060M | VB190M | VB190M | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5194 | RI5196 | RI5198 | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J100] flangiata ANSI 300, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68J100] flanged ball valve, ANSI 300, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P080300**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA75   | DA100  | DA125  | DA180  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI3521 | RI5195 | RI5195 | RI5198 | RI3565 | RI3555 |

**Art. 8P080400**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4"     | 6"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| ACT.        | SR52   | SR63   | SR75   | SR85   | SR100  | SR125  | SR160  | SR230  |
| KIT         | RI5192 | RI5197 | RI5131 | RI5195 | RI5195 | RI4331 | RI3997 | RI3753 |



**Art. 8E214\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4" | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50 | 50 |
| ACT.        | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB110  | VB190  | -  | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5195 | RI5198 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |    |    |



**Art. 8M214 \*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     | 3"     | 4" | 6" |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|
| PN          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50 | 50 |
| ACT.        | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB110M | VB190M | -  | -  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI5193 | RI5194 | RI5195 | RI5198 | -  | -  |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |    |    |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |    |    |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J401] flangiata ANSI 600, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio totale**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **full bore** [Valpres art. 68J401] flanged ball valve, ANSI 600, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P080700**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA100  |
| KIT         | RI5192 | RI5197 | RI3521 | RI5195 | RI5195 |

**Art. 8P080800**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | SR63   | SR75   | SR85   | SR100  | SR115  |
| KIT         | RI5197 | RI5199 | RI5131 | RI5195 | RI5172 |



**Art. 8E216\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB060  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI3521 | RI5195 | RI5195 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |



**Art. 8M216\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1 1/2" | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB060M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI5192 | RI5192 | RI3521 | RI5195 | RI5195 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|





 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68F000 PN20 - 68F100 PN50] flangiata ANSI 150 e ANSI 300, API standard 608, in acciaio al carbonio LCB, **passaggio ridotto**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **reduced bore** [Valpres art. 68F000 PN20 - 68F100 PN50] flanged ball valve, ANSI 150 and ANSI 300, API standard 608, carbon steel LCB, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P080100**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P080500**

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | DA75    | DA100   | DA115   |
| KIT         | RI5195  | RI5196  | RI3565  |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | DA75    | DA100   | DA125   |
| KIT         | RI5195  | RI5198  | RI3565  |

**Art. 8P080200**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P080600**

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | SR85    | SR115   | SR140   |
| KIT         | RI5195  | RI4442  | RI3997  |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | SR100   | SR125   | SR160   |
| KIT         | RI5195  | RI4331  | RI3997  |



**Art. 8E213\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

**Art. 8E215\*\*\***

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | VB060   | VB190   | VB190   |
| KIT         | RI5194  | RI5196  | RI5198  |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | VB110   | VB190   | -       |
| KIT         | RI5195  | RI5198  | -       |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |



**Art. 8M213\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

**Art. 8M215\*\*\***

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | VB060M  | VB190M  | VB190M  |
| KIT         | RI5194  | RI5196  | RI5198  |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | VB110M  | VB190M  | -       |
| KIT         | RI5195  | RI5198  | -       |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|





 Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 68J000 PN20 - 68J100 PN50] flangiata ANSI 150 e ANSI 300, API standard 608, in acciaio inox CF8M, **passaggio ridotto**, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo norma ASME B16.10.

 Split Body **reduced bore** [Valpres art. 68J000 PN20 - 68J100 PN50] flanged ball valve, ANSI 150 and ANSI 300, API standard 608, stainless steel CF8M, ASME B16.10 face to face dimension, Fire Safe, Antistatic Device.



**Art. 8P079900**

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
 With double acting pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P080300**

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | DA75    | DA100   | DA115   |
| KIT         | RI5195  | RI5196  | RI3565  |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | DA75    | DA100   | DA125   |
| KIT         | RI5195  | RI5198  | RI3565  |

**Art. 8P080000**

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
 With spring return pneumatic actuator series 82.

**Art. 8P080400**

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | SR85    | SR115   | SR140   |
| KIT         | RI5195  | RI4442  | RI3997  |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | SR100   | SR125   | SR160   |
| KIT         | RI5195  | RI4331  | RI3997  |



**Art. 8E212\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 85.  
 With electric actuator series 85.

**Art. 8E214\*\*\***

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | VB060   | VB190   | VB190   |
| KIT         | RI5194  | RI5196  | RI5198  |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | VB110   | VB190   | -       |
| KIT         | RI5195  | RI5198  | -       |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |



**Art. 8M212\*\*\***

Con attuatore elettrico serie 86.  
 With electric actuator series 86.

**Art. 8M214\*\*\***

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 20      | 20      | 20      |
| ACT.        | VB060M  | VB190M  | VB190M  |
| KIT         | RI5194  | RI5196  | RI5198  |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |

| MISURA-SIZE | 3" x 2" | 4" x 3" | 6" x 4" |
|-------------|---------|---------|---------|
| PN          | 50      | 50      | 50      |
| ACT.        | VB110M  | VB190M  | -       |
| KIT         | RI5195  | RI5198  | -       |
| 12 V        |         |         |         |
| 24 V        |         |         |         |
| 100 - 240 V |         |         |         |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 2 vie flangiata, ricavata da massello, lucida, acciaio inox AISI 316, passaggio totale.

 2 way flanged ball valve, from ingot, polished, stainless steel AISI 316, full bore.



**Art. 8P005100**

Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PN   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 25   | 25   | 16   | 16   | 16   |
| ACT. | DA52 | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63 | DA85 | DA85 | DA85 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

**Art. 8P005300**

Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65    | 80    | 100   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| PN   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 25   | 25   | 16    | 16    | 16    |
| ACT. | SR52 | SR63 | SR63 | SR85 | SR85 | SR85 | SR85 | SR100 | SR125 | SR125 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     |



**Art. 8E011\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| DN          | 10    | 15    | 20    | 25     | 32     | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PN          | 40    | 40    | 40    | 40     | 40     | 25    | 25    | 16    | 16    | 16    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060 | VB060 | VB110 | VB110 | VB110 |
| KIT         | -     | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -     | -     | -     |
| 12 V        |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| 24 V        |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |

\*Versione speciale - Special version.



**Art. 8M011\*\*\***

Con attuttore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| DN          | 10     | 15     | 20     | 25      | 32      | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40      | 40      | 25     | 25     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB015M | VB030M* | VB030M* | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB110M |
| KIT         | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| 12 V        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |         |         |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |         |         |        |        |        |        |        |

\*Versione speciale - Special version.

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 3 vie [RB artt. 3500 (T) - 3600 (L)] con sfera forata "T" o "L", in ottone CW617N, con guarnizioni in PTFE+Viton, filettata F/F/F a passaggio totale, non idonea per solventi.

 3 way brass ball valve CW617N [RB artt. 3500 (T) - 3600 (L)] seals in PTFE +Viton, threaded F/F/F, full bore "T" or "L" port, not suitable for use with solvents.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P008300 (T)** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P008400 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 30     | 30     | 30     | 30     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   |
| KIT         | RI4022 | RI4022 | RI4022 | RI4023 | RI4023 | RI4023 | RI4024 | RI4026 |

**Art. 8P008500 (T)** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P008600 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 30     | 30     | 30     | 30     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  |
| KIT         | RI3798 | RI3798 | RI3798 | RI4025 | RI4025 | RI4025 | RI4026 | RI4026 |



**Art. 8E028\*\*\* (T)** Con attuttore elettrico serie 85.  
**Art. 8E029\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 30     | 30     | 30     | 30     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  |
| KIT         | RI3798 | RI3798 | RI3798 | RI4023 | RI4023 | RI4023 | RI4024 | RI4024 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera deviatrice **[RB art. 3110 (T)]** con sfera forata "T", in ottone CW617N, filettata F/F a passaggio totale.

 Diverter brass CW617N ball valve **[RB art. 3110 (T)]** full bore female threaded, "T" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P014800 (T)** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA32   | DA52   | DA52   | DA63   |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4018 |

**Art. 8P015000 (T)** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR52   | SR75   | SR85   |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4030 | RI4030 |



**Art. 8E044\*\*\* (T)** Con attuttore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



- Valvola a sfera deviatrice [RB art. 3210 (L)] con sfera forata "L", filettata F/F/F a passaggio totale.
- Diverter brass ball valve [RB art. 3210 (L)] full bore female threaded, "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



- Art. 8P015100 (L)

Con attuttore pneumatico doppio effetto 0° - 180° serie 83.  
With double acting pneumatic actuator rotation 0° - 180° series 83.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA52   | DA52   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4018 |



- Art. 8E087\*\*\* (L)

Con attuttore elettrico serie 85 rotazione 0° - 180°.  
With electric actuator rotation 0° - 180° series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 25     | 25     | 25     | 16     | 16     | 10     | 10     | 10     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  |
| KIT         | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4017 | RI4016 | RI4016 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



 Valvola a sfera 3 vie [Valpres artt. 772000 (T) - 775000 (L)] con sfera forata a "T" o "L", microfusa, acciaio inox AISI 316-CF8M, filettata F/F/F, con 4 guarnizioni a passaggio ridotto.

 3 way ball valve [Valpres artt. 772000 (T) - 775000 (L)] investment casted, stainless steel AISI 316-CF8M, threaded F/F/F with 4 seats, reduced bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P005900 (T)** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P006000 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     |
| ACT.        | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA63   | DA63   | DA85   | DA85   |
| KIT         | RI3760 | RI3760 | RI3760 | RI3770 | RI3762 | RI3763 | RI3764 | RI3003 |

**Art. 8P006100 (T)** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P006200 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     |
| ACT.        | SR63   | SR63   | SR63   | SR75   | SR85   | SR85   | SR115  | SR115  |
| KIT         | RI3769 | RI3769 | RI3769 | RI3773 | RI3771 | RI3772 | RI4310 | RI4311 |



**Art. 8E027\*\*\* (T)** Con attuttore elettrico serie 85.  
**Art. 8E026\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     | 1"1/4  | 1"1/2  | 2"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     | 63     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB030  | VB110  | VB110  |
| KIT         | RI3760 | RI3760 | RI3760 | RI3761 | RI4034 | RI4035 | RI3764 | RI3003 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE


|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 3 vie [Valpres art. 776400 (T) - 776401 (L)], con 4 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio inox AISI 316, passaggio totale con dispositivo antistatico.

 3 way ball valve [Valpres art. 776400 (T) - 776401 (L)], "T" or "L" port with 4 seats, PN16 flanged, stainless steel AISI 316, full bore, Antistatic Device.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

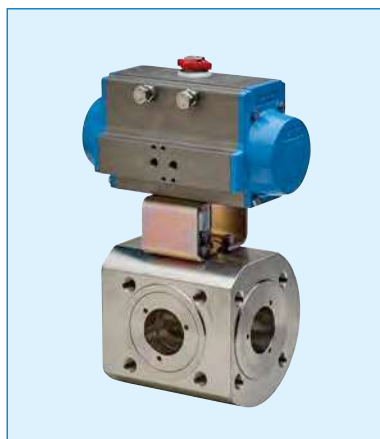

**Art. 8P028300 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P028200 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA75   | DA85   | DA100  | DA115  | DA115  |
| KIT  | RI4408 | RI3563 | RI3563 | RI4410 | RI3522 | RI3522 | RI4411 | RI4412 | RI4412 |

**Art. 8P028500 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P028400 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR63   | SR85   | SR85   | SR100  | SR100  | SR115  | SR125  | SR140  | SR140  |
| KIT  | RI4409 | RI4131 | RI4131 | RI4410 | RI4414 | RI3550 | RI4415 | RI4406 | RI4406 |



**Art. 8E169\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E168\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB190  | VB270  | VB270  |
| KIT         | RI4408 | RI3520 | RI3520 | RI4416 | RI4039 | RI3522 | RI4411 | RI4412 | RI4412 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M169\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.  
**Art. 8M168\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB270M | VB270M |
| KIT         | RI4408 | RI3520 | RI3520 | RI4416 | RI4039 | RI3522 | RI4411 | RI4412 | RI4412 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|






 Valvola a sfera 3 vie [Valpres artt. 776600 (T) - 776601 (L)], con 4 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale con dispositivo antistatico.

 3 way ball valve [Valpres artt. 776600 (T) - 776601 (L)], "T" or "L" port with 4 seats, PN16 flanged, carbon steel ASTM A105, full bore, Antistatic Device.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

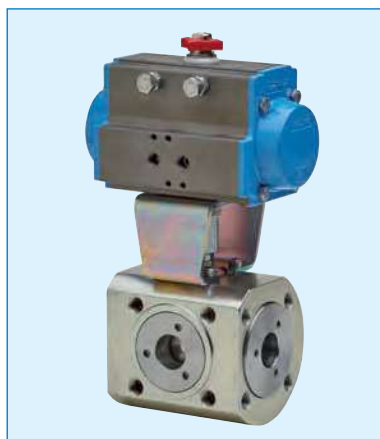

**Art. 8P028700 (T)** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P028600 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA52   | DA63   | DA63   | DA75   | DA75   | DA85   | DA100  | DA115  | DA115  |
| KIT  | RI4408 | RI3563 | RI3563 | RI4410 | RI3522 | RI3522 | RI4411 | RI4412 | RI4412 |

**Art. 8P028900 (T)** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P028800 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR63   | SR85   | SR85   | SR100  | SR100  | SR115  | SR125  | SR140  | SR140  |
| KIT  | RI4409 | RI4131 | RI4131 | RI4410 | RI4414 | RI3550 | RI4415 | RI4406 | RI4406 |



**Art. 8E164\*\*\* (T)** Con attuttore elettrico serie 85.  
**Art. 8E170\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB190  | VB270  | VB270  |
| KIT         | RI4408 | RI3520 | RI3520 | RI4416 | RI4039 | RI3522 | RI4411 | RI4412 | RI4412 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M164\*\*\* (T)** Con attuttore elettrico serie 86.  
**Art. 8M170\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB190M | VB270M | VB270M |
| KIT         | RI4408 | RI3520 | RI3520 | RI4416 | RI4039 | RI3522 | RI4411 | RI4412 | RI4412 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 3 vie tipo Wafer **deviatore di flusso** [Valpres artt. 776001 (T) - 776000 (L)] con 2 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio ridotto.

 3 way Wafer ball valve **diverting** [Valpres artt. 776001 (T) - 776000 (L)] "T" or "L" port, 2 seats, flanged PN16, carbon steel ASTM A105 reduced bore.

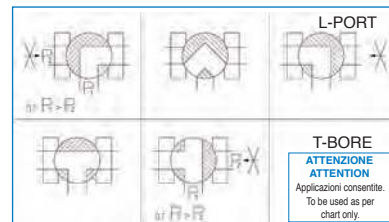

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

**Art. 8P011300 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P005500 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  | DA100  | DA125  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI4558 | RI3042 |

**Art. 8P011400 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P005600 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  | SR125  | SR140  |
| KIT  | RI3780 | RI3014 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3005 | RI3036 | RI4562 |

**Art. 8E013\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E015\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  | VB190  | VB350  |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI4558 | RI3042 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

**Art. 8M013\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.  
**Art. 8M015\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    | 125    | 150    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M | VB190M | VB350M |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 | RI4558 | RI3042 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 3 vie tipo Wafer **deviatore di flusso** [Valpres artt. 776010 (T) - 776007 (L)] con 2 guarnizioni, sfera forata a "T" o "L", flangiata PN16, acciaio inox AISI 316, passaggio ridotto.

 3 way Wafer ball valve **diverting** [Valpres artt. 776010 (T) - 776007 (L)] "T" or "L" port, 2 seats, flanged PN16, stainless steel AISI 316 reduced bore.

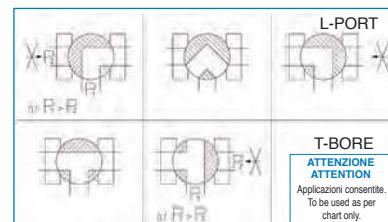

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA. PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P011500 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P005700 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | DA32   | DA52   | DA52   | DA52   | DA63   | DA75   | DA85   | DA85   | DA100  |
| KIT  | RI3012 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3009 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |

**Art. 8P011600 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P005800 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN   | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT. | SR52   | SR63   | SR63   | SR63   | SR85   | SR100  | SR115  | SR125  | SR125  |
| KIT  | RI3780 | RI3014 | RI3007 | RI3048 | RI3009 | RI3009 | RI3010 | RI3010 | RI3005 |



**Art. 8E016\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E017\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015  | VB015  | VB030  | VB030  | VB060  | VB060  | VB110  | VB110  | VB190  |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |



**Art. 8M016\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.  
**Art. 8M017\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| DN          | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M | VB030M | VB060M | VB060M | VB110M | VB110M | VB190M |
| KIT         | RI3780 | RI3013 | RI3001 | RI3008 | RI3002 | RI3002 | RI3003 | RI3003 | RI3004 |
| 12 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

\*\*\*


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 3 vie **deviatore**, ricavata da massello, 2 guarnizioni in PTFE vergine, lucida, acciaio inox AISI 316, filettata ISO 228 F/F/F sfera forata a "L".

 Deviator 3 way ball valve **diverting**, from ingot, 2 PTFE seals, AISI 316, polished, ISO 228 F/F/F threaded "L" port.



**ATTENZIONE**  
ATTENTION  
Applicazioni consentite.  
To be used as per  
chart only.



**Art. 8P022100** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"   | 4"   |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|------|------|
| PN          | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 25     | 25     | 25   | 25     | 16   | 16   |
| ACT.        | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63   | DA63   | DA75 | DA75   | DA85 | DA85 |
| KIT         | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -    | -    |

**Art. 8P022200** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| PN          | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 25     | 25     | 25    | 25     | 16    | 16    |
| ACT.        | SR52 | SR52 | SR52 | SR63 | SR85 | SR85   | SR85   | SR100 | SR115  | SR125 | SR125 |
| KIT         | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -     | -      | -     | -     |



**Art. 8E123\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 85.  
With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"   | 1"     | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| PN          | 40    | 40    | 40    | 40     | 40     | 25     | 25     | 25     | 25     | 16    | 16    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060  | VB060  | VB060* | VB060* | VB110 | VB110 |
| KIT         | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| 12 V        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 24 V        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |

\*Versione speciale - Special version.



**Art. 8M123\*\*\*** Con attuatore elettrico serie 86.  
With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"    | 1"      | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"      | 2 1/2"  | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40      | 40      | 25     | 25     | 25      | 25      | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB015M | VB030M* | VB030M* | VB060M | VB060M | VB060M* | VB060M* | VB110M | VB110M |
| KIT         | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -      | -       | -       | -      | -      |
| 12 V        |        |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |
| 24 V        |        |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |         |         |        |        |         |         |        |        |

\*Versione speciale - Special version.

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 316, filettata ISO 228 F/F/F a passaggio totale.

3 way polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 316, polished, ISO 228 F/F/F threaded, full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

**Art. 8P006300 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P006400 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"   | 2"1/2" | 3"    | 4"    |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| PN          | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40     | 40     | 25   | 25     | 16    | 16    |
| ACT.        | DA52 | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63   | DA75   | DA85 | DA85   | DA100 | DA100 |
| KIT         | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -     | -     |

**Art. 8P006700 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P006800 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"    | 2"1/2" | 3"    | 4"    |
|-------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| PN          | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40     | 40     | 25    | 25     | 16    | 16    |
| ACT.        | SR63 | SR63 | SR63 | SR85 | SR85 | SR85   | SR100  | SR100 | SR115  | SR125 | SR140 |
| KIT         | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -     | -      | -     | -     |

**Art. 8E018\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E019\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 1/4"  | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"   | 1"     | 1"1/4" | 1"1/2" | 2"     | 2"1/2" | 3"    | 4"    |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| PN          | 40    | 40    | 40    | 40     | 40     | 40     | 40     | 25     | 25     | 16    | 16    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060  | VB060* | VB060* | VB110  | VB190 | VB350 |
| KIT         | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     |
| 12 V        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |

\*Versione speciale - Special version.

**Art. 8M018\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.  
**Art. 8M019\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 1/4"   | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"    | 1"      | 1"1/4" | 1"1/2"  | 2"      | 2"1/2" | 3"     | 4"     |
|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40     | 40      | 40      | 40     | 40      | 25      | 25     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB015M | VB030M* | VB030M* | VB060M | VB060M* | VB060M* | VB110M | VB190M | VB350M |
| KIT         | -      | -      | -      | -       | -       | -      | -       | -       | -      | -      | -      |
| 12 V        |        |        |        |         |         |        |         |         |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |         |         |        |         |         |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |         |         |        |         |         |        |        |        |

\*Versione speciale - Special version.

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni in PTFE, lucida, acciaio inox AISI 316, attacchi DIN 11851 F/F/F a passaggio totale.

 3 way ball valve, from ingot, 4 PTFE seals, AISI 316, polished, DIN 11851 connections F/F/F full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

**Art. 8P025100 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P021900 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80    | 100   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| PN   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 25   | 25   | 16    | 16    |
| ACT. | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63 | DA75 | DA85 | DA85 | DA100 | DA100 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |

**Art. 8P025200 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P022000 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   |
|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PN   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40    | 25    | 25    | 16    | 16    |
| ACT. | SR63 | SR63 | SR85 | SR85 | SR85 | SR100 | SR100 | SR115 | SR125 | SR140 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |

**Art. 8E132\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E122\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 10    | 15    | 20     | 25     | 32    | 40     | 50     | 65    | 80    | 100   |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| PN          | 40    | 40    | 40     | 40     | 40    | 40     | 25     | 25    | 16    | 16    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060 | VB060* | VB060* | VB110 | VB190 | VB350 |
| KIT         | -     | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -     | -     |
| 12 V        |       |       |        |        |       |        |        |       |       |       |
| 24 V        |       |       |        |        |       |        |        |       |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |        |        |       |        |        |       |       |       |

\*Versione speciale - Special version.

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |







 Valvola a sfera 3 vie con sfera a "T" o "L" ricavata da massello, 4 guarnizioni, lucida, acciaio inox AISI 316, flangiata a passaggio totale.

 3 way flanged polished ball valve, from ingot, 4 seals, stainless steel AISI 316, full bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.

**Art. 8P007100 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P007200 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80    | 100   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| PN   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 25   | 16   | 16    | 16    |
| ACT. | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63 | DA75 | DA85 | DA85 | DA100 | DA100 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     |

**Art. 8P007500 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P007600 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 10   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40    | 50    | 65    | 80    | 100   |
|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PN   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40    | 25    | 16    | 16    | 16    |
| ACT. | SR63 | SR63 | SR85 | SR85 | SR85 | SR100 | SR100 | SR115 | SR125 | SR140 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     |

**Art. 8E022\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E023\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 10    | 15    | 20     | 25     | 32    | 40    | 50     | 65    | 80    | 100   |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| PN          | 40    | 40    | 40     | 40     | 40    | 40    | 25     | 16    | 16    | 16    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060 | VB060 | VB060* | VB110 | VB190 | VB350 |
| KIT         | -     | -     | -      | -      | -     | -     | -      | -     | -     | -     |
| 12 V        |       |       |        |        |       |       |        |       |       |       |
| 24 V        |       |       |        |        |       |       |        |       |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |        |        |       |       |        |       |       |       |

\*Versione speciale - Special version.

**Art. 8M022\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.  
**Art. 8M023\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| DN          | 10     | 15     | 20      | 25      | 32     | 40     | 50      | 65     | 80     | 100    |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| PN          | 40     | 40     | 40      | 40      | 40     | 40     | 25      | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015M | VB015M | VB030M* | VB030M* | VB060M | VB060M | VB060M* | VB110M | VB190M | VB350M |
| KIT         | -      | -      | -       | -       | -      | -      | -       | -      | -      | -      |
| 12 V        |        |        |         |         |        |        |         |        |        |        |
| 24 V        |        |        |         |         |        |        |         |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |         |         |        |        |         |        |        |        |

\*Versione speciale - Special version.

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|





 Valvola a sfera 3 vie ricavata da massello, 4 guarnizioni in PTFE vergine, lucida, acciaio inox AISI 316 passaggio totale e ridotto, sfera forata a "T" o "L", attacchi clamp ISO 2852, DIN 32676 TAB.4 REIHE C per tubo BS/OD (ASTM A270).

 3 way ball valve, from ingot, AISI 316, clamp connections ISO 2852, DIN 32676 TABLE 4 REIHE C for tube BS/OD (ASTM A270), 4 PTFE seals, polished, full bore or reduced bore, "T" or "L" port.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P025600 (T)** Con attuttore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P025500 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN    | 10   | 15   | 20   | 25   | 32     | 40     | 50   | 65     | 80    | 100   |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|-------|-------|
| PN    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40     | 40     | 25   | 25     | 16    | 16    |
| CLAMP | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"   | 1 1/2" | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
| ACT.  | DA52 | DA52 | DA63 | DA63 | DA63   | DA75   | DA85 | DA85   | DA100 | DA100 |

**Art. 8P025800 (T)** Con attuttore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P025700 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN    | 10   | 15   | 20   | 25   | 32     | 40     | 50    | 65     | 80    | 100   |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| PN    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40     | 40     | 25    | 25     | 16    | 16    |
| CLAMP | 1/2" | 3/4" | 1"   | 1"   | 1 1/2" | 1 1/2" | 2"    | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
| ACT.  | SR63 | SR63 | SR85 | SR85 | SR85   | SR100  | SR100 | SR115  | SR125 | SR140 |



**Art. 8E145\*\*\* (T)** Con attuttore elettrico serie 85.  
**Art. 8E144\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 10    | 15    | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80    | 100   |
|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| PN          | 40    | 40    | 40     | 40     | 40     | 40     | 25     | 25     | 16    | 16    |
| CLAMP       | 1/2"  | 3/4"  | 1"     | 1"     | 1 1/2" | 1 1/2" | 2"     | 2 1/2" | 3"    | 4"    |
| ACT.        | VB015 | VB015 | VB030* | VB030* | VB060  | VB060* | VB060* | VB110  | VB190 | VB350 |
| 12 V        |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 24 V        |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 100 - 240 V |       |       |        |        |        |        |        |        |       |       |


\*Versione speciale - Special version.

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |



Valvola a sfera 3 vie in 9SMnPb36, **solo deviatrice** con sfera forata a "T" o "L", filettata F/F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

3 way ball valve, 9SMnPb36, "L" or "T" port, **diverting only**, F/F/F threaded, for high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications contact sales department.

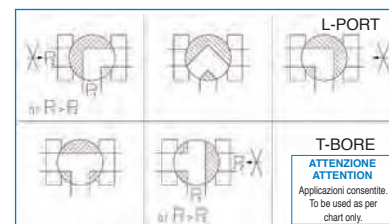

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P015400 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P015300 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA75   | DA75   |
| KIT         | RI3740 | RI3741 | RI3742 | RI3742 |

**Art. 8P015600 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P015500 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | SR75   | SR75   | SR100  | SR100  |
| KIT         | RI3745 | RI3745 | RI3742 | RI3742 |



**Art. 8E052\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E051\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030\ | VB060  |
| KIT         | RI3740 | RI3740 | RI4037 | RI4038 |
| 12 V        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |



**Art. 8M052\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.  
**Art. 8M051\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M |
| KIT         | RI3740 | RI3740 | RI4037 | RI4038 |
| 12 V        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |

\*\*\*


CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



 Valvola a sfera 3 vie **deviatrice** in acciaio inox AISI 316L, con sfera forata a "T" o "L", filettata F/F/F per alta pressione, idonee per olio (idraulico ecc...), emulsione, gas metano. Per applicazioni particolari consultare l'ufficio commerciale.

 3 way ball valve, AISI 316L, "L" or "T" port, **diverting only**, F/F/F threaded, for high pressure, for hydraulic oil, emulsion, gas. For particular applications contact sales department.

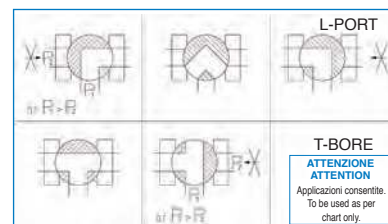

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P023400 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P023300 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | DA52   | DA63   | DA75   | DA75   |
| KIT         | RI3740 | RI3741 | RI3742 | RI3742 |

**Art. 8P023600 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P023500 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | SR75   | SR75   | SR100  | SR100  |
| KIT         | RI3745 | RI3745 | RI3742 | RI3742 |



**Art. 8E130\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E129\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030  | VB030  | VB030  | VB060  |
| KIT         | RI3740 | RI3740 | RI4037 | RI4038 |
| 12 V        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |



**Art. 8M130\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 86.  
**Art. 8M129\*\*\* (L)** With electric actuator series 86.

| MISURA-SIZE | 3/8"   | 1/2"   | 3/4"   | 1"     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| PN          | 400    | 350    | 350    | 350    |
| ACT.        | VB030M | VB030M | VB030M | VB060M |
| KIT         | RI3740 | RI3740 | RI4037 | RI4038 |
| 12 V        |        |        |        |        |
| 24 V        |        |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |        |        |        |

\*\*\*

CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |
|--------------------|--------------------|----------------------|



Valvola 3 vie in PVC, sfera a "T" o "L" con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica.

3 way PVC ball valve, "T" or "L" port, with metric series plain female ends for solvent welding.

IN FASE D'ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



**Art. 8P016300 (T)** Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.  
**Art. 8P016700 (L)** With double acting pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| PN   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |
| ACT. | DA52 | DA63 | DA63 | DA63 | DA63 | DA63 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

**Art. 8P016400 (T)** Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.  
**Art. 8P016800 (L)** With spring return pneumatic actuator series 82.

| DN   | 15   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| PN   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |
| ACT. | SR52 | SR63 | SR63 | SR75 | SR75 | SR85 |
| KIT  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



**Art. 8E060\*\*\* (T)** Con attuatore elettrico serie 85.  
**Art. 8E061\*\*\* (L)** With electric actuator series 85.

| DN          | 15     | 20    | 25    | 32     | 40     | 50     |
|-------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| PN          | 16     | 16    | 16    | 16     | 16     | 16     |
| ACT.        | VB015* | VB030 | VB030 | VB030* | VB030* | VB030* |
| KIT         | -      | -     | -     | -      | -      | -      |
| 12 V        |        |       |       |        |        |        |
| 24 V        |        |       |       |        |        |        |
| 100 - 240 V |        |       |       |        |        |        |

\*Versione speciale - Special version.

| *** CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE |                    |                      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 12V AC/DC<br>+ 001                 | 24V AC/DC<br>+ 002 | 100-240V AC<br>+ 004 |