


Przyssawka F40MF Poliuretan termoelastyczny

Numer części: 0101142



- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie
Aplikacja	-	Nie pozostawia śladów
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Nie pozostawia śladów
Materiał	-	TPE
Waga minimalna	g	6
Model przyssawki	-	F-MF
Objętość	cm ³	4.8
Wysokość	mm	13
Średnica zewnętrzna, min.	mm	42
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	mm	43.7
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	F40MF
Ruch, pionowy maks.	mm	1.8
Minimalny promień krzywizny	mm	60

Wydajność - Siła podnoszenia


F40MF	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	18	16
60 -kPa	57	49
90 -kPa	83	57

Materil	
Nazwa	Termoplastycznego poliuretan (TPE-U)
Kolor	Biały przezroczysty
Minimalna temperatura °C	-20
Maksymalna temperatura °C	80
Twardość °Shore A	81

Odporność materiału

Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Słaba
Metanol	n/a
Olej	Doskonała
Utlenianie	Dobra
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

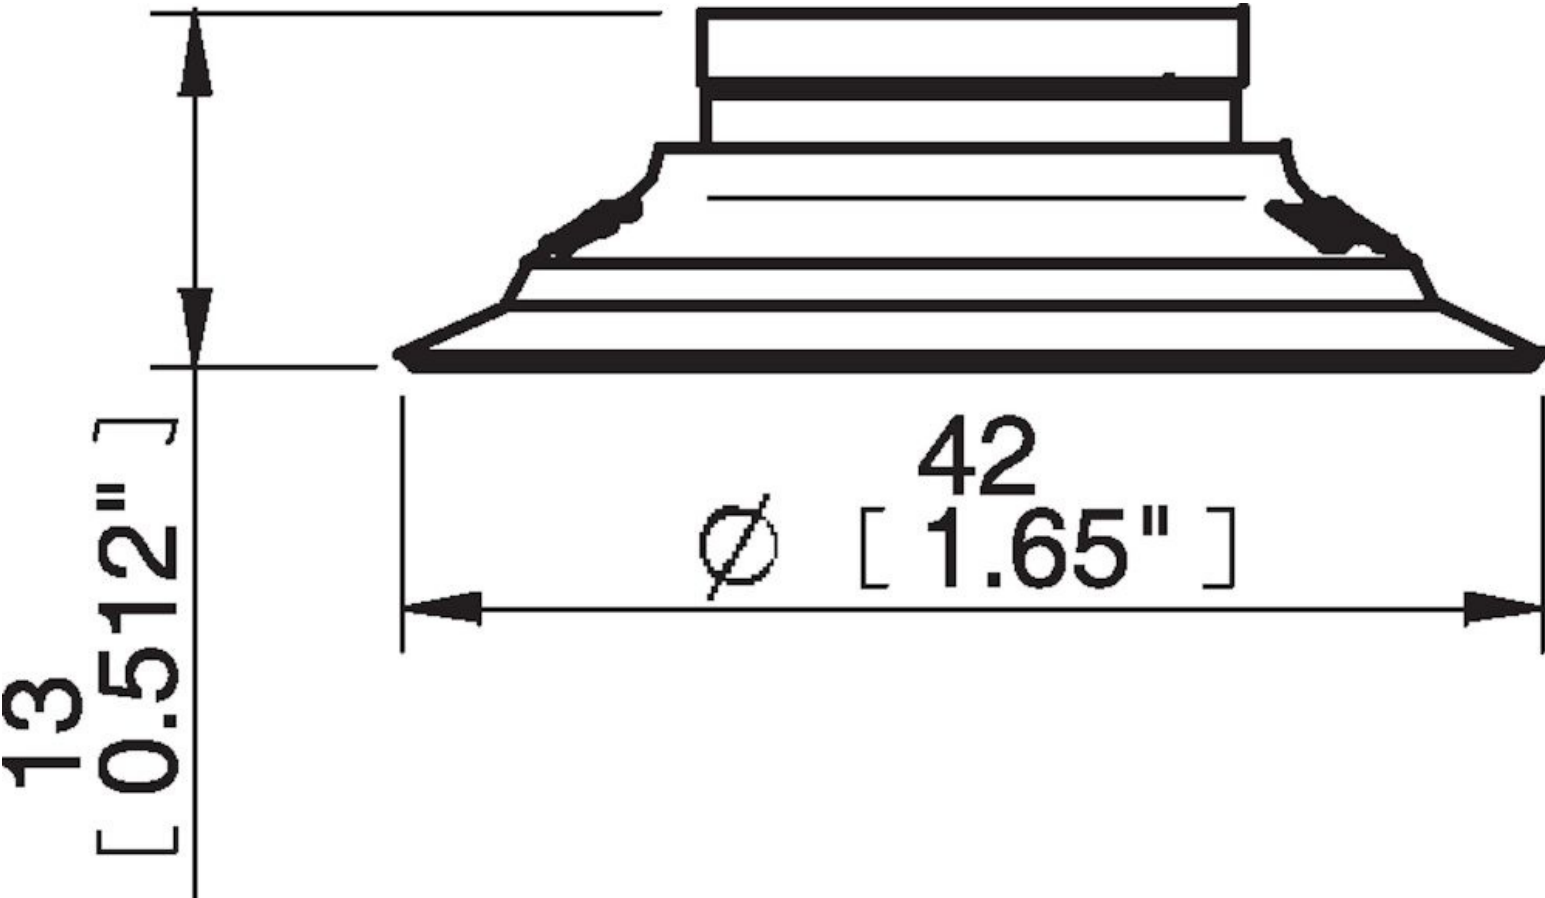

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0100261 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3150197 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, PA
3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251011 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie