

DMUCHAWY MEMBRANOWE

Seria JDK


JDK-20 / JDK-30 / JDK-40 / JDK-50



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Kompaktowa budowa
- Niskie zużycie energii
- Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Przyłącze elastyczne w zestawie
- Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem elektrycznym (termik)

WYMIARY

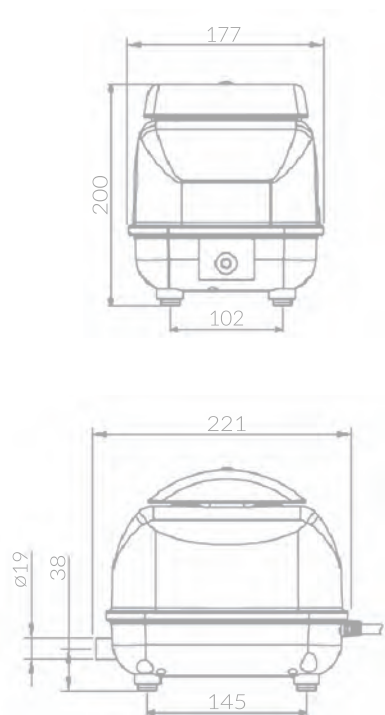


DANE TECHNICZNE

Model	Jednostka		JDK-20	JDK-30	JDK-40	JDK-50
Przepływ powietrza*	l/min	@ 0 mbar	50	58	65	72
		@ 50 mbar	43	50	59	65
		@ 100 mbar	34	41	50	59
		@ 150 mbar	25	32	43	50
		@ 200 mbar	15	23	34	40
Zasilanie	V/Hz		230/50			
Pobór mocy	W	@ 200 mbar	16	25	35	42
Poziom hałasu	dB(A)		30	32	33	36
Wymiary	mm	dł. x szer. x wys.	221 x 177 x 200			
Podłączenie	mm	Ø zewn.	19			
Waga netto	kg		4,5			

*Wydajność produktu może się różnić o +/- 10% od krzywych wydajności.

PARAMETRY PRACY

230 V / 50 Hz, optymalny zakres pracy

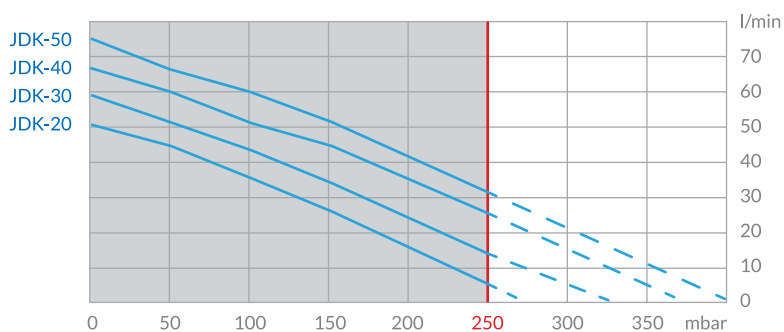

CZĘŚCI ZAMIENNE

Części	Kod BIBUS
Zestaw serwisowy	K-JDK-20/50-D
Zestaw membran	D-SLL
Filtr	FILTER-JDK-20/50
Magnes	K-SLL-M