


Funkcja ES Podciśnienie

Numer części: 0117784

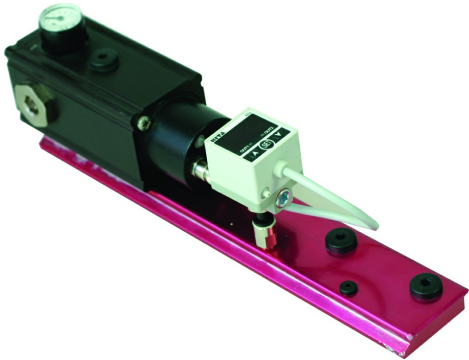

- Opatentowana technologia COAX®.
- Stosunkowo niewysokie zużycie powietrza.
- Modułowa konstrukcja ułatwiająca montaż.
- Kompaktowa i trwała bez ruchomych elementów.
- Oszczędza energię, gdy zmieniają się wymagania na próżnię.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał	-	Al, CuZn, HDPE, Nitryl (NBR), PA, PBT, PC, POM, SS
Maksymalna temperatura.	°C	50
Minimalna temperatura	°C	0
Waga maksymalne	g	6000
Waga minimalna	g	5000
Wyświetlacz	-	LED
Ciśnienie zasilania maks.	MPa	0.7
Klasa bezpieczeństwa	-	IP40
Poziom hałasu, maksymalny	dBA	76
Poziom hałasu, minimalny	dBA	57
Pobór prądu	mA	60
Histereza	kPa	1-79
Maksymalny zakres sygnałów	-kPa	95
Minimalny zakres sygnałów	-kPa	15
Napięcie tętnień, maksymalne	V_rms	1
Maksymalne napięcie zasilania	VDC	28
Minimalne napięcie zasilania	VDC	14
Nominalne napięcie zasilania	VDC	24

