


Przyssawka FC35P Poliuretan 50

Numer części: 0103290



- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie wklęsłe
Aplikacja	-	Suche blachy, Nie pozostawia śladów
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Suche blachy, Nie pozostawia śladów
Materiał	-	Poliuretan (PU)
Waga minimalna	g	6
Model przyssawki	-	FC
Objętość	cm ³	5
Wysokość	mm	15
Średnica zewnętrzna, min.	mm	35
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	FC35P PU50
Ruch, pionowy maks.	mm	4
Minimalny promień krzywizny	mm	32


Wydajność - Siła podnoszenia

FC35P PU50	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	11	27
60 -kPa	36	51
90 -kPa	51	62

Materil	
Nazwa	Poliuretan (PU50)
Kolor	Niebieski przezroczysty
Minimalna temperatura °C	10
Maksymalna temperatura °C	50
Twardość °Shore A	50

Odporność materiału	
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	Umiarkowana
Etanol	Umiarkowana
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	Słaba
Olej	Doskonała
Utlenianie	Słaba
Benzyna	Umiarkowana
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

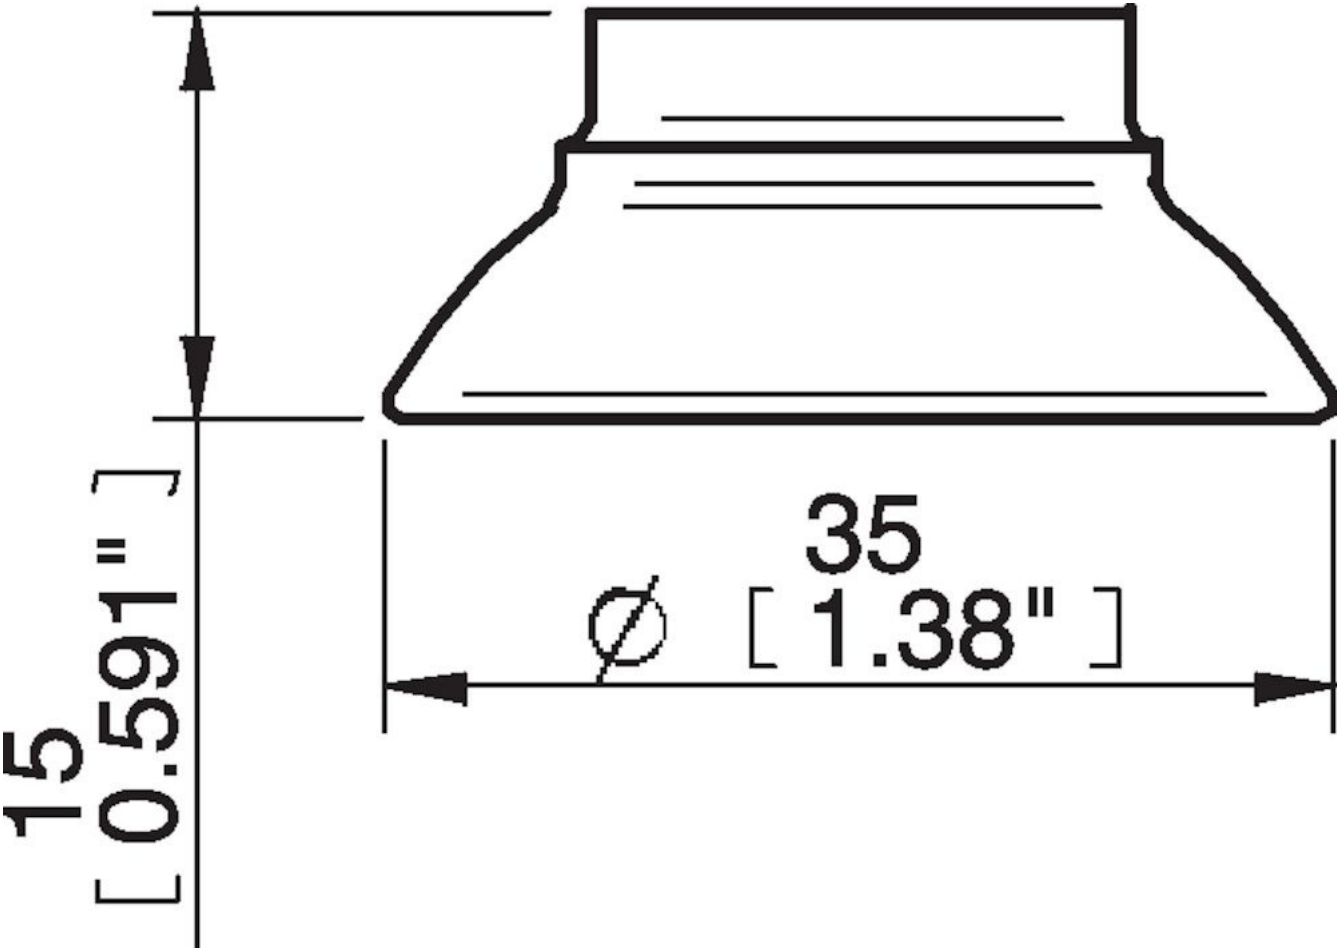

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0100261 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40
0101153 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3250005 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40
3250086 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3250089 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3250091 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym
3250093 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3251006 | Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251007 | Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251008 | Mocowanie 1/4" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251009 | Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251010 | Mocowanie 3/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251011 | Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie