


Antriebs- und Rührwerkstechnik für

PHARMA | FOOD | KOSMETIK | CHEMIE | AUTOMATION

**PTM**  
mechatronics

# Fassrührwerk mit Traverse


PASSEND FÜR KUNSTSTOFF- UND METALLFÄSSER.

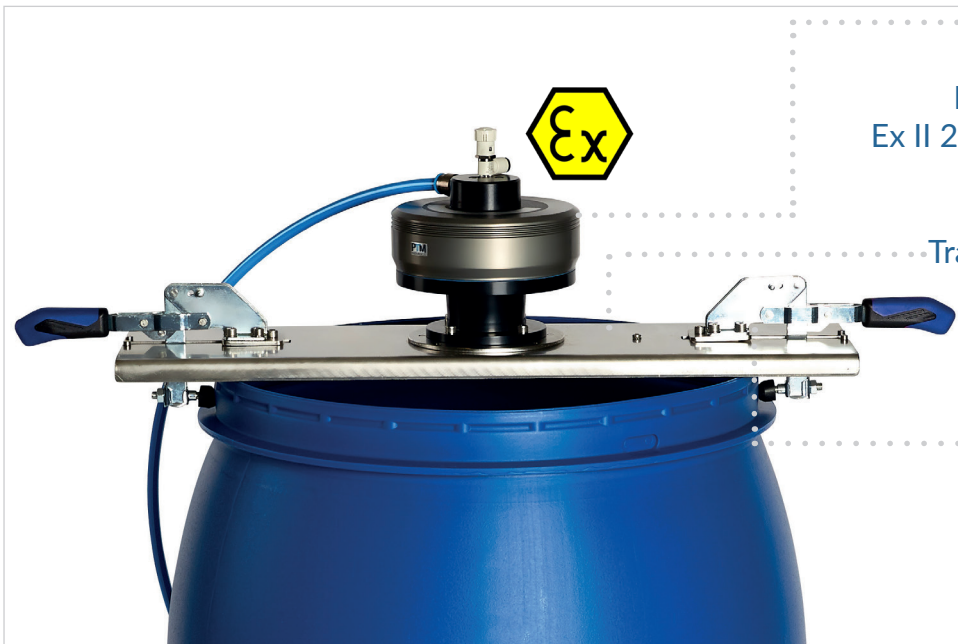

eco-Drive  
ATEX Zertifizierung  
Ex II 2 G Ex h IIC T5 Gb X  
Ex II 2 D Ex h IIIC T100°C Db X

Traverse aus hochwertigem  
V4A Edelstahl 1.4404

Schnellspannsystem

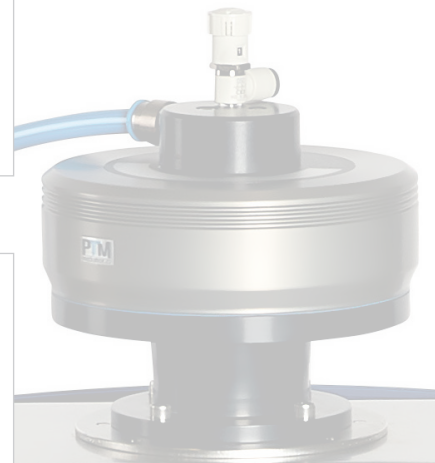

.....  
WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.  
.....

PTM mechatronics GmbH | +49 8134 25 797 0 | info@ptm-mechatronics.com | www.ptm-mechatronics.com

# Empfohlene Kombinationen

bezogen auf die Behältergröße

(Detaillierte Antriebsdaten s. Datenblatt eco-Drive, individuelle Zusammenstellungen jederzeit möglich)

	30l	60l	100l	200l
<b>ANTRIEB</b> 	eco-Drive 450 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6001	eco-Drive 450 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6001	eco-Drive 900 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6002	eco-Drive 1800 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6003
	eco-Drive 450 mit eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6005	eco-Drive 450 mit eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6005	eco-Drive 900 mit eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6006	eco-Drive 1800 mit eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6007
	4 Nm	4 Nm	8 Nm	16 Nm
<b>TRAVERSE</b> 	eco-Traverse 500 Art. Nr. 5056	eco-Traverse 500 Art. Nr. 5056	eco-Traverse 500 Art. Nr. 5056	eco-Traverse 600 Art. Nr. 5057
	Ø300-Ø490	Ø300-Ø490	Ø300-Ø490	Ø460-Ø640
	Länge: 500 mm	Länge: 500 mm	Länge: 500 mm	Länge: 650 mm
	Breite: 120 mm	Breite: 120 mm	Breite: 120 mm	Breite: 180 mm
	Höhe: 20 mm	Höhe: 20 mm	Höhe: 20 mm	Höhe: 20 mm
	Kundenspezifische Größen, Ausstattungen und Materialien jederzeit möglich.			
<b>RÜHRWELLE</b> 	Rührwelle 30 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6100	Rührwelle 60 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6101	Rührwelle 100 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6102	Rührwelle 200 <sup>v2</sup> Art. Nr. 6103
	Rührwelle 30 eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6109	Rührwelle 60 eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6110	Rührwelle 100 eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6111	Rührwelle 200 eco-Quick* <sup>v2</sup> Art. Nr. 6112
	359 mm	534 mm	739 mm	777 mm
	Ø16 mm	Ø16 mm	Ø20 mm	Ø20 mm
	Länge gemessen ab Deckeloberkante (Sonderlängen möglich).			
<b>RÜHRORGAN</b> 	Hohlkörperrührorgan eco-Cup Ø170 Art. Nr. 5202	Hohlkörperrührorgan eco-Cup Ø210 Art. Nr. 5203	Hohlkörperrührorgan eco-Cup Ø260 Art. Nr. 5204	Hohlkörperrührorgan eco-Cup Ø320 Art. Nr. 5205
	Hohlkörperrührorgan eco-Disc Ø170 Art. Nr. 5208	Hohlkörperrührorgan eco-Disc Ø210 Art. Nr. 5209	Hohlkörperrührorgan eco-Disc Ø260 Art. Nr. 5210	Hohlkörperrührorgan eco-Disc Ø320 Art. Nr. 5211
	Scheibenrührer Ø130 Art. Nr. 5240	Scheibenrührer Ø200 Art. Nr. 5241	Scheibenrührer Ø200 Art. Nr. 5241	Scheibenrührer Ø350 Art. Nr. 5242
	Schrägblattrührer Ø175 Art. Nr. 5232	Schrägblattrührer Ø200 Art. Nr. 5234	Schrägblattrührer Ø250 Art. Nr. 5235	Schrägblattrührer Ø325 Art. Nr. 5237
	Dissolverscheibe Ø175 Art. Nr. 5220	Dissolverscheibe Ø225 Art. Nr. 5221	Dissolverscheibe Ø225 Art. Nr. 5221	Dissolverscheibe Ø325 Art. Nr. 5222
	Weitere Rührorganvarianten erhältlich auf Anfrage.			

\*eco-Quick: Schnellwechselsystem für Rührwellen.

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.