


Przyssawka VL30FC, G1/8"-M5

Numer części: 0202702



- Nadają się do powierzchni płaskich, lekko pofałdowanych lub zakrzywionych.
- Dobra stabilność i mały ruch boczny.
- Zalecane, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Ożebrowanie zapobiega przed odkształceniem cienkich, delikatnych przedmiotów oraz daje dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie wklęsłe
Projekt przyssawki	-	Round
Materiał	-	TPE
Model przyssawki	-	FC
Wysokość (B)	mm	17.5
Wysokości 2 (D)	mm	9
Średnica wewnętrzna (C)	mm	6
Średnica zewnętrzna, min. (A)	mm	30
Wymiar mocowania	-	1/8", M5
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Żeńskie/Męskie
Rodzaj mocowania	-	Gwint typu G, Gwint typu M
Model przyssawki	-	VL30FC TPE-U

Wydajność - Siła podnoszenia


VL30FC TPE-U	Pionowy (N)	Równoległa (N)
50 -kPa	23 N	

Materil

Nazwa	TPE-U
Kolor	Purpurowy
Minimalna temperatura °C	0
Maksymalna temperatura °C	60
Twardość °Shore A	65

Odporność materiału

Alkohol	n/a
Stężone kwasy	n/a
Etanol	n/a
Hydroliza	n/a
Metanol	n/a
Olej	n/a
Utlenianie	n/a
Benzyna	n/a
Odporność na zużycie	n/a
Warunki atmosferyczne i ozon	n/a

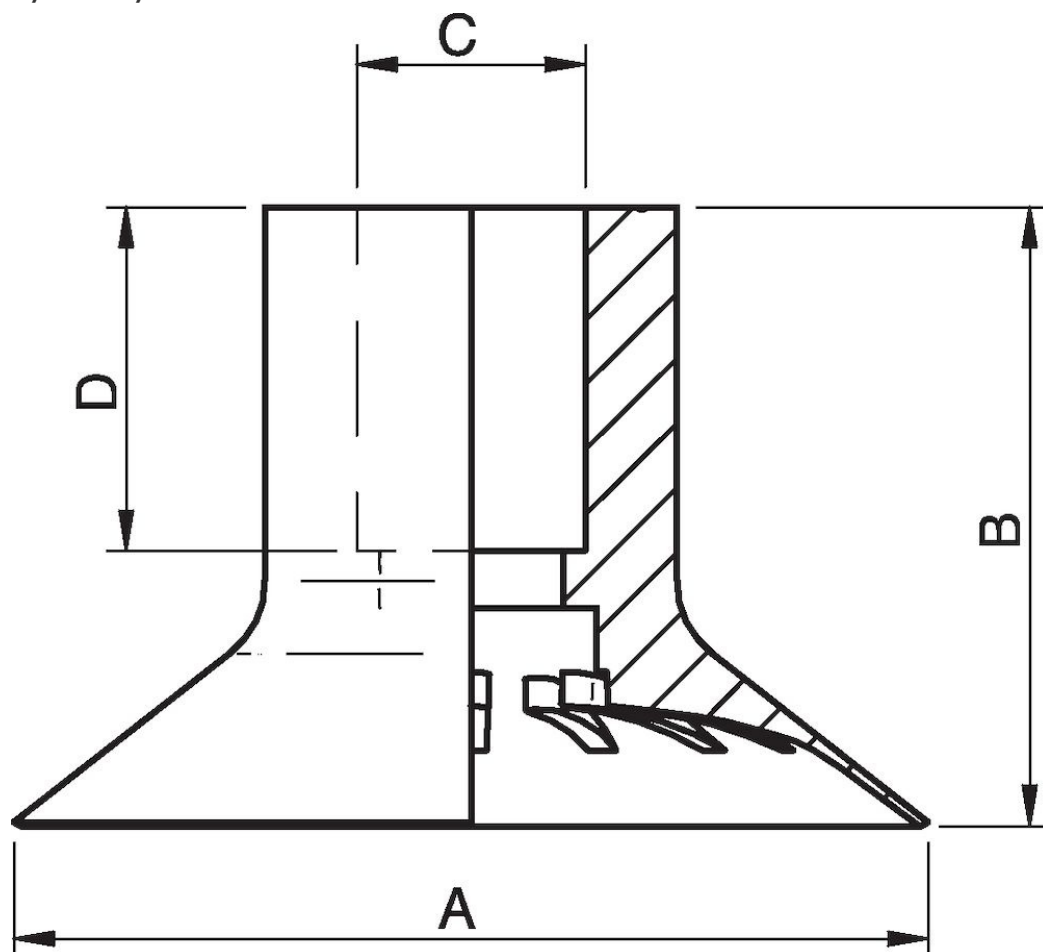

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0202157 | Mocowania VL D=Ø6, G1/4" - G1/8"

0202161 | Mocowania VL D=Ø6, 1/4" NPT - 1/8" NPSF

0202162 | Mocowania VL D=Ø10, 1/4" NPT - 1/8" NPSF

Część zamienna

0202099 | Przyssawka VL30FC

0202156 | Mocowania VL D=Ø6, G1/8" - M5