


Przyssawka D20-2 Chloropren

Numer części: 0101123

- Odpowiednie do podnoszenia przedmiotów o powierzchniach zakrzywionych i nieregularnych.
- Przyssawki mogą chwytać naroża i krawędzie przedmiotów.



Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Głębokie
Aplikacja	-	Suche blachy, Części plastikowe formowane wtryskowo
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Suche blachy, Części plastikowe formowane wtryskowo
Materiał	-	Chloropren (CR)
Waga minimalna	g	2.2
Model przyssawki	-	D
Objętość	cm³	2.5
Wysokość	mm	13.2
Średnica zewnętrzna, min.	mm	22
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	D20-2
Ruch, pionowy maks.	mm	2.8
Minimalny promień krzywizny	mm	8

Wydajność - Siła podnoszenia


D20-2	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	5.9	5
60 -kPa	15	8
90 -kPa	18	8.5

Materil	
Nazwa	Chloropren (CR) 50° Shore A
Kolor	Czarny
Minimalna temperatura °C	-40
Maksymalna temperatura °C	110
Twardość °Shore A	50

Odporność materiału

Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Dobra
Metanol	n/a
Olej	Umiarkowana
Utlenianie	Dobra
Benzyna	Umiarkowana
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Dobra

Rysunki wymiarowe

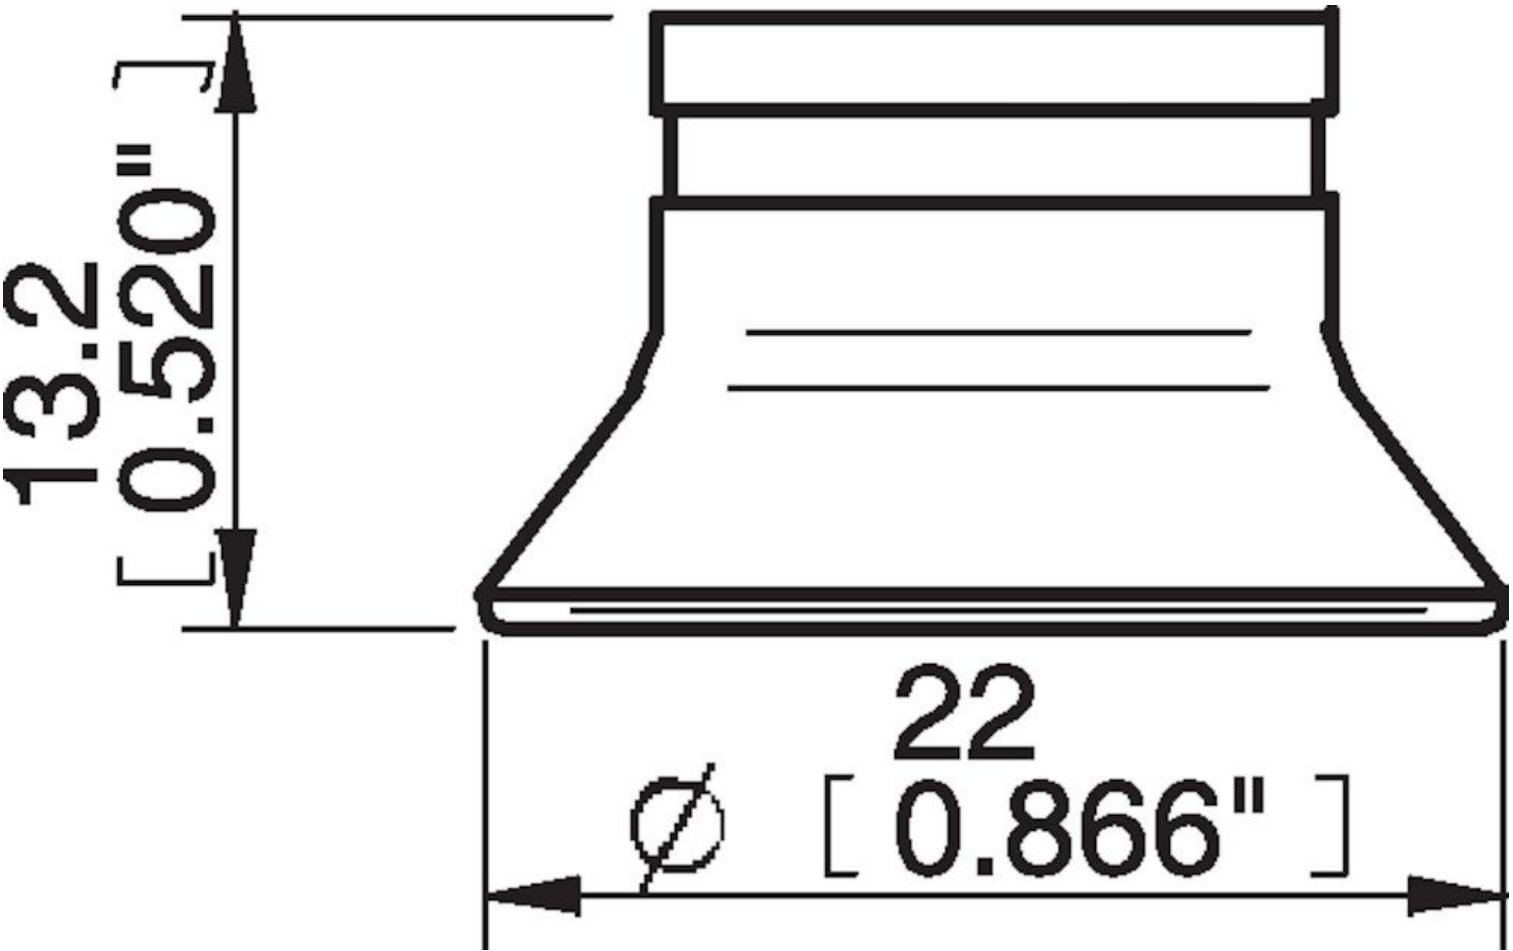

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie
0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
3150196 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, PA
3250003 | Mocowanie M5 żeńskie
3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie
3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym
3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie