
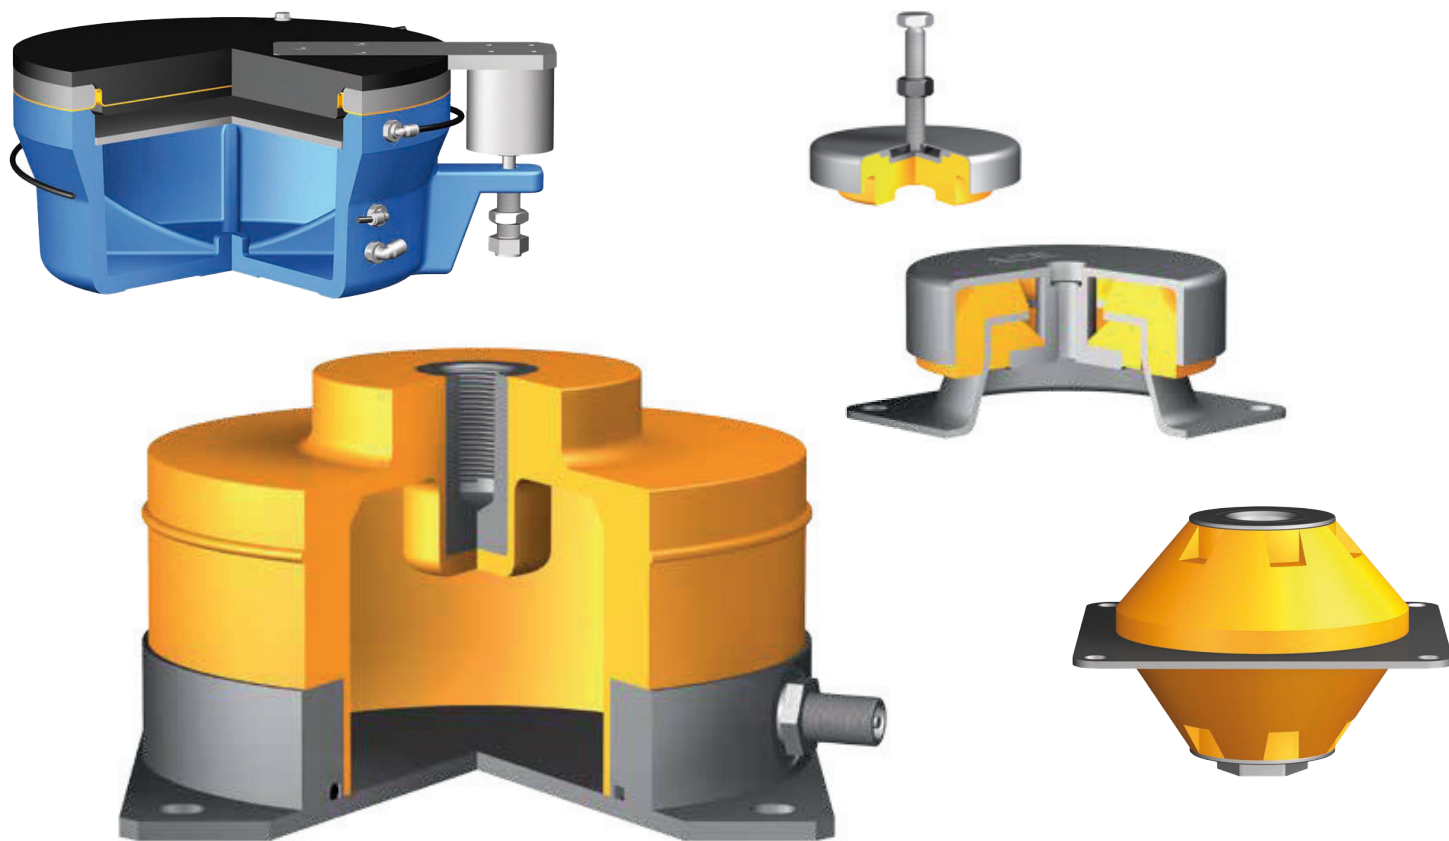




PRVKY PRO TLUMENÍ VIBRACÍ ACEOLATOR

Rozsah frekvencí a hmotností

	Typ	Směr vibrací	Rozsah zatížení kg		Rozsah vlastních frekvencí Hz	
Izolátory pryž-ocel						
	LEV	↓	45 - 5900		8 - 24	
	CM	↕	3 - 750		12 - 35	
	COM	↓	6.5 - 1814		4.5 - 16	
	AAM	↕	0.5 - 22.7		16 - 46	
	SFM	↕	20 - 1000		8 - 13	
	BM	↓	0.7 - 8.2		8 - 16	
	UMO	↕	Pro desku tloušťky G1*: Pro desku tloušťky G2*:	axiálně 8 - 545	radiálně 4 - 300	15 - 24
				24 - 2065	10 - 640	10 - 19
	FL	↕		2 - 28	nespecifikováno	
				0.4 - 5		

Přehled aplikací

Typ	Stroje	Pohyblivé systémy	Konstrukce Transport	Dmychadla Ventiátory	Základy	Řídící jednotky Elektrické systémy	Off-road vozidla
Izolátory pryž-ocel							
LEV	■	■		■			
CM	■		■	■			■
COM	■	■		■		■	
AAM		■	■			■	■
SFM			■				■
BM				■		■	
UMO	■	■	■			■	■
FL	■		■			■	
Izolační desky							
SLAB	■	■	■	■	■		
CEL	■	■	■	■	■		
PAD	■		■		■		■
Vzduchové pružinové elementy							
PLM	■						
PAL					■		

	Typ	Rozsah zatížení frekvencí N/mm ²	Rozsah vlastních Hz
Izolační desky			
	SLAB	0.002 - 0.5	12 - 50
	CEL	0.35 - 2.1	11 - 60
	PAD	0 - 13.8	pouze pro tlumení rázů

	Typ	Rozsah zatížení frekvencí N/mm ²	Rozsah vlastních Hz
Vzduchové pružinové elementy pro nízké frekvence			
	PLM	20 - 8800	3 - 10
	PAL	36 - 42 000	1.3 - 2.7

Motory Generátory	Kompresory	Ropný průmysl Plynárenství	Letecký průmysl	Lisy	Medicína	Měřicí stoly	Testovací zařízení	Typ
Izolátory pryž-ocel								
				■				LEV
■	■	■	■					CM
■	■			■				COM
■			■		■			AAM
■	■							SFM
					■			BM
■	■	■	■					UMO
■	■							FL
Izolační desky								
		■		■	■	■		SLAB
		■		■	■	■	■	CEL
		■		■				PAD
Vzduchové pružinové elementy								
				■	■	■	■	PLM
			■			■	■	PAL

PŘEHLED VŠECH PRODUKTŮ



Pohonná technika



Tlumičů a lineární technika



Spínače a senzory




Automatizace a pneumatika



Převíjení a manipulace



Environmentální technika



Hydraulika a filtrace

