



JDK Serie / JDK series

JDK-S-300 / JDK-S-400 / JDK-S-500


Produktmerkmale

- Kompaktes Design
- Energieeffizient
- Metallgehäuse

Product characteristics

- Compact design
- Low energy consumption
- High quality metal housing

Abmessungen / Dimensions

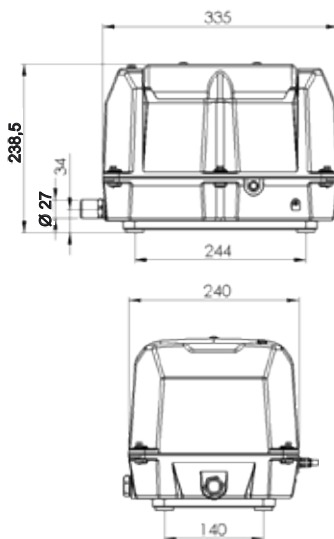

Technische Daten / Technical data

Modell / Model			JDK-300	JDK-400	JDK-500
Volumenstrom ¹⁾ / Air flow ¹⁾	l/min	0 mbar	525	600	700
		50 mbar	480	560	655
		100 mbar	430	510	600
		150 mbar	375	460	545
		200 mbar	300	400	500
Spannung ²⁾ / Voltage ²⁾	VAC		230		
Wirkleistung / Effective Power	W	200 mbar	230	360	450
Geräuschpegel / Noise level	dB(A)		52	54	58
Abmessungen / Dimensions	mm	L x B x H L x W x H	335 x 240 x 238.5		
Schlauchanschluss / Connection	mm	Ø außen Ø outside	27		
Nettogewicht / Net weight	kg		18		

¹⁾ Die tatsächliche Leistung kann bis zu +/- 10% von den Angaben abweichen

²⁾ Werte bei 50 Hz

¹⁾ Product performance may vary +/- 10% from performance curves

²⁾ Values at 50 Hz

Ersatzteile / Zubehör Spare Parts / Accessories

Ersatzteile / Spares	Bestell-Nr. / Code
Reparatur-Kit / Service Kit	K-JDK-150/500-D
Membran-Set / Diaphragm Sets	D-JDK-150/500
Filter / Filter	FILTER-JDK-150/500
Magnet / Magnet	K-JDK-150/200-300/400-M
	K-JDK-250/500-M
Zubehör / Accessories	
Manometer / Pressure Gauge	BP1 / 44M
L-Schlauchstück mit Druckbegrenzungsventil / L-Type hose with pressure relief valve	SE45-L

Leistungsdaten / Performance data

230 V / 50 Hz, Optimaler Einsatzbereich
230 V / 50 Hz, Optimal operating span

