

VERIN LINEAIRE Duolift T45**Duolift T45**

Verin linéaire

Références (selon la course et l'encombrement)

T045B200517GGG24 (Course 200mm, Hors-tout 517mm)

T045B300617GGG24 (Course 300mm, Hors-tout 617mm)

T045B400717GGG24 (Course 400mm, Hors-tout 717mm)

T045B500817GGG24 (Course 500mm, Hors-tout 817mm)

Poussée nominale	N	1500 (1 vérin)**** 4800 (Système 4 vérins synchros)*****
Force de traction nominale**	N	750
Vitesse (sans charge)	mm/s	15
Moment de force maxi –statique-	Nm	250
Moment de force maxi –dynamique-	Nm	100
Conception du vérin		2 éléments coulissants
Cote hors-tout (Standard)**	mm	517 / 617 / 717 / 817
Course (Standard)**	mm	200/ 300 / 400 / 500
Calcul de la cote d'encombrement	mm	Course+317
Raccordement vissé sur la face avant du profil intérieur ***		4xM5 autotaraudeur, ou 1xM10 avec adaptateur, voir : accessoires
Raccordement vissé sur la face avant du profil extérieur***		4 x M5 autotaraudeur
Tension	V/DC	24
Consommation maximale d'énergie	W	120
Consommation de courant maximale	A	5
Connecteur	Type	Molex Mini Fit jr.
Longueur du câble	cm	175
Taux de service (S3)	min	1/9(10%)
Températures de fonctionnement	°C	+10 bis +40
Type de protection*	IP	bis IP54
Classe d'isolation		III
Poids	kg	2,1 kg (pour la course 300)
Informations d'impulsion (2 capteurs Hall)	mm/Signal	0,1302
Capteur de fin de course intégré		Non

Tolérance de course (+/- 2mm), Vitesse de déplacement dépendant de la charge et de l'alimentation électrique.



*dépendant de la cote d'encombrement

**autres cotes d'encombrement/courses/type de sortie électrique sur demande



***Vis auto-taraudeuses selon norme DIN 7500, profondeur de vissage min. L=2,5xD

**** Suite à l'absence de fins de courses intégrées, si mise en route d'un seul vérin, limiter le courant à max 1,5A. Si vous disposez de votre propre contrôleur, le fonctionnement en blocage mécanique doit être exclu et un arrêt doit être effectué à l'aide de fins de course externes.

*****Mise en route du système de 4 vérins exclusivement avec le module de contrôle SYNCONTROL 4.

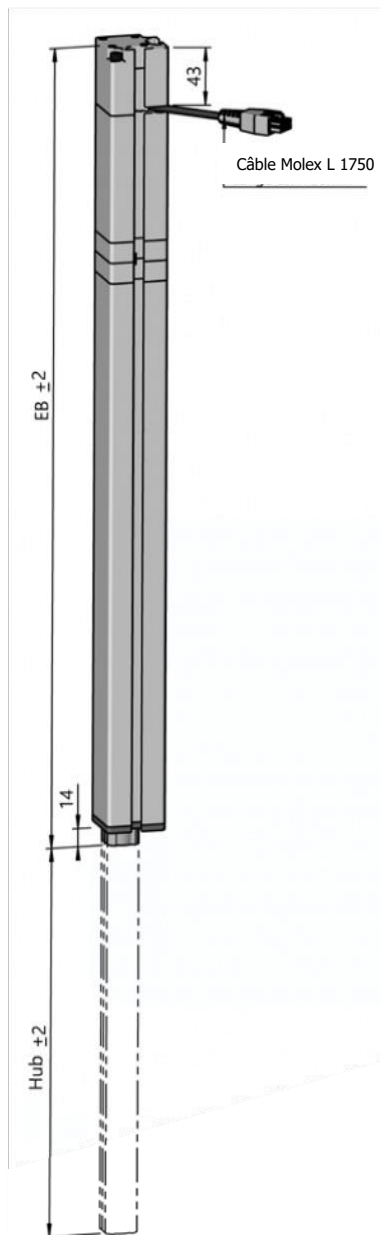VERIN Duolift T45


Vue dessus




Vue dessous

ACCESSOIRES


Patin de réglage ref. EZ03483

Fixation à la colonne
par 2 vis M5

Ecrou de réglage




Ecrou de gorge M6
Ref. 096026





Force d'arrachement M6 : 10Nm

Ecrou de gorge M8
Ref. 096028



Force d'arrachement M8 : 24Nm

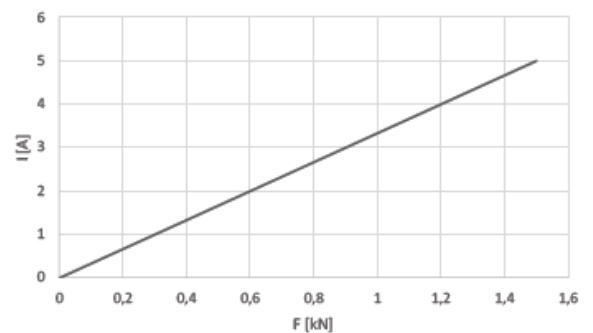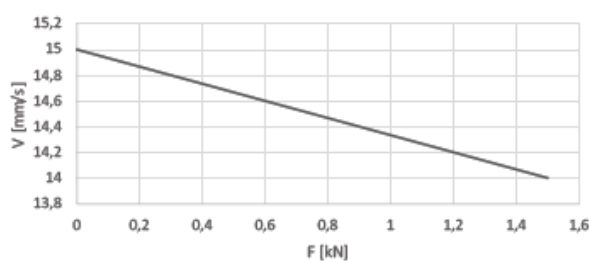T 45


T 45

SF00088-03