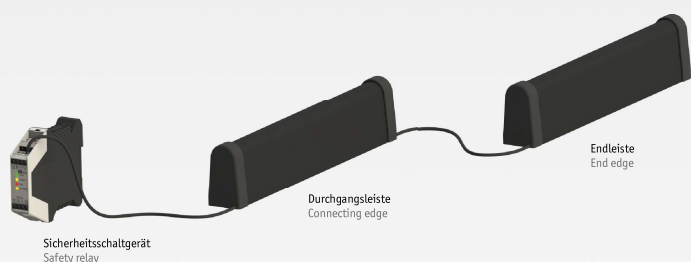


ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges



1	2	3	4	5	6	7	8
SENTIR® edge		115					
	15	- 10	C	T	Li	2	L = x, x
	35	.55					

1 Bezeichnung | Description

ASO Sicherheitskontaktleisten
ASO Safety contact edges

2 Profibreite in mm | Profile width in mm

Entspricht den Angaben, z.B. 35 mm
Complies to given information, 35 mm e.g.

3 Profilhöhe in mm | Profile height in mm

z.B. 55 mm | e.g. 55 mm

4 Montagefuß | Base Shape

C : Clips-Fuß | Clips base
T : T-Fuß | T base
Ts : kleiner T-Fuß | small T base
S : Seitliche Clipsfüße | Lateral clips base
D : Mehrfach-T-Fuß | Multiple T base
F : Klemmfinne | Fin base

5 Materialart | Materials

T : TPE
K : EPDM
N : NBR
B : Flammwidriges TPE | Fire-retardant TPE
To : Ölresistentes TPE | Oil-resistant TPE

6 Dichtlippe | Sealing Lips

- : Keine | None
Li : Einseitig nach Innen | Single-sided inwards
La : Einseitig nach Außen | Single-sided outwards
LL : Beidseitig nach Außen | Double-sided outwards
B : Balg | Bulb

7 Art der Leiste | Kind of Edge

1 : Endleiste mit innenliegendem Widerstand
End edge with internal resistor
2 : Durchgangsleiste | Connecting edge
3 : Endleiste mit herausgeführtem Widerstand
End edge with external resistor

8 Leistenlänge | Edge Length

z.B. L = 2,50 m | e.g. L = 2.50 m

Das Plug'N'Sense System

The Plug'N'Sense System



HINWEIS: Nicht alle erhältlichen Produktvarianten sind in diesem Produktkatalog aufgelistet – fragen Sie uns!

PLEASE NOTE: Not all available product variants are listed in this product catalogue – please contact us for more information!

ASO Sicherheitskontaktleisten
ASO Safety Contact Edges



8

8



15,5

9

SENTIR[®]
edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 8-8
102 044

SENTIR edge 15-10 CT
1503-0040

Zulassung | Approvals
Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certification available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features
selbstklebend
self adhesive

Clips-Fuß
clips base

Aluminium-
befestigungsprofil
Aluminium mounting rail AL
Seite | Page

-

-

Abmessungen | Dimensions
B 8 mm x H 8 mm

B 15,5 mm x H 9 mm

Max. Lieferlänge
Max. delivery length

50 m

30 m



15,5

9



15,5

9

SENTIR edge 15-10 TT
1503-0050

SENTIR edge 15-10 VT
1503-0060

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

T-Fuß
T base

Profil mit seitlicher Befestigung
Profile with by side attachment

AL 15-9

-

38
B 15,5 mm x H 9 mm

B 15,5 mm x H 9 mm

30 m

30 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker
Connecting Plug
Seite | Page

KS 1 L X, X m
30

KS 2 L X, X m
31

Widerstandsstecker
Resistor Plug
Seite | Page

KS 1 W
30

KS 2 W
31

Fertig konfektioniert

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kOhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

Assembled

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 8-8 1/2
102 046/102 047

-
-

KS 2 L X, X m
31

KS 2 L X, X m
31

KS 2 W
31

KS 2 W
31

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kOhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 15-10 TT 1/2
102 031/102 032

SENTIR edge 15-10 VT 1/2
1503-0140/1503-0150

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

SENTIR®
edge**SENTIR edge 15.25 TT**
1502-0640**SENTIR edge 15.25 Tto**
1502-0980**SENTIR edge 15.25 TTLi**
1502-0620**Typ** | Type
Artikel Nr. | Article No.**Zulassung** | ApprovalsAktuelle Prüfsertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale Features	T-Fuß T base	T-Fuß, ölbeständig T base, oil-resistant	T-Fuß, Dichtlippe T base, sealing lip
Aluminium- befestigungsprofil Aluminium mounting rail AL	AL 15-9	AL 15-9	AL 15-9
Seite Page	38	38	38
Abmessungen Dimensions	B 15 mm x H 25 mm	B 15 mm x H 23,5 mm	B 15 mm x H 45 mm
Max. Lieferlänge Max. delivery length	30 m	30 m	30 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker Connecting plug Seite Page	KS 4 PRO L X,XX m – 15.25-Set 32	KS 4 PRO L X,XX m – 15.25-Set 32	KS 4 PRO L X,XX m – 15.25-Set 32
Widerstandsstecker Resistor plug Seite Page	KS 4 PRO W – 15.25-Set 32	KS 4 PRO W – 15.25-Set 32	KS 4 PRO W – 15.25-Set 32
Endkappe End cap Seite Page	EK 15.25 T -	EK 15.25 T -	EK 15.25 T -
Aufsatzpuffer Stopper Seite Page	AP 15-30 36	AP 15-30 36	AP 15-30 36

Fertig konfektioniert
als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).**Assembled**
as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).**Typ** | Type
Artikel Nr. | Article No.**SENTIR edge 15.25 TT 1/2**
1502-0701/1502-0702**SENTIR edge 15.25 Tto 1/2**
1502-4381/1502-4382**SENTIR edge 15.25 TTLi 1/2**
1502-0704/1502-0705**SENTIR edge 25.30 TT**
1502-0430**SENTIR edge 25.30 TTLa**
1502-0540**SENTIR edge 25.30 TTL**
1502-0530**SENTIR edge 25.30 TBLL**
1502-4460Aktuelle Prüfsertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale Features	T-Fuß T base	T-Fuß, Dichtlippe T base, sealing lip	T-Fuß, zwei Dichtlippen T base, two sealing lips	T-Fuß, zwei Dichtlippen, flammschützend T base, two sealing lips, fire-retardant
Aluminium- befestigungsprofil Aluminium mounting rail AL	AL 25-14 AL 25-14 E AL 25-14 V AL 25-10 H 38-39	AL 25-14 AL 25-14 E AL 25-14 V AL 25-10 H 38-39	AL 25-14 AL 25-14 E AL 25-14 V AL 25-10 H 38-39	AL 25-14 AL 25-14 E AL 25-14 V AL 25-10 H 38-39
Seite Page	38	38	38	38
Abmessungen Dimensions	B 25 mm x H 30 mm	B 25 mm x H 48 mm	B 25 mm x H 48 mm	B 25 mm x H 48 mm
Max. Lieferlänge Max. delivery length	30 m	30 m	30 m	30 m

Anschlussstecker Connecting plug Seite Page	KS 4 PRO L X,XX m – 25.30-Set 32	KS 4 PRO L X,XX m – 25.30-Set 32	KS 4 PRO L X,XX m – 25.30-Set 32	KS 4 PRO L X,XX m – 25.30-Set 32
Widerstandsstecker Resistor plug Seite Page	KS 4 PRO W – 25.30-Set 32	KS 4 PRO W – 25.30-Set 32	KS 4 PRO W – 25.30-Set 32	KS 4 PRO W – 25.30-Set 32
Endkappe End cap Seite Page	EK 25.30 T -	EK 25.30 T -	EK 25.30 T -	EK 25.30 T -
Aufsatzpuffer Stopper Seite Page	AP 20-32 36	AP 20-32 36	AP 20-32 36	AP 20-32 36

Fertig konfektioniert
als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).**Assembled**
as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).**SENTIR edge 25.30 TT 1/2**
1502-0681/1502-0682**SENTIR edge 25.30 TTLa 1/2**
1502-0684/1502-0685**SENTIR edge 25.30 TTL 1/2**
1502-0687/1502-0688**SENTIR edge 25.30 TBLL 1/2**
Auf Anfrage! | On request!SENTIR®
edgeSENTIR®
bumperSENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
gridELMON®
relayELMON®
inductive

DRICO®

DRICO®

13

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

SENTIR®
edge



Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 45.30 DT
1502-0880

SENTIR edge 45.30 DTLL
1502-0890

SENTIR edge 40-35 SK
Passiv
1503-0010

Zulassung | Approvals

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features

2 x T-Fuß
2 x T base

2 x T-Fuß, zwei Dichtlippen
2 x T base, two sealing lips

Hohlkammerprofil, inaktiv
Hollow chamber profile,
inactive

Aluminium-
befestigungsprofil
Aluminium mounting rail AL

Auf Anfrage! | On request!

Auf Anfrage! | On request!

AL 40-10

Seite | Page

-

-

39

Abmessungen | Dimensions

B 45 mm x H 30 mm

B 45 mm x H 54 mm

B 40 mm x H 35 mm

Max. Lieferlänge
Max. delivery length

30 m

30 m

25 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker Connecting plug Seite Page	KS 4 PRO L X,XX m – 45.30-Set 32	KS 4 PRO L X,XX m – 45.30-Set 32	- -
Widerstandsstecker Resistor plug Seite Page	KS 4 PRO W – 45.30-Set 32	KS 4 PRO W – 45.30-Set 32	- -
Endkappe End cap Seite Page	- -	- -	EKN 90/25 31
Aufsatzpuffer Stopper Seite Page	AP 50-32 37	AP 50-32 37	- -

Fertig konfektioniert

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

Assembled

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 45.30 DT 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 45.30 DTLL 1/2
Auf Anfrage! | On request!

-

-



SENTIR edge 25.45 CT
1502-4880

SENTIR edge 25.45 TT
1502-0440

SENTIR edge 25.45 TTLa
1502-0560

SENTIR edge 25.45 TTLL
1502-0550

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Clips-Fuß
clips base

T-Fuß
T base

T-Fuß, Dichtlippe
T base, sealing lip

T-Fuß, zwei Dichtlippen
T base, two sealing lips

AL 25-14
AL 25-14 E
AL 25-14 V
AL 25-10 H
38-39
B 25 mm x H 45 mm
30 m

AL 25-14
AL 25-14 E
AL 25-14 V
AL 25-10 H
38-39
B 25 mm x H 45 mm
30 m

AL 25-14
AL 25-14 E
AL 25-14 V
AL 25-10 H
38-39
B 25 mm x H 63 mm
30 m

AL 25-14
AL 25-14 E
AL 25-14 V
AL 25-10 H
38-39
B 25 mm x H 63 mm
30 m

KS 4 PRO L X,XX m – 25.45-Set 33	KS 4 PRO L X,XX m – 25.45-Set 33	KS 4 PRO L X,XX m – 25.45-Set 33	KS 4 PRO L X,XX m – 25.45-Set 33
KS 4 PRO W – 25.45-Set 33	KS 4 PRO W – 25.45-Set 33	KS 4 PRO W – 25.45-Set 33	KS 4 PRO W – 25.45-Set 33
EK 25.45 T -	EK 25.45 T -	EK 25.45 T -	EK 25.45 T -
AP 20-47 37	AP 20-47 37	AP 20-47 37	AP 20-47 37

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 25.45 CT 1/2
1502-4951/1502-4952

SENTIR edge 25.45 TT 1/2
1502-0691/1502-0692

SENTIR edge 25.45 TTLa 1/2
1502-0694/1502-0695

SENTIR edge 25.45 TTLL 1/2
1502-0697/1502-0698

SENTIR®
edgeSENTIR®
bumperSENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
gridELMON®
relayELMON®
inductive

DRICO®

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

SENTIR®
edge



SENTIR edge 45 ST
1502-2445



SENTIR edge 45 STL
1502-2450



SENTIR edge 45 DT
Auf Anfrage! | On request!

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

Zulassung | Approvals

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features

seitliche Clips-Füße
lateral clips base

seitliche Clips-Füße,
Dichtlippe
lateral clips base, sealing tip

2 x T-Fuß
2 x T base

Aluminium-
befestigungsprofil
Aluminium mounting rail AL

AL 30-10

AL 30-10

Auf Anfrage! | On request!

Seite | Page

39

39

-

Abmessungen | Dimensions

B 35 mm x H 45 mm

B 35 mm x H 65 mm

B 35 mm x H 45 mm

Max. Lieferlänge
Max. delivery length

30 m

30 m

30 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker
Connecting plug
Seite | Page

KS PRO L X,XX m
- 45-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 45-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 45-Set
33

Widerstandsstecker
Resistor plug
Seite | Page

KS 4 PRO W
- 45-Set
33

KS 4 PRO W
- 45-Set
33

KS 4 PRO W
- 45-Set
33

Endkappe | End cap
Seite | Page

EK 45
-

EK 45
-

EK 45
-

Aufsatzpuffer | Stopper
Seite | Page

AP 20-47
37

AP 20-47
37

AP 20-47
37

Fertig konfektioniert

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

Assembled

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 45 ST 1/2
1502-2461/1502-2462

SENTIR edge 45 STL 1/2
1502-2464/1502-2465

SENTIR edge 45 DT 1/2
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 45 DTLi
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 35.55 TT
1502-0730



SENTIR edge 35.55 TTLa
1502-0740



SENTIR edge 35.55 CT
1502-0710

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

2 x T-Fuß, Dichtlippe
2 x T base, sealing tip

T-Fuß
T base

T-Fuß, Dichtlippe
T base, sealing tip

Clips-Fuß
clips base

Auf Anfrage! | On request!

AL 35-14
AL 35-14 W
AL 35-14 HB

AL 35-14
AL 35-14 W
AL 35-14 HB

AL 35-14
AL 35-14 W
AL 35-14 HB

-

38-39

38-39

38-39

B 35 mm x H 65 mm

B 35 mm x H 55 mm

B 35 mm x H 71 mm

B 35 mm x H 55 mm

30 m

30 m

30 m

30 m

KS 4 PRO L X,XX m
- 45-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO W
- 45-Set
33

KS 4 PRO W
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO W
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO W
- 35.55-Set
33

EK 45
-

EK 35.55 T
-

EK 35.55 T
-

EK 35.55 T
-

AP 20-47
37

AP 34-57
36

AP 34-57
36

AP 34-57
36

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 45 DTLi 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 35.55 TT 1/2
1502-0751/1502-0752

SENTIR edge 35.55 TTLa 1/2
1502-0754/1502-0755

SENTIR edge 35.55 CT 1/2
1502-0761/1502-0762

SENTIR®
edge

SENTIR®
bumper

SENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
grid

ELMON®
relay

ELMON®
inductive

DRICO

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

SENTIR®
edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.



SENTIR edge 35.55 CTLa
1502-0720



SENTIR edge 35.55 FT
1502-2041



SENTIR edge 35.55 FTLa
1502-2051

Zulassung | Approvals

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features

Clips-Fuß, Dichtlippe
clips base, sealing lip

Klemmfinne
fin base

Klemmfinne, Dichtlippe
fin base, sealing lip

Aluminium-
befestigungsprofil
Aluminium mounting rail AL

AL 35-14
AL 35-14 W
AL 35-14 HB

-

-

Seite | Page

38-39

-

-

Abmessungen | Dimensions

B 35 mm x H 71 mm

B 35 mm x H 55 mm

B 35 mm x H 75 mm

Max. Lieferlänge
Max. delivery length

30 m

30 m

30 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker
Connecting plug
Seite | Page

KS 4 PRO L X,XX m
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 35.55-Set
33

Widerstandsstecker
Resistor plug
Seite | Page

KS 4 PRO W
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO W
- 35.55-Set
33

KS 4 PRO W
- 35.55-Set
33

Endkappe | End cap
Seite | Page

EK 35.55 T
-

EK 35.55 T
-

EK 35.55 T
-

Aufsatzpuffer | Stopper
Seite | Page

AP 34-57
36

AP 34-57
AP 35-55 FT
36-37

AP 34-57
AP 35-55 FT
36-37

Fertig konfektioniert

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung (exkl. Aluminiumleiste).

Assembled

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 35.55 CTLa 1/2
1502-0764/1502-0765

SENTIR edge 35.55 FT 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 35.55 FTLa 1/2
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 65 ST
1502-2490



SENTIR edge 65 STLi
1502-2500



SENTIR edge 65 DT
Auf Anfrage! | On request!

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

seitliche Clips-Füße
lateral clips base

seitliche Clips-Füße,
Dichtlippe
lateral clips base, sealing lip

2 x T-Fuß
2 x T base

AL 11-10
AL 30-10

AL 11-10
AL 30-10

Auf Anfrage! | On request!

38-39

38-39

-

B 36 mm x H 65 mm

B 36 mm x H 85 mm

B 36 mm x H 65 mm

30 m

30 m

30 m

KS 4 PRO L X,XX m
- 65-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 65-Set
33

KS 4 PRO L X,XX m
- 65-Set
33

KS 4 PRO W
- 65-Set
33

KS 4 PRO W
- 65-Set
33

KS 4 PRO W
- 65-Set
33

EK 65
-

EK 65
-

EK 65
-

-

-

-

-

-

-

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung (exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 65 ST 1/2
1502-2511/1502-2512

SENTIR edge 65 STLi 1/2
1502-2514/1502-2515

SENTIR edge 65 DT 1/2
Auf Anfrage! | On request!

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

SENTIR®
edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.



SENTIR edge 65 DTLI
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 30.70 TT
1502-2120



SENTIR edge 30.70 TTLA
1502-2130

Zulassung Approvals	Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de Current test certifications available at www.asosafety.co.uk		
Merkmale Features	2 x T-Fuß, Dichtlippe 2 x T base, sealing tip	T-Fuß T base	T-Fuß, Dichtlippe T base, sealing tip
Aluminium- befestigungsprofil Aluminium mounting rail AL	Auf Anfrage! On request!	AL 30-14	AL 30-14
Seite Page	-	38	38
Abmessungen Dimensions	B 36 mm x H 85 mm	B 30 mm x H 70 mm	B 30 mm x H 88 mm
Max. Lieferlänge Max. delivery length	30 m	30 m	30 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker Connecting plug Seite Page	KS 4 PRO L X,XX m ~ 65-Set 33	KS 4 PRO L X,XX m ~ 30.70-Set 34	KS 4 PRO L X,XX m ~ 30.70-Set 34
Widerstandsstecker Resistor plug Seite Page	KS 4 PRO W ~ 65-Set 33	KS 4 PRO W ~ 30.70-Set 34	KS 4 PRO W ~ 30.70-Set 34
Endkappe End cap Seite Page	EK 65 -	EK 30.70 T -	EK 30.70 T -
Aufsatzpuffer Stopper Seite Page	-	Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!

Fertig konfektioniert als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

Assembled as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 65 DTLI 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 30.70 TT 1/2
1502-2591/1502-2592

SENTIR edge 30.70 TTLA 1/2
1502-2594/1502-2595



SENTIR edge 35.85 TT
1502-1691



SENTIR edge 35.85 TTLA
1502-1701



SENTIR edge 35.85 TTL
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 35.85 CT
1502-2020

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de Current test certifications available at www.asosafety.co.uk			
T-Fuß T base	T-Fuß, Dichtlippe T base, sealing tip	T-Fuß, zwei Dichtlippen T base, two sealing tips	Clips-Fuß clips base
AL 35-14 AL 35-14 W AL 35-14 HB	AL 35-14 AL 35-14 W AL 35-14 HB	AL 35-14 AL 35-14 W AL 35-14 HB	AL 35-14 AL 35-14 W AL 35-14 HB
38-39	38-39	38-39	38-39
B 35 mm x H 85 mm	B 35 mm x H 103 mm	B 35 mm x H 103 mm	B 35 mm x H 85 mm
6 m	6 m	25 m	6 m

KS 4 PRO L X,XX m ~ 35.85-Set 34	KS 4 PRO L X,XX m ~ 35.85-Set 34	KS 4 PRO L X,XX m ~ 35.85-Set 34	KS 4 PRO L X,XX m ~ 35.85-Set 34
KS 4 PRO W ~ 35.85-Set 34	KS 4 PRO W ~ 35.85-Set 34	KS 4 PRO W ~ 35.85-Set 34	KS 4 PRO W ~ 35.85-Set 34
EK 35.85 -	EK 35.85 -	EK 35.85 -	EK 35.85 -
AP 34-87 36	AP 34-87 36	AP 34-87 36	AP 34-87 36

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 35.85 TT 1/2
1502-1971/1502-1972

SENTIR edge 35.85 TTLA 1/2
1502-1977/1502-1978

SENTIR edge 35.85 TTL 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 35.85 CT 1/2
1502-1981/1502-1982

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

SENTIR®
edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.



SENTIR edge 35.85 CTLA
1502-1672



SENTIR edge 35.85 CTLL
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 65/85 ST
1509-0920

Zulassung | Approvals

Aktuelle Prüfsertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features

Clips-Fuß, Dichtlippe
clips base, sealing tip

Clips-Fuß, zwei Dichtlippen
clips base, two sealing tips

seitliche Clips-Füße
lateral clips base

Aluminium-
befestigungsprofil
Aluminium mounting rail AL

AL 35-14
AL 35-14 W
AL 35-14 HB

AL 35-14
AL 35-14 W
AL 35-14 HB

Auf Anfrage! | On request!

Seite | Page

38-39

38-39

-

Abmessungen | Dimensions

B 35 mm x H 103 mm

B 35 mm x H 103 mm

B 36 mm x H 65/85 mm

Max. Lieferlänge
Max. delivery length

25 m

25 m

30 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker
Connecting plug
Seite | Page

KS 4 PRO L X,XX m
~ 35.85-Set
34

KS 4 PRO L X,XX m
~ 35.85-Set
34

Auf Anfrage! | On request!
-

Widerstandsstecker
Resistor plug
Seite | Page

KS 4 PRO W
~ 35.85-Set
34

KS 4 PRO W
~ 35.85-Set
34

Auf Anfrage! | On request!
-

Endkappe | End cap
Seite | Page

EK 35.85
-

EK 35.85
-

-
-

Aufsatzpuffer | Stopper
Seite | Page

AP 34-87
36

AP 34-87
36

-
-

Fertig konfektioniert

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kOhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

Assembled

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 35.85 CTLA 1/2
1502-1987/1502-1988

SENTIR edge 35.85 CTLL 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 65/85 ST 1/2
1509-1010/1509-1020



SENTIR edge 85 DT
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 85 DTLi
Auf Anfrage! | On request!



SENTIR edge 85 ST
1502-2540



SENTIR edge 85 STLi
1502-2550

Aktuelle Prüfsertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

2 x T-Fuß
2 x T base

2 x T-Fuß, Dichtlippe
2 x T base, sealing tip

seitliche Clips-Füße
lateral clips base

seitliche Clips-Füße,
Dichtlippe
lateral clips base, sealing tip

Auf Anfrage! | On request!

Auf Anfrage! | On request!

AL 11-10
AL 30-10

AL 11-10
AL 30-10

-

-

38-39

38-39

B 40 mm x H 85 mm

B 40 mm x H 105 mm

B 40 mm x H 85 mm

B 40 mm x H 105 mm

30 m

30 m

30 m

30 m

KS 4 PRO L X,XXm
~ 85-Set
35

KS 4 PRO L X,XXm
~ 85-Set
35

KS 4 PRO L X,XXm
~ 85-Set
35

KS 4 PRO L X,XXm
~ 85-Set
35

KS 4 PRO W
~ 85-Set
35

KS 4 PRO W
~ 85-Set
35

KS 4 PRO W
~ 85-Set
35

KS 4 PRO W
~ 85-Set
35

EK 85
-

EK 85
-

EK 85
-

EK 85
-

-
-

-
-

-
-

-
-

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kOhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 85 DT 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 85 DTLi 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 85 ST 1/2
1502-2561/1502-2562

SENTIR edge 85 STLi 1/2
1502-2564/1502-2562

SENTIR®
edge

SENTIR®
bumper

SENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
grid

ELMON®
relay

ELMON®
inductive

DRICO®

ASO Sicherheitskontaktleisten
ASO Safety Contact Edges

SENTIR®
edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

Zulassung Approvals	Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de Current test certifications available at www.asosafety.co.uk	
Merkmale Features	seitliche Clips-Füße lateral clips base	seitliche Clips-Füße, Dichtlippe lateral clips base, sealing lip
Aluminium- befestigungsprofil Aluminium mounting rail AL	AL 11-10 AL 40-10	AL 11-10 AL 40-10
Seite Page	38-39	38-39
Abmessungen Dimensions	B 45 mm x H 115 mm	B 45 mm x H 135 mm
Max. Lieferlänge Max. delivery length	15 m	15 m

Zubehör | Accessories

Anschlussstecker Connecting plug	KS 8 L X,XX m – 115-Set	KS 8 L X,XX m – 115-Set
Seite Page	35	35
Widerstandsstecker Resistor plug	KS 8 W – 115-Set	KS 8 W – 115-Set
Seite Page	35	35
Endkappe End cap	EK 115 PNS	EK 115 PNS
Seite Page	-	-

Fertig konfektioniert
als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

Assembled
as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 115 SK 1/2
100 801/100 802

SENTIR edge 115 SKLi 1/2
100 811/100 812



SENTIR edge 92.20 RT
Auf Anfrage! | On request!

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de Current test certifications available at www.asosafety.co.uk	geeignet für Rohrpfeuten Ø 50,8 mm fits round posts Ø 50.8 mm	geeignet für Pfeuten 50,8 mm Kantenlänge fits square posts 50.8 mm
-	-	-
-	-	-
B 92 mm x H 62,5 mm		B 96,5 mm x H 70,7 mm
Auf Anfrage! On request!		Auf Anfrage! On request!

Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!
-	-
Auf Anfrage! On request!	Auf Anfrage! On request!
-	-
EK 92.20 RT	EK 95.20 AT
-	-

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 1**) with 2,5 m cable and internal resistor
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2,5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 92.20 RT 1/2
Auf Anfrage! | On request!

SENTIR edge 95.20 AT 1/2
Auf Anfrage! | On request!

ASO Sicherheitskontaktleisten
ASO Safety Contact Edges



25



25

SENTIR[®]
edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 25-25 CN
103 101

SENTIR edge 25-40 CN
103 111

Zulassung Approvals	Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de Current test certifications available at www.asosafety.co.uk	
Merkmale Features	Hohlkammerprofil für SKS 18 T Rubber profile for SKS 18 T	Hohlkammerprofil für SKS 18 T Rubber profile for SKS 18 T
Aluminium- befestigungsprofil Aluminium mounting rail AL	AL 25-14 AL 25-14 V AL 25-10 H	AL 25-14 AL 25-14 V AL 25-10 H
Seite Page	39	39
Abmessungen Dimensions	B 25 mm x H 25 mm	B 25 mm x H 40 mm
Max. Lieferlänge Max. delivery length	25 m	25 m



35



18

SENTIR edge 35-60 CN
103 121

SENTIR edge 18 T
1501-0090

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de Current test certifications available at www.asosafety.co.uk	
Hohlkammerprofil für SKS 18 T Rubber profile for SKS 18 T	Sicherheitskontaktstreifen Safety contact strip
AL 35-14 AL 35-14 W AL 35-14 HB	-
38-39	-
B 35 mm x H 60 mm	B 18 mm x H 6,2 mm
25 m	25 m oder/ or 50 m

Zubehör | Accessories

Endkappe End cap	EKN 90/25	EKN 90/25
Seite Page	31	31
Aufsatzpuffer Stopper	-	AP 20-47
Seite Page	-	37

Fertig konfektioniert

als Endleiste (**Typ 3**) mit 2,5 m Leitung und herausgeführtem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

Assembled

as end edge (**type 3**) with 2.5 m cable and external resistor 8,2 kΩhm
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2.5 m cable (excl. aluminium rail).

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 25-25 CN 2/3
102 122/102 121

SENTIR edge 25-40 CN 2/3
102 222/102 221

EKN 90/25	KK LX,X m
31	30
AP 35-70	KK W
-	30

als Endleiste (**Typ 1**) mit 2,5 m Leitung und internem Widerstand 8,2 kΩhm
oder als Durchgangsleiste (**Typ 2**) mit 2 x 2,5 m Leitung(exkl. Aluminiumleiste).

as end edge (**type 3**) with 2.5 m cable and external resistor 8,2 kΩhm
or as serial edge (**type 2**) with 2 x 2.5 m cable (excl. aluminium rail).

SENTIR edge 35-60 CN 2/3
102 453/ 102 452

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

Kontaktleisten-Sets

Contact Edge-Sets

SENTIR® edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.



SENTIR edge 45 ST
1502-2780



SENTIR edge 35.55 CT
1502-1580



SENTIR edge 65 ST
1502-2620

Zulassung | Approvals

Aktuelle Prüftzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features

Set mit Kontakprofil und allem Zubehör zur Herstellung einer Sicherheitskontaktleiste mit einer Länge von 1,5 m als End- o. Durchgangsleiste, Kabellänge: 2,5 m, inkl. Aluminiumprofil
Sets comprised of contact profile and all accessories needed to build a safety contact edge with a length of 1.5 m as end or serial edge, cable length 2.5 m, aluminium rail included

Abmessungen | Dimensions

B 35 mm x H 45 mm x L 1500 mm B 35 mm x H 55 mm x L 1500 mm B 36 mm x H 65 mm x L 1500 mm



SENTIR edge 30.70 TT
1502-2680



SENTIR edge 35.85 CT
1502-1610



SENTIR edge 85 ST
1502-2650

Aktuelle Prüftzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Set mit Kontakprofil und allem Zubehör zur Herstellung einer Sicherheitskontaktleiste mit einer Länge von 1,5 m als End- o. Durchgangsleiste, Kabellänge: 2,5 m, inkl. Aluminiumprofil
Sets comprised of contact profile and all accessories needed to build a safety contact edge with a length of 1.5 m as end or serial edge, cable length 2.5 m, aluminium rail included

B 30 mm x H 70 mm x L 1500 mm B 35 mm x H 85 mm x L 1500 mm B 40 mm x H 85 mm x L 1500 mm

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 45 ST
1502-2790

SENTIR edge 35.55 CT
1502-1590

SENTIR edge 65 ST
1502-2630

Zulassung | Approvals

Aktuelle Prüftzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features

Set mit Kontakprofil und allem Zubehör zur Herstellung einer Sicherheitskontaktleiste mit einer Länge von 2 m als End- o. Durchgangsleiste, Kabellänge: 2,5 m, inkl. Aluminiumprofil
Sets comprised of contact profile and all accessories needed to build a safety contact edge with a length of 2 m as end or serial edge, cable length 2.5 m, aluminium rail included

Abmessungen | Dimensions

B 35 mm x H 45 mm x L 2000 mm B 35 mm x H 55 mm x L 2000 mm B 36 mm x H 65 mm x L 2000 mm

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

SENTIR edge 45 ST
1502-2800

SENTIR edge 35.55 CT
1502-1600

SENTIR edge 65 ST
1502-2640

Zulassung | Approvals

Aktuelle Prüftzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Merkmale | Features

Set mit Kontakprofil und allem Zubehör zur Herstellung einer Sicherheitskontaktleiste mit einer Länge von 2,5 m als End- o. Durchgangsleiste, Kabellänge: 2,5 m, inkl. Aluminiumprofil
Sets comprised of contact profile and all accessories needed to build a safety contact edge with a length of 2.5 m as end or serial edge, cable length 2.5 m, aluminium rail included

Abmessungen | Dimensions

B 35 mm x H 45 mm x L 2500 mm B 35 mm x H 55 mm x L 2500 mm B 36 mm x H 65 mm x L 2500 mm

SENTIR edge 30.70 TT
1502-2700

SENTIR edge 35.85 CT
1502-1630

SENTIR edge 85 ST
1502-2670

Aktuelle Prüftzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Set mit Kontakprofil und allem Zubehör zur Herstellung einer Sicherheitskontaktleiste mit einer Länge von 2,5 m als End- o. Durchgangsleiste, Kabellänge: 2,5 m, inkl. Aluminiumprofil
Sets comprised of contact profile and all accessories needed to build a safety contact edge with a length of 2.5 m as end or serial edge, cable length 2.5 m, aluminium rail included

B 30 mm x H 70 mm x L 2500 mm B 35 mm x H 85 mm x L 2500 mm B 40 mm x H 85 mm x L 2500 mm

SENTIR®
edgeSENTIR®
bumperSENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
gridELMON®
relayELMON®
inductive

DRICO®

ASO Sicherheitskontaktleisten
ASO Safety Contact Edges

Zubehör | Accessories

SENTIR®
edge



KK W
103 440



KS 1 W
101 401



KS 2 W
1802-0390



EKN 90/25
103 343

Bezeichnung Description	Stecker mit Widerstand (8,2 kOhm) Plug with resistor (8,2 kOhm)
Abmessungen Dimensions	- B 8 mm x H 7,4 mm

Stecker mit Widerstand (8,2 kOhm) Plug with resistor (8,2 kOhm)
B 15,5 mm x H 9,6 mm

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

Passend für Suitable for
Abmessungen Dimensions

SENTIR edge (Seite 26-27,VPE = 25 Stck.) SENTIR edge (Page 26-27, PU = 25 Pcs.)
B 45 mm x H 90 mm



KK L XX,X m



KS 1 L XX,X m



KS 2 90° L XX,X m

Bezeichnung Description	Stecker mit Leitung Plug with cable
Leitung Cable	2 x 0,34 mm² 2 x 0,34 mm²
Typ Type	KK L 0,5 m KS 1 L 0,5 m
Artikel Nr. Article No.	103 405 101 402
Typ Type	KK L 2,5 m KS 1 L 2,5 m
Artikel Nr. Article No.	103 410 101 403
Typ Type	KK L 5,0 m KS 1 L 5,0 m
Artikel Nr. Article No.	103 420 101 404
Typ Type	KK L 10,0 m KS 1 L 10,0 m
Artikel Nr. Article No.	103 425 101 406

Stecker mit Leitung Plug with cable
2 x 0,34 mm² KS 2 L 0,5 m 1802-0430
KS 2 L 2,5 m 1802-0500
KS 2 L 5,0 m 1802-0410
KS 2 L 10,0 m 1802-0510

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

Plug 'N' Sense System

Zubehör | Accessories

SENTIR®
edge



Typ Type	KS 4 PRO W - 15.25-Set 1804-0551	KS 4 PRO W - 25.30-Set 1804-0562	KS 4 PRO W - 45.30-Set 1804-1861
Bezeichnung Description	Stecker mit Widerstand (8,2 kOhm), Klemmstück, Befestigungsclips und Endkappe Plug with resistor (8,2 kOhm), lock cap, fixation clips and end cap		
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	18 mm x 26 mm x 17 mm	28 mm x 31 mm x 17 mm	50 mm x 40 mm x 45 mm
Für For	SENTIR edge 15.25	SENTIR edge 25.30	SENTIR edge 45.30



Typ Type	KS 4 PRO L XX,X m - 15.25-Set	KS 4 PRO L XX,X m - 25.30-Set	KS 4 PRO L XX,X m - 45.30-Set
Bezeichnung Description	Stecker mit Leitung, Klemmstück, Befestigungsclips und Endkappe Plug with cable, lock cap, fixation clips and end cap		

Leitung | Cable

Typ Type	KS 4 PRO L 0,5 m - 15.25-Set	KS 4 PRO L 0,5 m - 25.30-Set	KS 4 PRO L 0,5 m - 45.30-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0631	1804-0642	1804-1911
Typ Type	KS 4 PRO L 2,5 m - 15.25-Set	KS 4 PRO L 2,5 m - 25.30-Set	KS 4 PRO L 2,5 m - 45.30-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0711	1804-0721	1804-1931
Typ Type	KS 4 PRO L 5,0 m - 15.25-Set	KS 4 PRO L 5,0 m - 25.30-Set	KS 4 PRO L 5,0 m - 45.30-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0751	1804-0761	1804-1941
Typ Type	KS 4 PRO L 10,0 m - 15.25-Set	KS 4 PRO L 10,0 m - 25.30-Set	KS 4 PRO L 10,0 m - 45.30-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0831	1804-0841	1804-1961
Für For	SENTIR edge 15.25	SENTIR edge 25.30	SENTIR edge 45.30



Typ Type	KS 4 PRO W - 25.45-Set 1804-0571	KS 4 PRO W - 45-Set 1804-2451	KS 4 PRO W - 35.55-Set 1804-0582	KS 4 PRO W - 65-Set 1804-2931
Bezeichnung Description	Stecker mit Widerstand (8,2 kOhm), Klemmstück, Befestigungsclips und Endkappe Plug with resistor (8,2 kOhm), lock cap, fixation clips and end cap			
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	28 mm x 46 mm x 17 mm	38 mm x 48 mm x 20 mm	38 mm x 57 mm x 17 mm	38 mm x 67 mm x 20 mm
Für For	SENTIR edge 25.45	SENTIR edge 45	SENTIR edge 35.55	SENTIR edge 65



Typ Type	KS 4 PRO L XX,X m - 25.45-Set	KS 4 PRO L XX,X m - 45-Set	KS 4 PRO L XX,X m - 35.55-Set	KS 4 PRO L XX,X m - 65-Set
Bezeichnung Description	Stecker mit Leitung, Klemmstück, Befestigungsclips und Endkappe Plug with cable, lock cap, fixation clips and end cap			

Typ Type	KS 4 PRO L 0,5 m - 25.45-Set	KS 4 PRO L 0,5 m - 45-Set	KS 4 PRO L 0,5 m - 35.55-Set	KS 4 PRO L 0,5 m - 65-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0651	1804-2471	1804-0662	1804-2971
Typ Type	KS 4 PRO L 2,5 m - 25.45-Set	KS 4 PRO L 2,5 m - 45-Set	KS 4 PRO L 2,5 m - 35.55-Set	KS 4 PRO L 2,5 m - 65-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0731	1804-2491	1804-0741	1804-2991
Typ Type	KS 4 PRO L 5,0 m - 25.45-Set	KS 4 PRO L 5,0 m - 45-Set	KS 4 PRO L 5,0 m - 35.55-Set	KS 4 PRO L 5,0 m - 65-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0771	1804-2501	1804-0781	1804-3001
Typ Type	KS 4 PRO L 10,0 m - 25.45-Set	KS 4 PRO L 10,0 m - 45-Set	KS 4 PRO L 10,0 m - 35.55-Set	KS 4 PRO L 10,0 m - 65-Set
Artikel Nr. Article No.	1804-0851	1804-2521	1804-0861	1804-3021
Für For	SENTIR edge 25.45	SENTIR edge 45	SENTIR edge 35.55	SENTIR edge 65

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

Plug 'N' Sense System

Zubehör | Accessories

SENTIR®
edge

Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

Bezeichnung | Description

Abmessungen BxHxT
Dimensions WxHxD

Für | For



KS 4 PRO W - 30.70-Set
1804-2661



KS 4 PRO W - 35.85-Set
1804-1252



KS 4 PRO L XX,Xm - 30.70-Set



KS 4 PRO L XX,Xm - 35.85-Set

Bezeichnung | Description

Leitung | Cable

Typ | Type

Artikel Nr. | Article No.

Typ | Type

Artikel Nr. | Article No.

Typ | Type

Artikel Nr. | Article No.

Typ | Type

Artikel Nr. | Article No.

Für | For

KS 4 PRO L 0,5 m - 30.70-Set
1804-2681

KS 4 PRO L 0,5 m - 35.85-Set
1804-1282

KS 4 PRO L 2,5 m - 30.70-Set
1804-2701

KS 4 PRO L 2,5 m - 35.85-Set
1804-1301

KS 4 PRO L 5,0 m - 30.70-Set
1804-2711

KS 4 PRO L 5,0 m - 35.85-Set
1804-1311

KS 4 PRO L 10,0 m - 30.70-Set
1804-2731

KS 4 PRO L 10,0 m - 35.85-Set
1804-1331

SENTIR edge 30.70

SENTIR edge 35.85



KS 4 PRO W - 85-Set
1804-3111



KS 8 W - 115-Set
1808-0170



KS 4 PRO L XX,Xm - 85-Set



KS 8 L XX,Xm - 115-Set

Stecker mit Widerstand (8,2 kOhm), Klemmstück, Befestigungsclips und Endkappe
Plug with resistor (8,2 kOhm), lock cap, fixation clips and end cap

KS 4 PRO L 0,5 m - 85-Set
1804-3151

KS 8 L 0,5 m - 115-Set
1808-0250

KS 4 PRO L 2,5 m - 85-Set
1804-3171

KS 8 L 2,5 m - 115-Set
1808-0330

KS 4 PRO L 5,0 m - 85-Set
1804-3181

KS 8 L 5,0 m - 115-Set
1808-0370

KS 4 PRO L 10,0 m - 85-Set
1804-3201

KS 8 L 10,0 m - 115-Set
1808-0450

SENTIR edge 85

SENTIR edge 115

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

Zubehör | Accessories

SENTIR®
edge

 Typ | Type
 Artikel Nr. | Article No.

AP 15-30
 101 330

AP 20-32
 1511-0090

Bezeichnung Description	Aufsatzpuffer Stopper	Aufsatzpuffer Stopper
Passend für Suitable for	SENTIR edge 15.25 TTLi	SENTIR edge 25.30 TTLa SENTIR edge 25.30 TTL
Abmessungen Dimensions	B 15 mm x H 31 mm x T 36 mm	B 19,5 mm x H 34 mm x T 34,5 mm


AP 34-57
 1511-0100

AP 34-87
 1511-0110

Bezeichnung Description	Aufsatzpuffer Stopper	Aufsatzpuffer Stopper
Passend für Suitable for	SENTIR edge 35.55 CTLa SENTIR edge 35.55 TTLa	SENTIR edge 35.85 CTLa SENTIR edge 35.85 TTL SENTIR edge 35.85 TTLa SENTIR edge 35.85 TTL
Abmessungen Dimensions	B 34 mm x H 59 mm x T 35 mm	B 34 mm x H 89 mm x T 35 mm


AP 20-47
 101 335

AP 20-30
 1511-0130

**Set Höhenausgleichsklammern für
AP 20-30**
 1804-2180

Bezeichnung Description	Aufsatzpuffer Stopper	Set Höhenausgleichsklammern für AP 20-30 (2x 3 o. 6, 2x 6-10) Set of height compensation clamps for AP 20-30 (2x 3 o. 6, 2x 10)
Passend für Suitable for	SENTIR edge 25.45 TTLa SENTIR edge 25.45 TTL	SENTIR edge 15.25 TTLi AP 20-30
Abmessungen Dimensions	B 20 mm x H 47 mm x T 35 mm	3 o. 6: B 10 mm x H 12 mm x L 50,5 mm 6-10: B 10 mm x H 16 mm x L 50,5 mm


AP 35-55 FT
 1511-0180

AP 50-32
 1511-0120

Bezeichnung Description	Aufsatzpuffer Stopper	Aufsatzpuffer Stopper
Passend für Suitable for	SENTIR edge 35.55 FTLa	SENTIR edge 45.30
Abmessungen Dimensions	B 42 mm x H 108 mm x T 140 mm	B 50 mm x H 40 mm x T 45 mm

SENTIR®
edgeSENTIR®
bumperSENTIR®
mat

STEPTU


LISENS®
gridELMON®
relayELMON®
inductive

DRICO®

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

Zubehör | Accessories

SENTIR®
edgeTyp | Type
Artikel Nr. | Article No.**AL 11-10**
103 213

Bezeichnung | Description


Aluminium Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium profile;
Standard length 4 m

Passend für | Suitable for


SENTIR edge 45
SENTIR edge 65
SENTIR edge 85
SENTIR edge 115

Abmessungen | Dimensions


B 11 mm x H 10 mm

**AL 15-9**
2001-0100Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 15, 25 TT
SENTIR edge 15-10 TT


B 15 mm x H 9 mm

**AL 25-10 H**
2007-0040Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 25-40
SENTIR edge 25.30
SENTIR edge 25.45


B 25/50 mm x H 10 mm

**AL 25-14**
2002-2190Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 25-40
SENTIR edge 25.30

B 25 mm x H 14 mm

**AL 25-14 E**
2008-0030Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 25-40
SENTIR edge 25.30
SENTIR edge 25.45


B 25/31 mm x H 14/27.3 mm

**AL 25-14 V**
2006-0110Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 25-40
SENTIR edge 25.30
SENTIR edge 25.45


B 25 mm x H 14/30 mm

**AL 30-10**
2004-0110Aluminium Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 45
SENTIR edge 65
SENTIR edge 85

B 30 mm x H 10 mm


**AL 30-10 W**
2004-0210Aluminium Profil 20°;
Standardlänge: 4 m
Aluminium profile 20°;
Standard length 4 mSENTIR edge 45
SENTIR edge 65
SENTIR edge 85

B 31,5 mm x H 21,2 mm


**AL 30-14**
2021-0040Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 m

SENTIR edge 30, 70


B 30 mm x H 14 mm

**AL 35-14**
2003-0080Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 35-60
SENTIR edge 35.55
SENTIR edge 35.85


B 35 mm x H 14 mm

**AL 35-14 W**
2003-0100Aluminium C Profil 20°;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile 20°;
Standard length 4 mSENTIR edge 35-60
SENTIR edge 35.55
SENTIR edge 35.85

B 35,6 mm x H 19,9 mm

**AL 35-15 HB**
2009-0030Aluminium C Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium C profile;
Standard length 4 mSENTIR edge 35-60
SENTIR edge 35.55
SENTIR edge 35.85

B 35/60 mm x H 15 mm

**AL 40-10**
2005-0040Aluminium Profil;
Standardlänge: 4 m
Aluminium profile;
Standard length 4 m

SENTIR edge 115

B 40 mm x H 10 mm

**Verbindungselement**
Connection element
103 225für AL 11-10
for AL 11-10

B 30 mm x H 8 mm

SENTIR®
edgeSENTIR®
bumperSENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
gridELMON®
relayELMON®
inductive

DRICO®

ASO Sicherheitskontaktleisten

ASO Safety Contact Edges

Zubehör | Accessories



SENTIR®
edge



Typ Type	Kontaktkleber Contact glue		Kontaktpriemer Contact primer		Aktivator Activator	
Artikel Nr. Article No.	101 914	101 912	101 921	101 922	101 924	101 923
Bezeichnung Description	Kontaktkleber für Kontaktleisten Contact glue for contact edges		Kontaktpriemer für Kontaktleisten Contact primer for contact edges		Aktivator für Kontaktleisten Activator for contact edges	
Abmessungen Dimensions	5 Gramm 5 gram	20 Gramm 20 gram	5 ml	10 ml	5 ml	10 ml



Typ Type	Kleberset Gluing set		Schere* Scissors*	Schneide* Cutting edge*
Artikel Nr. Article No.	101 925	101 926	700 514	9501-0100
Bezeichnung Description	Contact Kleber, Primer und Aktivator Contact glue, primer and activator		Zur Konfektionierung von Gummiprofilen For cutting rubber profiles	Hebelschneider zur Konfektionierung von Gummiprofilen For cutting rubber profiles
Abmessungen Dimensions	Kleberset klein 5 ml Gluing set small 5 ml	Kleberset groß 20/10 ml Gluing set big 20/10 ml	-	-



Typ Type	DK 25-10 H	DK 25-14	DK 35-14
Artikel Nr. Article No.	5012-0400	103 221	103 222
Bezeichnung Description	Dichtkappe Sealing cap	Dichtkappe Sealing cap	Dichtkappe Sealing cap
Passend für Suitable for	AL 25-10 H	AL 25-14	AL 35-14
Abmessungen Dimensions	B 25 mm x H 10 mm	B 25 mm x H 14 mm	B 35 mm x H 14 mm



Typ Type	Einpresshilfe* Press-in aid*	SMS SMS	SMS SMS
Artikel Nr. Article No.	9501-0330	2003-0130	2004-0230
Bezeichnung Description		Smart Mounting System	Smart Mounting System
Passend für Suitable for	KS4 PRO	SENTIR edge 35-60 SENTIR edge 35.55 SENTIR edge 35.85	SENTIR edge 45 SENTIR edge 65 SENTIR edge 85
Abmessungen Dimensions		B 35 mm x H 14 mm	B 30 mm x H 10 mm

SENTIR®
edgeSENTIR®
bumperSENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
gridELMON®
relayELMON®
inductive

DRICO®