

Przyssawka FC100P Poliuretan 40

Numer części: 0103297



- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np. stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu. Materiał DURAFLEX® nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Dane techniczne


Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie wklęsłe
Aplikacja	-	Suche blachy, Nie pozostawia śladów
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Suche blachy, Nie pozostawia śladów
Materiał	-	Poliuretan (PU)
Waga minimalna	g	64
Model przyssawki	-	FC
Objętość	cm ³	80
Wysokość	mm	27
Średnica zewnętrzna, min.	mm	100
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	FC100P PU40
Ruch, pionowy maks.	mm	10.2
Minimalny promień krzywizny	mm	110

Wydajność - Siła podnoszenia

FC100P PU40	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	137	176
60 -kPa	284	318
90 -kPa	377	420

Materiil	
Nazwa	Poliuretan (PU40)
Kolor	Czerwony przezroczysty
Minimalna temperatura °C	10
Maksymalna temperatura °C	50
Twardość °Shore A	40
Odporność materiału	
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	Umiarkowana
Etanol	Umiarkowana
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	Słaba
Olej	Doskonała
Utlenianie	Słaba
Benzyna	Umiarkowana
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

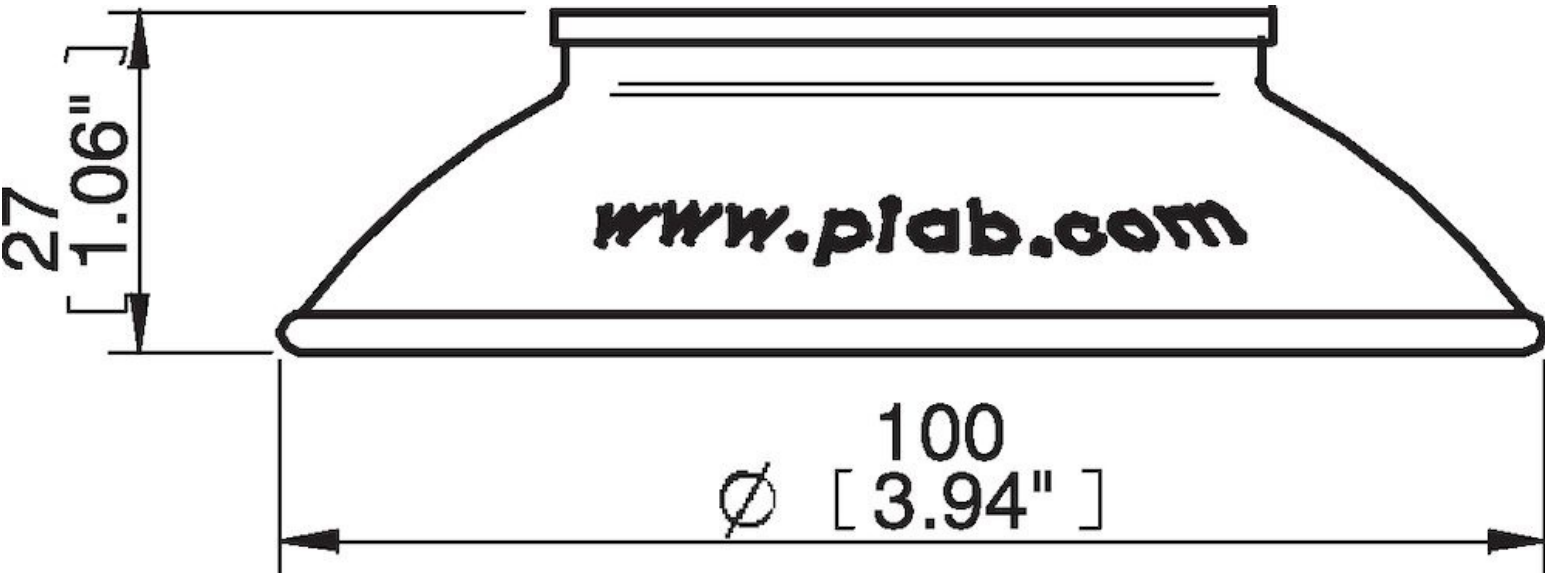

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

- 0100548 | Mocowanie 75, 1/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100551 | Mocowanie 75, G3/8" żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100553 | Mocowanie 75, 3/8" NPSF żeńskie, z filtrem siatkowym
- 0100555 | Mocowanie 75, G1/2" żeńskie, z filtrem siatkowym