

# Przyssawka VL25BL, G1/8"-M5

Numer części: 0202698



- Odpowiednie do kompensacji różnic poziomów.
- Ruch podnoszący może być używany do oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Mniej odpowiednie, gdy siła podnosząca jest równoległa do powierzchni przedmiotu.
- Rabaty dostępne dla dużych opakowań od 30-99 sztuk i jeszcze większe zniżki dla opakowań powyżej 100 sztuk.
- Materiał nie zawiera PVC, nadaje się do recyklingu

Dane techniczne

| Opis                          | Jednostka | Wartość                    |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| Kształt                       | -         | Wielomieszkowe             |
| Projekt przyssawki            | -         | Round                      |
| Materiał                      | -         | TPE                        |
| Model przyssawki              | -         | BL                         |
| Wysokość (B)                  | mm        | 33.5                       |
| Wysokości 2 (D)               | mm        | 9                          |
| Średnica wewnętrzna (C)       | mm        | 6                          |
| Średnica zewnętrzna, min. (A) | mm        | 25                         |
| Wymiar mocowania              | -         | 1/8", M5                   |
| Opcje mocowania               | -         | Brak                       |
| Rodzaj mocowania              | -         | Żeńskie/Męskie             |
| Rodzaj mocowania              | -         | Gwint typu G, Gwint typu M |
| Model przyssawki              | -         | VL25BL TPE-U               |

Wydajność - Siła podnoszenia

| VL25BL TPE-U | Pionowy (N) | Równoległa (N) |
|--------------|-------------|----------------|
| 50 -kPa      | 11 N        |                |


Materil

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nazwa                       | TPE-U     |
| Kolor                       | Purpurowy |
| Minimalna temperatura   °C  | 0         |
| Maksymalna temperatura   °C | 60        |
| Twardość   °Shore A         | 65        |

Odporność materiału

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Alkohol                      | n/a |
| Stężone kwasy                | n/a |
| Etanol                       | n/a |
| Hydroliza                    | n/a |
| Metanol                      | n/a |
| Olej                         | n/a |
| Utlenianie                   | n/a |
| Benzyna                      | n/a |
| Odporność na zużycie         | n/a |
| Warunki atmosferyczne i ozon | n/a |

## Rysunki wymiarowe

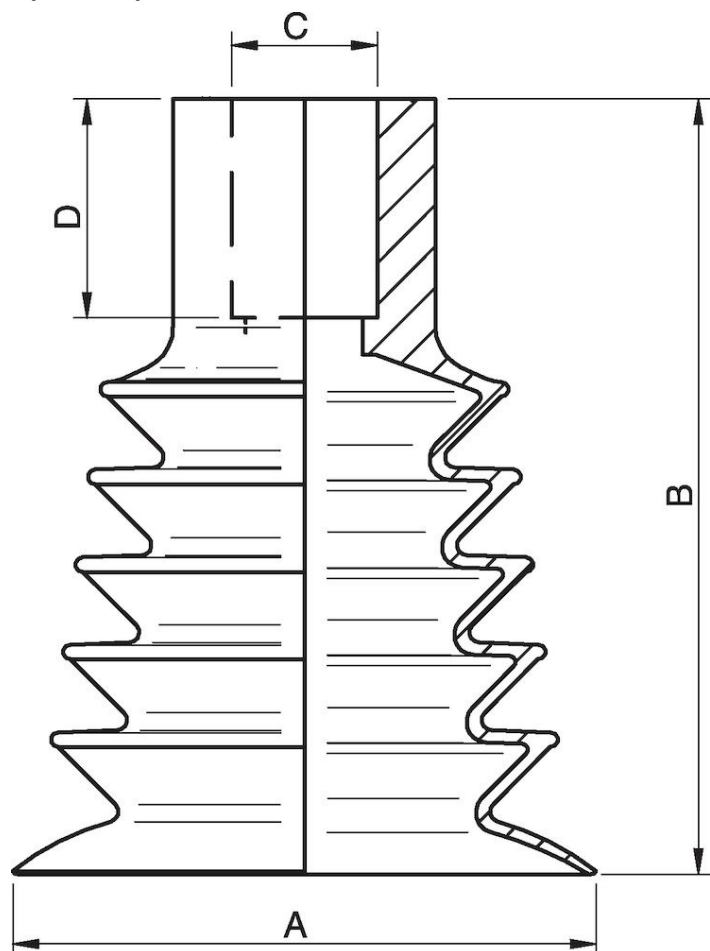

**Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):**

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

### Akcesoria

0202157 | Mocowania VL D=Ø6, G1/4" - G1/8"

0202160 | Mocowania VL D=Ø6, 1/8" NPT - M5

0202161 | Mocowania VL D=Ø6, 1/4" NPT - 1/8" NPSF

### Część zamienna

0202156 | Mocowania VL D=Ø6, G1/8" - M5

0202118 | Przyssawka VL25BL