


Przyssawka F20 Silikon FCM

Numer części: 0200417



- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie
Aplikacja	-	Zgodność ze standardem FDA UE
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Zgodność ze standardem FDA UE
Materiał	-	Silikon (SIL)
Waga minimalna	g	1.2
Model przyssawki	-	F
Objętość	cm ³	1
Wysokość	mm	8
Średnica zewnętrzna, min.	mm	22
Średnica zewnętrzna, z siłownikiem	mm	23.2
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	F20
Ruch, pionowy maks.	mm	1.2
Minimalny promień krzywizny	mm	18


Wydajność - Siła podnoszenia

F20	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	6	5
60 -kPa	14.5	8
90 -kPa	19	8.5

Materil	
Nazwa	Silikon (SIL FDA) 50° Shore
Kolor	Przezroczysty
Minimalna temperatura °C	-40
Maksymalna temperatura °C	200
Twardość °Shore A	50

Odporność materiału	
Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	n/a
Olej	Słaba
Utlenianie	Doskonała
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Dobra
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

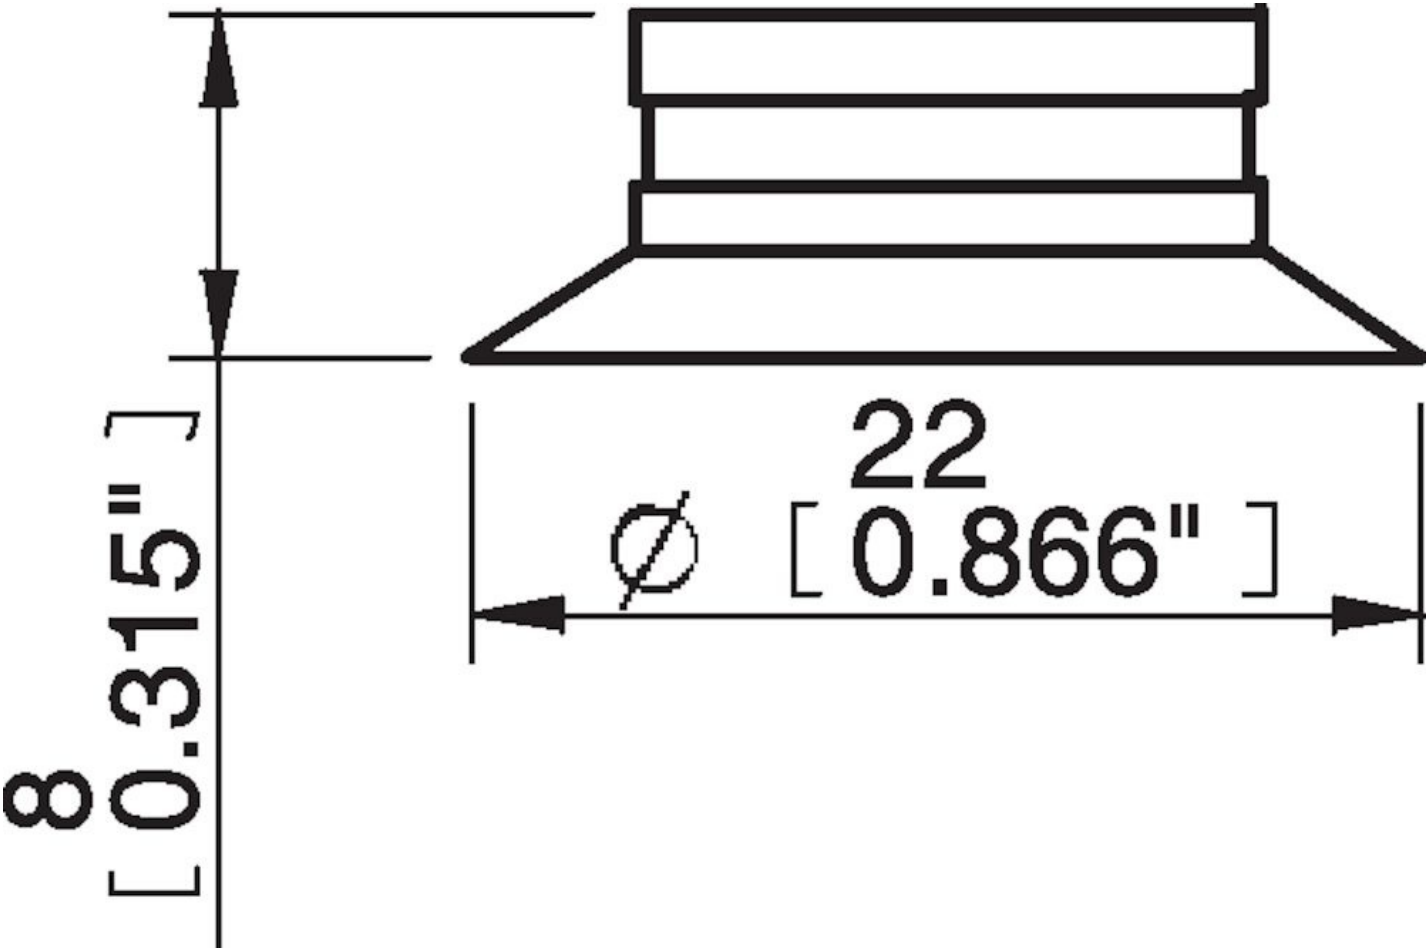

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

- Akcesoria**
- 0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym
 - 3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym
 - 3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym