

SÉRIE 29
MINI ROBINETS
POUR LA PNEUMATIQUE
ET LES FLUIDES INDUSTRIELS



SÉRIE 29 CONTRÔLE DES FLUIDES DANS DES ESPACES RÉDUITS



version MINI

version ECO

version Papillon

version 3/2-voies

Les mini robinets sont utilisés pour ouvrir ou fermer l'air ou les fluides dans des applications industrielles présentant des espaces extrêmement réduits. Les dimensions miniaturisées et le poids léger des Séries 29 permettent une installation rapide en tout point du système, grâce notamment à la connexion instantanée ou au taraudage. La conception et les matériaux utilisés rendent cette série particulièrement adaptée aux systèmes d'air comprimé ainsi qu'aux circuits et systèmes hydrauliques.

BÉNÉFICES



**Réduction
du temps d'installation**



Dimensions compactes



Légèreté



**Capacité de débit
maximale**




**Facilité d'actionnement
du levier**



**Utilisation avec des tubes
en polymère**

Secteurs et applications industriels

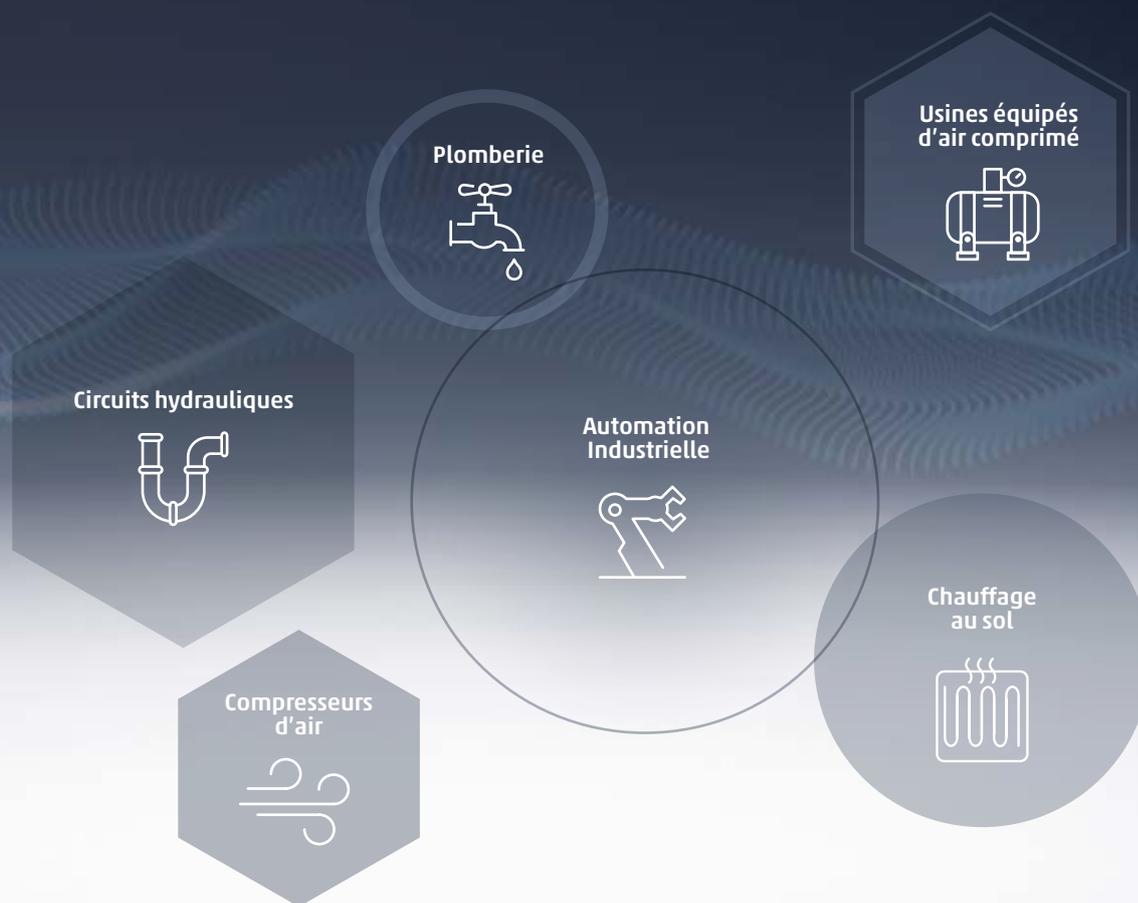

Caractéristiques générales

Fonction	2/2-voies, 3/2-voies avec échappement
Actionnement	rotation du levier de 90°
Raccordements	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4
Diamètre de tube	Ø 4, 6, 8 mm
Diamètre nominal	6 mm (version MINI) 8 mm à 10 mm (versions ECO, papillon, et 3/2-voies avec échappement)
Pression de fonctionnement	0 ÷ 10 bar
Température de fonctionnement	-10°C ÷ 90°C
Matériaux	corps, axe, collerette: laiton bille: laiton nickelé Joints bille: PTFE Joint d'étanchéité de l'axe: FKM levier: PA66 chargé en fibre de verre
Traitement de surface	chromé; sablé et chromé (uniquement pour la version Papillon)
Fluides	air comprimé, gaz neutres, eau, huile - autres : sur demande

Contacts

Camozzi Automation Sarl
5, Rue Louis Gattefossé
Parc de la bandonnière
69800 Saint-Priest
France
www.camozzi.fr

Service Clients
Tel. +33(0)4.78.21.34.08
info@camozzi.fr

