


# KYVNÉ HYDROMOTORY

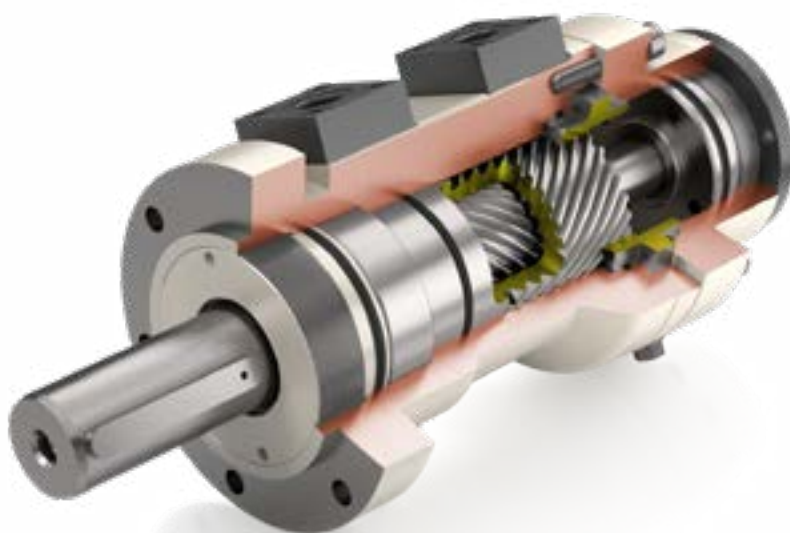

Ve spolupráci s firmou **ECKART GmbH** přichází **BIBUS s.r.o.** s nabídkou kyvných hydromotorů. Tyto pohony najdou uplatnění v polohování, v mechanismech výměny nástrojů, ohýbání, v otočných stolech, ovládání ventilů atd.

## KOMPAKTNÍ A ROBUSTNÍ PROVEDENÍ

Ideální pro využití v zastavěných prostorech s minimem místa a požadavkem na vysoký krouticí moment. Provedení také s ATEX certifikací, tlumením a odolností proti slané vodě.

## VYSOKÉ KROUTÍCÍ MOMENTY

Hydromotory vyvinou až 250 000 Nm s úhlem otáčení 90° až 360° a více. U všech typů je možné zákaznické provedení. Díky preciznímu provedení a nízkému tření lze hydromotory efektivně provozovat v rozmezí tlaků 5 až 250 bar.

## ÚHLOVÁ PŘESNOST A TLUMENÍ V ÚVRATÍCH

Vysoká úhlová přesnost – 20 arcmin, za příplatek až 5 arcmin. Díky důmyslnému systému tlumení v úvratích je systém chráněn proti tlakovým špičkám