

RUSTFRIT

STÅL

Fra rå spole til
færdige produkter

BIBUS
SINDBY





Egenskaber

Materialer:

- → Motor og aktuatorrør er i rustfrit stål
- → Stempelstangen er i rustfrit stål
- → Beslagene er i rustfrit stål

Beskyttelsesklasse:

- → IP66 (standard), egnet til krævende miljøer (i henhold til IP68 og IP69).
- → Maksimal statisk belastning / selvholdende kraft
- → easyE-35: 5400N
- → easyE-50: 16800N
- → easyE-60: 18100N
- → Afhænger af slaglængden ved "skubbe"-applikationer

Slaglængder:

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 og 750mm

Temperaturer:

- → Drift: -20°C til +70°C (easyE-35 og easyE-50) -20°C til +50° C (easyE-60)
- → Opbevaring: -40°C til +70°C
- → Arbejdscyklus: maks. 10% eller 2 minutter i brug efterfulgt af 18 minutters hviletid



Undervandsaktuatorer

– når du virkelig skal i dybden

Bansbachs UW100-serie af aktuatorer er udviklet og testet til anvendelse ned til 100 meters dybde. Aktuatorerne er fremstillet i rustfrit stål (AISI 316) og er udstyret med ekstra tætninger for at beskytte mod det høje vandtryk.



Aktuatorer i rustfrit stål er velegnede til miljøer, hvor applikationen udsættes for saltvand eller har særlige krav, som f.eks. i fødevareindustrien. Rustfrit stål af høj kvalitet (AISI 316) giver en høj grad af beskyttelse i miljøer, der er udsat for havvand, eller ved industriel rengøring med kemikalier mv.



Uanset om det drejer sig om gasfjedre, låsbare gasfjedre, trækgasfjedre eller dæmpere
- Alle bansbach easylift produkter i rustfrit stål er konstrueret og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder. De leverer enestående ydeevne, maksimal driftssikkerhed og lang holdbarhed, selv i de mest krævende miljøer.



MARINEINDUSTRIEN

- → Modstandsdygtig over for saltvand og fugt.
- → Ideel til dæksluger, låg, sæder og opbevaringsrum.
- → Rustfrit stål sikrer langvarig beskyttelse og høj sikkerhed.




ALT ER STANDARD

- → Størrelser fra 3 til 30 mm (stempelstang) og 8 til 70 mm (cylinder)
- → Kontrolleret hastighed og endedæmpning
- → Slaglængder fra 10 til 1000 mm med mulighed for kundetil-passede konfigurationer
- → FDA-godkendte olier med forskellige viskositeter og et bredt driftstemperaturområde



FØDEVAREINDUSTRIEN

- → Hygiejnisk og nemt at rengøre
- → Ideel til låg, klapper, afdækninger og udstyr
- → Opfylder de højeste standarder for fødevaresikkerhed



Vi guider dig hele vejen...

BIBUS x Bansbach

Rustfri låse og hængsler



56.1255-500-XXX

Rustfri to-huls L-greb. Håndtag og beskyttelse: Rustfrit stål AISI316



56.3020-500

170° hængsel. Hus: Rustfrit stål AISI 316 Stift:



56.1251-500-XXX

Rustfrit 2 huls T-greb. Håndtag og beskyttelse: Rustfrit stål AISI316



20.200

Knophængsel, poleret rustfri stål. Venstre (20.202 højre)



15.559J

Rustfrit T-drop greb i skål. Uden lås. Poleret stål



50.330341

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316



56.1544-005-5210

Hus og indlceg: Rustfrit stål, AISI 316



63.052500J

Syrefast udstanset hængsel, AISI 316.



56.1515-503-XXX

Hus og indlæg: Rustfrit stål, AISI 316



50.330351

Oval rustfrit hængsel, AISI 316 SS.



18.125A

Rustfri 316/syrefast excenterlås med leddelt øje.
Justerbar: 75,5 - 83 mm.



63.053410J

Rustfrit hængsel, AISI 316 SS.




18.126XLA

Rustfri/syrefast excenterlukker. SS316. Med Oje til hængelås (09,4 mm). Justerbar: 155 - 175 mm.



63.052730JX

Rustfrit håndpoleret hængsel. Større holdbarhed/styrke. Mindre slør 143 x38mm.



56.3084-500

Rustfrit hængsel SS376.



20.1370LR

Rustfrit støbt hængsel, AISI 316 SS. Universal højre /venstre.



56.3018-500

Stiften er af rustfri stål SS316. 3018 - 1800. Hinge 30x30.



50.336305


Syrefast ventilationsrist.

Vi har det eller vi finder det til dig


Silikone cellegummi med FDA

Godkendelse


Design din perfekte finish...

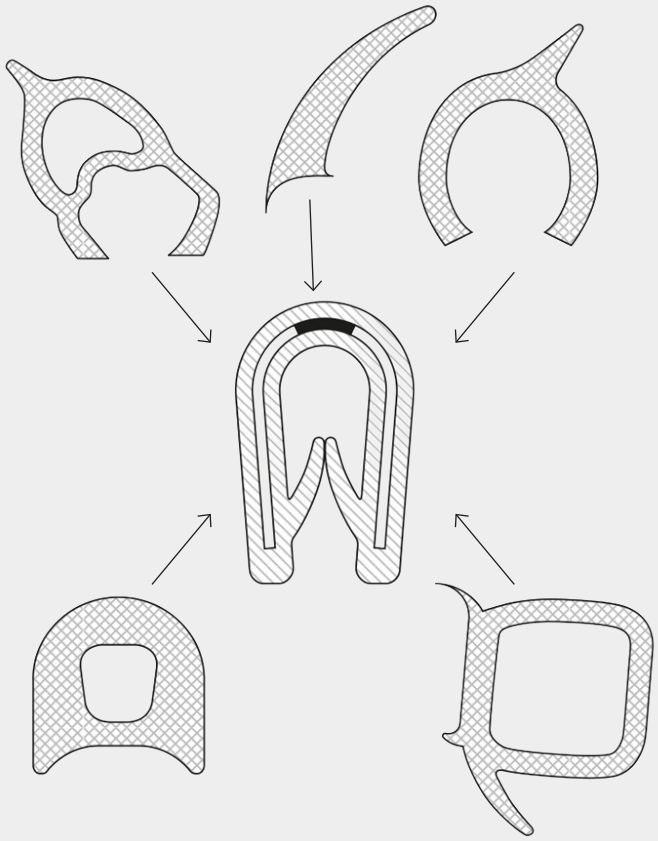


Byg din *egen* kantliste




33.376F
Materiale: EPDM
Grip range: 8-10mm
Hardness: SH 60
Insert: 31x0,5 mm steel
Flame retardant EN 45545



33.458F
Material: EPDM solid lip
Grip range: 1-2,5mm
Hardness: SH 60
Insert: 26 x 0,76 mm wire
Flame retardant EN 45545-2



33.680F
Material: EPDM co-ex
Grip range: 1-4mm
Hardness: SH 60
Density: 0,60
Insert: 29 x 0,50 mm steel
Flame retardant EN 45545




33.371F.FX
Material: EPDM co-ex
Grip range: 1 - 3 mm
Hardness: SH 60
Density: 0,8
Insert: 26 x 0,75 mm wire
Flame retardant EN 45545

Du kan altid selv skræddersy din løsning med kantlister.

Silikone FDA

FDA-godkendt materiale
Ideel til anvendelse i fødevare-industrien, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
Certifikatet følger varen.

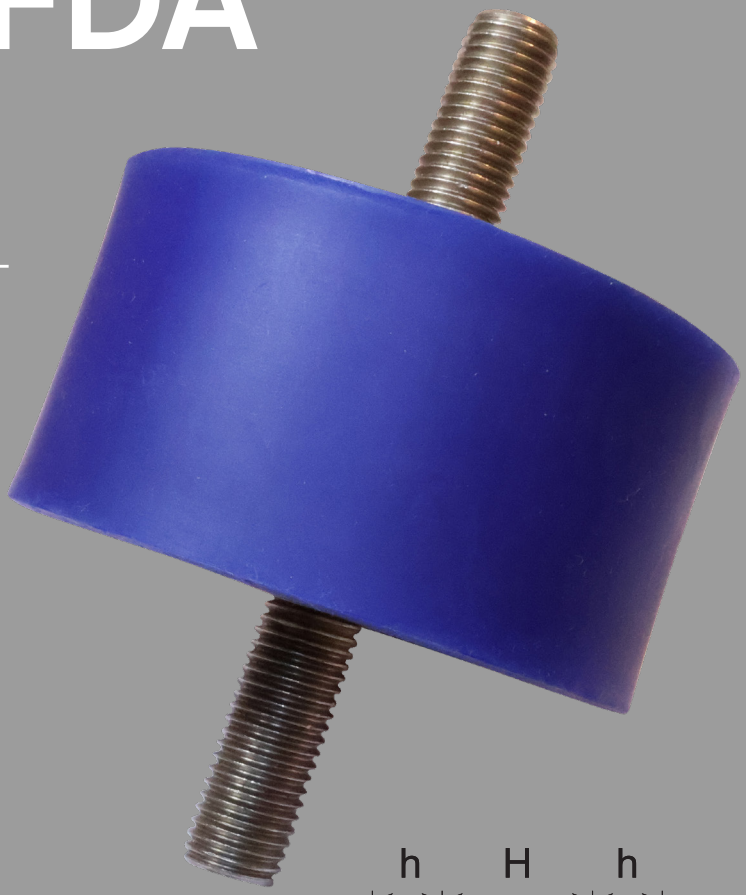

Rubber buffer Type M

Varenummer: 39.M100/55FDA

Farve: RAL 5002
(Kan fremstilles i andre RAL-farver på forespørgsel)

Diameter: Ø100 mm


Højde(H): 55 mm

Gevind: M16 x 41 mm, i begge ender


Materiale: Silicone, FDA

Hårdhed: Sh. 55A


Stål: A4

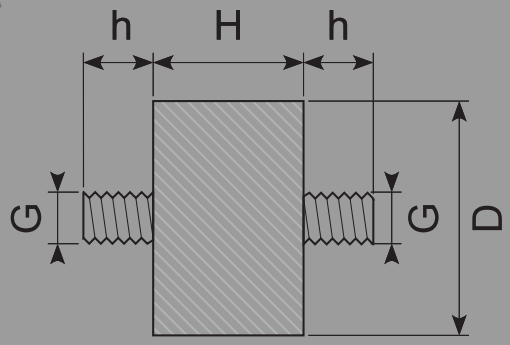


Type M

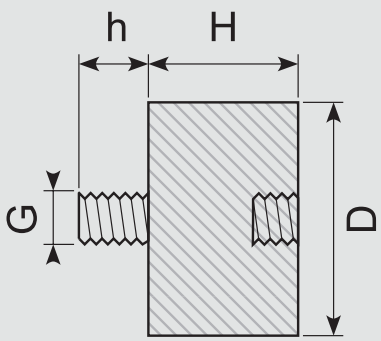


Type B



Type C

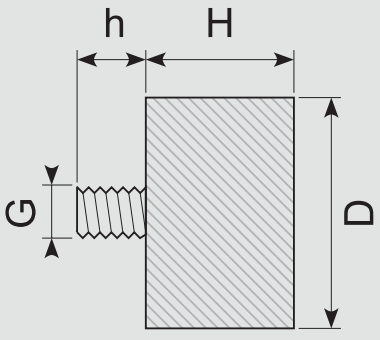

Type D



Type E

BIBUS x METAVULK

CKD

Fødevare- og drikkevareindustrien

FØDEVARE-AUTOMATION

Fra trykluft til færdigt produkt

Løsninger til din produktion

Ren luft



Flowstyring



Præcisions-bevægelse



Intelligent overvågning



Elektrisk bevægelse



Bygget til fødevaresikkerhed

Hygiejnisk design

Glatte overflader der er nemme at rengøre.

NSF H1 -godkendte smøremidler

Smøremidler godkendt til fødevare-industrienindustry.

Fødevare-kontaktmaterialer

Materialer godkendt til kontakt med fødevarer.

FDA-godkendte materialer

Materialer der er FDA-godkendte.

Klar til afvaskning

IP-beskyttelse til krævende miljøer. Velegnet til hyppig rengøring og afvaskning.

Lang driftslevetid

Reducerer nedetid og vedligeholdelses-omkostninger.

BIBUS x CKD

Én BIBUS – det betyder virkelig én BIBUS.

Med vores mange geografisk spredte lokationer kan vi rådgive, udvikle, supportere og levere direkte hos dig – til tiden og præcis, når du har brug for os.



BIBUS SINDBY A/S
Edisonvej 11
DK-7100 Vejle

Tel. +45 75 88 21 22
Fax +45 75 88 21 21
bibus@bibus.dk
www.bibus-sindby.dk