


ASO Sicherheitskontaktpuffer

ASO Safety Contact Bumpers

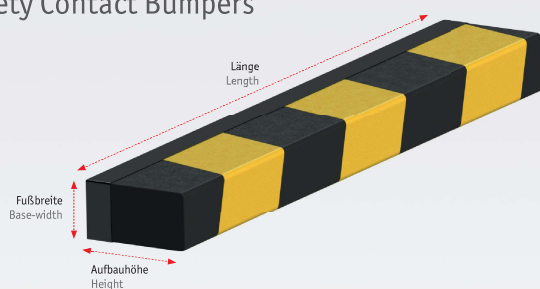

1 Bezeichnung | Description

ASO Sicherheitskontaktpuffer
ASO Safety contact bumper

2 Fußbreite | Base-width

z.B. 60 mm | e.g. 60 mm

3 Aufbauhöhe | Height

z.B. 100 mm | e.g. 100 mm

4 Behautung | Materials

L : Kunstleder | Artificial leather
N : NBR-Gummi | NBR rubber

5 Kabelausführung | Cable versions

4.0 : 1 x M8 Steckverbinder male und 1 x M8 Steckverbinder female (L= 120mm)
M8 connector male and 1 x M8 connector female (L= 120mm)

6 Länge | Length

z.B. L = 2,5 m | e.g. L = 2.5 m


Beschreibung SENTIR bumper

Description SENTIR bumper

Schaumstoffkern mit Kunstleder / NBR-Behautung
Foam core covered with artificial leather / NBR-Cover

Integrierter Signalgeber
Integrated sensor

Aluminium-Trägerprofil
Aluminium support profile

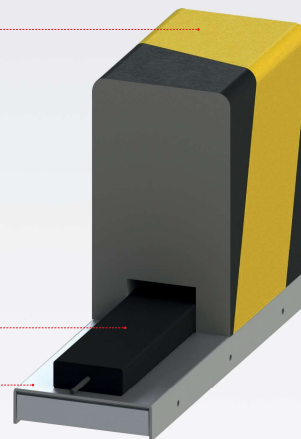

HINWEIS: Nicht alle erhältlichen Produktvarianten sind in diesem Produktkatalog aufgelistet – fragen Sie uns!

PLEASE NOTE: Not all available product variants are listed in this product catalogue – please contact us for more information!

ASO Sicherheitskontaktpuffer

ASO Safety Contact Bumpers

SENTIR® bumper

Typ | Type



SENTIR bumper 60-100



SENTIR bumper 100-200



SENTIR bumper 150-300

Zulassungen | Approvals

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter: www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

Max. Lieferlänge

Max. delivery length

2,5 m

2,5 m

2,5 m

Gewicht | Weight

2,59 kg/m

3,89 kg/m

5,26 kg/m

Typ | Type

L 4.0

L 4.0

L 4.0

Artikel Nr. | Article No.

1701-1140

1701-1150

1701-1160

Behautung | Cover

Kunstleder schwarz | Artificial leather black

Artikel Nr. | Article No.

1701-1144

1701-1154

1701-1164

Behautung | Cover

Kunstleder schwarz/gelb | Artificial leather black/yellow

Typ | Type

N 4.0

N 4.0

N 4.0

Artikel Nr. | Article No.

105 211

105 231

105 251

NBR Gummi schwarz | NBR rubber black

Artikel Nr. | Article No.

105 216

105 236

105 256

Behautung | Cover

NBR Gummi schwarz/gelbe Klebestreifen
NBR rubber black/yellow adhesive tape

SENTIR bumper 200-400

Aktuelle Prüfzertifikate (z.B. TÜV, UL) finden Sie unter:
www.asosafety.de
Current test certifications available at www.asosafety.co.uk

2,5 m

6,75 kg/m

L 4.0

1701-1170

Kunstleder schwarz | Artificial leather black

1701-1174


Kunstleder schwarz/gelb | Artificial leather black/yellow

N 4.0

105 261

NBR Gummi schwarz | NBR rubber black

105 276

NBR Gummi schwarz/gelbe Klebestreifen
NBR rubber black/yellow adhesive tapeSENTIR bumper
customized

SENTIR bumper outdoor

Auf Anfrage! | On request!

Auf Anfrage! | On request!

Auf Anfrage! | On request!

Auf Anfrage! | On request!

Zubehör | Accessories



SENTIR Kabelset 4.2

SENTIR Cable set 4.2

1870-0330

Verbindungsleitung male/female
2,5 m
Connecting cable male/
female 2,5 m



SENTIR Kabelset 4.3

SENTIR Cable set 4.3

1870-0340

Stecker mit 8,2 kOhm
Male connector 8,2 kOhm
Verbindungsleitung female
mit 5m Leitung
Connector female with 5 m cable



SENTIR Kabelset 4.4

SENTIR Cable set 4.4

1870-0350

Verbindungsleitung male
mit 5 m Leitung
Connector male with 5 m cable
Verbindungsleitung female
mit 5m Leitung
Connector female
with 5 m cable

SENTIR®
edgeSENTIR®
bumperSENTIR®
mat

STEPTU

LISENS®
gridELMON®
relayELMON®
Inductive

DRICO®