

# Przyssawka BL30-4 Silikon

Numer części: 0116971



- Długi i elastyczny mieszek.
- Długa i cienka warga.
- Mocowanie o dużym przepływie.
- Powierzchnia pracy = średnica wargi.
- Szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +200°C).

### Dane techniczne

| Opis                        | Jednostka       | Wartość             |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| Kształt                     | -               | Wielomieszkowe      |
| Aplikacja                   | -               | Podnoszenie torebek |
| Projekt przyssawki          | -               | Round               |
| Cechy                       | -               | Podnoszenie torebek |
| Materiał                    | -               | Silikon (SIL)       |
| Waga minimalna              | g               | 5                   |
| Model przyssawki            | -               | BL-4                |
| Objętość                    | cm <sup>3</sup> | 4.1                 |
| Wysokość                    | mm              | 36.5                |
| Średnica zewnętrzna, min.   | mm              | 30.5                |
| Wymiar mocowania            | -               | Brak                |
| Opcje mocowania             | -               | Brak                |
| Rodzaj mocowania            | -               | Brak                |
| Rodzaj mocowania            | -               | Brak                |
| Model przyssawki            | -               | BL30-4              |
| Ruch, pionowy maks.         | mm              | 19                  |
| Minimalny promień krzywizny | mm              | 20                  |


### Wydajność - Siła podnoszenia

| BL30-4  | Pionowy (N) | Równoległa (N) |
|---------|-------------|----------------|
| 20 -kPa | 8           | 4.2            |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Materil</b>              |                     |
| Nazwa                       | Silikon 40° Shore A |
| Kolor                       | Czerwony            |
| Minimalna temperatura   °C  | -40                 |
| Maksymalna temperatura   °C | 200                 |
| Twardość   °Shore A         | 40                  |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Odporność materiału</b>   |             |
| Alkohol                      | Dobra       |
| Stężone kwasy                | Słaba       |
| Etanol                       | n/a         |
| Hydroliza                    | Umiarkowana |
| Metanol                      | n/a         |
| Olej                         | Słaba       |
| Utlenianie                   | Doskonała   |
| Benzyna                      | Słaba       |
| Odporność na zużycie         | Dobra       |
| Warunki atmosferyczne i ozon | Doskonała   |

Rysunki wymiarowe

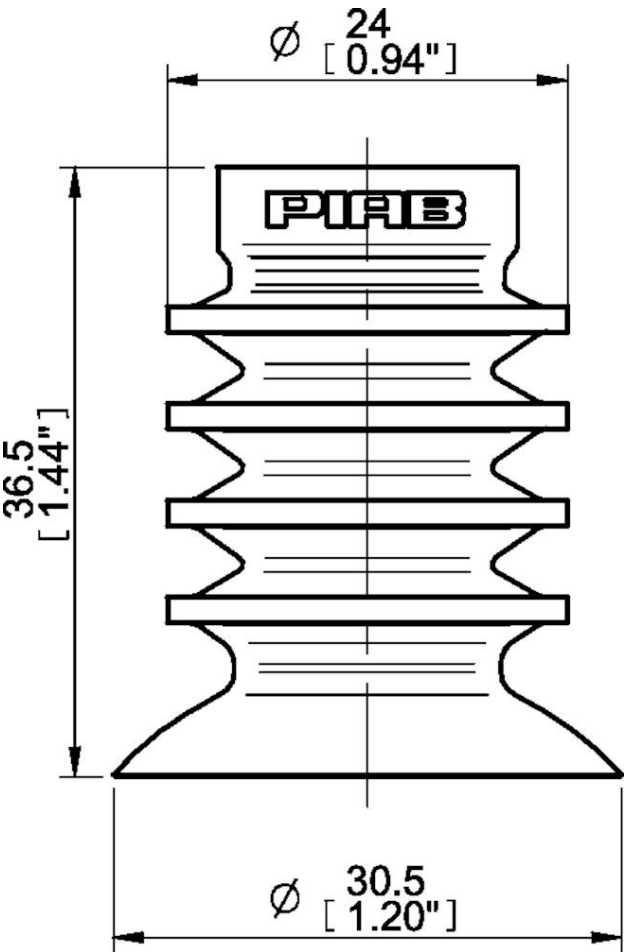

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

- Akcesoria**
- 0118793 | Mocowanie G1/4" męskie
  - 0118794 | Mocowanie 1/4" NPT męskie