

Spannelemente



RfN 8006 ungeschlitzt



RfN 8006 geschlitzt

DE 08.2019

Product Paper & Tech Paper



Willkommen



Maschinenbau



Luftfahrt



Verfahrenstechnik



Antriebe



Energie



Rohstoffe



Ihr Systemlieferant rund um den Antriebsstrang

Wir sagen, was wir meinen und wir meinen, was wir sagen.

Wir sehen die Dinge aus der Sicht unserer Kunden.

Wir nehmen Rücksicht auf unsere Mitarbeiter und deren Familien sowie auf unsere Umwelt und Gesellschaft.



RINGFEDER POWER TRANSMISSION ist weltweit Marktführer in Nischenmärkten der Antriebstechnik und aufgrund seiner kundenspezifischen, anwendungsorientierten Lösungen geschätzt, die den Kunden einen herausragenden und störungsfreien Betrieb sichern. Unter unserem starken Markennamen RINGFEDER® bieten wir Spannverbindungen, Dämpfungstechnik und Kupplungen für den Erstausrüster, aber auch den Endkunden an.

Kunden beraten wir nicht nur kompetent mit über 90 Jahren Erfahrung, sondern entwickeln zusammen mit ihnen innovative Ideen. Mit unserem Anspruch als **Partner for Performance**.

Rund um den Antriebsstrang versprechen wir

- Ausgezeichnetes Know-how für unsere anspruchsvollen Kunden
- Bestes Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Kurze Reaktionszeiten und hohe Produktverfügbarkeit





Know-how
Über 90 Jahre Expertise.

Widely available
Wir sind für Sie da. Jederzeit und überall.

Your competent partner
Von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt.

Online calculation program
Immer die passende Lösung finden.

**Customer
Value**

Ihre Projekte sind unser Antrieb

Know-how: Über 90 Jahre Expertise.

Vertrauen Sie auf jahrzehntelange Engineering - Expertise vom Erfinder der Reibungsfeder. Als Experte für Antriebs- und Dämpfungstechnik sind wir überall dort Ihr verlässlicher Partner, wo Kräfte wirken. Sei es das dauerhafte Übertragen von sehr hohen Drehmomenten durch kraft- oder formschlüssige Verbindungen oder das Auf- und Abfangen extremer Energien, um teure Konstruktionen zu schützen.

Ihr kompetenter Partner: Von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt.

Wir begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluss Ihres Vorhabens. Schon in der Entwicklungsphase Ihres Projekts bieten wir unser Know-how und professionelle Lösungen an. Durch die Zusammenarbeit mit Weltmarktführern und als globaler Anbieter herausragender Produkte und Sonderlösungen sind wir für Sie ein verlässlicher Partner.

Online-Berechnungsprogramm: Immer die passende Lösung finden.

Als Antwort auf die komplexen Anforderungen, welche an die richtige Auswahl und Auslegung der benötigten Produkte unter praxisrelevanten Bedingungen gestellt werden, haben wir für Sie unser Online-Berechnungsprogramm entwickelt. Ingenieure und Fachleute können hier, unter Berücksichtigung verschiedener Parameter, übertragbare Drehmomente und weitere wichtige Werte berechnen. Besuchen Sie unsere Webseite www.ringfeder.com!

Weltweit vor Ort: Wir sind für Sie da. Jederzeit und überall.

Mit unseren Standorten in Deutschland, Tschechien, USA, Brasilien, China und Indien sowie einem weltweiten Service- und Partnernetzwerk sind wir rund um die Uhr für Sie da. So ist unsere Unterstützung für einen erfolgreichen Abschluss Ihrer Projekte jederzeit gewährleistet.

RINGFEDER®

Spannelemente

Einleitung

Seit über 90 Jahren ist das Produktangebot an RINGFEDER® Spannverbindungen weltweit unübertroffen. Produkte, die Ihnen ein Höchstmaß an Qualität und Präzision bieten. RINGFEDER® Spannverbindungen sind verschleiß- und wartungsfrei.

Charakteristische Eigenschaften

- **Ideal anpassbar** – in Bezug auf konstruktive Erfordernisse und Gegebenheiten, durch Anzahl der einzusetzenden, nicht selbstzentrierenden Spannelemente, sowie Größe und Anzahl der Spanschrauben.
- **Große übertragbare Umfangskräfte** – zur Erhöhung der Drehmomente und Axialkräfte können bis zu 4 Spannelemente hintereinander geschaltet werden.
- **Größte Zuverlässigkeit** – egal ob die Verbindung statisch, schwellend, dynamisch oder stoßartig belastet wird.
- **Einfache Fertigung** – Wellen und Naben bleiben ungenutzt. Außerdem können relativ große Toleranzen zugelassen werden.
- **Leichte Einstellbarkeit** – Spannelemente arbeiten ohne Formschluss. Die Naben lassen sich daher unter Beachtung der Montage- und Demontageanweisung an jeder beliebigen Stelle und in jeder beliebigen Lage spannen.
- **Absolut spielfrei** – keine Gefahr des Ausschlagens.

- **Große Dauerdrehwechselfestigkeit** – Welle und Nabe sind ungenutzt, dadurch geringe Kerbwirkung und optimale Materialausnutzung.
- **Einfache Montage** – im Vergleich zu Querpresssitzen entfallen Temperaturbehandlungen und Einpassarbeiten. Schrauben sind nur mit handelsüblichen Werkzeugen anzuziehen.
- **Einfache Demontage** – nach dem Lösen der Spanschrauben sind die Spann-elemente RfN 8006 entspannt. Welle und Nabe sind frei beweglich.
- **Verschleiß- und wartungsfrei** – bei korrekter Auslegung und Anwendung unbegrenzte Lebensdauer.



Schrauben-Berechnung & Schrauben-Tabelle

Die von RINGFEDER® Spannelementen übertragbaren Drehmomente und Flächenpressungen sind der wirksamen Spannkraft F_A direkt proportional. Als Spannmittel werden üblicherweise Schrauben verwendet. Entsprechend der erforderlichen Spannkraft kann die Auswahl nach Schraubenqualität, -größe und -anzahl gemäß untenstehender Tabelle erfolgen.

d_G	Regelgewinde ¹⁾ , metrisch					
	8.8		10.9		12.9	
	T_A	F_V	T_A	F_V	T_A	F_V
M4	2,9	3 900	4,1	5 450	4,9	6 550
M5	6,0	6 350	8,5	8 950	10,0	10 700
M6	10,0	9 000	14,0	12 600	17,0	15 100
M8	25,0	16 500	35,0	23 200	41,0	27 900
M10	49,0	26 200	69,0	36 900	83,0	44 300
M12	86,0	38 300	120,0	54 000	145,0	64 500
M14	135,0	52 500	190,0	74 000	230,0	88 500
M16	210,0	73 000	295,0	102 000	355,0	123 000
M18	290,0	88 000	405,0	124 000	485,0	148 000
M20	410,0	114 000	580,0	160 000	690,0	192 000
M22	550,0	141 000	780,0	199 000	930,0	239 000
M24	710,0	164 000	1000,0	230 000	1200,0	276 000
M27	1050,0	215 000	1500,0	302 000	1800,0	363 000
M30	1450,0	262 000	2050,0	368 000	2400,0	442 000

1) T_A = Anziehdrehmoment [Nm]
 F_V = Vorspannkraft [N] (Schrauben geölt, $\mu_{ges} = 0,14$)

Spannelement-Einbau

Die Werte für T und F_{ax} gelten für geölt eingebaute Spannelemente.

Oberflächen

Für Welle und Nabenbohrung:

$$R_a \leq 1 \mu m$$

Erforderliche Schraubenspannkraft

bei ungeschlitzten Spannelementen:

$$F_A = F_{A'} + F_0$$

bei geschlitzten Spannelementen:

$$F_A = F_{A'}$$

Bei Hintereinanderschaltung von n-Spannelementen gilt zur Erhöhung von T und F_{ax} :

$$T_n = T_1 \cdot m \quad \text{und} \quad F_{axn} = F_{ax1} \cdot m$$

Unter Beibehaltung der Werte für T und F_{ax} können bei Hintereinanderschaltung $F_{A'}$ und p reduziert werden

Hier gilt:

$$F_{A'n} = \frac{F_{A'}}{m} \quad \text{und} \quad P_N = \frac{p}{m}$$

Bei 2 / 3 / 4 Spannelementen ist $m = 1,555 / 1,86 / 2,03$

Empfohlene Passungen Kundenwelle und Nabe. Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.

Haftungsausschluss



Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet

zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seine Anforderungen erfüllen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.





Spannelemente **RINGFEDER®**

Tabellen & Werte

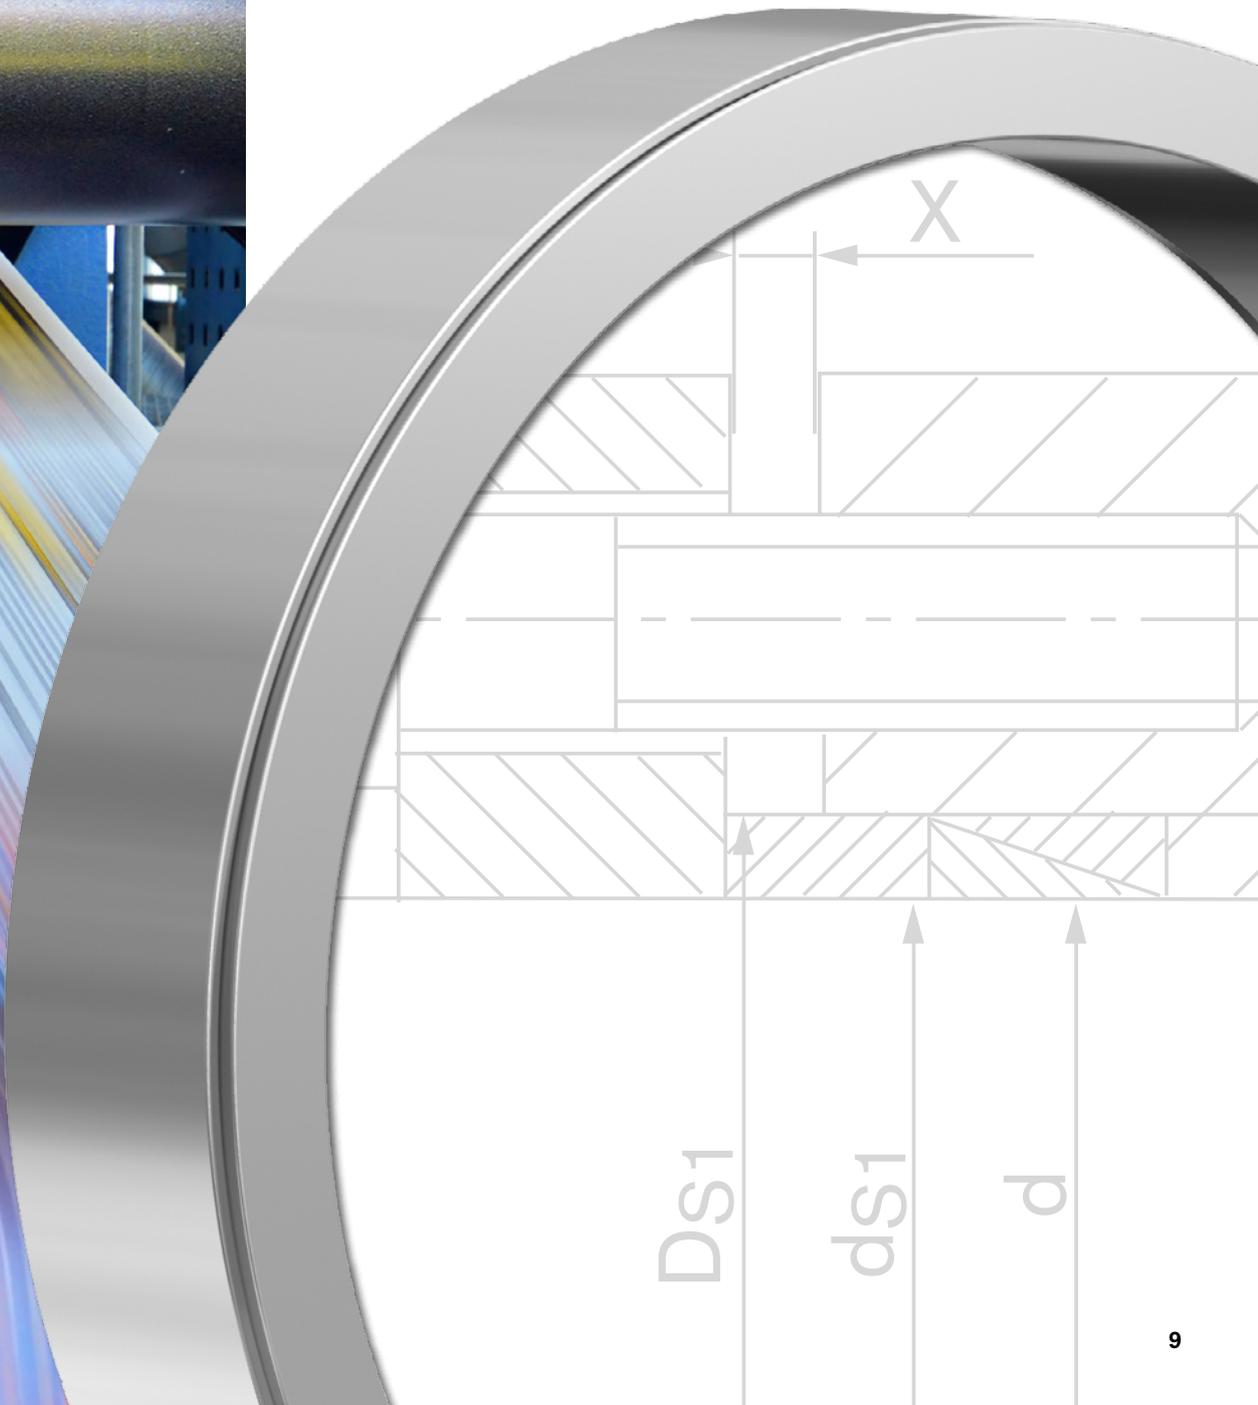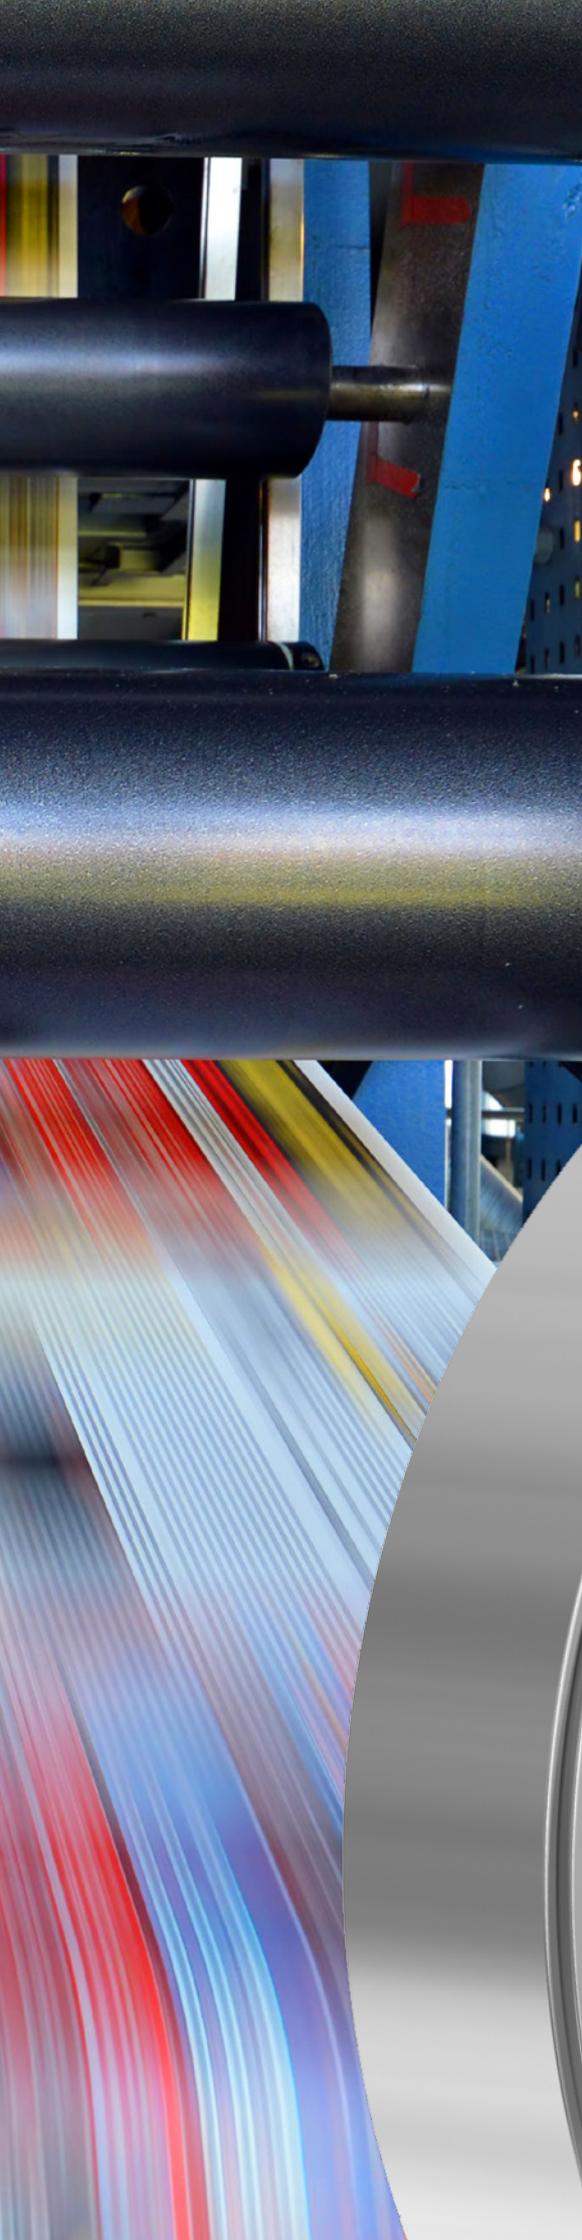

Spannelemente RINGFEDER® RfN 8006

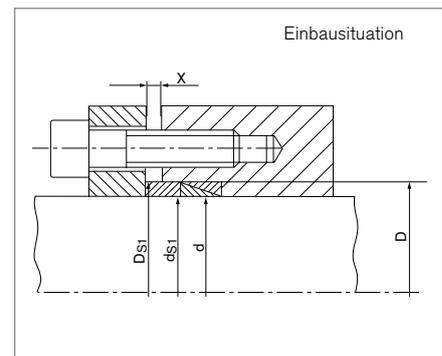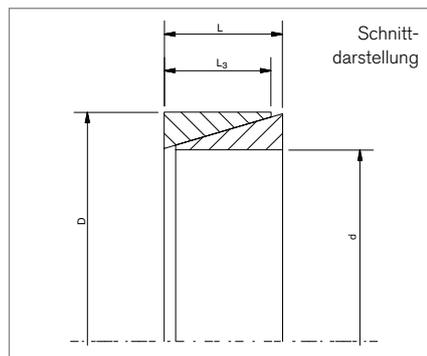

Abmessungen Spannelement						Spannkraft		Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte		Spannelemente				Durchmesser Distanzbuchse				
d	x	D	L	L ₃	A _t	F ₀	F _A	T ₁₀₀	F _{ax100}	1	2	3	4	Gw	innen ds1	außen Ds1	T _{max}	
mm		mm				mm ²	kN	kN	Nm	N	mm				kg	mm		Nm
*6	x	9	4,5	3,7	69	-	3,7	2,5	830	2	2	3	3	0,0015	6,1	8,9	7,8	
*7	x	10	4,5	3,7	80	-	4,4	3,4	970	2	2	3	3	0,0014	7,1	9,9	10	
*8	x	11	4,5	3,7	90	-	5	4,4	1100	2	2	3	3	0,0015	8,1	10,9	13	
9	x	12	4,5	3,7	105	7,6	5,7	5,7	1270	2	2	3	3	0,0017	9,1	11,9	8,7	
10	x	13	4,5	3,7	116	6,95	6,3	7	1400	2	2	3	3	0,0018	10,1	12,9	12	
11	x	14	4,5	3,7	128	7,5	6,9	8	1500	2	2	3	3	0,002	11,1	13,9	15	
12	x	15	4,5	3,7	139	6,9	7,5	10	1670	2	2	3	3	0,0022	12,1	14,9	19	
13	x	16	4,5	3,7	151	6,4	8,2	12	1810	2	2	3	3	0,0023	13,1	15,9	23	
14	x	18	6,3	5,3	233	11,2	12,6	20	2800	3	3	4	5	0,0049	14,1	17,9	34	
15	x	19	6,3	5,3	250	10,7	13,5	23	3000	3	3	4	5	0,0053	15,1	18,9	41	
16	x	20	6,3	5,3	266	10,1	14,4	26	3190	3	3	4	5	0,0055	16,1	19,9	48	
17	x	21	6,3	5,3	283	9,5	15,3	29	3400	3	3	4	5	0,0058	17,1	20,9	56	
18	x	22	6,3	5,3	300	9,1	16,2	33	3600	3	3	4	5	0,0061	18,1	21,9	65	
19	x	24	6,3	5,3	316	12,6	17,1	36	3790	3	3	4	5	0,0078	19,2	23,8	91	
20	x	25	6,3	5,3	333	12,0	18	40	4000	3	3	4	5	0,0082	20,2	24,8	103	
22	x	26	6,3	5,3	366	9,0	19,8	48	4400	3	3	4	5	0,0072	22,2	25,8	100	
24	x	28	6,3	5,3	400	8,3	21,6	58	4800	3	3	4	5	0,0079	24,2	27,8	122	
25	x	30	6,3	5,3	416	9,9	22,5	62	5000	3	3	4	5	0,01	25,2	29,8	171	
28	x	32	6,3	5,3	466	7,4	25,2	78	5600	3	3	4	5	0,009	28,2	31,8	171	
30	x	35	6,3	5,3	499	8,5	27	90	6000	3	3	4	5	0,012	30,2	34,8	252	
32	x	36	6,3	5,3	533	7,8	28,8	102	6400	3	3	4	5	0,01	32,2	35,8	223	
35	x	40	7	6	659	10,1	35,6	138	7900	3	3	4	5	0,02	35,2	39,8	339	
36	x	42	7	6	678	11,6	36,6	147	8200	3	3	4	5	0,02	36,2	41,8	439	
38	x	44	7	6	716	11,0	38,7	163	8600	3	3	4	5	0,02	38,2	43,8	492	
40	x	45	8	6,6	829	13,8	45	199	9950	3	4	5	6	0,02	40,2	44,8	428	
42	x	48	8	6,6	870	15,6	47	219	10400	3	4	5	6	0,03	42,2	47,8	580	
45	x	52	10	8,6	1215	26,1	66	328	14600	3	4	5	6	0,05	45,2	51,8	750	
48	x	55	10	8,6	1296	24,6	70	373	15600	3	4	5	6	0,05	48,2	54,8	865	
50	x	57	10	8,6	1350	23,5	73	405	16200	3	4	5	6	0,05	50,2	56,8	948	
55	x	62	10	8,6	1485	21,8	80	490	17800	3	4	5	6	0,05	55,2	61,8	1160	

Fortsetzung auf nächster Seite

Spannelemente RINGFEDER® RfN 8006

Abmessungen Spannelement					Spannkraft		Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte		Spannelemente				Durchmesser Distanzbuchse		T _{max}		
d	x	D	L	L ₃	A _t	F ₀	F _A	T ₁₀₀	F _{ax100}	1	2	3	4	Gw		innen d _{S1}	außen D _{S1}
mm		mm			mm ²	kN	kN	Nm	N	mm				kg	mm		Nm
56	x	64	12	10,4	1829	29,4	99	615	22000	3	4	5	7	0,07	56,2	63,8	1370
60	x	68	12	10,4	1959	27,4	106	705	23500	3	4	5	7	0,07	60,2	67,8	1590
63	x	71	12	10,4	2057	26,3	111	780	24800	3	4	5	7	0,08	63,2	70,8	1760
65	x	73	12	10,4	2123	25,4	115	830	25600	3	4	5	7	0,08	65,2	72,8	1880
70	x	79	14	12,2	2682	31,0	145	1120	32000	3	5	6	7	0,11	70,3	78,7	2460
71	x	80	14	12,2	2720	31,0	147	1160	32600	3	5	6	7	0,11	71,3	79,7	2530
75	x	84	14	12,2	2873	34,6	155	1290	34400	3	5	6	7	0,12	75,3	83,7	2800
80	x	91	17	15	3768	48,0	203	1810	45000	4	5	6	8	0,12	80,3	90,7	3910
85	x	96	17	15	4004	45,6	216	2040	48000	4	5	6	8	0,2	85,3	95,7	4440
90	x	101	17	15	4239	43,4	229	2290	51000	4	5	6	8	0,2	90,3	100,7	5010
95	x	106	17	15	4475	41,2	242	2550	54000	4	5	6	8	0,22	95,3	105,7	5610
100	x	114	21	18,7	5872	60,7	317	3520	70000	4	6	7	9	0,4	100,3	113,7	7950
110	x	124	21	18,7	6459	66,0	349	4250	77000	4	6	7	9	0,4	110,3	123,7	9570
120	x	134	21	18,7	7046	60,2	380	5050	84000	4	6	7	9	0,5	120,3	133,7	11500
130	x	148	28	25,3	10328	96,2	558	8050	124000	5	7	9	11	0,85	130,4	147,6	17300
140	x	158	28	25,3	11122	89,0	600	9350	134000	5	7	9	11	0,91	140,4	157,6	20200
150	x	168	28	25,3	11916	84,5	643	10700	143000	5	7	9	11	0,97	150,4	167,6	23300
160	x	178	28	25,3	12711	78,5	686	12200	152500	5	7	9	11	1,02	160,4	177,6	26600
170	x	191	33	30	16014	117,5	865	16300	192000	6	8	10	12	1,5	170,5	190,5	34900
180	x	201	33	30	16956	111,2	916	18300	204000	6	8	10	12	1,6	180,5	200,5	26681
190	x	211	33	30	17898	105,0	966	20400	214000	6	8	10	12	1,7	190,5	210,5	29896
200	x	224	38	34,8	21854	134,0	1180	26200	262000	6	8	11	13	2,3	200,6	223,4	37870
210	x	234	38	34,8	22947	127,0	1239	28900	275000	6	8	11	13	2,5	210,6	233,4	41950
220	x	244	38	34,8	24040	122,0	1298	31700	288000	6	8	11	13	2,5	220,6	243,4	46189
230	x	257	43	39,5	28527	165,0	1540	39400	342000	6	9	12	14	3,4	230,6	256,4	56482
240	x	267	43	39,5	29767	157,5	1610	43000	358000	6	9	12	14	3,5	240,6	266,4	61739
250	x	280	48	44	34700	190,0	1870	52000	415000	7	10	13	16	4,7	250,8	279,2	74503
260	x	290	48	44	36100	182	1950	56500	435000	7	10	13	16	4,8	260,8	289,2	80845
270	x	300	48	44	37500	177	2030	61000	450000	7	10	13	16	4,9	270,8	299,2	87356
280	x	313	53	49	43100	206	2330	72500	520000	7	11	14	17	6,3	280,8	312,2	103565
290	x	323	53	49	44600	222	2410	77500	535000	7	11	14	17	6,5	290,8	322,2	110590
300	x	333	53	49	46200	214	2490	83000	555000	7	11	14	17	6,7	300,8	332,2	118644
320	x	360	65	59	59300	292	3200	114000	710000	10	15	20	25	10,9	321	359	164313
340	x	380	65	59	63000	272	3400	128500	755000	10	15	20	25	11,5	341	379	186257
360	x	400	65	59	66700	258	3600	144000	800000	10	15	20	25	12,2	361	399	209334
380	x	420	65	59	70400	269	3800	160500	845000	10	15	20	25	12,8	381	419	232702
400	x	440	65	59	74200	256	4000	178000	890000	10	15	20	25	13,5	401	439	258373
420	x	460	65	59	77800	244	4200	196000	935000	10	15	20	25	14,1	421	459	285339
440	x	480	65	59	81500	234	4400	215000	980000	10	15	20	25	14,7	441	479	313545
460	x	500	65	59	85300	224	5000	256000	1111000	10	15	20	25	16,6	501	539	354518
480	x	520	65	59	89000	239	5000	344000	1430000	10	15	20	25	16,6	501	539	385345
500	x	540	65	59	92600	229	5000	278000	1111000	10	15	20	25	16,6	501	539	417458
520	x	570	80	73	119000	338	6450	373000	1433000	12	18	24	30	26,9	521	569	568785
540	x	590	80	73	124000	326	6700	402000	7026000	12	18	24	30	27,9	541	589	612339
560	x	610	80	73	128000	314	6950	432000	1544000	12	18	24	30	28,8	561	609	657498
580	x	630	80	73	133000	304	7200	464000	1599000	12	18	24	30	29,8	581	629	704263
600	x	650	80	73	138000	331	7450	497000	1656000	12	18	24	30	30,8	601	649	752631
620	x	670	80	73	142000	321	7700	530430	1711000	12	18	24	30	31,8	621	669	802607

Fortsetzung auf nächster Seite

Spannelemente RINGFEDER® RfN 8006

Abmessungen Spannelement						Spannkraft		Übertragbare Drehmomente oder Axialkräfte		Spannelemente				Durchmesser Distanzbuchse			
d	x	D	L	L ₃	A _t	F ₀	F _A	T ₁₀₀	F _{ax100}	1	2	3	4	Gw	innen d _{S1}	außen D _{S1}	T _{max}
mm		mm			mm ²	kN	kN	Nm	N	mm				kg	mm		Nm
640	x	690	80	73	147000	311	7950	565000	1767000	12	18	24	30	32,8	641	689	854189
660	x	710	80	73	151000	302	8200	601000	1822000	12	18	24	30	33,8	661	709	907376
680	x	730	80	73	156000	294	8450	638000	1878000	12	18	24	30	34,7	681	729	962169
700	x	750	80	73	160000	286	8700	676649	1933282	12	18	24	30	35,8	701	749	1018568
720	x	770	80	73	165000	278	8950	715981	1988836	12	18	24	30	36,7	721	769	1076572
740	x	790	80	73	170000	271	9200	756424	2044390	12	18	24	30	37,7	741	789	1136182
760	x	810	80	73	174000	296	9450	797979	2099944	12	18	24	30	38,7	761	809	1197396
780	x	830	80	73	179000	289	9700	840644	2155498	12	18	24	30	39,9	781	829	1260217
800	x	850	80	73	183000	281	9900	879977	2199941	12	18	24	30	40,7	801	849	1324644
820	x	870	80	73	188000	275	10150	924753	2255496	12	18	24	30	41,7	821	869	1390677
840	x	890	80	73	193000	268	10400	970641	2311050	12	18	24	30	42,6	841	889	1458315
860	x	910	80	73	197000	263	10650	1017640	2366604	12	18	24	30	43,6	861	909	1527559
880	x	930	80	73	202000	256	10900	1065749	2422158	12	18	24	30	44,7	881	929	1598409
900	x	950	80	73	206000	250	11150	1114970	2477712	12	18	24	30	45,6	901	949	1670865
920	x	970	80	73	211000	246	11400	1165302	2533266	12	18	24	30	46,6	921	969	1744926
940	x	990	80	73	216000	240	11650	1216745	2588820	12	18	24	30	47,6	941	989	1820592
960	x	1010	80	73	220000	270	11900	1269300	2644374	12	18	24	30	48,6	961	1009	1897861
980	x	1030	80	73	225000	264	12150	1322965	2699928	12	18	24	30	49,5	981	1029	1976739
1000	x	1050	80	73	229000	259	12400	1377741	2755482	12	18	24	30	50,6	1001	1049	2057223

Weitere Größen auf Anfrage
Fortsetzung auf nächster Seite

Spannelemente RINGFEDER® RfN 8006

Erklärungen

d = Innendurchmesser	F_A = Erforderliche Spannkraft zur Erzeugung einer Wellenpressung von 100 N/mm ²	T_{max} = Max. übertragbares Drehmoment
D = Außendurchmesser	T₁₀₀ = übertragb. Drehmoment bezogen auf p=100 N/mm ²	X (n) = Mind. Abstand zum Druckflansch bei (n) Spannelement(en). Bei Unterschreitung besteht Gefahr, dass der Druckflansch anliegt, bevor der gewünschte Kraftfluss erreicht wird
L = Einbaulänge max.	F_{ax100} = Übertragbare Axialkraft bezogen auf p=100 N/mm ²	
L₃ = Ringbreite	G_w = Gewicht	
A_t = Tragende Fläche = π*d*L ₃	d_{S1} = Durchmesser Distanzbuchse innen	
F₀ = Spannkraft zur Spielüberbrückung bei Ausschöpfung der Fertigungstoleranzen - entfällt bei geschl. Ausf.	D_{S1} = Durchmesser Distanzbuchse außen	

* Serienmäßig geschlitz. Bei Spannelementen in geschlitzter Ausführung entfällt in der Berechnung F₀.

Technische Hinweise

- Spannelement-Einbau: Die Werte für T und F_{ax} gelten für geölt eingebaute Spannelemente.
- Oberflächen: Wellen- und Nabenbohrung R_a ≤ 1 μm
- Erforderliche Schraubenspannkraft
bei ungeschlitzten Spannelementen: F_A = F_{A'} + F₀
bei geschlitzten Spannelementen: F_A = F_{A'}
- Bei Hintereinanderschaltung von n-Spannelementen gilt zur Erhöhung von T und F_{ax}: T_n = T₁ · m und F_{axn} = F_{ax1} · m
- Unter Beibehaltung der Werte für T und F_{ax} können bei Hintereinanderschaltung F_{A'} und p reduziert werden. Hier gilt: F_{A'n} = F_{A'}/m und P_N = p/m

- Bei 2 / 3 / 4 Spannelementen ist m = 1,555 / 1,86 / 2,03

	d	Welle	Bohrung
bis	38	h6	H7
über	38	h8	H8

- Empfohlene Passungen Kundenwelle und Nabe. Bitte nehmen Sie Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.
- Rundlauf: Die relativ schmalen Spannelemente RINGFEDER® RfN 8006 dienen in erster Linie der Übertragung großer Drehmomente und Axialkräfte. Sie sind nicht selbstzentrierend. Die Rundlaufgenauigkeit der verspannten Naben ist somit von der Zentrierung und der Sorgfalt der Montage abhängig. Spannelemente RfN 8006 können im Rahmen ihrer Herstellungsgenauigkeit zentrieren, wenn sie absolut planparallel zusammengedrückt werden.

Bestellbeispiel RfN 8006 ungeschlitz

Typ	d	D
RfN 8006	18	22


Bestellbeispiel RfN 8006 geschlitz

Typ	d	D	Weitere Angaben
RfN 8006	18	22	G (=geschlitz)

Weitere Informationen zu RINGFEDER® RfN 8006 auf www.ringfeder.com

Haftungsausschluss

Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seine Anforderungen erfüllen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

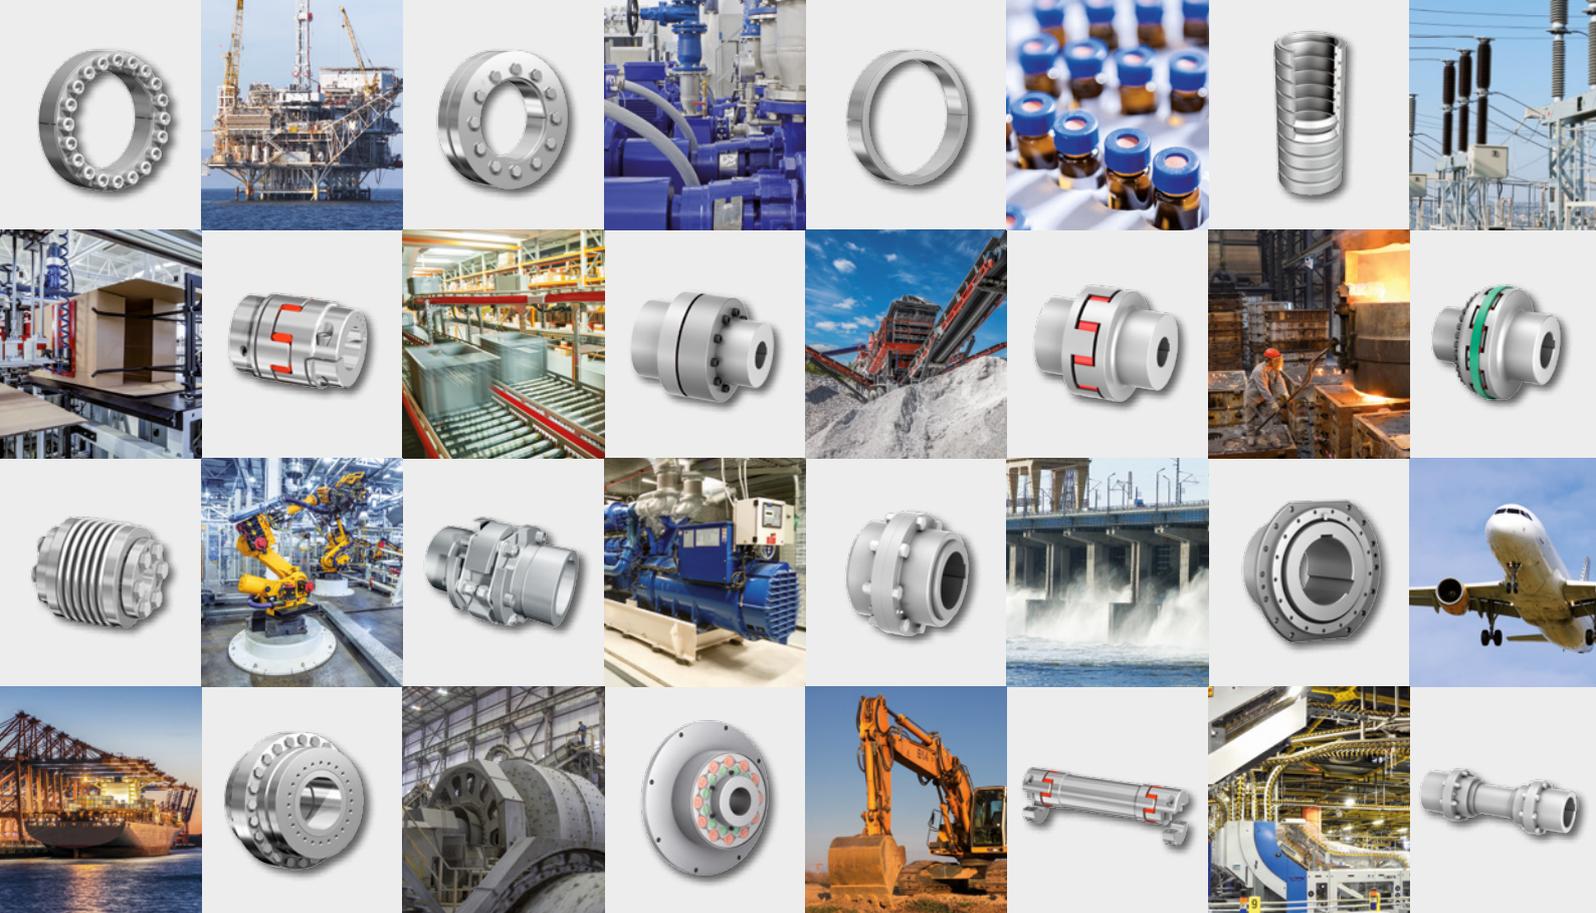

RINGFEDER POWER TRANSMISSION GMBH

Werner-Heisenberg-Straße 18, D-64823 Groß-Umstadt, Germany · Phone: +49 (0) 6078 9385-0 · Fax: +49 (0) 6078 9385-100
 E-mail: sales.international@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION TSCHAN GMBH

Zweibrücker Straße 104, D-66538 Neunkirchen, Germany · Phone: +49 (0) 6821 866-0 · Fax: +49 (0) 6821 866-4111
 E-mail: sales.tschan@ringfeder.com

RINGFEDER POWER TRANSMISSION USA CORPORATION

165 Carver Avenue, Westwood, NJ 07675, USA · Toll Free: +1 888 746-4333 · Phone: +1 201 666 3320 · Fax: +1 201 664 6053
 E-mail: sales.usa@ringfeder.com

HENFEL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 3447 · CEP 14871 300 · Jabcoticabal - SP - Brazil · Phone: +55 (16) 3209-3422
 E-mail: vendas@henfel.com.br

RINGFEDER POWER TRANSMISSION INDIA PRIVATE LIMITED

Plot No. 4, Door No. 220, Mount - Poonamallee Road, Kattupakkam, Chennai – 600 056, India
 Phone: +91 (0) 44-2679 1411 · Fax: +91 (0) 44-2679 1422 · E-mail: sales.india@ringfeder.com

KUNSHAN RINGFEDER POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED

NO. 406 Jiande Road, Zhangpu 215321, Kunshan, Jiangsu Province, China
 Phone: +86 (0) 512-5745-3960 · Fax: +86 (0) 512-5745-3961 · E-mail: sales.china@ringfeder.com

Partner for Performance
www.ringfeder.com

