

Vactivator V18/20

Numer części: 0129516




- Uruchamiany tylko za pomocą podciśnienia
- Automatyczna kontrola skoku
- Samoregulujący skok, tłok z przyssawką wraca do pozycji neutralnej po zwolnieniu przenoszonego przez przyssawkę przedmiotu
- Przyssawka zamiawiana osobno
- Proste rozwiązania dla dużych szybkości podnoszenia
- Prosta instalacja
- Trwałość ponad kilka milionów cykli przy normalnym przemysłowym obciążeniu

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał	-	Al, CuZn, Iron, FE, Nitril (NBR), POM, SS
Maks. obciążenie w pionie	N	4.9
Maksymalna temperatura.	°C	40
Minimalna temperatura	°C	10
Waga minimalna	g	90
Przepływ	l/s	0.5
Zakres pracy/Ugięcie	mm	20
Średnica przelotowa	mm	18
Kierunek montażu	-	pionowy
Próżnia, maksymalna	-kPa	100
Próżnia, minimalna	-kPa	30

Rysunki wymiarowe

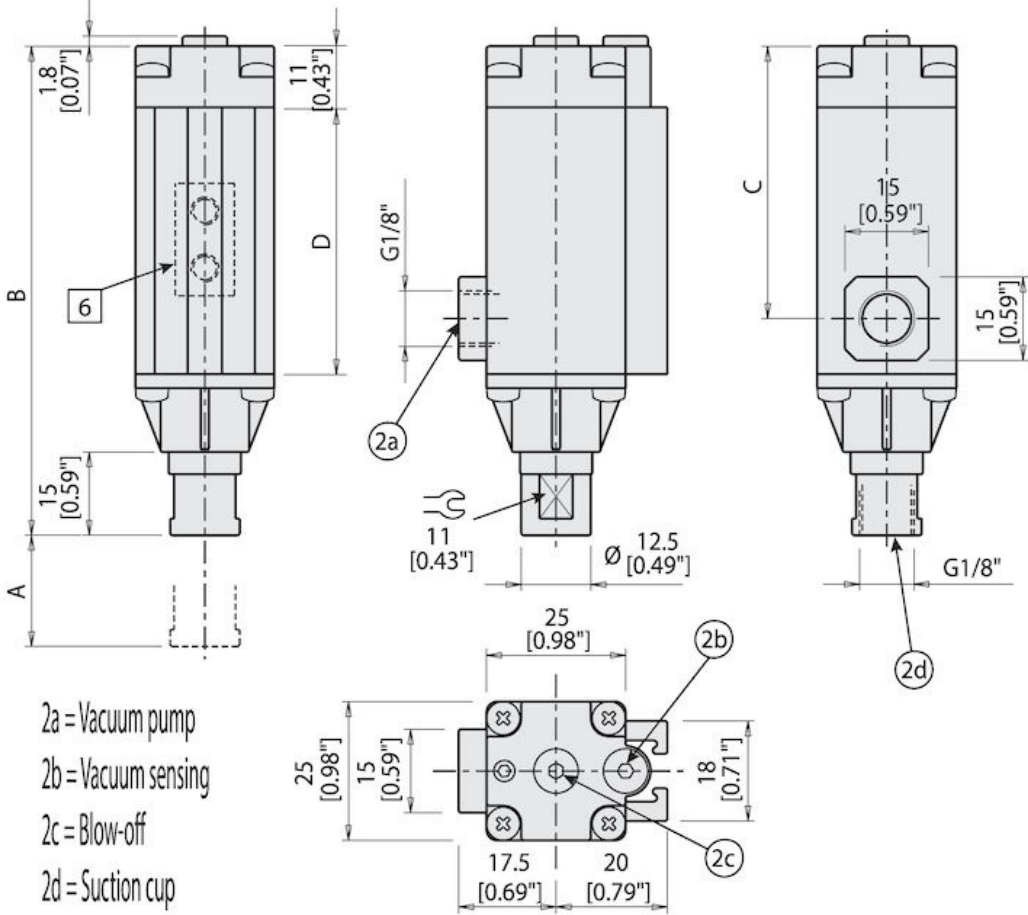

	V18/20	V18/40
A	20 [0.79"]	40 [1.57"]
B	88 [3.46"]	119 [4.69"]
C	49 [1.93"]	80 [3.15"]
D	48 [1.89"]	79 [3.11"]

