


Przyssawka FC20P Poliuretan 50

Numer części: 0106016



- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np.: stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu; materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Dane techniczne

| Opis                        | Jednostka | Wartość                             |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Kształt                     | -         | Płaskie wklęsłe                     |
| Aplikacja                   | -         | Suche blachy, Nie pozostawia śladów |
| Projekt przyssawki          | -         | Round                               |
| Cechy                       | -         | Suche blachy, Nie pozostawia śladów |
| Materiał                    | -         | Poliuretan (PU)                     |
| Waga minimalna              | g         | 1.3                                 |
| Model przyssawki            | -         | FC                                  |
| Objętość                    | cm³       | 1                                   |
| Wysokość                    | mm        | 9.4                                 |
| Średnica zewnętrzna, min.   | mm        | 21.8                                |
| Wymiar mocowania            | -         | Brak                                |
| Opcje mocowania             | -         | Brak                                |
| Rodzaj mocowania            | -         | Brak                                |
| Rodzaj mocowania            | -         | Brak                                |
| Model przyssawki            | -         | FC20P                               |
| Ruch, pionowy maks.         | mm        | 2.8                                 |
| Minimalny promień krzywizny | mm        | 25                                  |


Wydajność - Siła podnoszenia

| FC20P   | Pionowy (N) | Równoległa (N) |
|---------|-------------|----------------|
| 20 -kPa | 4.5         | 4.5            |
| 60 -kPa | 12          | 9              |
| 90 -kPa | 16          | 12             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Materil</b>              |                         |
| Nazwa                       | Poliuretan (PU50)       |
| Kolor                       | Niebieski przezroczysty |
| Minimalna temperatura   °C  | 10                      |
| Maksymalna temperatura   °C | 50                      |
| Twardość   °Shore A         | 50                      |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Odporność materiału</b>   |             |
| Alkohol                      | n/a         |
| Stężone kwasy                | Umiarkowana |
| Etanol                       | Umiarkowana |
| Hydroliza                    | Umiarkowana |
| Metanol                      | Słaba       |
| Olej                         | Doskonała   |
| Utlenianie                   | Słaba       |
| Benzyna                      | Umiarkowana |
| Odporność na zużycie         | Doskonała   |
| Warunki atmosferyczne i ozon | Doskonała   |

Rysunki wymiarowe

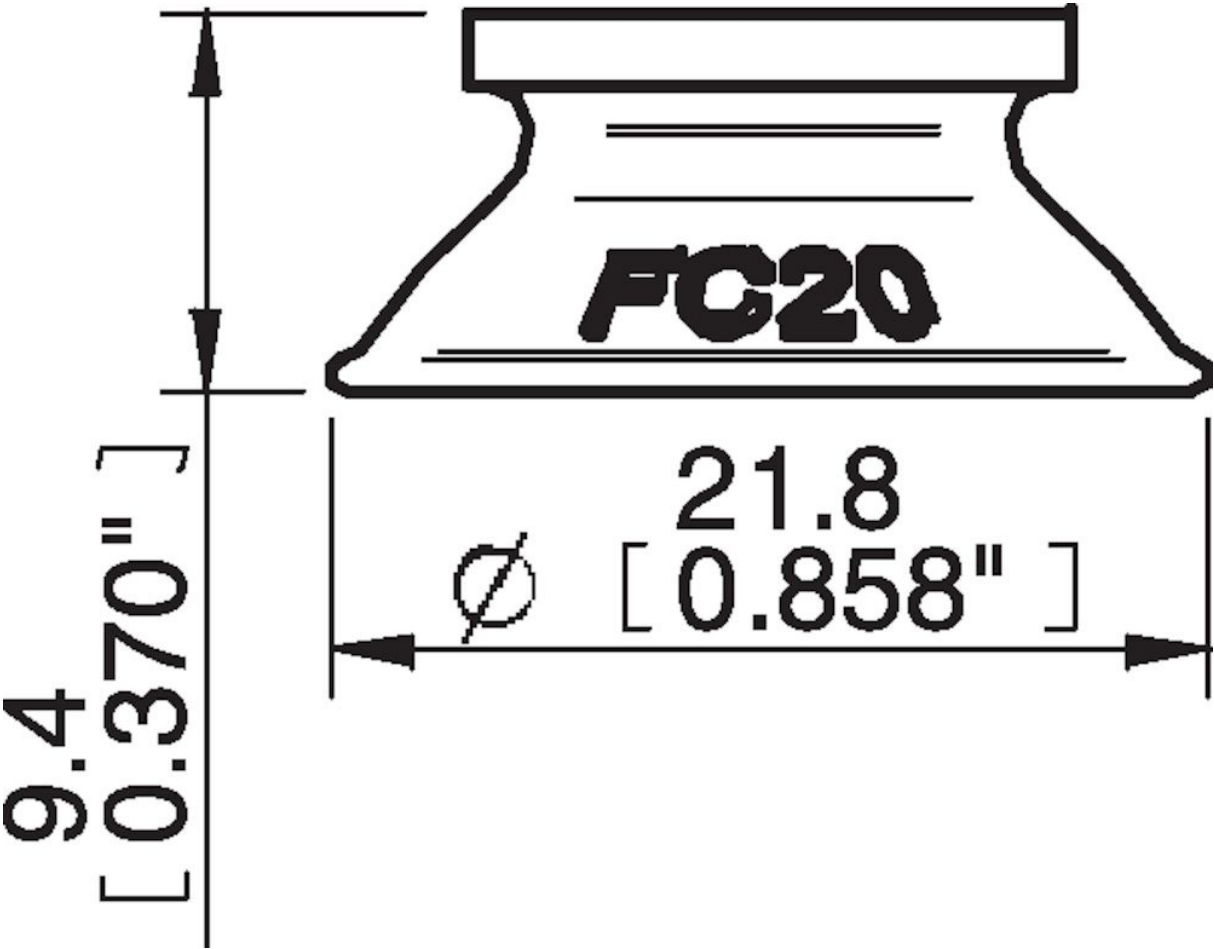

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

## **Akcesoria**

0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie

0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym

3250003 | Mocowanie M5 żeńskie

3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie

3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym

3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym

3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie