


Przyssawka FC25P Poliuretan 50

Numer części: 0104803

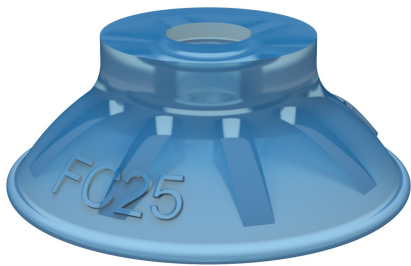

- Odpowiednie do przenoszenia niewielkich przedmiotów i wąskich części, także lekko wypukłych, oraz płaskich i zaolejonych powierzchni, jak np.: stalowe blachy w procesach tłoczenia.
- Dzięki wysokiemu współczynnikowi tarcia materiału gumowego, przyssawki są odporne na działanie dużych sił towarzyszących gwałtownym przyspieszeniom w płaszczyźnie poziomej, nawet w przypadku powierzchni zaolejonych.
- Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich przedmiotów.
- Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiału DURAFLEX® łączą w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu; materiał nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Płaskie wklęsłe
Aplikacja	-	Suche blachy, Nie pozostawia śladów
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Suche blachy, Nie pozostawia śladów
Materiał	-	Poliuretan (PU)
Waga minimalna	g	3
Model przyssawki	-	FC
Objętość	cm ³	3
Wysokość	mm	11
Średnica zewnętrzna, min.	mm	28.5
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	FC25P
Ruch, pionowy maks.	mm	3.7
Minimalny promień krzywizny	mm	45


Wydajność - Siła podnoszenia

FC25P	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	8	9
60 -kPa	20	12
90 -kPa	27	18

Materil	
Nazwa	Poliuretan (PU50)
Kolor	Niebieski przezroczysty
Minimalna temperatura °C	10
Maksymalna temperatura °C	50
Twardość °Shore A	50

Odporność materiału	
Alkohol	n/a
Stężone kwasy	Umiarkowana
Etanol	Umiarkowana
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	Słaba
Olej	Doskonała
Utlenianie	Słaba
Benzyna	Umiarkowana
Odporność na zużycie	Doskonała
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

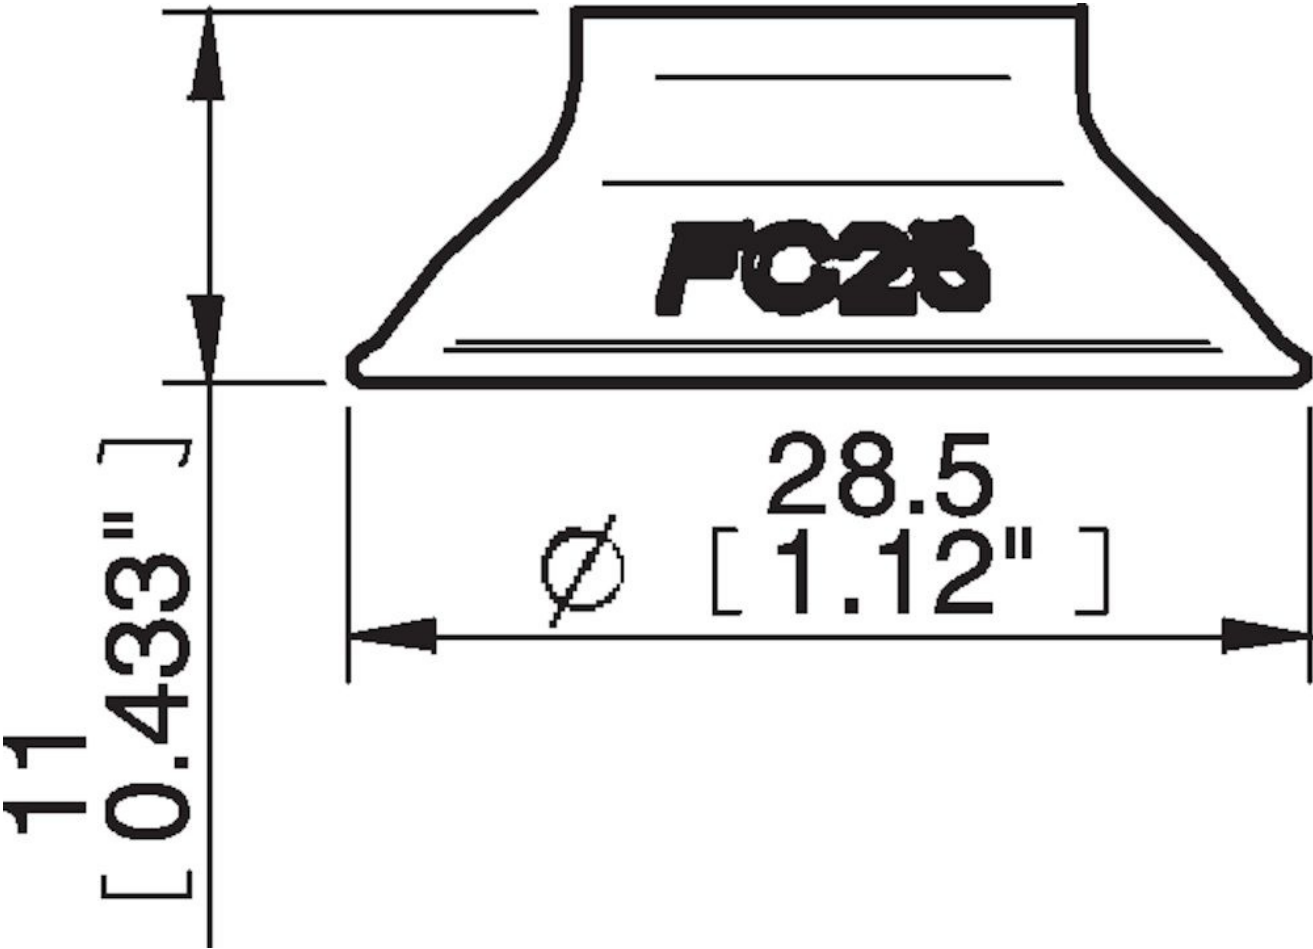

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

Akcesoria

0100260 | Mocowanie 5xM5 żeńskie

0101152 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym

3250003 | Mocowanie M5 żeńskie

3250004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie

3250085 | Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym

3250088 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z filtrem siatkowym

3251001 | Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251003 | Mocowanie 1/8" NPT męskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251004 | Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

3251005 | Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie