

Przyssawka BL30-5, silikon

Numer części: 0121519



- Wysoki początkowy przepływ, ze wzmocnionym mieszkem i szeroką cienką wargą.
- Nadają się do przenoszenia trudnych do chwytania worków np.: toreb wypełnionych płynem, mrożonek oraz ciężkich worków.
- Zakres temperatur pracy -40-200°C.
- Odpowiednie do kompensacji poziomu.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Kształt	-	Wielomieszkowe
Aplikacja	-	Podnoszenie torebek
Projekt przyssawki	-	Round
Cechy	-	Podnoszenie torebek
Materiał	-	Silikon (SIL)
Waga minimalna	g	14.5
Model przyssawki	-	BL-5
Objętość	cm³	8.55
Wysokość	mm	36.5
Średnica zewnętrzna, min.	mm	30.5
Wymiar mocowania	-	Brak
Opcje mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Rodzaj mocowania	-	Brak
Model przyssawki	-	BL30-5
Ruch, pionowy maks.	mm	11
Minimalny promień krzywizny	mm	17


Wydajność - Siła podnoszenia

BL30-5	Pionowy (N)	Równoległa (N)
20 -kPa	8	3
60 -kPa	9	5.5

Materil	
Nazwa	Silikon 40° Shore A
Kolor	Czerwony
Minimalna temperatura °C	-40
Maksymalna temperatura °C	200
Twardość °Shore A	40

Odporność materiału	
Alkohol	Dobra
Stężone kwasy	Słaba
Etanol	n/a
Hydroliza	Umiarkowana
Metanol	n/a
Olej	Słaba
Utlenianie	Doskonała
Benzyna	Słaba
Odporność na zużycie	Dobra
Warunki atmosferyczne i ozon	Doskonała

Rysunki wymiarowe

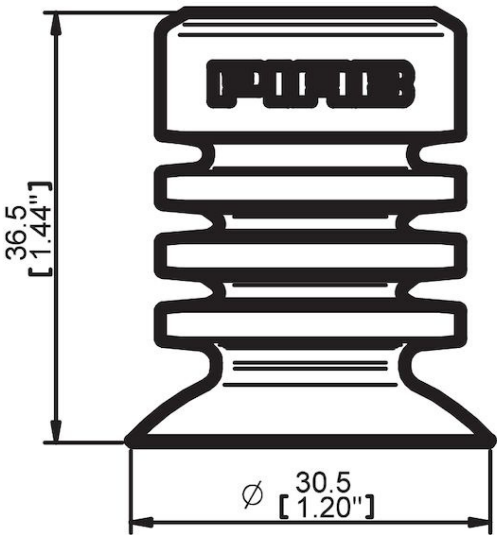

Wartości podane w tej specyfikacji są testowane przy (o ile nie podano inaczej):

- Temperatura pokojowa (20°C [[68°F] ± 3°C [[5,5°F]]).
- Standardowe ciśnienie (101,3 [29,9 inHg] ± 1,0 kPa [0,3 inHg]).
- Wilgotność względna 20-70%.
- Jakość sprężonego powietrza, DIN ISO 8573-1 klasa 4.

- Akcesoria**
- 0118793 | Mocowanie G1/4" męskie
 - 0118794 | Mocowanie 1/4" NPT męskie