

Skrzynka sterująca PPT/RS

Numer części: 0111636




- Sterowanie funkcjami urządzenia do transportu materiałów sypkich.
- Całkowicie pneumatyczna konstrukcja.
- Maksymalna odległość pomiędzy skrzynką sterującą a urządzeniem transportowym wynosi 10m dla ciśnienia zasilania 0.6MPa.
- Setting time can be adjusted between 0-30s.

Dane techniczne

Opis	Jednostka	Wartość
Materiał	-	Al, PA
Maksymalna temperatura.	°C	50
Minimalna temperatura	°C	0
Waga minimalna	g	1300
Ciśnienie zasilania maks.	MPa	0.6
Ciśnienie zasilania min.	MPa	0.4
Minimalna średnica zanieczyszczeń	µm	5

Rysunki wymiarowe

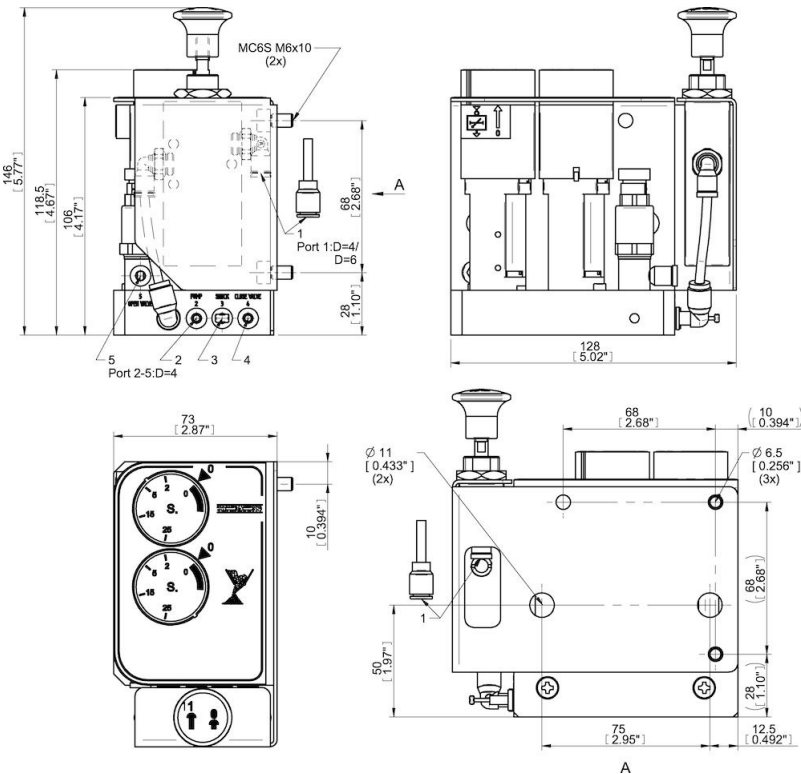

Akcesoria

0230264 | Nylon tubing kit control unit